

arlight[®]

Ландшафтные и фасадные светильники

Уважаемые Клиенты!

Вы держите в руках каталог компании ARLight®, который познакомит Вас с новой серией уличных светодиодных светильников для домов и коттеджей. В каталоге представлены популярные светильники, устанавливаемые вдоль дорожек, а также светильники для фасадов зданий.

В уличных светодиодных светильниках ARLight® используются высококачественные прочные материалы: закаленное стекло, ударопрочный пластик и алюминий.

Высокоэффективные светодиоды известных брендов CREE / BRIDGELUX обеспечивают низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы светильников. Драйвер питания светильника адаптирован к работе в жестких климатических условиях. Продуманная конструкция позволяет устанавливать светильники быстро и без лишних трудностей.

Уличные светильники ARLight® помогут придать Вашему коттеджному или дачному участку неповторимый внешний вид, выгодно подчеркнув элементы фасада и ландшафтного дизайна. Все светильники имеют степень защиты от внешних воздействий IP54, что надежно защищает их от пыли, капель и брызг, попадающих на светильник под любым углом.

Светильники доступны под заказ в трех цветах свечения: БЕЛЫЙ (6000К), ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000К), ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Цвет корпуса можно выбрать из пяти вариантов, представленных ниже:



черный



тёмно-серый



серый



белый






коричневый

Уличные светильники для дорожек

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| материал | закалённое стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 7Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 200лм |
| угол свечения | 15° |
| цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11



LGD-Path-Round90-
H450B-7W
apt. 020348



LGD-Path-Round90-
H650B-7W
apt. 020349




LGD-Path-Round90-
H250B-7W
apt. 020347





Уличные светильники для дорожек

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| материал | закаленное стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 12Вт |
| светодиод | CREE |
| световой поток | 470лм |
| угол свечения | 19° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K /5000K |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |

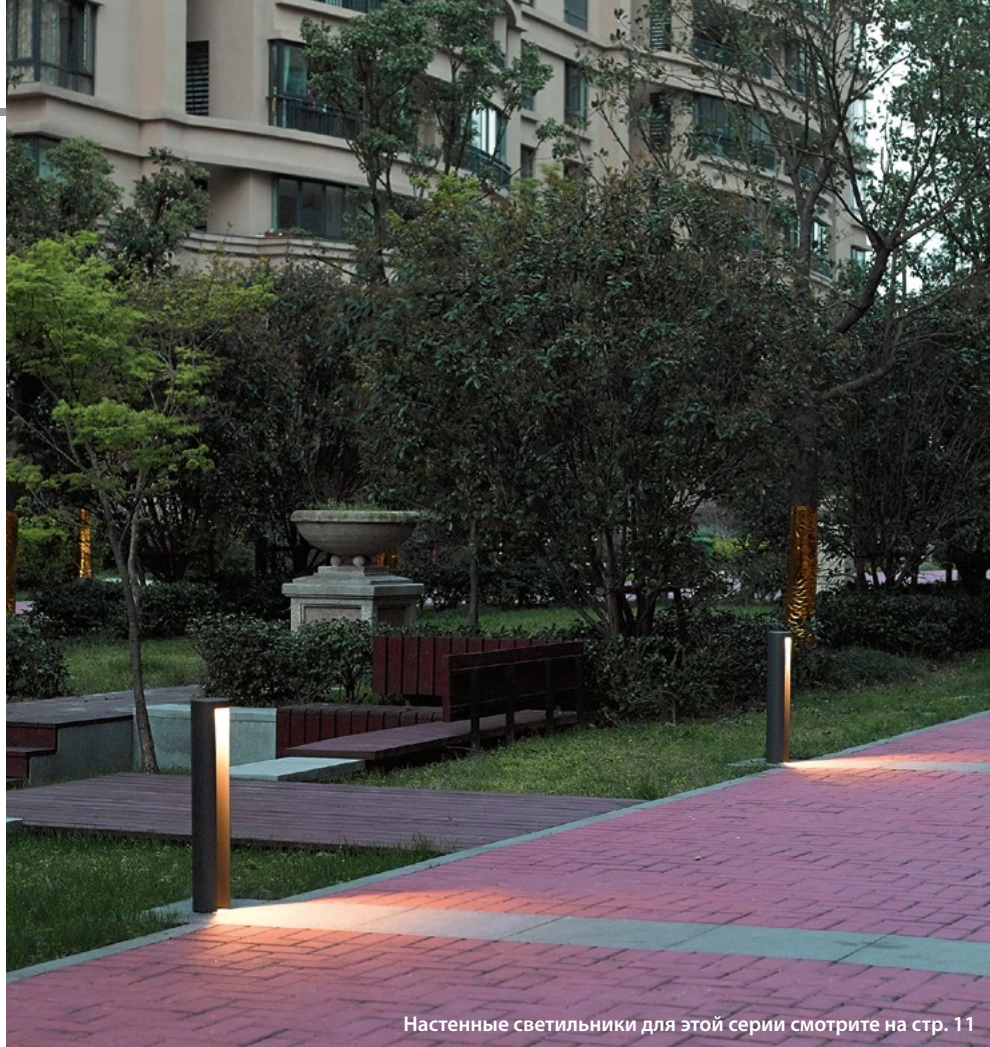


Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11



LGD-Path-Round120-
H450B-12W
apt. 020336

LGD-Path-Round120-
H650B-12W
apt. 020337

LGD-Path-Round120-
H250B-12W
apt. 020335


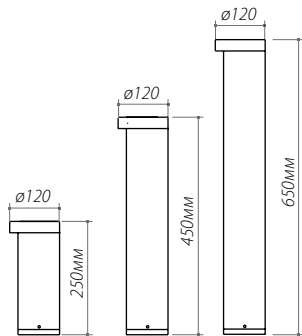


Уличные светильники для дорожек


| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| материал | ударопрочный пластик, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 7Вт |
| светодиод | CREE |
| световой поток | 361лм |
| угол свечения | 98° |
| цветовая температура | 3000К / 4000К /5000К |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10



LGD-Path-Frame-J300B-7W
aprt. 021928

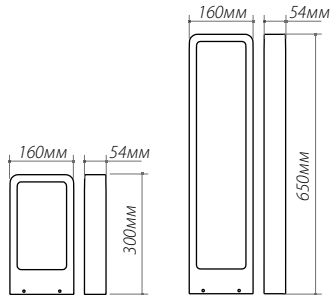


LGD-Path-Frame-J650B-7W
aprt. 021929

Уличные светильники для дорожек




| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| материал | ударопрочный пластик, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 6Вт |
| светодиоды | 5630 SMD |
| световой поток | 276лм |
| угол свечения | 111° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

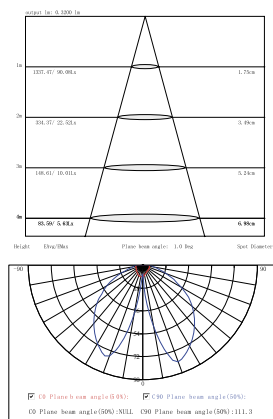


LGD-Path-Frame-Rotary-
H650B-6W
арт. 020345

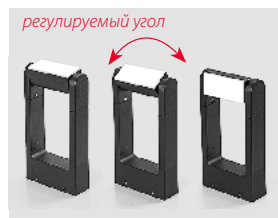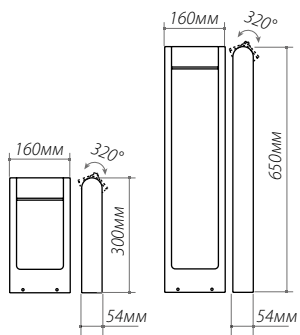

LGD-Path-Frame-Rotary-
H300B-6W
арт. 020344





Настенные уличные светильники

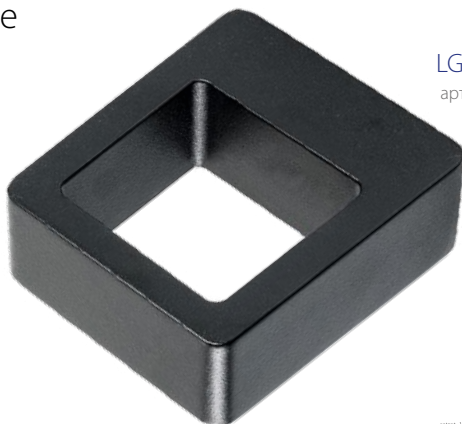

LGD-Wall-Frame-2B-5W

арт. 020341

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| материал | алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 5Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 160лм |
| угол свечения | 92° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |

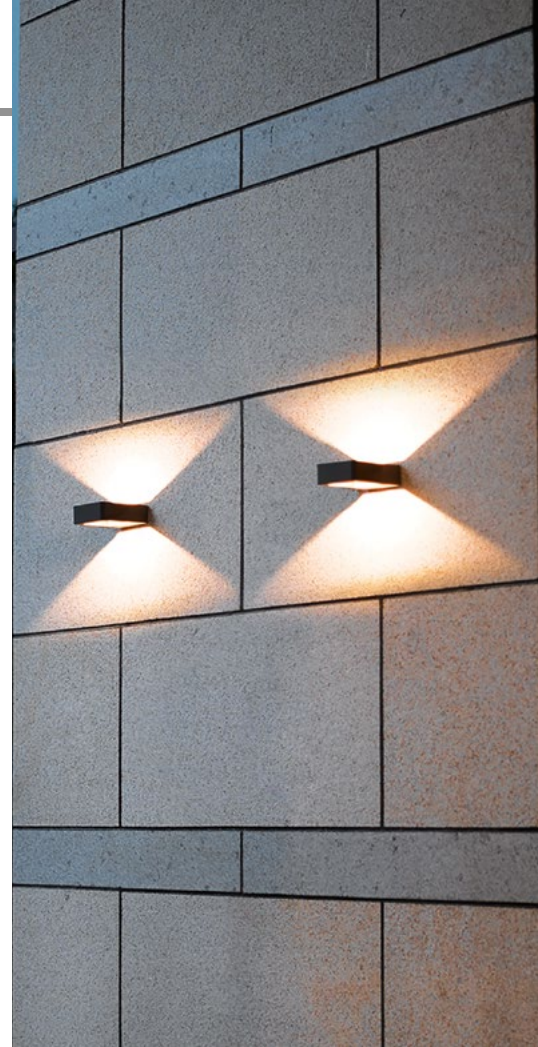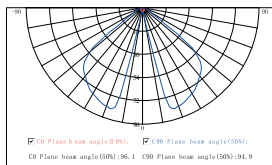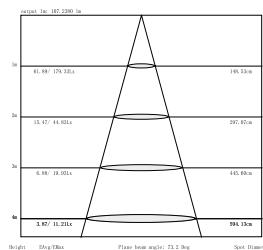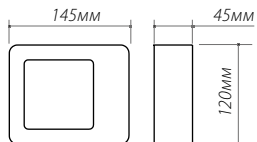

LGD-Wall-Round90-1B-7W

арт. 020346



материал закаленное стекло,
алюминий

напряжение 100-240В

мощность 7Вт





светодиод BRIDGELUX

световой поток 200лм

угол свечения 15°

цветовая температура 3000K / 4000K / 5000K


класс пыле-
влагозащиты IP54

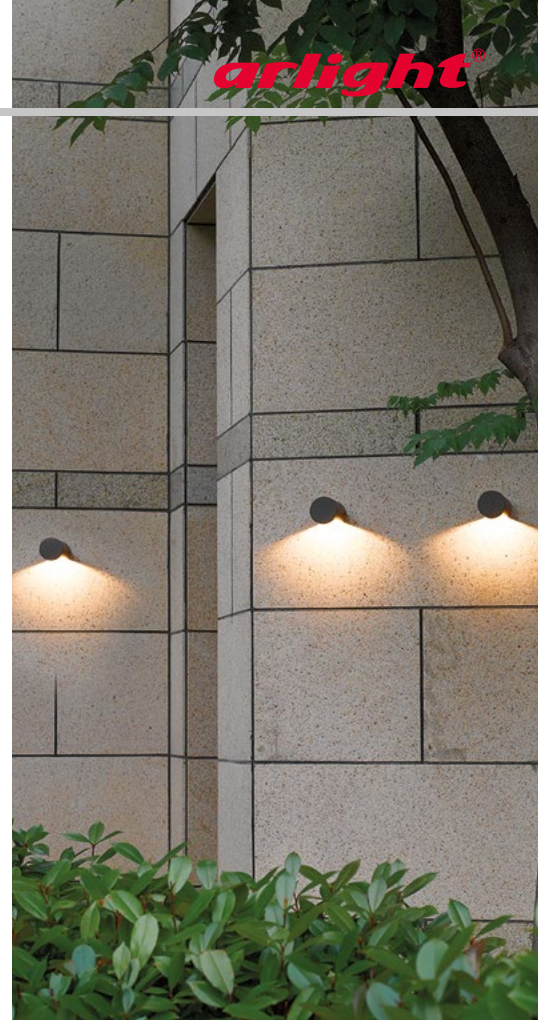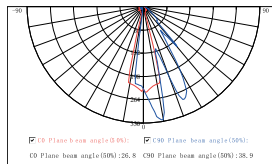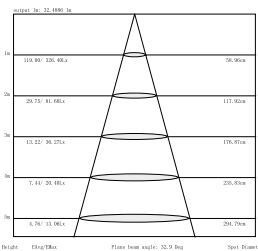





Настенные уличные светильники

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| материал | ударопрочный пластик, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 2x5Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 520лм |
| угол свечения | 0-86° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |



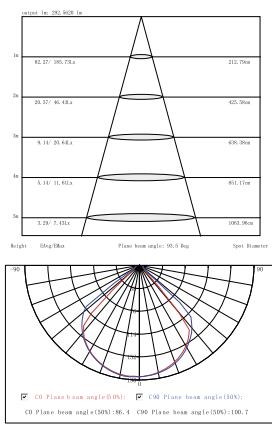


LGD-Wall-Vario-2B-10W
 арт. 020338

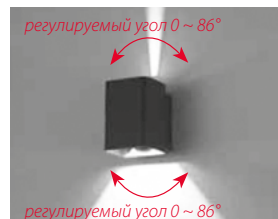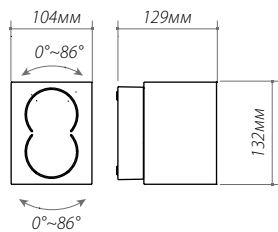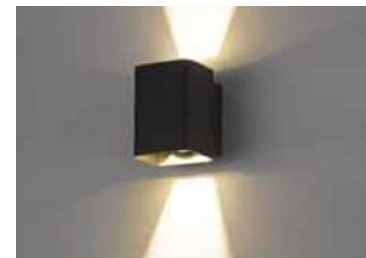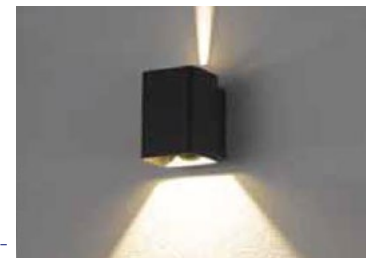


Настенные уличные светильники

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| материал | ударопрочный пластик, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 12Вт |
| светодиоды | 5630 SMD |
| световой поток | 550лм |
| угол свечения | 70° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |




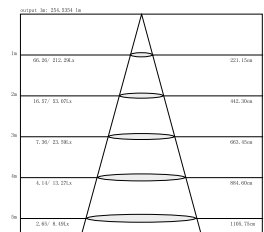

Height: 95.20mm Cone Area: 20.68mm Top Diameter:

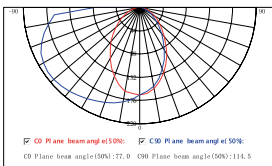



LGD-Wall-Delta-1B-12W
art. 020333, 019779

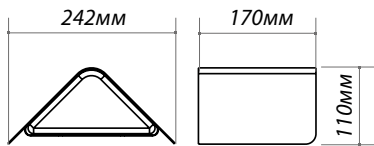

Настенные уличные светильники

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| материал | закаленное стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 2x5Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 630лм |
| угол свечения | 97° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |



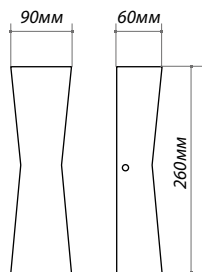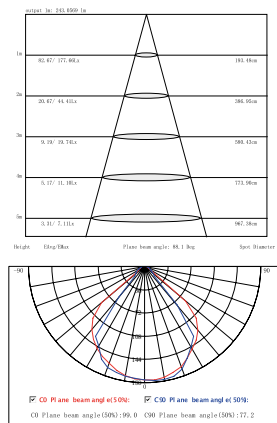

LGD-Wall-Tub-2B-10W


art. 020334, 019780



Настенные уличные светильники



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| материал | стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 4x2Вт |
| светодиоды | CREE |
| световой поток | 373/244лм |
| угол свечения | 18° / 76° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пылевлагозащиты | IP54 |



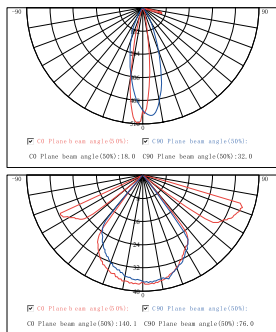


LGD-Wall-Quad-76B-8W


арт. 020340
угол свечения 76°

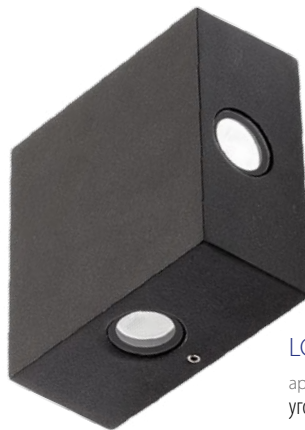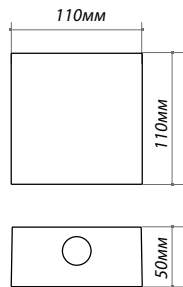

LGD-Wall-Quad-18B-8W

арт. 020339
угол свечения 18°



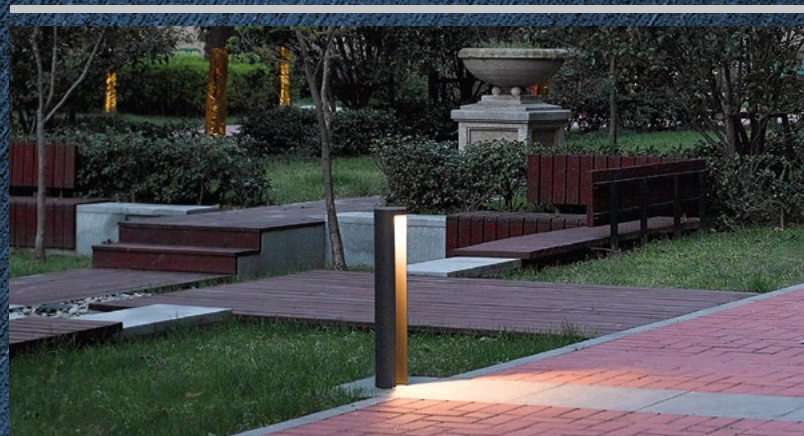

Россия, г. Москва, 1-й Митинский пер., 15
тел. (495) 926-56-50
тел./факс: (495) 797-34-52
e-mail: sales@transistor.ru

www.transistor.ru
www.arlight.ru

