



Идеально и просто

The logo for Arlight, featuring the brand name in a white, italicized, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a solid red rectangular background.

arlight[®]

ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТЕН, ПОЛА И МЕБЕЛИ

В данном разделе представлены встроенные и накладные светильники для подсветки стен, мебели и пола. Их основное назначение – декоративное освещение и выделение определенных зон с помощью света.

В зависимости от типа установки корпус светильников лаконичен, либо, наоборот, используется для дополнения интерьера и эффектного декора стен. Значительный выбор форм и размеров позволит подобрать нужный светильник в зависимости от поставленной задачи.

НАКЛАДНЫЕ SP-WALL

НОВИНКИ

Настенные

Угол свечения 120°.
 Матовый рассеиватель.
 Лаконичный дизайн.
 Световые лучи направлены в противоположных направлениях.
 Класс пылевлагозащиты IP54.



Серия SP-Wall-110WH-Flat-6W

Размер 110x28 мм
 Высота 90 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 450 лм
 Мощность 6 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 425 гр

Серия SP-Wall-170WH-Flat-12W

Размер 170x28 мм
 Высота 90 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 950 лм
 Мощность 12 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 610 гр

Артикулы для заказа:

021087	Белый	SP-Wall-110WH-Flat-6W White
021086	Дневной	SP-Wall-110WH-Flat-6W Day White
020801	Теплый	SP-Wall-110WH-Flat-6W Warm White
021089	Белый	SP-Wall-170WH-Flat-12W White
021088	Дневной	SP-Wall-170WH-Flat-12W Day White
020802	Теплый	SP-Wall-170WH-Flat-12W Warm White

НАКЛАДНЫЕ SP-WALL

НОВИНКИ

Настенные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

Серия SP-Wall-140WH-Vase-6W

Размер	140x45 мм
Высота	88 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	500 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	670 гр



Серия SP-Wall-200WH-Vase-12W

Размер	200x53 мм
Высота	110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	950 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	750 гр



Артикулы для заказа:

021085	Белый	SP-Wall-140WH-Vase-6W White
021084	Дневной	SP-Wall-140WH-Vase-6W Day White
020800	Теплый	SP-Wall-140WH-Vase-6W Warm White
021090	Белый	SP-Wall-200WH-Vase-12W White
021091	Дневной	SP-Wall-200WH-Vase-12W Day White
021092	Теплый	SP-Wall-200WH-Vase-12W Warm White

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LTM

Встраиваемые круглые или квадратные

Компактные размеры позволяют встраивать светильник в ограниченную монтажную область. Фиксированные и поворотные модели.

**Серия LTM-R45WH 3W**

Диаметр	Ø 45 мм
Высота	48 мм
Отверстие для установки	Ø 39 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Вес	100 гр

**Серия LTM-R60WH-Frost 3W**

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	24 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	210-240 лм
Мощность	3 Вт
Вес	127 гр

**Серия LTM-R52WH 3W**

Диаметр	Ø 52 мм
Высота	43 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Вес	130 гр

**Серия LTM-R50WH 5W**

Диаметр	Ø 50 мм
Высота	50 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	25°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Вес	120 гр

**Артикулы для заказа:****Фиксированный**

014913	Белый	LTM-R45WH 3W White 30deg
014912	Дневной	LTM-R45WH 3W Day White 30deg
015398	Теплый	LTM-R45WH 3W Warm White 30deg

020760	Белый	LTM-R60WH-Frost 3W White 110deg
020761	Дневной	LTM-R60WH-Frost 3W Day White 110deg
020762	Теплый	LTM-R60WH-Frost 3W Warm White 110deg

Поворотный

020754	Белый	LTM-R50WH 5W White 25deg
020755	Дневной	LTM-R50WH 5W Day White 25deg
020756	Теплый	LTM-R50WH 5W Warm White 25deg

014915	Белый	LTM-R52WH 3W White 30deg
014914	Дневной	LTM-R52WH 3W Day White 30deg
015393	Теплый	LTM-R52WH 3W Warm White 30deg

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LTM

Встраиваемые квадратные

Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно)



Артикулы для заказа:

Фиксированный

014919	Белый	LTM-S46x46WH 3W White 30deg
014918	Дневной	LTM-S46x46WH 3W Day White 30deg
015392	Теплый	LTM-S46x46WH 3W Warm White 30deg

020763	Белый	LTM-S60x60WH-Frost 3W White 110deg
020764	Дневной	LTM-S60x60WH-Frost 3W Day White 110deg
020765	Теплый	LTM-S60x60WH-Frost 3W Warm White 110deg

Поворотный

014925	Белый	LTM-S60x60WH 3W White 30deg
014924	Дневной	LTM-S60x60WH 3W Day White 30deg
015395	Теплый	LTM-S60x60WH 3W Warm White 30deg

020757	Белый	LTM-S50x50WH 5W White 25deg
020758	Дневной	LTM-S50x50WH 5W Day White 25deg
020759	Теплый	LTM-S50x50WH 5W Warm White 25deg

Серия LTM-S46X46WH 3W

Размер	46x46 мм
Высота	48 мм
Отверстие для установки	Ø 39 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Вес	106 гр

Серия LTM-S60x60WH-Frost 3W

Размер	60x60 мм
Высота	24 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	210-240 лм
Мощность	3 Вт
Вес	127 гр

Серия LTM-R50WH 5W

Размер	Ø 50 мм
Высота	50 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	25°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Вес	120 гр

Серия S60X60WH 3W

Размер	60x60 мм
Высота	43 мм
Отверстие для установки	Ø 50 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Вес	135 гр



МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LTM

Встраиваемые круглые, накладные

Компактные размеры позволяют встраивать светильник в ограниченную монтажную область.

Фиксированные и поворотные модели.

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).



Серия LTM-R35WH 1W

Диаметр	Ø 35 мм
Высота	34 мм
Отверстие для установки	30 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	80-90 лм
Мощность	1 Вт
Напряжение	220 В
Вес	71 гр

Серия LTM-R70WH-Frost 4.5W

Диаметр	Ø 70 мм
Высота	30 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	315-360 лм
Мощность	4.5 Вт
Напряжение	220В
Вес	147 гр

Серия LTM-R65WH 5W

Диаметр	Ø 65 мм
Высота	20 мм
Отверстие для установки	Ø 55 мм
Угол освещения	10°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	139 гр

Серия LTM-Roll-70WH 5W

Диаметр	Ø 70 мм
Высота	25 мм
Угол освещения	10°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	144 гр



Артикулы для заказа:

Фиксированный

020751	Белый	LTM-R35WH 1W White 30deg
020752	Дневной	LTM-R35WH 1W Day White 30deg
020753	Теплый	LTM-R35WH 1W Warm White 30deg
020769	Белый	LTM-R70WH-Frost 4.5W White 110deg
020770	Дневной	LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg
020771	Теплый	LTM-R70WH-Frost 4.5W Warm White 110deg

Поворотный

020766	Белый	LTM-R65WH 5W White 10deg
020767	Дневной	LTM-R65WH 5W Day White 10deg
020768	Теплый	LTM-R65WH 5W Warm White 10deg

Накладной

020772	Белый	LTM-Roll-70WH 5W White 10deg
020773	Дневной	LTM-Roll-70WH 5W Day White 10deg
020774	Теплый	LTM-Roll-70WH 5W Warm White 10deg

СВЕТИЛЬНИКИ для пола и стен КТ

Встраиваемые, герметичные

Нижняя подсветка стен и пола.
Угол освещения 120°.
Малый нагрев, низкое потребление.
Готовый набор из 6-ти светильников,
соединительного кабеля 3м, адаптера
Выдерживает вес до 100кг.

Стальной корпус, закалённое матовое стекло.
Безопасное напряжение 12В.
Герметичный корпус IP67.



Серия Набор КТ-R-6x0.5W LED

Размер 1-го светильника Ø 58 мм
Высота 9 мм
Отверстие для установки Ø 51 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 6x7 лм
Длина провода 6x1м
Мощность 6x0.5 Вт
Напряжение 12В
Вес набора 900 гр



Серия Набор КТ-S-6x0.6W LED

Размер 1-го светильника 58x58 мм
Высота 9 мм
Отверстие для установки 51x51 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 6x12 лм
Длина провода 6x1м
Мощность 6x0.6 Вт
Напряжение 12В
Вес набора 1000 гр



Артикулы для заказа:

018239	Белый	КТ-R-6x0.5W LED White 12V (круг)
018238	Дневной	КТ-R-6x0.5W LED Day White 12V (круг)
018233	Теплый	КТ-R-6x0.5W LED Warm White 12V (круг)
018232	Белый	КТ-S-6x0.6W LED White 12V (квадрат)
018235	Дневной	КТ-S-6x0.6W LED Day White 12V (квадрат)
018234	Теплый	КТ-S-6x0.6W LED Warm White 12V (квадрат)

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BAR

Линейные BAR

Матовый или прозрачный рассеиватель.

Угол освещения 120°.

Поставляется в серебристом цвете.

Светильник SENS - с сенсорным встроенным выключателем.

Серия NB - без выключателя (под внешнее управление).

Ровная полоса освещения.

Для подсветки рабочих зон кухни, полок в шкафах, мебели, зеркал.

Безопасное напряжение 12В.

Накладной, фиксация на клипсах (на мебель) или магнитах (на стекло).

Корпус из металла.

Адаптер на 220V поставляется отдельно.

Коннекторы для соединения в линию.



Серия 3528D-30

Длина	300 мм
Размер	20x14 мм
Угол освещения	120°
Яркость	300 лм
Мощность	4.5 Вт
Напряжение	12V
Вес	120 гр

Серия 3528D-60

Длина	600 мм
Размер	20x14 мм
Угол освещения	120°
Яркость	650 лм
Мощность	10 Вт
Напряжение	12V
Вес	208 гр

Серия 3528D-100

Длина	1000 мм
Размер	20x14 мм
Угол освещения	120°
Яркость	1000 лм
Мощность	15 Вт
Напряжение	12V
Вес	312 гр

Аксессуары



Артикулы для заказа:

013362	Белый	BAR-3528D-30-SENS 12V White
015281	Дневной	BAR-3528D-30-SENS 12V Day White
013367	Теплый	BAR-3528D-30-SENS 12V Warm White
017392	Белый	BAR-3528D-30-NB 12V White
017395	Дневной	BAR-3528D-30-NB 12V Day White
017394	Теплый	BAR-3528D-30-NB 12V Warm White
013373	Белый	BAR-3528D-60-SENS 12V White
015280	Дневной	BAR-3528D-60-SENS 12V Day White
013366	Теплый	BAR-3528D-60-SENS 12V Warm White
017404	Дневной	BAR-3528D-60-NB 12V Day White
015282	Дневной	BAR-3528D-100-SENS 12V Day White
013361	Теплый	BAR-3528D-100-SENS 12V Warm White
017406	Белый	BAR-3528D-100-NB 12V White
017401	Дневной	BAR-3528D-100-NB 12V Day White
017733	Адаптер ARDV-EURO-18W-12V для BAR	
017732	Адаптер ARDV-EURO-36W-12V для BAR	
013585	Гибкий коннектор J3.5-15cm	
015237	Гибкий коннектор 1X-J3.5-180cm	

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.







arlight®

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Основное назначение настольных светильников – локальное освещение рабочей зоны. Светодиодные лампы справляются с этой задачей гораздо лучше других.

Яркость освещения можно отрегулировать, у многих моделей настраивается плавное включение / выключение, чтобы не травмировать глаза яркой вспышкой света. Пульсация света сведена к минимуму, что также благотворно влияет на здоровье глаз.

Дизайн моделей настольных ламп arlight выполнен в современном стиле и подойдет для большинства кабинетов, рабочих зон и офисов. Для производства корпуса используются материалы высокого качества, которые долго сохраняют отличный внешний вид и приятны на ощупь.

СВЕТИЛЬНИК SP-BITTER


Настольный светильник с LCD дисплеем

Отделка корпуса – имитация кожи.
Встроенный LCD дисплей.
Гибкая регулируемая ножка.
Поставляется в коричневом и черном цвете.




Корпус: пластик + силикон.
Адаптер для зарядки в комплекте.

НОВИНКА



 Защита глаз.
Регулировка яркости - 3 уровня.

Дополнительные функции:

-  - Будильник, - Часы;
-  - Термометр;
-  - Календарь.

Светильник SP-Bitter-X-Table-5W

Размер	510x90x65 мм
Световой поток	220 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	5 В
Вес	920 гр
В комплекте DC адаптер	5V 1A


Настольный светодиодный светильник SP-Bitter идеально подходит для использования дома и в офисе.

Гибкая регулируемая ножка позволяет направить освещение в удобном направлении.

Встроенный LCD дисплей с подсветкой отображает время, дату, температуру и имеет встроенный будильник.

Артикулы для заказа:


	021998	Белый	SP-Bitter-Brown-Table-5W White
	021999	Белый	SP-Bitter-Black-Table-5W White

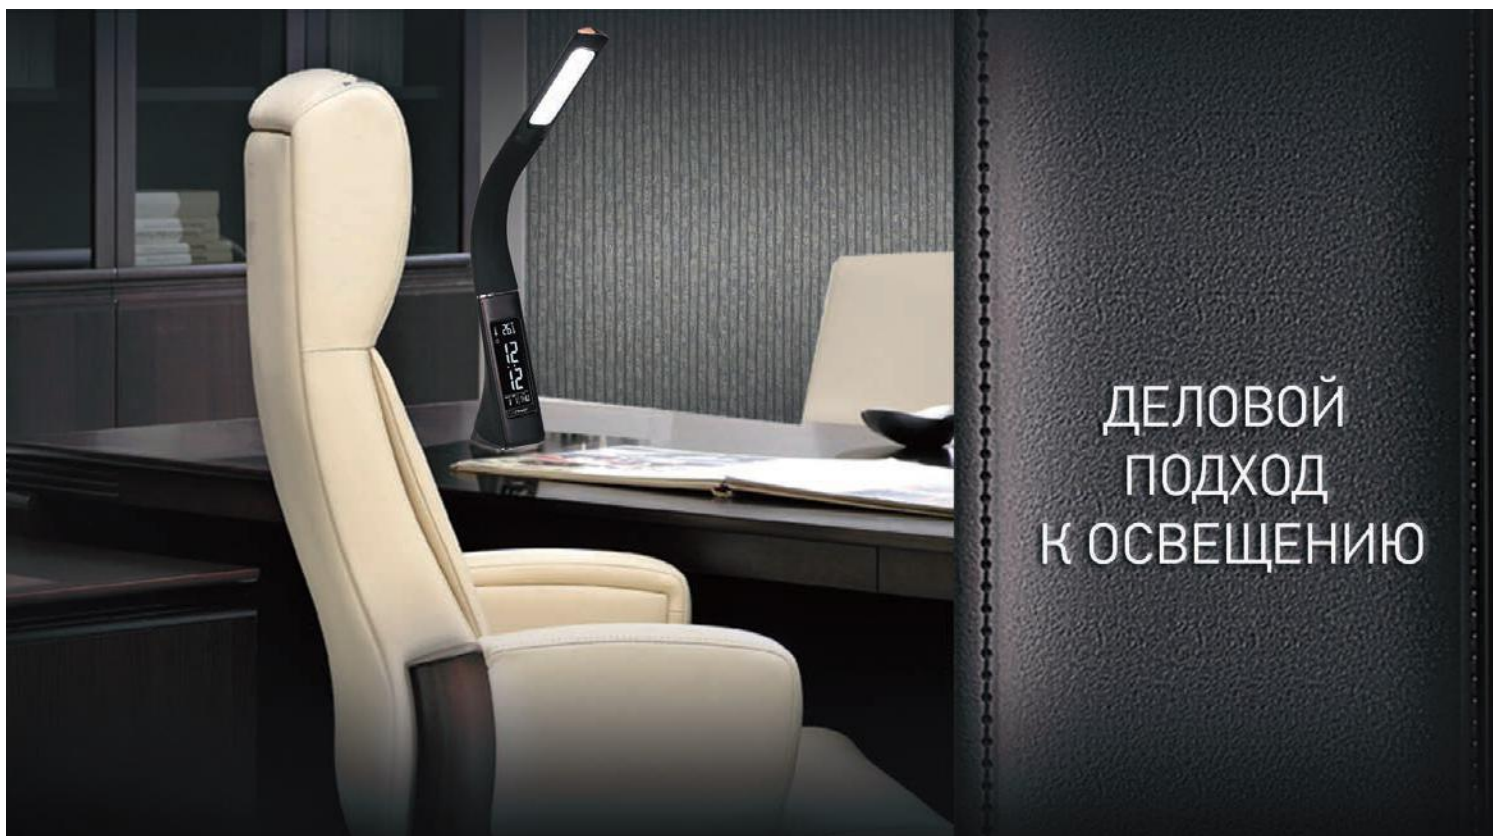

Вход для адаптера DC 5V/1A



Кнопка включения светильника



Материал корпуса пластик + силикон.

СВЕТИЛЬНИК SP-STYLO

Настольный светильник


Тонкий и изящный корпус.
Гибкая регулируемая ножка.
Регулировка наклона лампы 180°.
Регулировка яркости - 3 уровня.

НОВИНКА

Корпус: пластик + силикон + металл.
Адаптер для зарядки в комплекте.

Светильник SP-Style-Table-SR-7W

Диаметр	Ø 17 мм
Высота	804 мм
Подставка	Ø140x20мм
Световой поток	480 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	12 В
Вес	1100 гр
DC адаптер	12V 1A



Артикулы для заказа:

021962 Белый SP-Style-Table-SR-7W White

Настольный светодиодный светильник SP-STYLO, выполненный в минималистичном стиле, прекрасно впишется в интерьер современного офиса или домашнего кабинета. Гибкая ножка позволяет отрегулировать освещение в удобном направлении.

СВЕТИЛЬНИК SP-FLEXA MIX

Настольный многофункциональный светильник

Три цвета свечения в одном светильнике.
Регулировка яркости 5 уровней.
Гибкая регулируемая ножка.
USB выход для зарядки мобильных устройств.



Артикулы для заказа:

021963 Белый SP-Flexa-Table-BK-8W

Регулировка яркости освещения и выбор цвета свечения позволяют создать максимально комфортный уровень освещенности. Встроенный USB выход дает возможность подзарядки мобильных устройств.

1. Не допускается попадание воды на светильник. Категорически запрещается погружать в воду.
2. Не эксплуатируйте светильник вблизи нагревательных приборов и при температуре выше +40°С

НОВИНКА

Корпус: пластик + силикон.
В комплекте адаптер для зарядки.

Светильник SP-Flexa-Table-BK-8W

Размер	168x160 мм
Высота	604 мм
Световой поток	200-400 лм
Мощность	8 Вт
Напряжение	12 В
Адаптер	DC 12V/1.5A
Вес	1375 гр







arlight[®]

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Трековые системы все чаще используются для интерьерного освещения в домах и квартирах.

С их помощью можно создать как направленное освещение, так и общее. Регулируемый угол светового луча позволяет менять световые акценты и настроить освещение определенных зон так, как это необходимо в данный момент времени.

Трековые системы также идеальны для освещения торговых площадей, где смена экспозиции или перестановка витрин не влечет за собой изменений в освещении: достаточно просто перенастроить направление световых лучей так, чтобы экспозиция вновь заиграла яркими красками.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для однофазной шины

Направленный пучок света 24°.

Подходят для зонирования помещения с помощью света.

Широкий ассортимент аксессуаров.



Серия LGD-546WH 9W

Габариты (ВхШхГ)	160x80x150 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	645-765 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	410 гр

Серия LGD-520WH 9W

Габариты (ВхШхГ)	180x95x120 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	675-765 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	645 гр

Серия LGD-2238SB-15W

Габариты (ВхШхГ)	145x130x200 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	1000-1200 лм
Мощность	15 Вт
Напряжение	220В
Вес	1226 гр

Серия LGD-538WH 18W

Габариты (ВхШхГ)	205x115x150 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	1129-1440 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	1000 гр

НОВИНКИ



Артикулы для заказа:

017694	Белый	LGD-546WH 9W White
017770	Дневной	LGD-546WH 9W Day White
017689	Теплый	LGD-546WH 9W Warm White
017683	Белый	LGD-520WH 9W White
014942	Дневной	LGD-520WH 9W Day White
017693	Теплый	LGD-520WH 9W Warm White
022042	Белый	LGD-2238SB-15W White 24deg
022041	Дневной	LGD-2238SB-15W Day White 24deg
022040	Теплый	LGD-2238SB-15W Warm White 24deg
016296	Белый	LGD-538WH 18W White
016514	Дневной	LGD-538WH 18W Day White
017688	Теплый	LGD-538WH 18W Warm White

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для однофазной шины

Корпус из металла.
Встроенный драйвер питания на 220 В.

Артикулы для заказа:

015284	Белый	LGD-520WH 20W White
014943	Дневной	LGD-520WH 20W Day White
017691	Теплый	LGD-520WH-20W Warm White
016299	Белый	LGD-538WH 25W White
016525	Дневной	LGD-538WH 25W Day White
017690	Теплый	LGD-538WH 25W Warm White
022045	Белый	LGD-2238SB-2x15W White 24deg
022044	Дневной	LGD-2238SB-2x15W Day White 24deg
022043	Теплый	LGD-2238SB-2x15W Warm White 24deg

Серия LGD-520WH-20W

Габариты (ВхШхГ) 210x140x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 1600-1764лм
Мощность 20 Вт
Напряжение 220В
Вес 1200 гр

Серия LGD-538WH 25W

Габариты (ВхШхГ) 220x110x165 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2160-2637 лм
Мощность 25 Вт
Напряжение 220В
Вес 1125 гр

Серия LGD-2238SB-2x15W

Габариты (ВхШхГ) 240x130x200 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2200-2400 лм
Мощность 2x15 Вт
Напряжение 220В
Вес 1982 гр



НОВИНКИ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

НОВИНКИ

Для однофазной шины

Направленный пучок света 24°.
Подходят для зонирования помещения
с помощью света.
Широкий ассортимент аксессуаров.

Встроенный драйвер питания на 220 В.
Корпус из металла.



Серия LGD-520WH-30W

Габариты (ВхШхГ) 230x155x180 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2320-2552 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1500 гр

Серия LGD-536BWH-30W

Габариты (ВхШхГ) 295x135x145 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2155-2465 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1300 гр

Серия LGD-537BWH-40W

Габариты (ВхШхГ) 205x165x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2900-3613 лм
Мощность 40 Вт
Напряжение 220В
Вес 1600 гр



Артикулы для заказа:

015274	Белый	LGD-520WH 30W White
015272	Дневной	LGD-520WH 30W Day White
017765	Теплый	LGD-520WH-30W Warm White
016302	Белый	LGD-536BWH 30W White
016527	Дневной	LGD-536BWH 30W Day White
017764	Теплый	LGD-536BWH-30W Warm White
016297	Белый	LGD-537BWH 40W White
016524	Дневной	LGD-537BWH 40W Day White
017767	Теплый	LGD-537BWH-40W Warm White

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с однофазной шиной

Треки предназначены для монтажа трековых светильников.

Различные виды коннекторов используются для создания сложных конструкций из треков.



Артикулы для заказа:

Размер 19x34x1000мм

015271 Трек белый LGD-L1-1000

018017 Трек черный LGD-L1-1000

Размер 19x34x2000мм

018118 Трек белый LGD-17-WH-2000-PP

022221 Трек черный LGD-17-BK-2000-PP

Треки (2 провода) для однофазных трековых светильников LGD и других. В комплекте глухая и токопроводящая заглушки по 1шт.

016519 Коннектор LGD-LINE-L1

018664 Коннектор LGD-LINE-L1 Чёрный

Линейные коннекторы для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Размер 79x35 мм

016515 Коннектор LGD-ANGLE-L1

018665 Коннектор LGD-ANGLE-L1 Чёрный

Угловые коннекторы для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм.



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для трехфазных шин

Направленный пучок света 24°.
Подходят для зонирования помещения с помощью света.
Широкий ассортимент аксессуаров.
Поставляется в черном и белом цветах.



Серия LGD-1530XX-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 210x155x210 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2100-2300 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1185 гр



Серия LGD-520XX-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 230x155x180 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2010-2250 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1458 гр

Артикулы для заказа:

021676	Белый	LGD-1530WH-30W-4TR White 24deg
022046	Дневной	LGD-1530WH-30W-4TR Day White 24deg
022047	Теплый	LGD-1530WH-30W-4TR Warm White 24deg

022048	Белый	LGD-1530BK-30W-4TR White 24deg
022049	Дневной	LGD-1530BK-30W-4TR Day White 24deg
022050	Теплый	LGD-1530BK-30W-4TR Warm White 24deg

017766	Белый	LGD-520WH-30W-4TR White 24deg
017761	Дневной	LGD-520WH-30W-4TR Day White 24deg
017760	Теплый	LGD-520WH-30W-4TR Warm White 24deg
019948	Теплый	LGD-520WH-30W-4TR-DIM Warm White

017763	Белый	LGD-520BK-30W-4TR White
017762	Дневной	LGD-520BK-30W-4TR Day White
017773	Теплый	LGD-520BK-30W-4TR Warm White

022053	Белый	LGD-2282WH-45W-4TR White 24deg
022051	Дневной	LGD-2282WH-45W-4TR Day White 24deg
022052	Теплый	LGD-2282WH-45W-4TR Warm White 24deg



Серия LGD-2271WH-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 155x125x205 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2100-2300 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1172 гр

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для трехфазных шин

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.



Серия LGD-537WH-40W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 200x165x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2800-3000 лм
Мощность 40 Вт
Напряжение 220В
Вес 1613 гр



Артикулы для заказа:

017772	Белый	LGD-537WH-40W-4TR White
017670	Дневной	LGD-537WH-40W-4TR Day White
017775	Теплый	LGD-537WH-40W-4TR Warm White

017671	Белый	LGD-537BK-40W-4TR White
017665	Дневной	LGD-537BK-40W-4TR Day White
017774	Теплый	LGD-537BK-40W-4TR Warm White

022060	Белый	LGD-2282WH-45W-4TR White 24deg
022059	Дневной	LGD-2282WH-45W-4TR Day White 24deg

022057	Белый	LGD-2282BK-45W-4TR White 24deg
022058	Дневной	LGD-2282BK-45W-4TR Day White 24deg

022056	Белый	LGD-2271WH-2x30W-4TR White 24deg
022054	Дневной	LGD-2271WH-2x30W-4TR Day White 24deg
022055	Теплый	LGD-2271WH-2x30W-4TR Warm White 24deg

Серия LGD-2282XX-45W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 145x110x180 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 3000-3400 лм
Мощность 45 Вт
Напряжение 220В
Вес 1093 гр



Серия LGD-2271WH-2x30W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 260x125x205 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 3900-4500 лм
Мощность 2x30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1890 гр



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с трехфазной шиной

Треки предназначены для монтажа трековых светильников. Различные виды коннекторов используются для создания сложных конструкций из треков. Доступны аксессуары для подвешивания монтажа.

Шинопровод для подключения трехфазных трековых светильников.



Артикулы для заказа:

017868 Трек белый LGD-4TR-19B-WH-1000

018146 Трек черный LGD-4TR-19B-BK-1000

Трехфазные треки 4TR, на 4 провода, длина 1000мм. Цвет белый и черный.

018147 Трек белый LGD-4TR-19B-WH-2000

018157 Трек черный LGD-4TR-19B-BK-2000

Трехфазные треки 4TR, на 4 провода, длина 2000мм. Цвет белый и черный.

017878 Зажим подвесной LGD-4TR-38-WH-180

018117 Зажим подвесной LGD-4TR-38-BK-180

Длинные 18 см держатели для подвешивания треков 4TR. Цвет белый и черный.

017869 Набор для подвеса LGD-4TR-37B-WH

018116 Набор для подвеса LGD-4TR-37B-BK


Тросовые подвесы с чашкой для треков, используются с зажимами LGD-4TR-38-WH-180. В наборе 2000мм трос, 1 чашка, 1 зажим, 1 крепление. Цвет белый и черный.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Схема подключения аксессуаров для трековых светильников с трехфазной шиной

Концевые коннекторы с возможностью подачи питания.

Линия подачи питания

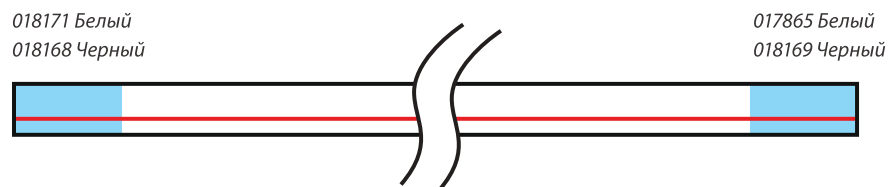


Угловые коннекторы

017877 Белый
018158 Черный

Тройные коннекторы

018173 Белый
018161 Черный

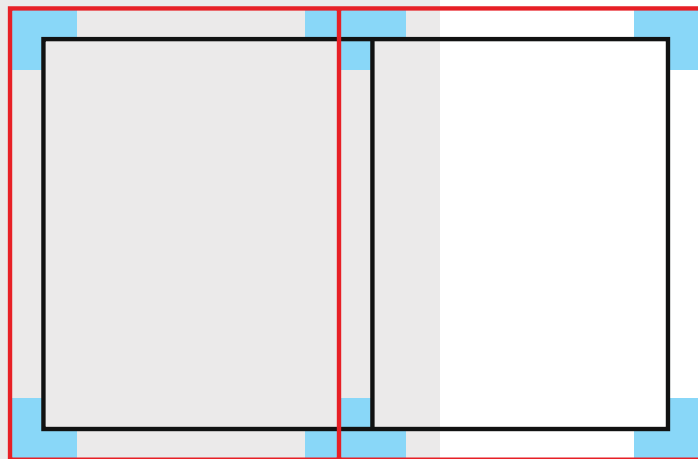

018175 Белый
018162 Черный


Тройные коннекторы

Угловые коннекторы

018152 Белый
018153 Черный

Тройные коннекторы

018172 Белый
018163 Черный

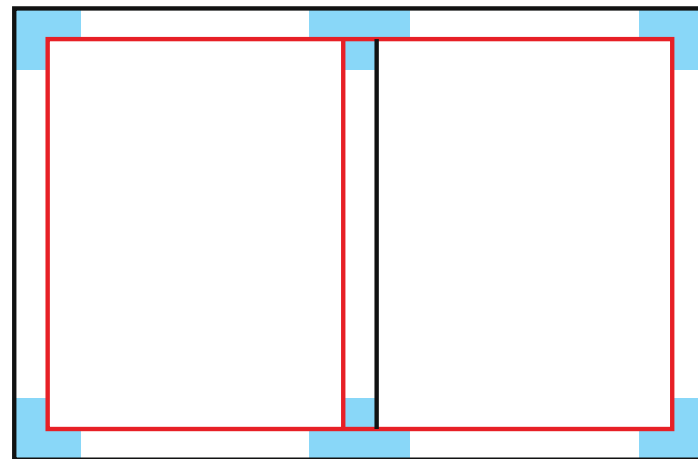

017866 Белый
018160 Черный




Тройные коннекторы

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с трехфазной шиной

Угловые коннекторы.

X-образные коннекторы.



Артикулы для заказа:

018152 L-коннектор LGD-4TR-28B-I-WH

018153 L-коннектор LGD-4TR-28B-I-BK

Угловые коннекторы 90 градусов.

Напряжение по внутренней стороне.

017877 L-коннектор LGD-4TR-28B-O-WH

018158 L-коннектор LGD-4TR-28B-O-BK

Угловые коннекторы 90 градусов.

Напряжение по внешней стороне.

Артикулы для заказа:

017867 X-коннектор LGD-4TR-29B-WH

018174 X-коннектор LGD-4TR-29B-BK

X-образные коннекторы для треков 4TR.

1. При заказе L-коннекторов правильно выбирайте тип питания, по внутренней или внешней стороне (см. схему на стр.35).

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Тройные коннекторы

T-образные коннекторы для треков 4TR.

Артикулы для заказа:

018175 T-коннектор LGD-4TR-32B-L1-WH

018162 T-коннектор LGD-4TR-32B-L1-BK

T-образные коннекторы для треков

Напряжение по внешней стороне и справа.

017866 T-коннектор LGD-4TR-32B-L2-WH

018160 T-коннектор LGD-4TR-32B-L2-BK

T-образные коннекторы для треков

Напряжение по внутренней стороне и справа.

018173 T-коннектор LGD-4TR-32B-R1-WH

018161 T-коннектор LGD-4TR-32B-R1-BK

T-образные коннекторы для треков

Напряжение по внешней стороне и слева.

018172 T-коннектор LGD-4TR-32B-R2-WH

018163 T-коннектор LGD-4TR-32B-R2-BK

T-образные коннекторы для треков

Напряжение по внутренней стороне и слева.



1. При заказе T-коннекторов правильно выбирайте тип питания, по внутренней или внешней стороне (см. схему на стр.35).

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с трехфазной шиной

Коннекторы-заглушки.
Прямые коннекторы.
Внутренние коннекторы.



Артикулы для заказа:

- 017865 Коннектор питания LGD-4TR-24B-L-WH (лев.)
- 018169 Коннектор питания LGD-4TR-24B-L-BK (лев.)

Коннектор-заглушки для подачи питания в треки 4TR.

- 018171 Коннектор питания LGD-4TR-24B-R-WH (прав.)
- 018168 Коннектор питания LGD-4TR-24B-R-BK (прав.)

Коннектор-заглушки для подачи питания в треки 4TR.

- 017864 I-коннектор внеш. LGD-4TR-26B-WH
- 018156 I-коннектор внеш. LGD-4TR-26B-BK

Прямые коннекторы для 4TR, с возможностью подачи питания.

- 017871 I-коннектор внутр. LGD-4TR-34B-WH
- 018159 I-коннектор внутр. LGD-4TR-34B-BK

Внутренний коннектор для треков 4TR.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с трехфазной шиной

Угловые коннекторы для 4TR.
Заглушки без входа для питания.

Артикулы для заказа:

017879 L-коннектор гибкий LGD-4TR-30B-WH


018155 L-коннектор гибкий LGD-4TR-30B-BK

Гибкие угловые коннекторы для треков 4TR. Длина 175мм. Регулируемый угол 0-300 градусов.

017870 Заглушка LGD-4TR-35B-WH

018170 Заглушка LGD-4TR-35B-BK

Заглушки для треков 4TR. Без входа для питания.





The logo for Arlight, featuring the brand name in a white, italicized sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a solid red rectangular background.

ЛАНДШАФТНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В серии уличных светодиодных светильников LGD представлены популярные светильники, устанавливаемые вдоль дорожек или на фасад загородных домов, коттеджей.

Светильники *arlight*[®] изготавливаются из высококачественных прочных материалов: закаленного стекла, ударопрочного пластика и алюминия.

Высокоэффективные светодиоды известных брендов CREE и BRIDGELUX обеспечивают низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы светильников. Встроенный драйвер адаптирован к работе в жестких климатических условиях. Продуманная конструкция позволяет устанавливать светильники быстро и без лишних трудностей.



черный



тёмно-серый



серый




белый



коричневый

ДЛЯ ДОРОЖЕК LGD-PATH-ROUND

Классический дизайн: светильники-столбики
Декоративное освещение дорожек и площадок
Прекрасно сочетаются с настенными
светильниками LGD-Wall-Round (стр.98)

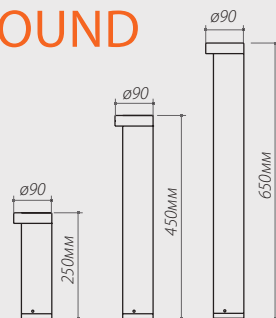

LGD-Path-Round90-H250B-7W


Диаметр	Ø 90 мм
Высота	250 мм
Угол освещения	15°
Световой поток	200 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	1000 гр

LGD-Path-Round90-H450B-7W

Диаметр	Ø 90 мм
Высота	450 мм
Угол освещения	15°
Световой поток	200 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	1460 гр

LGD-Path-Round90-H650B-7W

Диаметр	Ø 90 мм
Высота	650 мм
Угол освещения	15°
Световой поток	200 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	2000 гр

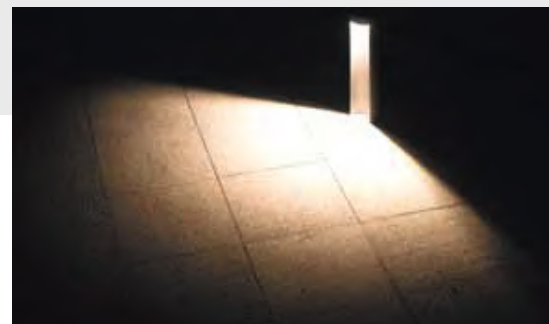

Артикулы для заказа:


020347	Теплый	LGD-Path-Round90-H250B-7W
020348	Теплый	LGD-Path-Round90-H450B-7W
020349	Теплый	LGD-Path-Round90-H2650B-7W

021906	Основание для светильника LGD-Path-Round
--------	--

Основание «пика» для установки в мягкий грунт.
Материал: черный пластик.
В комплекте основание, соединяющая площадка и винты.

ДЛЯ ДОРОЖЕК LGD-PATH-ROUND

Корпус из металла, IP54
Экран закаленное стекло

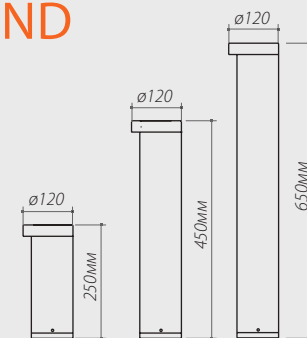

LGD-Path-Round120-H250X-12W


Диаметр Ø 120 мм
Высота 250 мм
Угол освещения 19°
Световой поток 470 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 1000 гр

LGD-Path-Round120-H450B-12W

Диаметр Ø 120 мм
Высота 450 мм
Угол освещения 19°
Световой поток 470 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 1460 гр

LGD-Path-Round120-H650B-12W

Диаметр Ø 120 мм
Высота 650 мм
Угол освещения 19°
Световой поток 470 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 2000 гр

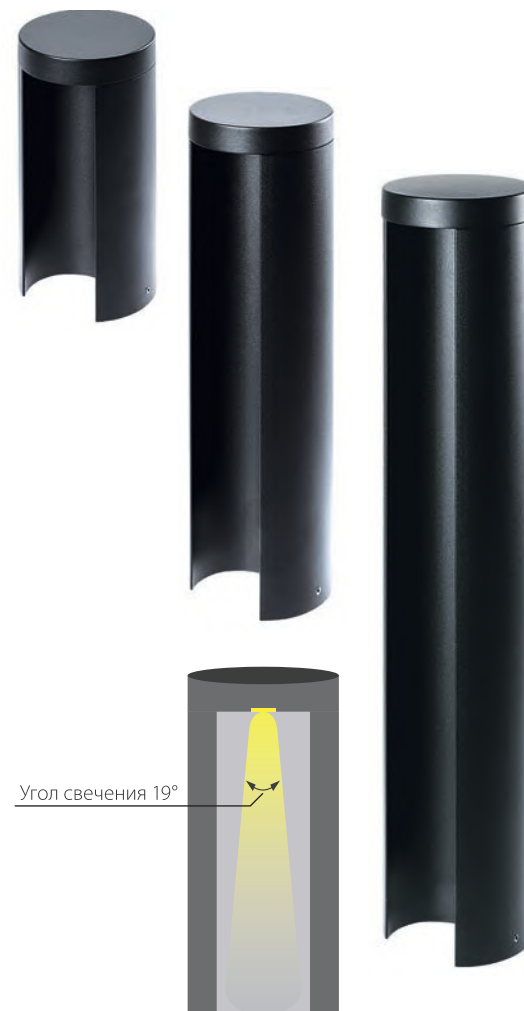

Артикулы для заказа:


020335	Теплый	LGD-Path-Round120-H250B-12W
020336	Теплый	LGD-Path-Round120-H450B-12W
020337	Теплый	LGD-Path-Round120-H650B-12W
020395	Теплый	LGD-Path-Round120-H250G-12W



ДЛЯ ДОРОЖЕК LGD-PATH-FRAME

Оригинальный дизайн в виде рамок
Идеально подойдут к настенным светильникам
LGD-Wall-Frame (стр.99)
Свет на 2 стороны

Корпус из металла, IP54
Экран – ударопрочный PC



LGD-Path-Frame-J300B-7W

Размеры	160x54 мм
Высота	300 мм
Угол освещения	98°
Световой поток	361 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	1650 гр

LGD-Path-Frame-J650B-7W

Размеры	160x54 мм
Высота	650 мм
Угол освещения	98°
Световой поток	361 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	2420 гр



Артикулы для заказа:

021928 Теплый LGD-Path-Frame-J300B-7W

021929 Теплый LGD-Path-Frame-J650B-7W

021905 Основание для светильника LGD-Path-Frame




Основание "пика" для установки
в мягкий грунт.
Материал: пластик.
Цвет: черный.

ДЛЯ ДОРОЖЕК LGD-PATH-FRAME

Поворотные

Оригинальный дизайн в виде рамок
Идеально подойдут к настенным светильникам
LGD-Wall-Frame (стр.99)
Регулируемый угол освещения на 2 стороны
Поставляется в черном и сером цвете корпуса
Корпус из металла, IP54
Экран – ударопрочный PC

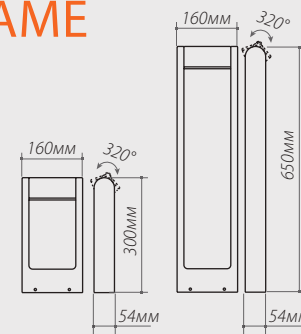

LGD-Path-Frame-Rotary-H300X-6W

Размеры	160x54 мм
Высота	300 мм
Угол освещения	111°
Световой поток	276 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	1650 гр

LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W

Размеры	160x54 мм
Высота	650 мм
Угол освещения	111°
Световой поток	276 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	2420 гр



Артикулы для заказа:

020344	Теплый	LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W
020345	Теплый	LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W
020395	Теплый	LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W
021905		Основание для светильника LGD-Path-Frame




Основание "пика" для установки
в мягкий грунт.
Материал: пластик.
Цвет: черный.

ДЛЯ ДОРОЖЕК LGD-PATH-CUB

Оригинальный кубический дизайн
Свет на 4 стороны

Корпус из металла, IP54
Экран – закаленное стекло



LGD-Path-Cub-H230B-12W

Размеры 180x180 мм
Высота 230 мм
Угол освещения 125°
Световой поток 653 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 1900 гр

LGD-Path-Cub-H500B-12W

Размеры 180x180 мм
Высота 500 мм
Угол освещения 125°
Световой поток 653 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 2400 гр

LGD-Path-Cub-H900B-12W

Размеры 180x180 мм
Высота 900 мм
Угол освещения 125°
Световой поток 653 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 3300 гр



Артикулы для заказа:

021810	Теплый	LGD-Path-Cub-H230B-12W
021800	Теплый	LGD-Path-Cub-H500B-12W
021805	Теплый	LGD-Path-Cub-H900B-12W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-CUBE


Оригинальный кубический дизайн
Свет на 4 стороны

Корпус из металла, IP54
Экран – закаленное стекло



LGD-Wall-Cub-4B-12W

Размеры	180x180 мм
Высота	200 мм
Угол освещения	125°
Световой поток	653 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	1600 гр

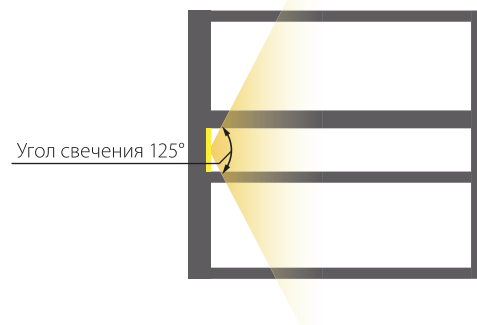


Артикулы для заказа:

021812 Теплый LGD-Wall-Cub-4B-12W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-ROUND



Оригинальный дизайн
Прекрасно сочетаются со светильниками для дорожек LGD-Path-Round (стр. 92-93)
Поставляется в черном и сером цвете корпуса

Корпус из металла, IP54
Экран – закаленное стекло



LGD-Wall-Round90-1X-7W

Диаметр	Ø 90 мм
Высота	140 мм
Угол освещения	15°
Световой поток	200 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	740 гр

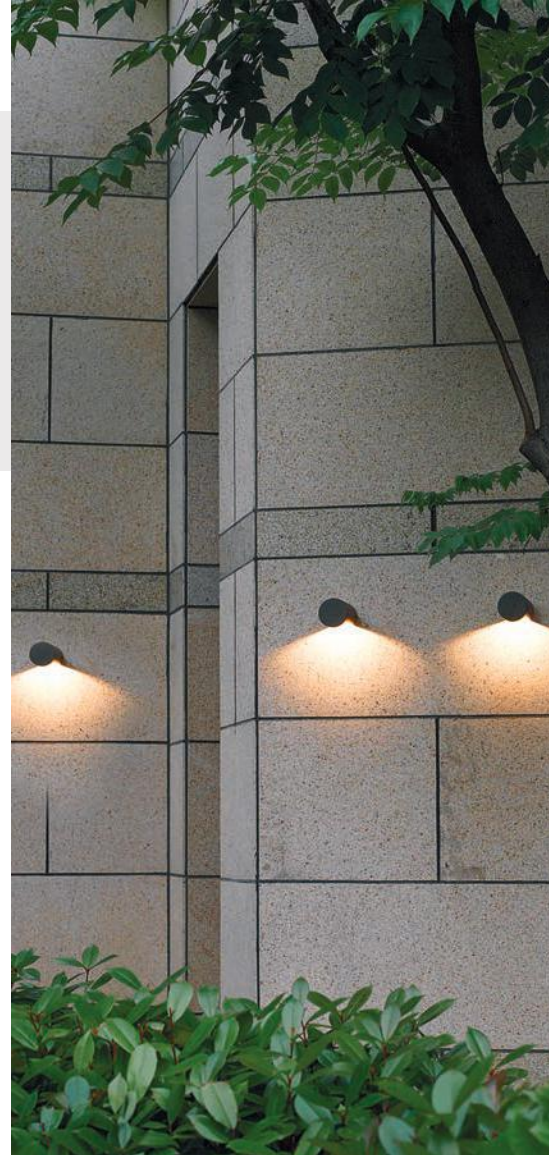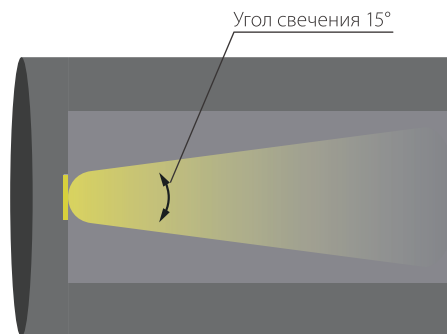

Артикулы для заказа:


020346 Теплый LGD-Wall-Round90-1B-7W

020845 Теплый LGD-Wall-Round90-1G-7W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-FRAME

Оригинальный дизайн в виде рамки
Идеально подойдет к светильникам для дорожек
LGD-Path-Frame (стр. 94-95)
Свет на 2 стороны, вверх и вниз
Поставляется в черном и сером цвете корпуса

Корпус из металла, IP54
Экран – ударопрочный PC

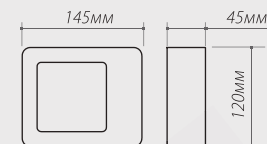

LGD-Wall-Frame-2X-5W


Размеры	145x120 мм
Высота	45 мм
Угол освещения	92°
Световой поток	160 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	720 гр



Артикулы для заказа:

020341 Теплый LGD-Wall-Frame-2B-5W


020842 Теплый LGD-Wall-Frame-2G-5W

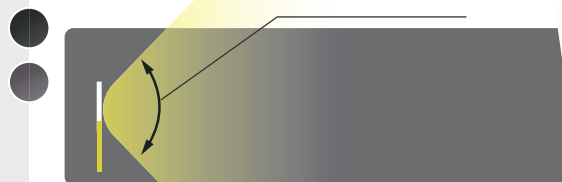

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-VARIO


Регулируемый угол свечения 0-86°
Свет на 2 стороны, вверх и вниз
Поставляется в черном, сером и коричневом цвете

Корпус из металла, IP54
Экран – ударопрочный PC

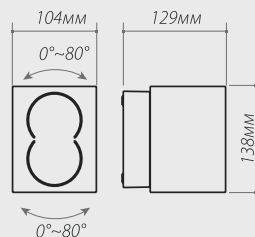

LGD-Wall-Vario-J2X-12W

Размеры	129x104 мм
Высота	132 мм
Угол освещения	0-86°
Световой поток	750 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	1000 гр

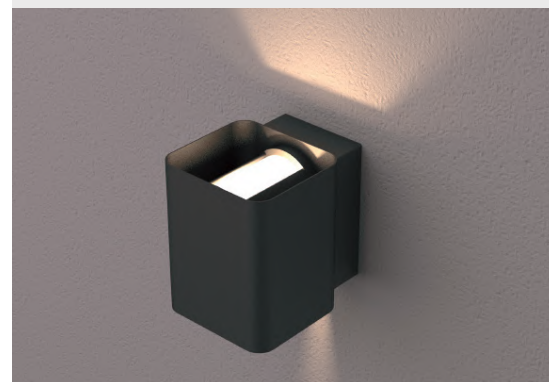

Артикулы для заказа:


- 021932 Теплый LGD-Wall-Vario-J2B-12W
- 021933 Теплый LGD-Wall-Vario-J2G-12W
- 022002 Теплый LGD-Wall-Vario-J2R-12W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-DELTA




Классический дизайн
Поставляется в 2 цветах свечения

Корпус из металла, IP54
Экран – ударопрочный PC

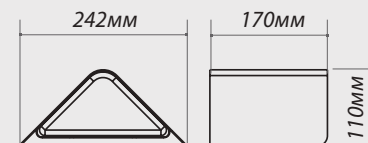

LGD-Wall-Delta-1B-12W

Размеры	242x170 мм
Высота	110 мм
Угол освещения	70°
Световой поток	550 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	1350 гр

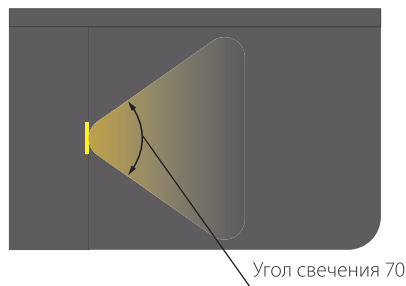


Артикулы для заказа:

020333	Дневной	LGD-Wall-Delta-1B-12W
020345	Теплый	LGD-Wall-Delta-1B-12W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-ORB




Футуристичный дизайн
Свет на 4 стороны
Поставляется в белом и черном цвете

Корпус из металла, IP54
Экран – закаленное стекло





LGD-Wall-Orb-4X-8W

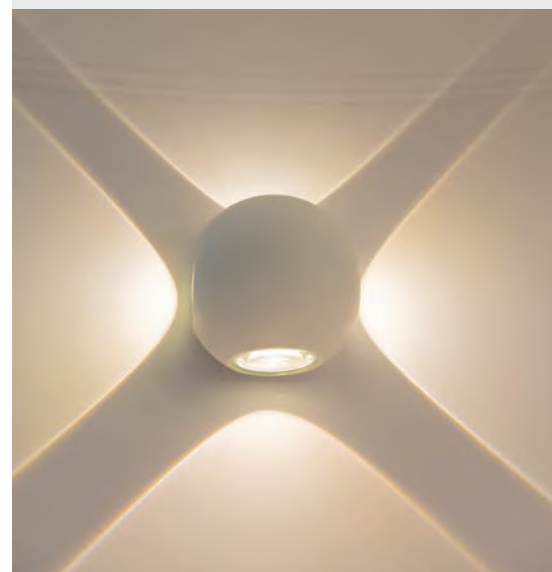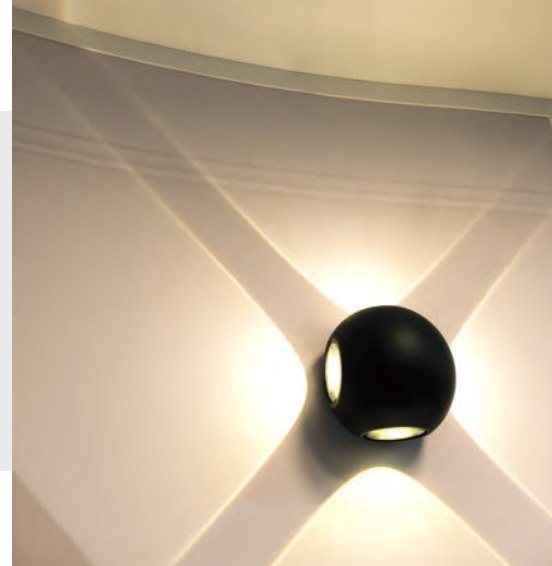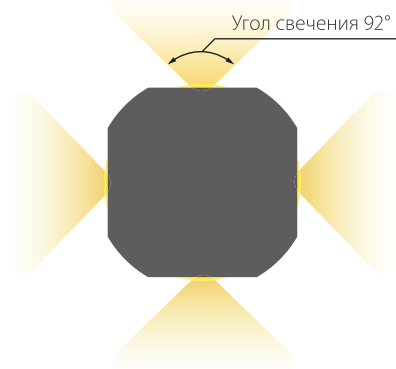Размеры	100x100 мм
Высота	94 мм
Угол освещения	92°
Световой поток	421 лм
Мощность	8 Вт
Напряжение	220В
Вес	1000 гр




Артикулы для заказа:

	021818	Теплый	LGD-Wall-Orb-4B-8W
	021819	Теплый	LGD-Wall-Orb-4WH-8W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-TUB


Свет на 2 стороны, вверх и вниз
Для подсветки колонн и пространства между окнами

Корпус из металла, IP54
Экран – закаленное стекло

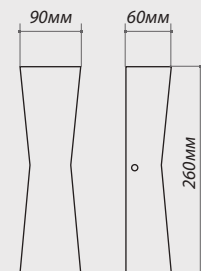

LGD-Wall-Tub-J2B-12W

Размеры	90x60 мм
Высота	260 мм
Угол освещения	97°
Световой поток	855 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	900 гр

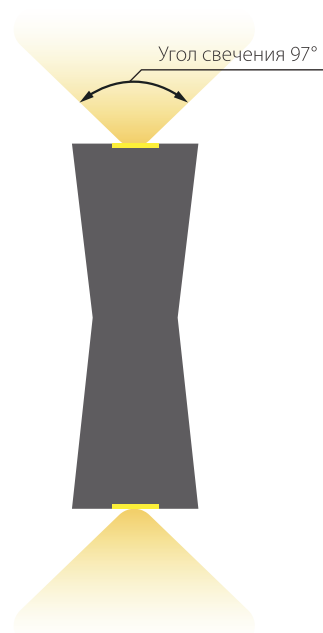


Артикулы для заказа:

022563	Дневной	LGD-Wall-Tub-J2B-12W
020345	Теплый	LGD-Wall-Tub-J2B-12W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-QUAD

Модель с углом свечения 18°
Свет на 4 стороны
Поставляется в черном и сером цвете

Корпус из металла, IP54
Экран – закаленное стекло

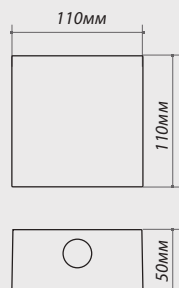


LGD-Wall-Quad-18X-8W

Размеры	110x110 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	18°
Световой поток	373 лм
Мощность	8 Вт
Напряжение	220В
Вес	680 гр



Угол свечения 18°

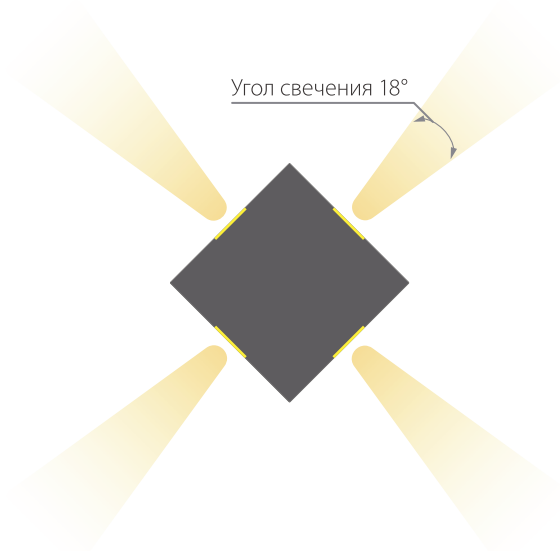


Артикулы для заказа:

- 020339 Теплый LGD-Wall-Quad-18B-8W
- 020843 Теплый LGD-Wall-Quad-18G-8W

НАСТЕННЫЕ LGD-WALL-QUAD

Модель с углом свечения 76°
Свет на 4 стороны
Поставляется в черном и сером цвете

Корпус из металла, IP54
Экран – закаленное стекло



LGD-Wall-Quad-76X-8W

Размеры	110x110 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	76°
Световой поток	244 лм
Мощность	8 Вт
Напряжение	220В
Вес	680 гр



Артикулы для заказа:

020340 Теплый LGD-Wall-Quad-76B-8W

020844 Теплый LGD-Wall-Quad-76G-8W





arlight[®]

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕРХТОНКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Задача прожекторов – создавать яркое заливающее освещение. В ассортименте arlight представлены модели для внутреннего и наружного применения, а также переносные модели прожекторов, работающие на аккумуляторе.

Классические модели с белым цветом свечения дополнены RGB-прожекторами со встроенным контроллером и возможностью настройки режимов смены цветов.

ПРОЖЕКТОР ПЕРЕНОСНОЙ AR-FLB

Аккумулятор на 3-5ч работы.
Двухпозиционный выключатель.
Влагозащищенный IP65.

Напряжение и зарядка от сети 220 В или
автомобиля 12V.
В комплекте сумка, автомобильный адаптер
(12V 1A), сетевой адаптер (12V 1A).

Серия AR-FLB-10W

Размеры	145x140x86 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	650 лм
Мощность	10 Вт
Напряжение	220В
Зарядка от сети	5ч
Вес	1100 гр



Артикулы для заказа:

020387 Белый AR-FLB-10W-4000mAh-KIT White

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕРХТОНКИЕ AIR

Сверхтонкий корпус.
Герметичный, IP65 для улиц.
Стильный дизайн.

Встроенный драйвер питания на 220В.
Источник света - мощный светодиод.
Корпус из металла.



Серия BR-AIR-10W

Размеры 155x167x48 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 700 лм
Мощность 10 Вт
Напряжение 220В
Вес 520 гр

Серия BR-AIR-30W

Размеры 215x197x54 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 2300 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 840гр

Серия BR-AIR-50W

Размеры 240x221x58 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 3900 лм
Мощность 50 Вт
Напряжение 220В
Вес 1190 гр

Артикулы для заказа:

020594	Белый	BR-AIR-10W White
020593	Дневной	BR-AIR-10W Day White
020592	Теплый	BR-AIR-10W Warm White
020597	Белый	BR-AIR-30W White
020595	Дневной	BR-AIR-30W Day White
020596	Теплый	BR-AIR-30W Warm White
020600	Белый	BR-AIR-50W White
020598	Дневной	BR-AIR-50W Day White
020599	Теплый	BR-AIR-50W Warm White

ПРОЖЕКТОРЫ Floodlight RGB

Мультицветные

Цветная подсветка зданий, заливка стен, украшение домов.

Управляется ИК-пультом, встроенные программы смены цветов.

Герметичный IP65 для улиц.

Диапазон рабочих температур -20~+40°.

Источник света - мощный светодиод.
Корпус из металла.

Артикулы для заказа:

014441  BR-FL-10W-RGB IR24B

014989  BR-FL-20W-RGB IR24B

014988  BR-FL-30W-RGB IR24B

014991  BR-FL-60W-RGB IR24B

015824 Пульт IR24B для прожектора BR-FL-xxW-RGB

Серия BR-FL-10W-RGB

Размеры 115x86x82 мм
Угол освещения 120°
Мощность 10 Вт
Напряжение 220В
Вес 600гр

Серия BR-FL-20W-RGB

Размеры 180x140x110 мм
Угол освещения 120°
Мощность 20 Вт
Напряжение 220В
Вес 1300гр

Серия BR-FL-30W-RGB

Размеры 225x185x130 мм
Угол освещения 120°
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 2250гр

Серия BR-FL-60W-RGB

Размеры 285x235x150 мм
Угол освещения 120°
Мощность 60 Вт
Напряжение 220В
Вес 3160гр



1. Один пульт может управлять любым прожектором.
2. Рекомендуется установка под навесом для защиты от прямого попадания осадков.
3. Вес опоры должен выдерживать 10х вес светильника.





arlight®

ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ

Использование светодиодных ламп – это возможность превратить любой светильник в экономичный и безопасный источник света.

Широкий выбор моделей для разных цоколей позволит заменить практически любую лампу на светодиодную.

Формы и размеры также отличаются, поэтому даже любимую хрустальную люстру с лампами-свечками можно обновить, установив светодиодные лампы аналогичной формы.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111

Цоколь G53

Заменяет галогенную лампу 70 Вт.
 Высокая яркость.
 Большой срок службы 30000 ч.
 Высокая экономичность.
 Малый нагрев.
 Мягкое освещение.



Серия MDSV-AR111-9x1W

Диаметр Ø 110 мм
 Высота 60 мм
 Цоколь G53
 Угол освещения 35°
 Световой поток 800-850 лм
 Мощность 10 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 230 гр



Серия MDSV-AR111-7x2W

Диаметр Ø 110 мм
 Высота 63 мм
 Цоколь G53
 Угол освещения 35°
 Световой поток 950-1100 лм
 Мощность 15 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 230 гр



Серия MDSL-AR111-12W

Диаметр Ø 110 мм
 Высота 71 мм
 Цоколь G53
 Угол освещения 120°
 Световой поток 900-1100 лм
 Мощность 12 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 205гр



Артикулы для заказа:

014137	Белый	MDSV-AR111-9x1W 35deg White 12V
016039	Дневной	MDSV-AR111-9x1W 35deg Day White 12V
014136	Теплый	MDSV-AR111-9x1W 35deg Warm White 12V
014139	Белый	MDSL-AR111-7x2W 35deg White 12V
014138	Дневной	MDSL-AR111-7x2W 35deg Warm White 12V
015299	Теплый	MDSL-AR111-7x2W 35deg Day White 12V
015302	Белый	MDSL-AR111-12W 120deg White 12V
015303	Дневной	MDSL-AR111-12W 120deg Day White 12V
014811	Теплый	MDSL-AR111-12W 120deg Warm White 12V

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111

Цоколь G53, GU10

Алюминиевый корпус, линзы PC.

Под заказ:

- угол свечения 20°, 35°, 45°, 60°, 80°;

- функция диммирования.

Артикулы для заказа:

014085	Белый	MDS-AR111-9x1W 35deg White 12V
016036	Дневной	MDS-AR111-9x1W 35deg Day White 12V
014084	Теплый	MDS-AR111-9x1W 35deg Warm White 12V
015365	Белый	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg White 220V
015309	Дневной	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg Day White 220V
015298	Теплый	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg Warm White 220V
015418	Белый	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg White 220V
015296	Дневной	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg Day White 220V
015297	Теплый	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg Warm White 220V

Серия MDS-AR111-9x1W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	61 мм
Цоколь	G53
Угол освещения	35°
Световой поток	750-850 лм
Мощность	10 Вт
Напряжение	DC12V
Вес	420 гр



Серия MDSV-AR111-GU10-15W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	76 мм
Цоколь	GU10
Угол освещения	35°
Световой поток	950-1100 лм
Мощность	15 Вт
Напряжение	220В
Вес	240 гр



Серия MDSL-AR111-GU10-12W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	84 мм
Цоколь	GU10
Угол освещения	120°
Световой поток	900-1100 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	215гр



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ CR-DP

Корпус в форме Свечи

Заменяет лампу накаливания 40-50 Вт.
 Цоколь E14, E27.
 Большой угол освещения 300°.
 Большой срок службы до 30000ч.
 Высокая экономичность.
 Замена ламп накаливания в люстрах и светильниках.



Серия CR-DP-Candle (-M)

Диаметр \varnothing 36 мм
 Высота 110 мм
 Цоколь E14 (мини)
 Угол освещения 300°
 Световой поток 480-530 лм
 Мощность 6 Вт
 Напряжение сеть 220В
 Вес 100гр

Серия CR-DP-Flame

Диаметр \varnothing 36 мм
 Высота 135 мм
 Цоколь E14 (мини)
 Угол освещения 300°
 Световой поток 480-530 лм
 Мощность 6 Вт
 Напряжение сеть 220В
 Вес 100гр

Серия CR-DP-Candle (-M)

Диаметр \varnothing 42 мм
 Высота 133 мм
 Цоколь E27 (стандарт)
 Угол освещения 300°
 Световой поток 480-530 лм
 Мощность 6 Вт
 Напряжение сеть 220В
 Вес 110гр



Артикулы для заказа:

015226	Белый	E14 CR-DP-Candle 6W White 220V
015173	Дневной	E14 CR-DP-Candle 6W Day White 220V
015172	Теплый	E14 CR-DP-Candle 6W Warm White 220V
015888	Белый	E14 CR-DP-Candle-M 6W White
015891	Дневной	E14 CR-DP-Candle-M 6W Day White
015890	Теплый	E14 CR-DP-Candle-M 6W Warm White
015225	Белый	E14 CR-DP-Flame 6W White 220V
015224	Дневной	E14 CR-DP-Flame 6W Day White 220V
015227	Теплый	E14 CR-DP-Flame 6W Warm White 220V
015976	Белый	E27 CR-DP-Candle 6W White
015977	Дневной	E27 CR-DP-Candle 6W Day White
015982	Теплый	E27 CR-DP-Candle 6W Warm White
015979	Теплый	E27 CR-DP-Candle-M 6W Warm White

"M" - матовая колба

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ CR-DP

Корпус в форме Шара

Алюминиевый корпус, стеклянная колба.
Напряжение 220 В.

Под заказ:
с функцией диммирования.

Артикулы для заказа:

015987	Белый	E14 CR-DP-G60M 6W White
015984	Дневной	E14 CR-DP-G60M 6W Day White
015985	Теплый	E14 CR-DP-G60M 6W Warm White
015990	Белый	E14 CR-DP-G60 6W White
015991	Дневной	E14 CR-DP-G60 6W Day White
015988	Теплый	E14 CR-DP-G60 6W Warm White
015983	Белый	E27 CR-DP-G60M 6W White
015981	Теплый	E27 CR-DP-G60M 6W Warm White
015970	Белый	E27 CR-DP-G60 6W White
015968	Теплый	E27 CR-DP-G60 6W Warm White

1. Не диммируется. Не использовать с диммерами, светорегуляторами и выключателями с подсветкой.
2. Не устанавливайте в полностью закрытые светильники. Оставляйте воздушный зазор для охлаждения.

Серия CR-DP-G60M

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	122 мм
Цоколь	E14 (мини)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	140гр

Серия CR-DP-G60

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	122 мм
Цоколь	E14 (мини)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	140гр

Серия CR-DP-G60M

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	118 мм
Цоколь	E27 (стандарт)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	120гр

Серия CR-DP-G60

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	118 мм
Цоколь	E27 (стандарт)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	120гр



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 12 V, 220V

Светодиодные лампы для точечных светильников.

Большой срок службы до 30000ч.

Высокая экономичность.

Замена галогенных ламп в светильниках.

Цоколь G4



Цоколь G9



Серия 24N1035DS-1.2W-12V

Диаметр	Ø 9.5 мм
Высота	35 мм
Угол освещения	360°
Световой поток	100-120 лм
Мощность	1.2 Вт
Напряжение	12В
Вес	6 гр

Серия 1550DS-2.5W-12V

Диаметр	Ø 15 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	270°
Световой поток	180-200 лм
Мощность	2.5 Вт
Напряжение	12В
Вес	12 гр

Серия 1650S-2.5W-230V

Диаметр	Ø 16 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	360°
Световой поток	180-200 лм
Мощность	2.5 Вт
Напряжение	220В
Вес	12 гр

Серия 1750S-3W-230V-DIMM

Диаметр	Ø 17 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	360°
Световой поток	190-220 лм
Мощность	3 Вт
Напряжение	220В
Вес	20 гр



Артикулы для заказа:

017235	Белый	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V White
017232	Дневной	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Day White
017110	Теплый	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Warm White
019398	Белый	AR-G4-1550DS-2.5W-12V White
019399	Дневной	AR-G4-1550DS-2.5W-12V Day White
019400	Теплый	AR-G4-1550DS-2.5W-12V Warm White
019401	Белый	AR-G9-1650S-2.5W-230V White
019403	Дневной	AR-G9-1650S-2.5W-230V Day White
019402	Теплый	AR-G9-1650S-2.5W-230V Warm White
019406	Белый	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM White
019404	Дневной	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM Day White
019405	Теплый	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM Warm White

DIMM - Диммируется

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 12 V, 220V



Алюминиевый корпус.

Цоколь GU4, Корпус MR11

Диаметр Ø 36 мм
 Высота 36 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 160-190 лм
 Мощность 2.5 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 25 гр

Серия MR11 2W120-12V



Серия MR11 2W30-12V



Артикулы для заказа:

015831	Белый	MR11 2W120-12V White
015830	Дневной	MR11 2W120-12V Day White
015825	Теплый	MR11 2W120-12V Warm White
015818	Белый	MR11 2W30-12V White
015829	Дневной	MR11 2W30-12V Day White
015828	Теплый	MR11 2W30-12V Warm White
019434	Белый	MR11 4W30W-12V White
019435	Дневной	MR11 4W30W-12V Day White
019436	Теплый	MR11 4W30W-12V Warm White
019437	Белый	MR11 4W120W-12V White
019439	Дневной	MR11 4W120W-12V Day White
019438	Теплый	MR11 4W120W-12V Warm White
015140	Белый	MR16 220V MDS-1003-5W White
015143	Дневной	MR16 220V MDS-1003-5W Day White
015142	Теплый	MR16 220V MDS-1003-5W Warm White

Диаметр Ø 35 мм
 Высота 41 мм
 Угол освещения 30°
 Световой поток 160-250 лм
 Мощность 4 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 35 гр

Серия MR11 4W30W-12V



Серия MR11 4W120W-12V



Цоколь GU5.3, Корпус MR16

Серия MDS-1003-5W

Диаметр Ø 50 мм
 Высота 55 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 360-400 лм
 Мощность 5 Вт
 Напряжение 220V
 Вес 75 гр



1. Не диммируется. Не использовать с диммерами, светорегуляторами и выключателями с подсветкой.
2. Не устанавливайте в полностью закрытые светильники. Оставляйте воздушный зазор для охлаждения.
3. Для питания ламп 12В используйте только стабилизированный источник напряжения.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ECOTUBE T8

Поворотный цоколь G13 на 220В

Линейные светодиодные лампы.
Источник света - светодиоды Epistar.
Для замены люминесцентных ламп.
Освещение офисов, банков, магазинов,
торговых и промышленных предприятий.

Поворотный цоколь.
Экологическая безопасность, 0% Hg.
Высокий КПД драйвера >0,9.
Высокая экономичность.
Низкая пульсация <5%.
Окупаемость **1 год!**



Серия T8-600-10W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 600 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 850 лм
Мощность 10 Вт
Вес 200 гр

Серия T8-900-12W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 900 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 1200 лм
Мощность 12 Вт
Вес 390 гр

Серия T8-1200-20W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 1200 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 2050 лм
Мощность 20 Вт
Вес 490 гр

Серия T8-1500-24W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 1500 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 2400 лм
Мощность 24 Вт
Вес 600 гр




Поворотный цоколь.
Алюминиевый корпус.
Матовый рассеиватель PC.

Артикулы для заказа:

015814	Белый	ECOTUBE T8-600-10W White 220V
015809	Дневной	ECOTUBE T8-600-10W Day White 220V
015808	Теплый	ECOTUBE T8-600-10W Warm White 220V
017810	Белый	E ECOTUBE T8-900-12W White 220V
016747	Дневной	ECOTUBE T8-900-12W Day White 220V
015811	Белый	ECOTUBE T8-1200-20W White 220V
015821	Теплый	ECOTUBE T8-1200-20W Warm White 220V
015820	Белый	ECOTUBE T8-1500-24W White 220V

1. Перед установкой удалите балласт и стартер!
2. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение.
3. Не допускается последовательное подключение ламп.

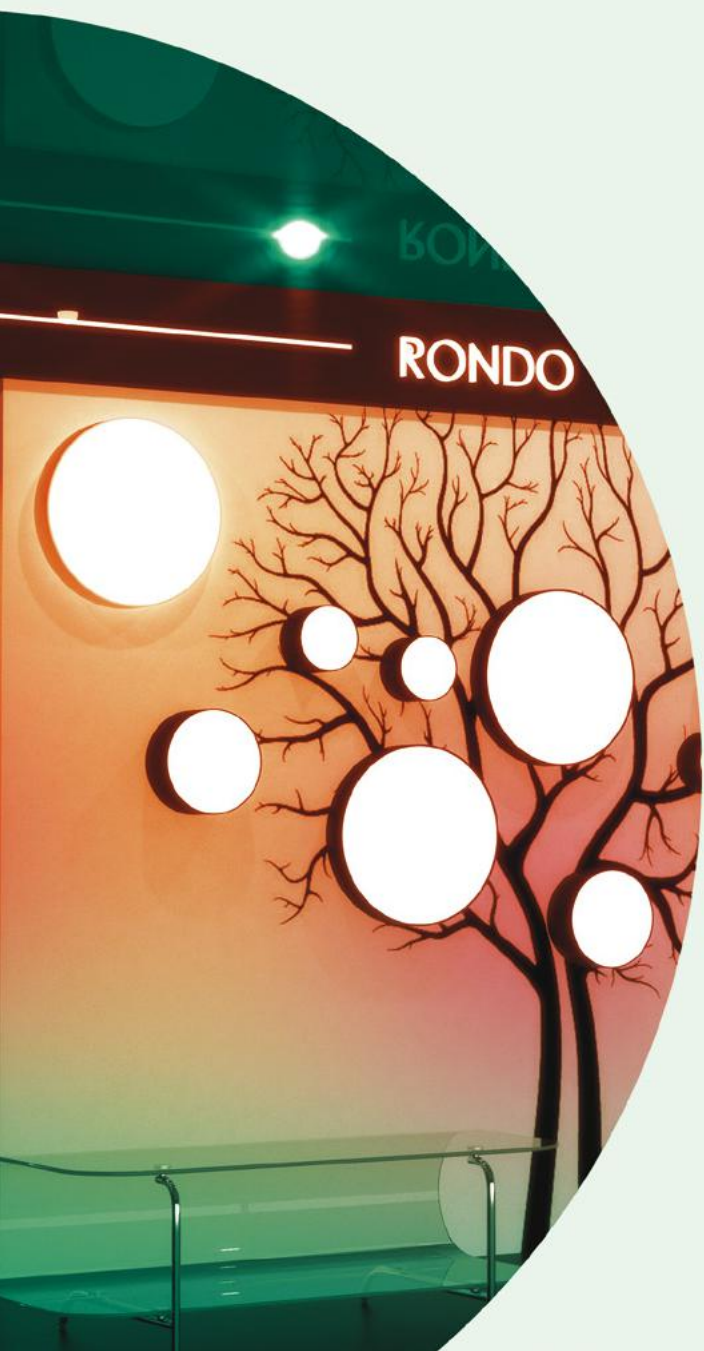

014874