

Светильники, лампы и прожекторы

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Идеальный
свет!

arlight[®]

каталог продукции 2017 вып.1



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы держите в руках один из каталогов продукции *arlight*®. Всего издаётся 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:

1 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, МОДУЛИ

Полное описание всех светодиодных лент *arlight*®, дополнительно представлены светодиодные модули и линейки, которые активно применяются в рекламе.



2 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевые профили - если Вы приобретаете ленту, обязательно установите ее на алюминиевый профиль.

Новые профили разработаны для создания световых линий при оформлении интерьеров, а также используются в качестве подвесных линейных светильников.



3 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

В каталоге представлены 2 основных класса блоков питания. Источники напряжения - как для питания светодиодных лент и модулей, так и для промышленного применения.

Источники тока - для питания мощных светодиодов в светильниках.



4 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Ознакомительный каталог представляет наиболее популярные модели светодиодных светильников для интерьера и офиса, а также новинки.



5 УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!

Представлены наиболее часто используемые контроллеры и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. Для профессионалов найдется DMX и DALI.



Благодарим за выбор

светодиодной продукции arlight®!

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные светильники *arlight®* стремительно завоевали успех у потребителей во всех областях освещения, и осталось совсем мало времени до того момента, когда освещение в любом доме или квартире будет безупречно ярким, экономичным и безопасным.

В отличие от других видов освещения светодиодные светильники *arlight®* обладают рядом неоспоримых преимуществ.

1. Значительная экономия электроэнергии

При одинаковых показателях светового потока потребляемая мощность светодиодного светильника в 8 раз меньше, чем светильника с лампой накаливания и в 2 раза меньше, чем светильника с люминесцентной лампой. Такая энергоэффективность напрямую отражается на счетах за электроэнергию.

2. Длительность работы

Светодиодный источник света гарантированно обеспечит до 30 000 часов непрерывной работы с потерей яркости не более 30%, а это почти 3,5 года. Для сравнения лампа накаливания, по заявлению производителей, обеспечивает до 1 000 часов непрерывной работы.

3. Безопасность

Светодиодные источники света, в отличие от люминесцентных, не содержат вредных веществ, поэтому при механических повреждениях риск здоровью отсутствует.

4. Выбор цветовой температуры

Светодиодные светильники *arlight®* производятся с различными цветами свечения. Это позволяет подобрать наиболее подходящие модели в зависимости от цветового решения в интерьере или оформления фасадов.

Направление светодиодных светильников *arlight®* активно растет и развивается, предлагая все новые более интересные варианты:

- Ассортимент интерьерных светильников значительно расширился: в нем представлены накладные и подвесные модели светильников, а также целые серии, благодаря чему можно оформить интерьер в едином стилистическом решении.
- Проверенные временем модели встраиваемых светильников пополняются новыми вариантами цветов и форм.
- Базовые серии светильников отличаются надежностью работы и стабильностью показателей свечения. Одновременно с этим они обновляются с учетом пожеланий покупателей. Новые модели предлагают более удобные системы креплений, более эффективные системы теплоотвода или увеличенный срок службы.

Практически в каждом разделе появились новые модели светильников, которые будут радовать длительным сроком службы, высокими показателями энергоэффективности и яркости, а также своим безупречным внешним видом и качеством исполнения.

Светильники *arlight®* – идеальный свет!





ВВЕДЕНИЕ	3
ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ	
Тонкие панели LT-R, LT-S	6-7
Ультратонкие панели DL	8-11
Тонкие панели DL-BL	12-13
Тонкие панели IM	14-15
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ	
Даунлайты IM	18-19
Даунлайты CL	20
Даунлайты LTD	21-22
Даунлайты DL	23
Даунлайты MD 3 в 1	24-25
Даунлайты MD	26-27
Даунлайты FROST	28-29
ВСТРАИВАЕМЫЕ КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ	
Контурные панели SOL белые и чёрные	32-33
Контурные панели SOL цветные	34-35
Точечные дизайнерские CRYSTAL, OPAL	36-37
НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Накладные / Подвесные POLO	40-41
Накладные / Подвесные FOCUS	42-43
Накладные SP-TOR / SP-TOR MIX	44-47
Подвесные SP-TOR	48-49
Накладные ALT-TOR	50
Подвесные ALT-TOR	51-53
Накладные SP-RONDO	54-55
Накладные панели SP	56-57
Накладные для плафонов ALT	58
ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТЕН, ПОЛА И МЕБЕЛИ	
Накладные панели SP WALL	62-63
Мебельные светильники LTM	64-66
Светильники для пола и стен KT	67
Мебельные светильники BAR	68
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Настольные SP-Bitter	72
Настольные SP-Pocket	73
Настольные SP-Stylo	74
Настольные SP-Flexa MIX	75
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Трековые светильники и аксессуары для однофазной шины	78-81
Трековые светильники и аксессуары для 3-х фазной шины	82-89
ПРОЖЕКТОРЫ	
Прожектор переносной AR-FLB	92-93
Прожекторы сверхтонкие AIR	94
Прожекторы Floodlight RGB	95
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	
Лампы AR111	98-99
Лампы CR-DP	100-101
Лампы 12V, 220V	102-103
Лампы Ecotube T8	104



The logo for Arlight, featuring the brand name in a white, italicized sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a solid red square background.

arlight[®]

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Тонкие панели отличаются минимальной высотой корпуса. Это позволяет использовать их для установки в потолках в условиях ограниченного пространства. Таким образом, при проведении ремонтных работ потери «полезного» пространства за счет установки светильников минимальны.

Широкий выбор моделей, мощностей и цветов свечения позволяет подобрать наиболее оптимальные модели в зависимости от места установки, в офисном или жилом интерьере.



ТОНКИЕ ПАНЕЛИ LT-R со стеклом

Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.
Стильный дизайн.
Стеклопанель создает оригинальные световые узоры на потолке.

Замена
1x 



Серия LT-R96WH 6W

Диаметр Ø 96 мм
Высота 45 мм
Отверстие для установки Ø 72 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 430 лм
Мощность 6 Вт
Напряжение 220В
Вес 300 гр

Замена
1.5x 



Серия LT-R160WH 12W

Диаметр Ø 160 мм
Высота 45 мм
Отверстие для установки Ø 120 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 930 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 700 гр

Замена
2x 



Серия LT-R200WH 16W

Диаметр Ø 198 мм
Высота 45 мм
Отверстие для установки Ø 160 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1215 лм
Мощность 16 Вт
Напряжение 220В
Вес 900 гр



Артикулы для заказа:

014929	Белый	LT-R96WH 6W White
014928	Дневной	LT-R96WH 6W Day White
015575	Теплый	LT-R96WH 6W Warm White
016569	Белый	LT-R160WH 12W White
016568	Дневной	LT-R160WH 12W Day White
016571	Теплый	LT-R160WH 12W Warm White
016572	Белый	LT-R200WH 16W White
016575	Дневной	LT-R200WH 16W Day White
016574	Теплый	LT-R200WH 16W Warm White




* 60Вт лампа накаливания.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ LT-S со стеклом

Встраиваемые, квадратные

Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно)
 Корпус из белого алюминия (справ) + стекло.

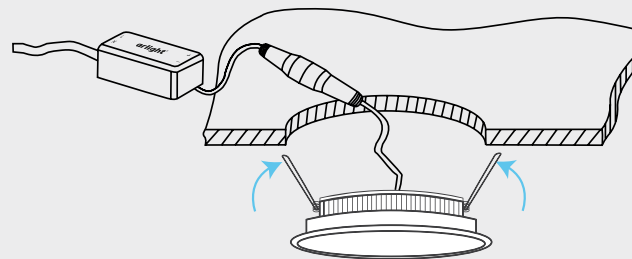

Серия LT-S96x96WH 6W

Размер	96x96 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	75x75 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	430 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	320 гр




Замена
1x 

Серия LT-S160x160WH 12W

Размер	160x160 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	125x125 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	950 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	720 гр



Замена
1.5x 

Серия LT-S200x200WH 16W

Размер	200x200 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	165x165 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1250 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	1100 гр



Замена
2x 

Артикулы для заказа:

014935	Белый	LT-S96x96WH 6W White
014934	Дневной	LT-S96x96WH 6W Day White
015572	Теплый	LT-S96x96WH 6W Warm White
014933	Белый	LT-S160x160WH 12W White
014932	Дневной	LT-S160x160WH 12W Day White
015562	Теплый	LT-S160x160WH 12W Warm White
014923	Белый	LT-S200x200WH 16W White
014922	Дневной	LT-S200x200WH 16W Day White
015573	Теплый	LT-S200x200WH 16W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.
Ультратонкий корпус позволяет встроить светильник в условиях ограниченного пространства под потолком.
Классический дизайн.

Замена
0.5x 



Серия DL-85M-4W

Диаметр Ø 85 мм
Высота 13 мм
Отверстие для установки Ø 75 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 300-320 лм
Мощность 4 Вт
Напряжение 220В
Вес 200 гр

Замена
1.5x 



Серия DL-120M-9W

Диаметр Ø 120 мм
Высота 13 мм
Отверстие для установки Ø 110 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 675-720 лм
Мощность 9 Вт
Напряжение 220В
Вес 315 гр

Замена
2x 



Серия DL-172M-15W

Диаметр Ø 172 мм
Высота 13 мм
Отверстие для установки Ø 160 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1125-1200 лм
Мощность 15 Вт
Напряжение 220В
Вес 550 гр



Артикулы для заказа:

020102	Белый	DL-85M-4W White
020103	Дневной	DL-85M-4W Day White
020104	Теплый	DL-85M-4W Warm White
020105	Белый	DL-120M-9W White
020106	Дневной	DL-120M-9W Day White
020107	Теплый	DL-120M-9W Warm White
020111	Белый	DL-172M-15W White
020112	Дневной	DL-172M-15W Day White
020113	Теплый	DL-172M-15W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL


Встраиваемые, квадратные

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

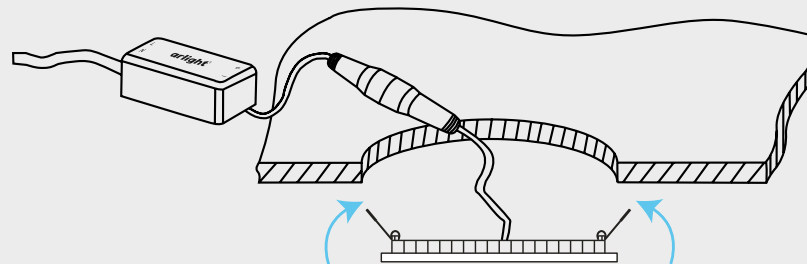

Серия DL-93x93M-5W

Размер	93x93 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	80x80 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	375-400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	270 гр



Замена

0.5x 

Серия DL-120x120M-9W

Размер	120x120 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	110x110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	675-720 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	370 гр



Замена

1.5x 

Серия DL-172x172M-15W

Размер	172x172 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	160x160 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1125-1200 лм
Мощность	15 Вт
Напряжение	220В
Вес	640 гр



Замена

2x 

Артикулы для заказа:

020120	Белый	DL-93x93M-5W White
020122	Дневной	DL-93x93M-5W Day White
020123	Теплый	DL-93x93M-5W Warm White

020125	Белый	DL-120x120M-9W White
020126	Дневной	DL-120x120M-9W Day White
020127	Теплый	DL-120x120M-9W Warm White

020131	Белый	DL-172x172M-15W White
020132	Дневной	DL-172x172M-15W Day White
020133	Теплый	DL-172x172M-15W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.

Ультратонкий корпус позволяет встроить светильник в условиях ограниченного пространства под потолком. Классический дизайн.

Поставляется в серебристом и белом корпусе.



Замена

2.5x



Серия DL192M-18W

Диаметр	Ø 192 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	Ø 180 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1350-1440 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	650 гр

Замена

3.5x



Серия DL-300M-25W

Диаметр	Ø 300 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	Ø 280 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1660-1780 лм
Мощность	25 Вт
Напряжение	220В
Вес	1200 гр

Замена

6.5x



Серия DL-600X-48W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	12 мм
Отверстие для установки	Ø 586 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	3840-4080 лм
Мощность	48 Вт
Напряжение	220В
Вес	4200 гр

Артикулы для заказа:

020114	Белый	DL-192M-18W White
020115	Дневной	DL-192M-18W Day
020116	Теплый	DL-192M-18W Warm White
020508	Белый	DL-300M-25W White
020509	Дневной	DL-300M-25W Day White
020510	Теплый	DL-300M-25W Warm White
020437	Белый	DL-600A-48W White
020438	Дневной	DL-600A-48W Day White
020439	Теплый	DL-600A-48W Warm White
020440	Белый	DL-600S-48W White
020441	Дневной	DL-600S-48W Day White
020442	Теплый	DL-600S-48W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL


Встраиваемые, квадратные

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

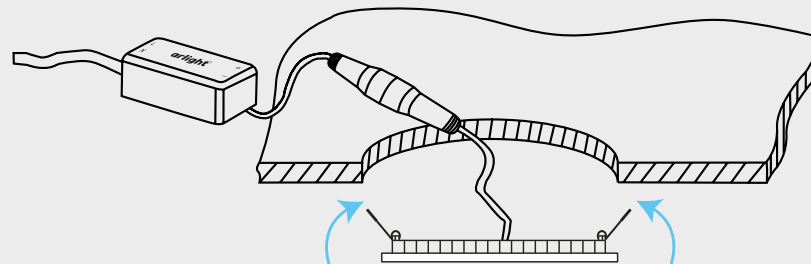

Серия DL-192x192M-18W

Размер	192x192 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	180x180 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1350-1440 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	770 гр



Замена
2.5x 

Серия DL-225x225M-21W

Размер	225x225 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	210x210 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1575-1680 лм
Мощность	21 Вт
Напряжение	220В
Вес	1000 гр



Замена
3x 

Серия DL-300x300M-24W

Размер	300x300 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	270x270 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	2000 лм
Мощность	24 Вт
Напряжение	220В
Вес	1300 гр



Замена
3.5x 

Артикулы для заказа:

021917	Белый	DL-192x192M-18W White
021916	Дневной	DL-192x192M-18W Day
020134	Теплый	DL-192x192M-18W Warm White
020135	Белый	DL-225x225M-21W White
020136	Дневной	DL-225x225M-21W Day White
020137	Теплый	DL-225x225M-21W Warm White
020908	Дневной	DL-300x300M-24W Day White
020163	Теплый	DL-300x300M-24W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL-BL

Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.

Более эффективное охлаждение по сравнению с тонкими панелями.

Увеличенный срок службы.

Класс пылевлагозащиты IP44.

НОВИНКИ

Замена
0.5x 



Серия DL-BL90-5W

Диаметр Ø 90 мм
Высота 22 мм
Отверстие для установки Ø 75 мм
Угол освещения 100°
Световой поток 350-400 лм
Мощность 5 Вт
Напряжение 220В
Вес 185 гр

Замена
1x 



Серия DL-BL125-9W

Диаметр Ø 125 мм
Высота 22 мм
Отверстие для установки Ø 110 мм
Угол освещения 100°
Световой поток 630-720 лм
Мощность 9 Вт
Напряжение 220В
Вес 300 гр

Замена
1.5x 



Серия DL-BL145-12W

Диаметр Ø 145 мм
Высота 23 мм
Отверстие для установки Ø 130 мм
Угол освещения 100°
Световой поток 900-960 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 370 гр




Артикулы для заказа:

021430	Белый	DL-BL90-5W White
021431	Дневной	DL-BL90-5W Day White
021432	Теплый	DL-BL90-5W Warm White
021433	Белый	DL-BL125-9W White
021434	Дневной	DL-BL125-9W Day White
021435	Теплый	DL-BL125-9W Warm White
021436	Белый	DL-BL145-12W White
021437	Дневной	DL-BL145-12W Day White
021438	Теплый	DL-BL145-12W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

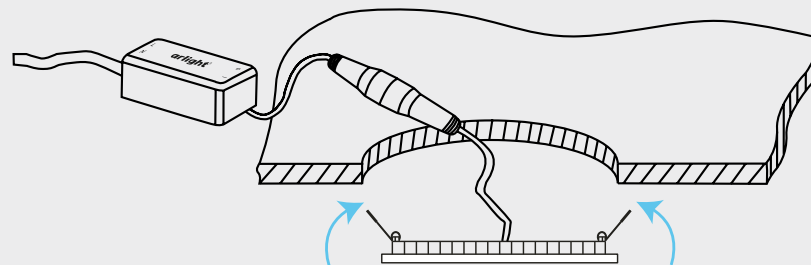

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Серия DL-BL180-18W

Диаметр	Ø 180 мм
Высота	24 мм
Отверстие для установки	Ø 165 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	1440-1620 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	545 гр



Замена
2.5x 

Серия DL-BL225-24W

Диаметр	Ø 225мм
Высота	26 мм
Отверстие для установки	Ø 205 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	1920-2160 лм
Мощность	24 Вт
Напряжение	220В
Вес	780 гр



Замена
3.5x 

Артикулы для заказа:

021439	Белый	DL-BL180-18W White
021440	Дневной	DL-BL180-18W Day White
021441	Теплый	DL-BL180-18W Warm White
021442	Белый	DL-BL225-24W White
021443	Дневной	DL-BL225-24W Day White
021444	Теплый	DL-BL225-24W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ IM

Любой тип установки

Супертонкая рамка 11 мм.
Матовый рассеиватель.
Поставляется в серебристом цвете.
Незаменим для освещения больших площадей.

Несколько способов монтажа:

- встраиваемый,
- накладной,
- подвесной.

Серия IM-300x300AS-13W

Размер 295x295 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 900-1000 лм
Мощность 13 Вт
Напряжение 220В
Вес 1300 гр

Серия IM-300x600AS-20W

Размер 295x595 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1400-1550 лм
Мощность 20 Вт
Напряжение 220В
Вес 2400 гр

Серия IM-300x1200AS-40W

Размер 295x1195 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2800-3150 лм
Мощность 40 Вт
Напряжение 220В
Вес 4800 гр

Замена



Замена



Замена



Артикулы для заказа:

017477	Белый	IM-300x300AS-13W White
017434	Дневной	IM-300x300AS-13W Day White
017530	Теплый	IM-300x300AS-13W Warm White
017476	Белый	IM-300x600AS-20W White
017509	Дневной	IM-300x600AS-20W Day White
017508	Теплый	IM-300x600AS-20W Warm White
017528	Белый	IM-300x1200AS-40W White
017435	Дневной	IM-300x1200AS-40W Day White
017531	Теплый	IM-300x1200AS-40W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ IM

Любой тип установки




Артикулы для заказа:

017522	Белый	IM-600x600BS-40W White
017511	Дневной	IM-600x600BS-40W Day White
017510	Теплый	IM-600x600BS-40W Warm White
017533	Белый	IM-600x1200AS-58W White
017504	Дневной	IM-600x1200AS-58W Day White
017505	Теплый	IM-600x1200AS-58W Warm White

Аксессуары

018465	Набор JX4 для панелей IM-300, 600
018470	Набор JX6 для панелей IM-1200

Рамка из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).
 Аксессуары для разных типов монтажа приобретаются отдельно.

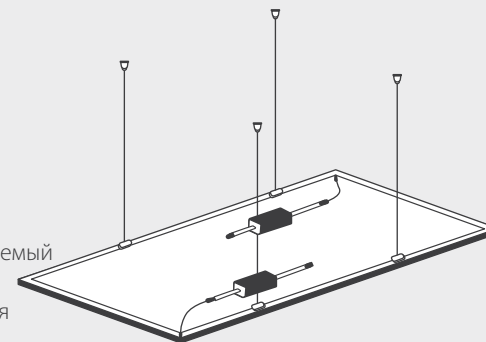

Серия IM-600x600BS-40W

Размер	595x595мм
Высота	11 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	3000-3350 лм
Мощность	40 Вт
Напряжение	220В
Вес	4760 гр

Серия IM-600x1200AS-58W

Размер	595x1195 мм
Высота	11 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	4500-5000 лм
Мощность	58 Вт
Напряжение	220В
Вес	11000 гр

Замена
5.5x 

Замена
7.5x 

1. Для панелей 600x1200 используйте 6-ти точечный подвес JX6.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.
3. Допускается размещать драйвер на панели, строго по центру (где нет светодиодов).





arlight®

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТЫ

Даунлайты отличаются универсальностью применения благодаря надежной конструкции, легкой установке и лаконичному дизайну. Они подойдут и для освещения больших площадей, и для небольших помещений.

Широкий выбор моделей позволит подобрать нужный светильник в зависимости от требуемой формы, размера, или яркости.

ДАУНЛАЙТЫ IM

Встраиваемые

Широкий угол свечения 90°.
Классический дизайн с матовым рассеивателем.
Подходят для любого интерьерного оформления.

Замена

1.5x



Серия IM-90 11W

Диаметр Ø 110 мм
Высота 56 мм
Отверстие для установки Ø 89-95 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 720-810 лм
Мощность 11 Вт
Напряжение 220В
Вес 300 гр

Замена

2x



Серия IM-125 14W

Диаметр Ø 138 мм
Высота 57 мм
Отверстие для установки Ø 113-122 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 950-1100 лм
Мощность 14 Вт
Напряжение 220В
Вес 400 гр

Замена

2.5x



Серия IM-145 18W

Диаметр Ø 160 мм
Высота 57 мм
Отверстие для установки Ø 135-142 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 1260-1440 лм
Мощность 18 Вт
Напряжение 220В
Вес 520 гр




Артикулы для заказа:

014944	Белый	IM-90 Matt 11W White
016197	Дневной	IM-90 Matt 11W Day White
014947	Теплый	IM-90 Matt 11W Warm White
016831	Белый	IM-125 Matt 14W White
016830	Дневной	IM-125 Matt 14W Day White
016825	Теплый	IM-125 Matt 14W Warm White
016773	Белый	IM-145 Matt 18W White
016772	Дневной	IM-145 Matt 18W Day White
016775	Теплый	IM-145 Matt 18W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

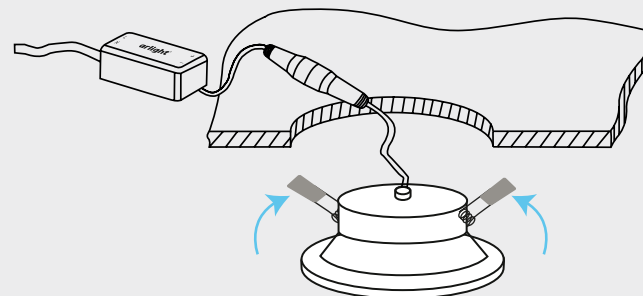

Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Серия IM-175 Matt 21W

Диаметр	Ø 200 мм
Высота	89 мм
Отверстие для установки	Ø 170-185 мм
Угол освещения	90°
Световой поток	1600-1700 лм
Мощность	21 Вт
Напряжение	220В
Вес	810 гр



Замена
3x 

Артикулы для заказа:

018076	Белый	IM-175 Matt 21W White
018077	Дневной	IM-175 Matt 21W Day White
018079	Теплый	IM-175 Matt 21W Warm White
018073	Белый	IM-205 Matt 31W White
018078	Дневной	IM-205 Matt 31W Day White
018072	Теплый	IM-205 Matt 31W Warm White
016027	Диммируемый драйвер для IM-145	

Серия IM-205 Matt 31W

Диаметр	Ø 232 мм
Высота	99 мм
Отверстие для установки	Ø 198-213 мм
Угол освещения	90°
Световой поток	2450-2600 лм
Мощность	31 Вт
Напряжение	220В
Вес	1120 гр



Замена
4x 

Диммируемые драйверы



1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ CL

Встраиваемые

Узкий направленный пучок света 30°.
Изменяемый наклон оси до 10°.
Рефлектор.

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте
Не диммируется (со стандартным драйвером). Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Серия CL-85CB-5W

Диаметр	Ø 85 мм
Высота	51 мм
Отверстие для установки	Ø 75 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	380 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	150 гр

Серия CL-110CB-9W

Диаметр	Ø 109 мм
Высота	61 мм
Отверстие для установки	Ø 90 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	680 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	240 гр

Замена

0.5x



Замена

1x



Артикулы для заказа:

018724	Белый	CL-85CB-5W White
018727	Дневной	CL-85CB-5W Day White
018726	Теплый	CL-85CB-5W Warm White
018721	Белый	CL-110CB-9W White
018720	Дневной	CL-110CB-9W Day White
018723	Теплый	CL-110CB-9W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

ДАУНЛАЙТЫ LTD направленного свечения

Встраиваемые

Направленный пучок света 45° и 60°.
Изменяемый наклон оси до 10°.
Рефлектор.

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).




Поворотные

Артикулы для заказа:

015895	Белый	LTD-95WH 9W White 45deg
014930	Дневной	LTD-95WH 9W Day White 45deg
017463	Теплый	LTD-95WH 9W Warm White 45deg
015889	Белый	LTD-140WH 25W White 60deg
016288	Дневной	LTD-140WH 25W Day White 60deg
016586	Теплый	LTD-140WH 25W Warm White 60deg

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте.
На один драйвер подключается один светильник.

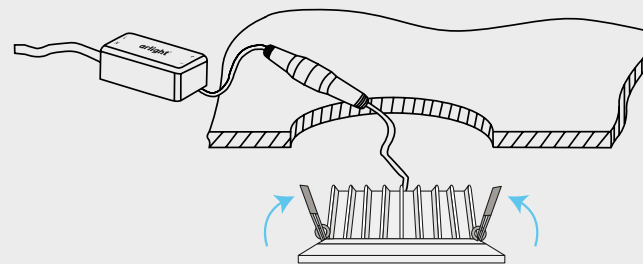

Серия LTD-95WH

Диаметр	Ø 109мм
Высота	116 мм
Отверстие для установки	Ø 95 мм
Угол освещения	45°
Световой поток	670 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	450 гр

Серия LTD-150WH

Диаметр	Ø 150 мм
Высота	115 мм
Отверстие для установки	Ø 128 мм
Угол освещения	60°
Световой поток	1950 лм
Мощность	25 Вт
Напряжение	220В
Вес	930 гр



Замена
1.5x 



Замена
3.5x 

ДАУНЛАЙТЫ LTD с широким углом

Встраиваемые

Матовый рассеиватель.
Широкий угол свечения 120°.
Подходят для любого интерьерного оформления.

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Серия LTD-70WH 5W

Диаметр Ø 102 мм
Высота 50 мм
Отверстие для установки Ø 70 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 400 лм
Мощность 5 Вт
Напряжение 220В
Вес 200 гр

Серия LTD-80WH 9W

Диаметр Ø 115 мм
Высота 50 мм
Отверстие для установки Ø 85 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 720 лм
Мощность 9 Вт
Напряжение 220В
Вес 230 гр

Замена
0.5x 



Замена
1x 



Артикулы для заказа:

018421	Белый	LTD-70WH 5W White 120deg
018040	Дневной	LTD-70WH 5W Day White 120deg
018420	Теплый	LTD-70WH 5W Warm White 120deg

018411	Белый	LTD-80WH 9W White 120deg
018410	Дневной	LTD-80WH 9W Day White 120deg
018043	Теплый	LTD-80WH 9W Warm White 120deg



* 60Вт лампа накаливания.

ДАУНЛАЙТЫ DL

Корпус с рефлектором


Направленный пучок света 70°.
Рефлектор.

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

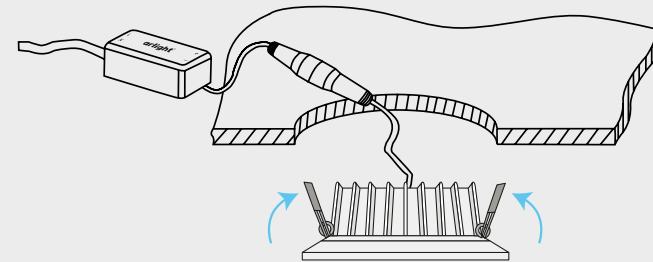

Серия DL-180CB-20W

Диаметр	Ø 182 мм
Высота	85 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	70°
Световой поток	1400 лм
Мощность	20 Вт
Напряжение	220В
Вес	900 гр

Серия DL-240CB-30W

Диаметр	Ø 240 мм
Высота	105 мм
Отверстие для установки	Ø 210 мм
Угол освещения	70°
Световой поток	2100 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1480 гр



Замена
2.5x 



Замена
4x 

Артикулы для заказа:

018910	Белый	DL-180CB-20W White
018905	Дневной	DL-180CB-20W Day White
018904	Теплый	DL-180CB-20W Warm White

018907	Белый	DL-240CB-30W White
018906	Дневной	DL-240CB-30W Day White
018725	Теплый	DL-240CB-30W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.


ДАУНЛАЙТЫ MD

Встраиваемые

3 цвета свечения в 1 светильнике.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол свечения 90°.
Поставляется в белом и серебристом цвете.

НОВИНКА

**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
МОДЕЛЬ**

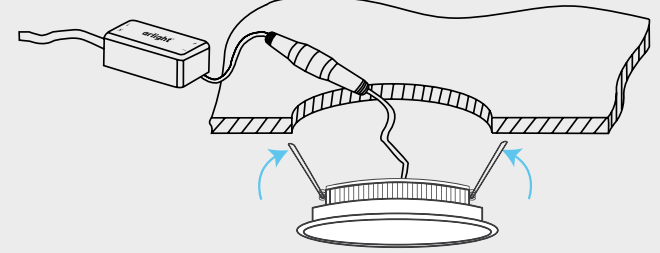

MD-230R-Silver-35W White-CDW

Диаметр Ø 230мм
Высота 45 мм
Отверстие для установки Ø 200 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 2700лм
Мощность 35 Вт
Напряжение 220В
Вес 1040 гр

MD-230R-White-35W White-CDW


Диаметр Ø 230мм
Высота 45 мм
Отверстие для установки Ø 200 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 2700лм
Мощность 35 Вт
Напряжение 220В
Вес 1040 гр

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).
Переключатель цвета освещения на корпусе.

Замена
4.5x 



Замена
4.5x 

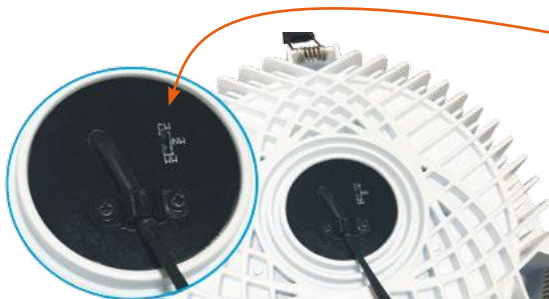

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
3 цветов свечения**

Артикулы для заказа:

●	Белый	MD-230R-Silver-35W White-CDW
	Дневной	
	Теплый	
○	Белый	MD-230R-White-35W White-CDW
	Дневной	
	Теплый	



* 60Вт лампа накаливания.

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте.
На один драйвер подключается один светильник.



ДАУНЛАЙТЫ MD с широким углом

Встраиваемые

Мощный светильник по доступной цене
Широкий угол свечения 120°
Корпус из термопластика.

НОВИНКА

Серия MD-130MP-12W

Диаметр Ø 130 мм
Высота 60 мм
Отверстие для установки Ø 118 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1025 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 380 гр


Серия MD-190MP-18W

Диаметр Ø 190 мм
Высота 75 мм
Отверстие для установки Ø 165 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1810 лм
Мощность 18 Вт
Напряжение 220В
Вес 590 гр

Серия MD-190MP-25W

Диаметр Ø 190 мм
Высота 75 мм
Отверстие для установки Ø 165 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2390 лм
Мощность 25 Вт
Напряжение 220В
Вес 970 гр

Замена
1.5x 

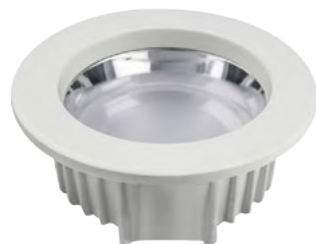

Замена
2x 



Замена
3x 



Артикулы для заказа:


021983	Белый	MD-130MP-12W White
021984	Дневной	MD-130MP-12W Day White
021985	Теплый	MD-130MP-12W Warm White
021986	Белый	MD-190MP-18W White
021987	Дневной	MD-190MP-18W Day White
021988	Теплый	MD-190MP-18W Warm White
021989	Белый	MD-190MP-25W White
021990	Дневной	MD-190MP-25W Day White
021991	Теплый	MD-190MP-25W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.



Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

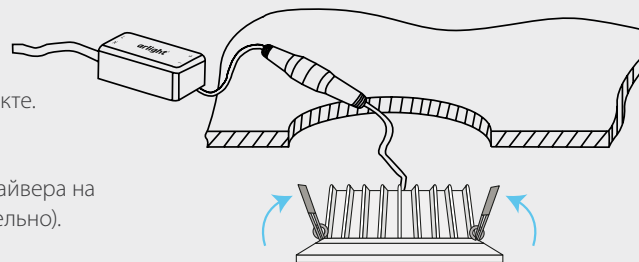

Серия MD-230MP-30W

Диаметр Ø 230 мм
 Высота 86 мм
 Отверстие для установки Ø 190-200 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 2450-2500 лм
 Мощность 30 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 970 гр



Замена
4x 

Серия MD-230MP-40W

Диаметр Ø 230 мм
 Высота 86 мм
 Отверстие для установки Ø 190-200 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 3200-3250 лм
 Мощность 40 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 590 гр



Замена
5x 

Артикулы для заказа:

020315	Белый	MD-230MP-30W White
020316	Дневной	MD-230MP-30W Day White
020317	Теплый	MD-230MP-30W Warm White
020312	Белый	MD-230MP-40W White
020313	Дневной	MD-230MP-40W Day White
020314	Теплый	MD-230MP-40W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ FROST

Встраиваемые

Широкий угол свечения 110°.
Оригинальный рассеиватель с эффектом «frost».
Класс пылевлагозащиты IP44.

НОВИНКА

Замена

1x 

Серия LTD-105WH-FROST-9W

Диаметр Ø 105 мм
Высота 55 мм
Отверстие для установки Ø 95 мм
Угол освещения 110°
Световой поток 720-810 лм
Мощность 9 Вт
Вес 360 гр

Замена

2x 

Серия LTD-145WH-FROST-16W

Диаметр Ø 145 мм
Высота 55 мм
Отверстие для установки Ø 120 мм
Угол освещения 110°
Световой поток 1280-1440 лм
Мощность 16 Вт
Вес 560 гр

Замена

3x 

Серия LTD-187WH-FROST-21W

Диаметр Ø 187 мм
Высота 58 мм
Отверстие для установки Ø 160 мм
Угол освещения 110°
Световой поток 1680-1890 лм
Мощность 21 Вт
Вес 850 гр

Замена

4x 

Серия LTD-220WH-FROST-30W

Диаметр Ø 220 мм
Высота 65 мм
Отверстие для установки Ø 205 мм
Угол освещения 110°
Световой поток 2400-2700 лм
Мощность 30 Вт
Вес 1230 гр



Артикулы для заказа:

021491	Белый	LTD-105WH-FROST-9W White 110deg
021492	Дневной	LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg
021067	Теплый	LTD-105WH-FROST-9W Warm White 110deg
021493	Белый	LTD-145WH-FROST-16W White 110deg
021494	Дневной	LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg
021068	Теплый	LTD-145WH-FROST-16W Warm White 110deg
021495	Белый	LTD-187WH-FROST-21W White 110deg
021496	Дневной	LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg
021069	Теплый	LTD-187WH-FROST-21W Warm White 110deg
021497	Белый	LTD-220WH-FROST-30W White 110deg
021498	Дневной	LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg
021070	Теплый	LTD-220WH-FROST-30W Warm White 110deg



* 60Вт лампа накаливания.

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.


ДАУНЛАЙТЫ FROST


Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

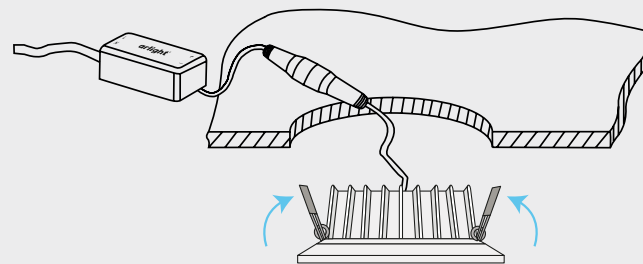

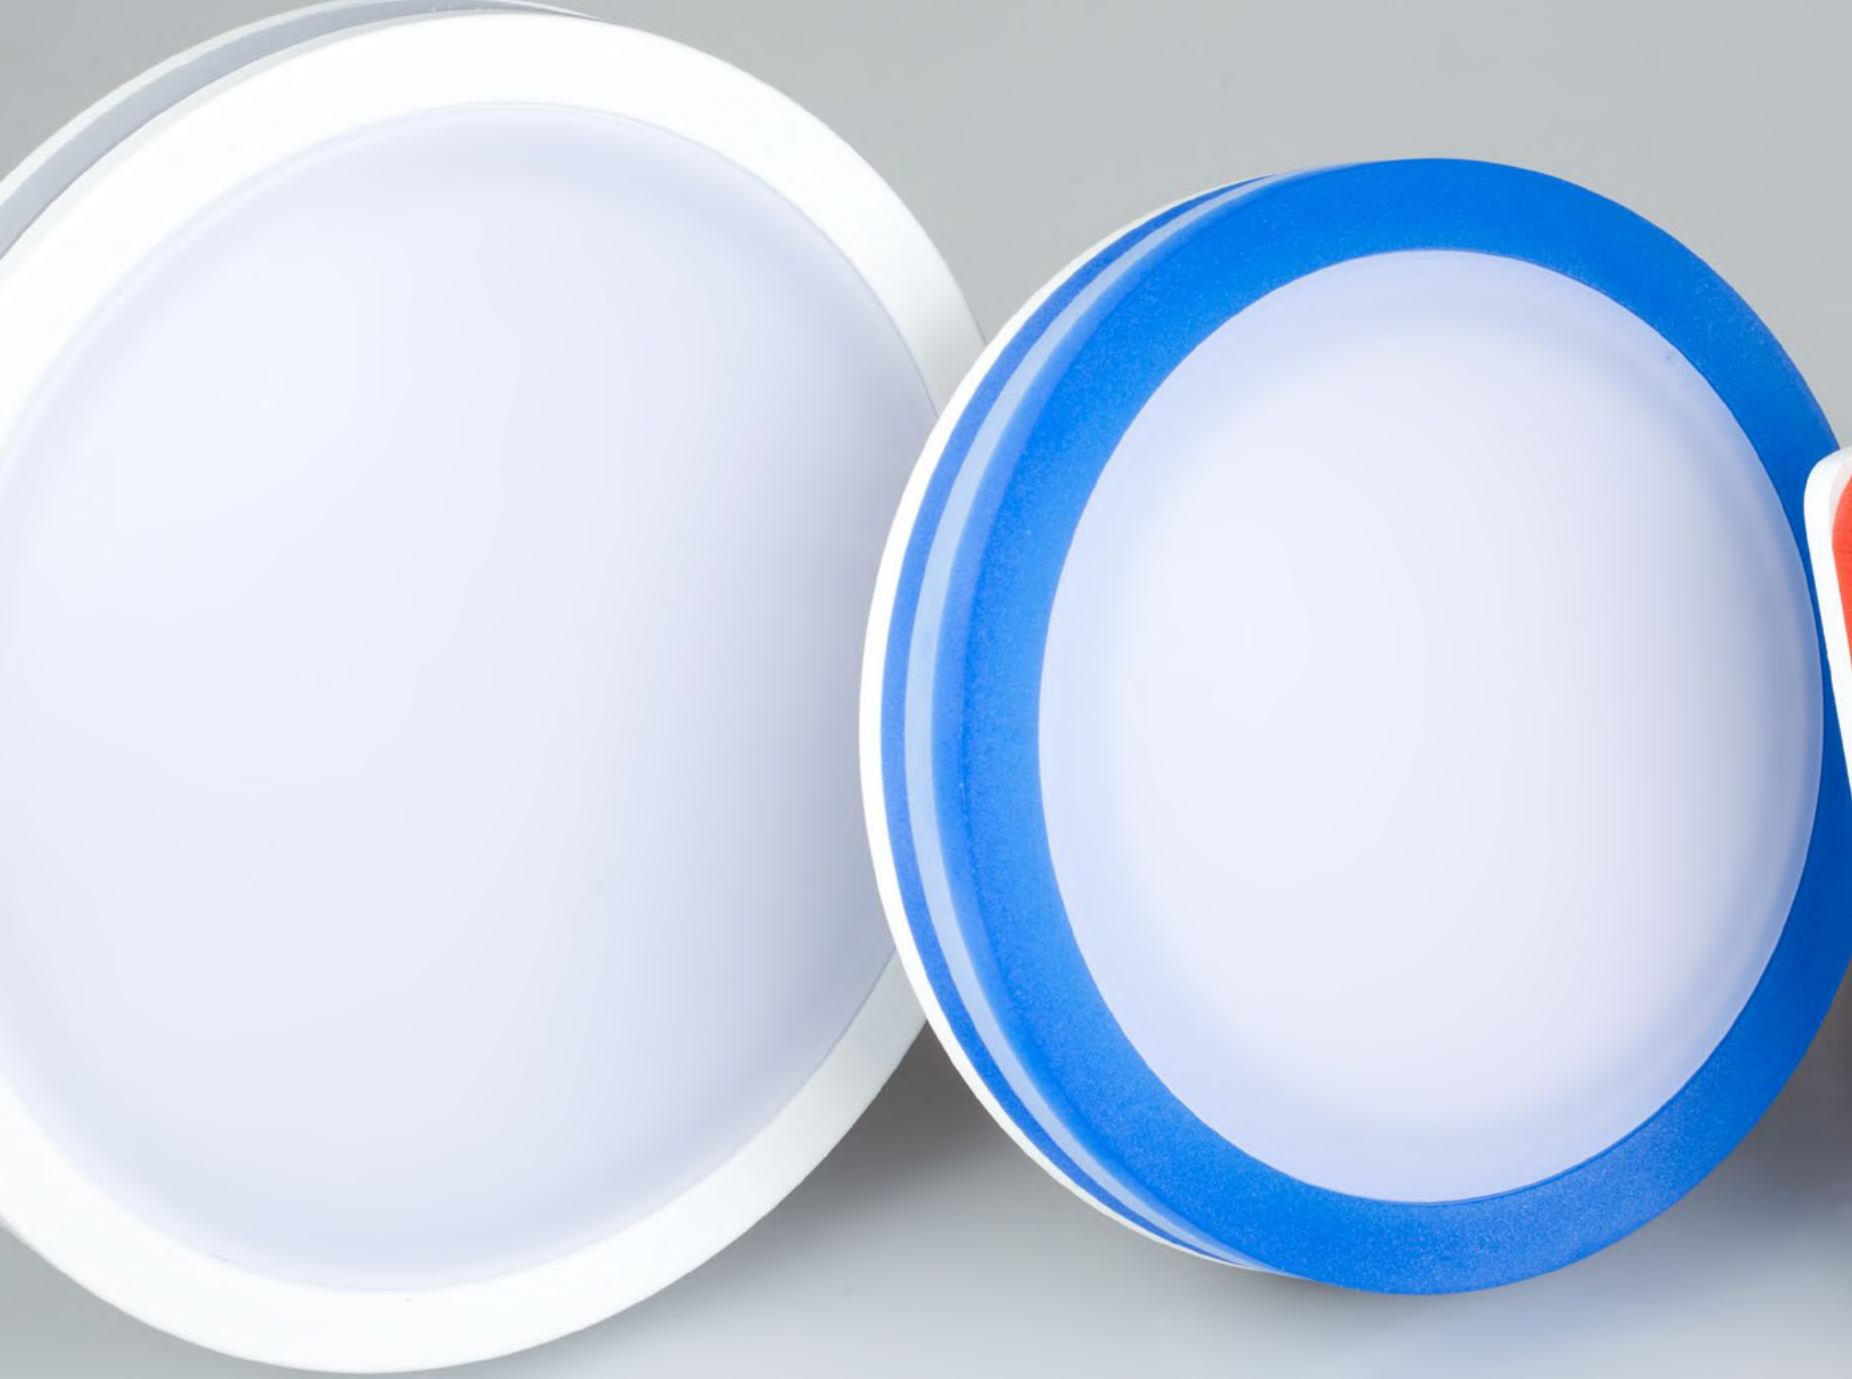



arlight®

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ

В отличие от других встраиваемых светильников контурные панели отличаются оригинальным дизайном.

Необычное контурное свечение позволяет добиться интересных световых эффектов на потолке.

Некоторые модели позволяют регулировать режим освещения, делая луч света узконаправленным или рассеянным.

Такие модели встраиваемых светильников придутся по вкусу дизайнерам и декораторам.

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL

Встраиваемые, круглые

Контурное свечение.
 Матовый рассеиватель.
 Широкий угол свечения 120°-180°.
 Класс пылевлагозащиты IP44.
 Напряжение питания 220В.

Различные цвета корпуса для создания оригинального дизайна.

Серия LTD-85SOL-5W

Диаметр Ø 85 мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 400 лм
 Мощность 5 Вт
 Вес 250 гр

Серия LTD-95SOL-10W

Диаметр Ø 95мм
 Высота 42 мм
 Отверстие для установки Ø 80 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 800 лм
 Мощность 10 Вт
 Вес 350 гр

Серия LTD-115SOL-15W

Диаметр Ø 115мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки Ø 105мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 1200 лм
 Мощность 15 Вт
 Вес 435 гр

Серия LTD-135SOL-20W

Диаметр Ø 135мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки Ø 125мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 1600 лм
 Мощность 20 Вт
 Вес 585 гр

Замена
0.5x 



Замена
1.5x 



Замена
2x 



Замена
2.5x 



Артикулы для заказа:

018042	Белый	LTD-85SOL-5W White
017989	Дневной	LTD-85SOL-5W Day White
017988	Теплый	LTD-85SOL-5W Warm White
017991	Белый	LTD-95SOL-10W White
017990	Дневной	LTD-95SOL-10W Day White
017985	Теплый	LTD-95SOL-10W Warm White
020710	Белый	LTD-115SOL-15W White
020709	Дневной	LTD-115SOL-15W Day White
020708	Теплый	LTD-115SOL-15W Warm White
020713	Белый	LTD-135SOL-20W White
020711	Дневной	LTD-135SOL-20W Day White
020712	Теплый	LTD-135SOL-20W Warm White




* 60Вт лампа накаливания.



Встраиваемые, квадратные


Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

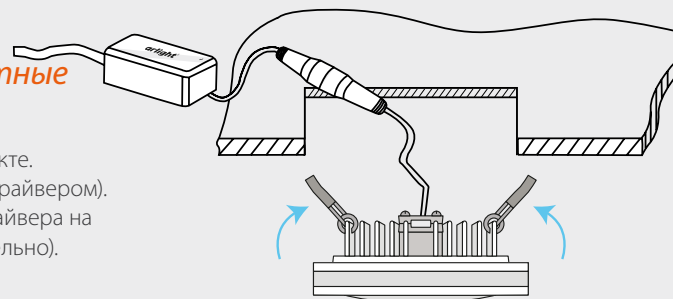

Серия LTD-80x80SOL-5W

Размер 80x80 мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки 65x65 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 325 лм
 Мощность 5 Вт
 Вес 300 гр




Замена
0.5x 

Серия LTD-96x96SOL-10W

Размер 96x96 мм
 Высота 42 мм
 Отверстие для установки 80x80 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 700 лм
 Мощность 10 Вт
 Вес 400 гр




Замена
1.5x 

Серия LTD-80x80SOL-BK-5W

Размер 80x80 мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки 65x65 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 325 лм
 Мощность 5 Вт
 Вес 300 гр




НОВИНКИ

Замена
0.5x 

Серия LTD-96x96SOL-BK-10W

Размер 96x96 мм
 Высота 42 мм
 Отверстие для установки 80x80 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 700 лм
 Мощность 10 Вт
 Вес 400 гр



Замена
1.5x 

Артикулы для заказа:

017632	Белый	LTD-80x80SOL-5W White
017633	Дневной	LTD-80x80SOL-5W Day White
016962	Теплый	LTD-80x80SOL-5W Warm White
016973	Белый	LTD-96x96SOL-10W White
017634	Дневной	LTD-96x96SOL-10W Day White
017635	Теплый	LTD-96x96SOL-10W Warm White
021481	Дневной	LTD-80x80SOL-BK-5W Day White
022008	Дневной	LTD-96x96SOL-BK-10W Day White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
 2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте.
 На один драйвер подключается один светильник.

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL

НОВИНКИ

Встраиваемые, круглые

Контурное свечение.
 Матовый рассеиватель.
 Широкий угол свечения 120°-180°.
 Класс пылевлагозащиты IP20.
 Различные цвета корпуса для создания оригинального дизайна.

- **B (Blue)** - СИНИЙ
- **R (Red)** - КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ
- **Y (YELLOW)** - ЖЕЛТЫЙ

Серия LTD-80SOL-X-5W

Диаметр Ø 80 мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 400 лм
 Мощность 5 Вт
 Вес 255 гр



Серия LTD-95SOL-X-10W

Диаметр Ø 95мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки Ø 80 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 800 лм
 Мощность 10 Вт
 Вес 325 гр



Замена
1x 



Замена
1.5x 



Артикулы для заказа:

020830	Дневной	LTD-80SOL-B-5W Day White
020832	Дневной	LTD-80SOL-R-5W Day White
020831	Дневной	LTD-80SOL-Y-5W Day White
020833	Дневной	LTD-95SOL-B-10W Day White
020835	Дневной	LTD-95SOL-R-10W Day White
020834	Дневной	LTD-95SOL-Y-10W Day White



* 60Вт лампа накаливания.

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL


Встраиваемые, квадратные

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно)

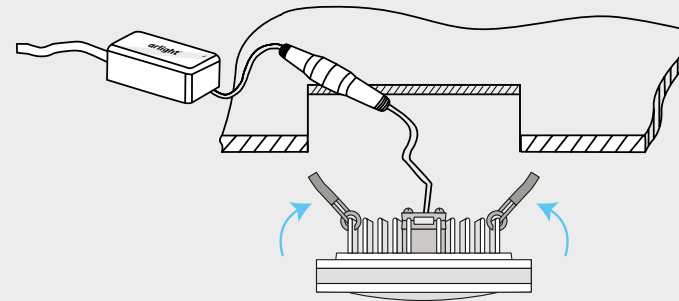

Серия LTD-80x80SOL-X-5W

Диаметр	80x80 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	65x65 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Вес	300 гр



Замена
1x 

Артикулы для заказа:

020836	Дневной	LTD-80x80SOL-B-5W Day White
020838	Дневной	LTD-80x80SOL-R-5W Day White
020837	Дневной	LTD-80x80SOL-Y-5W Day White
020839	Дневной	LTD-95x95SOL-B-10W Day White
020841	Дневной	LTD-95x95SOL-R-10W Day White
020840	Дневной	LTD-95x95SOL-Y-10W Day White

Серия LTD-95x95SOL-X-10W

Диаметр	95x95 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	80x80 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	800 лм
Мощность	10 Вт
Вес	380 гр



Замена
1.5x 

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ТОЧЕЧНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ CRYSTAL

Встраиваемые, круглые

Глянцевый рассеиватель из полупрозрачного акрила у серии CRYSTAL.
 Рассеиватель из матового акрила у серии OPAL.
 Широкий угол освещения 120°.
 Несколько режимов свечения.

Замена
0.5x 



Серия LTD-80R-Crystal-Sphere 5W

Диаметр Ø 80 мм
 Высота 65 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 400 лм
 Мощность 5 Вт
 Напряжение 220 В
 Вес 300гр

Замена
0.5x 



Серия LTD-80R-Crystal-Roll 5W

Диаметр Ø 80мм
 Высота 45 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 400 лм
 Мощность 5 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 280 гр

Замена
1x 



Серия LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W

Диаметр Ø 80мм
 Высота 45 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 24°+120°
 Световой поток 480 лм
 Мощность 6 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 280 гр



Артикулы для заказа:

020212	Белый	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White
020213	Дневной	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Day White
020214	Теплый	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Warm White
020215	Белый	LTD-80R-Crystal-Roll 5W White
020216	Дневной	LTD-80R-Crystal-Roll 5W Day White
020217	Теплый	LTD-80R-Crystal-Roll 5W Warm White
020218	Белый	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W White
020219	Дневной	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Day White
020220	Теплый	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Warm White


3 режима освещения Смена режима ВКЛ / ВЫКЛ



ТОЧЕЧНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ OPAL

НОВИНКА

Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

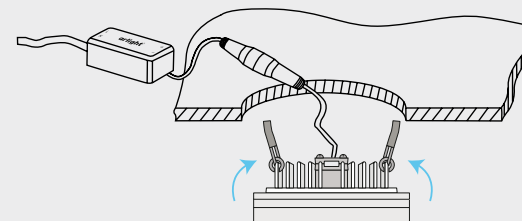

Артикулы для заказа:

020813	Белый	LTD-80R-Opal-Sphere 5W White
020814	Дневной	LTD-80R-Opal-Sphere 5W Day White
020815	Теплый	LTD-80R-Opal-Sphere 5W Warm White
020807	Белый	LTD-80R-Opal-Roll 5W White
020808	Дневной	LTD-80R-Opal-Roll 5W Day White
020807	Теплый	LTD-80R-Opal-Roll 5W Warm White
020810	Белый	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W White
020811	Дневной	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Day White
020812	Теплый	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Warm White

Серия LTD-80R-Opal-Sphere 5W

Диаметр	Ø 80мм
Высота	65 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	300 гр




Замена
 0.5x 

Серия LTD-80R-Opal-Roll 5W

Диаметр	Ø 80 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220 В
Вес	280 гр



Замена
 0.5x 

Серия LTD-80R-Opal-Roll 2x3W

Диаметр	Ø 80мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	24°+120°
Световой поток	480 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	280 гр



Замена
 1x 



* 60Вт лампа накаливания.

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.





arlight®

НАКЛАДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Коллекция интерьерных светильников **arlight®** поможет расставить яркие акценты или подчеркнуть общее стилистическое решение интерьера. Их отличает эффектный дизайн, широкий выбор размеров и надежность светодиодного освещения.

В коллекции представлены как подвесныепотолочные модели, так и накладные настенно-потолочные.

Большинство серий сформировано таким образом, чтобы можно было подобрать светильники для общего и акцентного освещения в рамках одной серии, выдержав общий стиль оформления светильников.

НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ POLO

НОВИНКИ

Цилиндры

Направленный пучок света 40°.
Поставляется в белом, серебристом и черном цвете.
Подвесной и накладной монтаж.
Сборка светильника по принципу конструктора.
Возможность создать 54 варианта светильников.

Подвесной SP-POLO-R85

Диаметр Ø 85 мм
Высота 1209 мм с учетом подвеса
Вес 675 гр



Накладной SP-POLO-R85

Диаметр Ø 85 мм
Высота 155 мм
Вес 475 гр



Корпуса

Артикулы для заказа:

020883	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P White (1-3)
020888	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S White (1-3)
020885	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Silver (1-3)
020889	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Silver (1-3)
020884	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Black (1-3)
020887	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Black (1-3)



* 60Вт лампа накаливания.

АКСЕССУАРЫ POLO

Модули, декоративные вставки

Драйвер питания на 220В встроен в цилиндр.
Корпус из металла.

Серия SP-POLO-15W (2-3)

Диаметр	Ø 74 мм
Высота	80 мм
Угол освещения	40°
Световой поток	1100 лм
Мощность	15 Вт
Вес	286 гр



Замена
2x 

Серия SP-POLO-R85 (3-3)

Диаметр	Ø 85 мм
Вес	85 гр



Модули

Артикулы для заказа:

020877	Белый	SP-POLO-15W White 40deg (2-3)
020878	Дневной	SP-POLO-15W Day White 40deg (2-3)
020879	Теплый	SP-POLO-15W Warm White 40deg (2-3)

Декоративные вставки

Артикулы для заказа:

020880	SP-POLO-R85 White (3-3)
020882	SP-POLO-R85 Gold (3-3)
020881	SP-POLO-R85 Black (3-3)



Монтаж светильника

Для сборки светильника необходимо приобрести 3 составляющих:

- Цилиндр (накладной или подвесной)
- Светодиодный модуль
- Декоративная вставка



НАКЛАДНЫЕ FOCUS

Цилиндры

Направленный пучок света 40°.


Наличие аксессуаров для создания подвесной модели.

Поворотная ось для изменения направления луча света.

Встроенный драйвер питания на 220В.

Корпус из металла.

НОВИНКИ

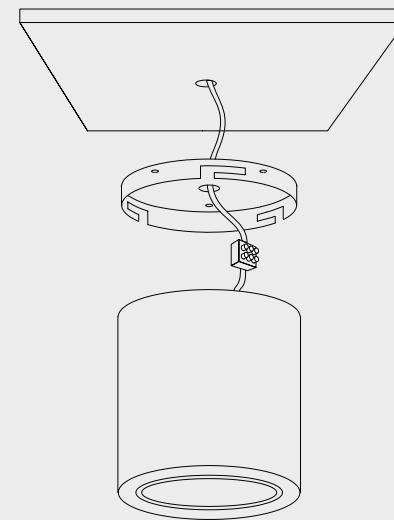

Серия SP-FOCUS-R90-9W

Диаметр	Ø 90 мм
Высота	126 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	720-810 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	800 гр

Серия SP-FOCUS-R120-16W

Диаметр	Ø 120 мм
Высота	140 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	1280-1440 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	1235 гр

Серия SP-FOCUS-R140-30W

Диаметр	Ø 140 мм
Высота	140 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2400-2700 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1620 гр

Замена



Замена



Замена



Артикулы для заказа:

021425	Белый	SP-FOCUS-R90-9W White
021424	Дневной	SP-FOCUS-R90-9WDay White
021064	Теплый	SP-FOCUS-R90-9W Warm White

021446 Подвес SPX90

021427	Белый	SP-FOCUS-R120-16WWhite
021426	Дневной	SP-FOCUS-R120-16W Day White
021065	Теплый	SP-FOCUS-R120-16W Warm White

021456 Подвес SPX120

021429	Белый	SP-FOCUS-R140-30W White
021428	Дневной	SP-FOCUS-R140-30W Day White
021066	Теплый	SP-FOCUS-R140-30W Warm White

021457 Подвес SPX140



* 60Вт лампа накаливания.



НАКЛАДНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ TOR

НОВИНКИ

Круглые

Угол свечения 120°.

Наличие аксессуаров для создания подвесной модели.
Черный цвет корпуса под заказ.

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

Серия SP-TOR-TB400SW-25W

Диаметр	Ø 400 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1560 лм
Мощность	25 Вт
Напряжение	220В
Вес	3000 гр

Серия SP-TOR-TB600SW-50W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2760 лм
Мощность	50 Вт
Напряжение	220В
Вес	5000 гр

Серия SP-TOR-TB800SW-90W

Диаметр	Ø 800 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	5220 лм
Мощность	90 Вт
Напряжение	220В
Вес	8000 гр


Замена
3.5x 



Замена
6.5x 



Замена
11x 

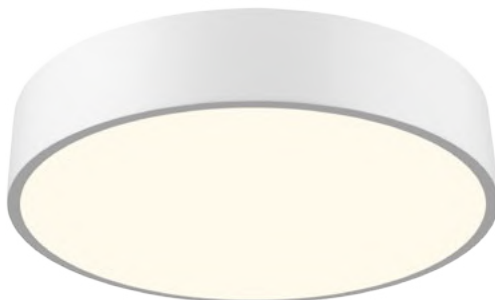

Артикулы для заказа:

022104	Дневной	SP-TOR-TB400SW-25W Day White
022103	Теплый	SP-TOR-TB400SW-25W Warm White

022107	Дневной	SP-TOR-TB500SW-35W Day White
022108	Теплый	SP-TOR-TB500SW-35W Warm White

022130	Дневной	SP-TOR-TB600SW-50W Day White
022131	Теплый	SP-TOR-TB600SW-50W Warm White

022133	Дневной	SP-TOR-TB800SW-90W Day White
022132	Теплый	SP-TOR-TB800SW-90W Warm White

Подвесы

022150	Подвес SPX-TB-1
022151	Подвес SPX-TB-2



* 60Вт лампа накаливания.

НАКЛАДНЫЕ TOR MIX

НОВИНКИ

Круглые

Угол свечения 120°.

Наличие аксессуаров для создания подвесной модели.
3 цвета свечения в одном светильнике.


Управление при помощи пульта (пульт ДУ в комплекте).

Черный цвет корпуса под заказ.

Встроенный драйвер питания на 220В.

Возможность диммирования.

Корпус из металла.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия SP-TOR-TB400SW-24W-R

Диаметр	Ø 400 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1560 лм
Мощность	24 Вт
Напряжение	220В
Вес	3000 гр



Замена
3.5x

Артикулы для заказа:

022105	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB400SW-24W-R White-MIX
022125	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB500SW-30W-R White-MIX
022126	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB600SW-42W-R White-MIX
022129	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB800SW-87W-R White-MIX



Серия SP-TOR-TB500SW-30W-R


Диаметр	Ø 500 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2040 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	4000 гр



Замена
6.5x

Серия SP-TOR-TB800SW-87W-R

Диаметр	Ø 800 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	5220 лм
Мощность	87 Вт
Напряжение	220В
Вес	8000 гр

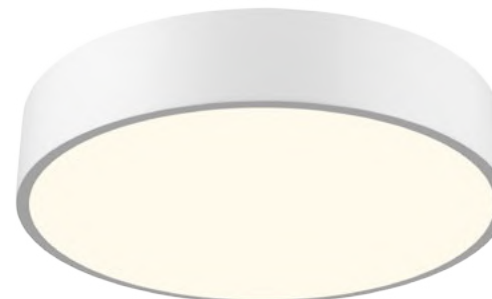

Замена
11x

НАКЛАДНЫЕ TOR

Круглые

Угол свечения 120°
Черный цвет корпуса под заказ.

Встроенный драйвер питания на 220В/
Корпус из металла.

НОВИНКИ

Серия SP-TOR-TZ460SW-33W

Диаметр	Ø 455 мм
Высота	130 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1920 лм
Мощность	33 Вт
Напряжение	220В
Вес	3000 гр

Серия SP-TOR-TZ600SW-42W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	130 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2520 лм
Мощность	42 Вт
Напряжение	220В
Вес	4500 гр

Замена
4.5x 



Замена
5.5x 



Артикулы для заказа:

022134	Дневной	SP-TOR-TZ460SW-33W Day White
022135	Теплый	SP-TOR-TZ460SW-33W Warm White

022136	Дневной	SP-TOR-TZ600SW-42W Day White
022137	Теплый	SP-TOR-TZ600SW-42W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

НАКЛАДНЫЕ TOR / TOR MIX

Круглые

Угол свечения 120°.
3 цвета свечения в одном светильнике.
Управление при помощи пульта (пульт ДУ в комплекте).
Черный цвет корпуса под заказ.



Встроенный драйвер питания на 220В.
Возможность диммирования.
Корпус из металла.

Серия SP-TOR-TK450SW-35W

Размер 450x450 мм
Высота 125 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2040 лм
Мощность 35 Вт
Напряжение 220В
Вес 4000 гр



Замена
4.5x 

Серия SP-TOR-TK550SW-53W

Размер 550x550 мм
Высота 140 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 3060 лм
Мощность 53 Вт
Напряжение 220В
Вес 5000 гр



Замена
7x 

Серия SP-TOR-TK450SW-30W-R

Размер 450x450 мм
Высота 125 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2040 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 4000 гр



Замена
4x 

Артикулы для заказа:

022138	Дневной	SP-TOR-TK450SW-35W Day White
022139	Теплый	SP-TOR-TK450SW-35W Warm White

022144	Дневной	SP-TOR-TK550SW-53W Day White
022145	Теплый	SP-TOR-TK550SW-53W Warm White

022140	Белый	SP-TOR-TK450SW-30W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

022143	Белый	SP-TOR-TK550SW-45W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

022141	Белый	SP-TOR-TK450SB-30W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

022142	Белый	SP-TOR-TK550SB-45W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

ПОДВЕСНЫЕ TOR

Круглые


Угол свечения 120°.

Возможность регулировки длины подвеса.

Черный цвет корпуса под заказ.

НОВИНКИ

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

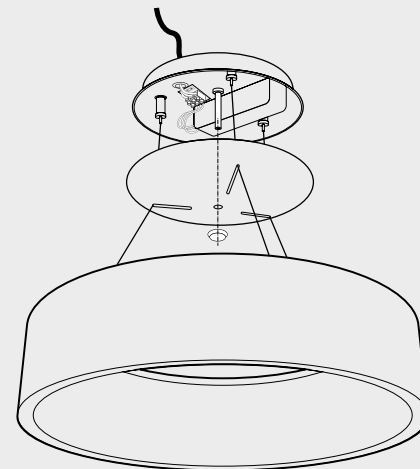


Серия SP-TOR-KC460PW-33W

Диаметр Ø 455 мм
Высота 110 мм
Макс.длина подвеса 1200 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1920 лм
Мощность 33 Вт
Напряжение 220В
Вес 3000 гр

Серия SP-TOR-KC600PW-42W

Диаметр Ø 600 мм
Высота 110 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2520 лм
Мощность 42 Вт
Напряжение 220В
Вес 4000 гр

Замена

4x 



Замена

5x 




Артикулы для заказа:

022147	Дневной	SP-TOR-KC460PW-33W Day White
022146	Теплый	SP-TOR-KC460PW-33W Warm White
022148	Дневной	SP-TOR-KC600PW-42W Day White
022149	Теплый	SP-TOR-KC600PW-42W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

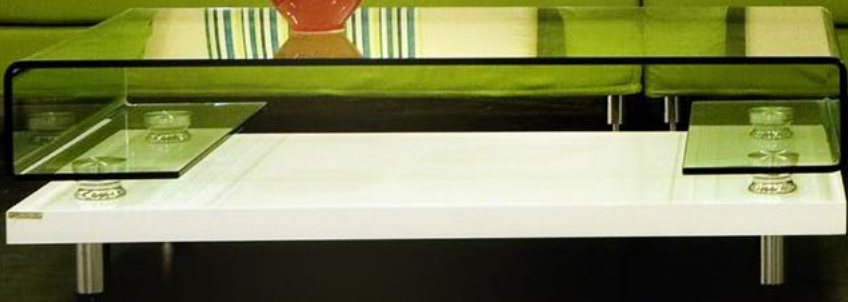


НАКЛАДНЫЕ ALT-TOR

Настенно-потолочные

Футуристический дизайн.
Широкий модельный ряд.
Возможность регулировки длины
подвеса и угла наклона плафона.

НОВИНКИ



ALT-TOR-BB200SW-7W

Диаметр	Ø 200 мм
Высота	75 мм
Угол освещения	140°
Световой поток	720 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	750 гр

ALT-TOR-BB300SW-16W

Диаметр	Ø 300 мм
Высота	80 мм
Угол освещения	140°
Световой поток	1570 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	1530 гр

Замена

1x



Замена

2x



Артикулы для заказа:

021243 Теплый ALT-TOR-BB200SW-7W Warm White

020791 Теплый ALT-TOR-BB300SW-16W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

ПОДВЕСНЫЕ ALT-TOR

Потолочные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из пластика и металла.



ALT-TOR-BB460PW-24W

Диаметр	Ø 460 мм
Высота	1000 мм
Световой поток	2240 лм
Угол свечения	180°
Мощность	24 Вт
Напряжение	220 В
Вес	2600 гр



Замена
3x 

ALT-TOR-BB600PW-44W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	1000 мм
Световой поток	3720 лм
Угол свечения	180°
Мощность	44 Вт
Напряжение	220 В
Вес	2800 гр



Замена
10x 

ALT-TOR-BB910PW-120W

Диаметр	Ø 910 мм
Высота	1400 мм
Световой поток	7960 лм
Угол свечения	180°
Мощность	120 Вт
Напряжение	220 В
Вес	10000 гр



Замена
15x 

Артикулы для заказа:

021267 Теплый ALT-TOR-BB460PW-24W Warm White

021244 Теплый ALT-TOR-BB600PW-44W Warm White

021245 Теплый ALT-TOR-BB750PW-80W Warm White

021246 Теплый LT-TOR-BB910PW-120W Warm White

ПОДВЕСНЫЕ ALT-TOR

Многоярусные

Каскадные светильники для высоких потолков.
Возможность регулировки длины подвеса и угла наклона.
Оригинальный дизайн.

НОВИНКИ

Замена
13x 



ALT-TOR-BB750PW-104W (set 2)

Диаметр 1 кольца	Ø 750 мм
Диаметр 2 кольца	Ø 460 мм
Высота	1200 мм
Угол освещения	180°
Световой поток	7650 лм
Мощность	80 Вт+24 Вт
Напряжение	220В
Вес	9200 гр

Замена
18.5x 

ALT-TOR-BB740PW-148W (set 5)

Диаметр 1, 5 кольца	Ø 460 мм
Диаметр 2, 4 кольца	Ø 600 мм
Диаметр 3 кольца	Ø 740 мм
Высота	1800 мм
Угол освещения	180°
Световой поток	8100 лм
Мощность	148 Вт
Напряжение	220В
Вес	11000 гр



Артикулы для заказа:

021247	Теплый	ALT-TOR-BB750PW-104W Warm White (set 2)
021249	Теплый	ALT-TOR-BB740PW-148W Warm White (set 5)



* 60Вт лампа накаливания.

ПОДВЕСНЫЕ ALT-TOR

Многоярусные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из пластика и металла.

ALT-TOR-BB700PW-70W (set 10)

Общий диаметр	Ø 700 мм
Диаметр кольца	Ø 200 мм
Высота	1700 мм
Угол освещения	180°
Световой поток	5100 лм
Мощность	70 Вт
Напряжение	220В
Вес	11500 гр



Замена
9x 

Артикулы для заказа:

021248	Теплый	ALT-TOR-BB700PW-70W Warm White (set 10)
--------	--------	---

НАКЛАДНЫЕ SP-RONDO

Настенно-потолочные

Угол свечения 100°.
 Матовый рассеиватель.
 Поставляется в белом и черном цвете.
 Простой и стильный дизайн.
 Широкий модельный ряд.

НОВИНКИ

Серия SP-RONDO-90A-8W

Диаметр Ø 90 мм
 Высота 60 мм
 Угол освещения 100°
 Световой поток 560-640 лм
 Мощность 8 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 420 гр

Серия SP-RONDO-120A-12W

Диаметр Ø 120 мм
 Высота 65 мм
 Угол освещения 100°
 Световой поток 840-960 лм
 Мощность 12 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 650 гр

Серия SP-RONDO-140A-18W

Диаметр Ø 140 мм
 Высота 65 мм
 Угол освещения 100°
 Световой поток 1260-1440 лм
 Мощность 18 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 860 гр

Замена

1x



Замена

1.5x



Замена

2.5x



Артикулы для заказа:

022235	Белый	SP-RONDO-90A-8W White
022234	Дневной	SP-RONDO-90A-8W Day White
021780	Теплый	SP-RONDO-90A-8W Warm White
022241	Дневной	SP-RONDO-90B-8W Day White
022225	Белый	SP-RONDO-120A-12W White
022224	Дневной	SP-RONDO-120A-12W Day White
021781	Теплый	SP-RONDO-120A-12W Warm White
022236	Дневной	SP-RONDO-120B-12W Day White
022227	Белый	SP-RONDO-140A-18W White
021782	Дневной	SP-RONDO-140A-18W Day White
022226	Теплый	SP-RONDO-140A-18W Warm White
022237	Дневной	SP-RONDO-140B-18W Day White



* 60Вт лампа накаливания.



Настенно-потолочные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

Артикулы для заказа:

022229	Белый	SP-RONDO-175A-16W White	○
021777	Дневной	SP-RONDO-175A-16W Day White	○
022228	Теплый	SP-RONDO-175A-16W Warm White	○
022238	Дневной	SP-RONDO-175A-16W Day White	●

021778	Белый	SP-RONDO-210A-20W White	○
022230	Дневной	SP-RONDO-210A-20W Day White	○
022231	Теплый	SP-RONDO-210A-20W Warm White	○
022239	Дневной	SP-RONDO-210A-20W Day White	●

021779	Белый	SP-RONDO-250A-30W White	○
022232	Дневной	SP-RONDO-250A-30W Day White	○
022233	Теплый	SP-RONDO-250A-30W Warm White	○
022240	Дневной	SP-RONDO-250A-30W Day White	●



Серия SP-RONDO-175A-16W

Диаметр	Ø 175 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	1280-1440 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	770 гр



Замена
2x 

Серия SP-RONDO-210A-20W

Диаметр	Ø 210 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	1600-1800 лм
Мощность	20 Вт
Напряжение	220В
Вес	940 гр



Замена
2.5x 

Серия SP-RONDO-250A-30W

Диаметр	Ø 250 мм
Высота	43 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	2400-2700 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1252 гр



Замена
4x 

НАКЛАДНЫЕ SP

Круглые

Круглая или квадратная форма.
Матовый рассеиватель.
Угол свечения 120°.

Замена

1x



Серия SP-R120-6W

Диаметр Ø 120 мм
Высота 40 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 540 лм
Мощность 6 Вт
Напряжение 220В
Вес 310 гр

Замена

1.5x



Серия SP-R225-18W

Диаметр Ø 225 мм
Высота 40 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1620 лм
Мощность 18 Вт
Напряжение 220В
Вес 750 гр

Замена

2.5x



Серия SP-R600A-48W

Диаметр Ø 600 мм
Высота 38 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 4080 лм
Мощность 48 Вт
Напряжение 220В
Вес 4600 гр



Артикулы для заказа:

018852	Белый	SP-R120-6W White
018855	Дневной	SP-R120-6W Day White
018854	Теплый	SP-R120-6W Warm White
019554	Белый	SP-R175-12W White
019553	Дневной	SP-R175-12W Day White
019552	Теплый	SP-R175-12W Warm White
018849	Белый	SP-R225-18W White
018848	Дневной	SP-R225-18W Day White
018851	Теплый	SP-R225-18W Warm White
020531	Белый	SP-R600A-48W White
020530	Дневной	SP-R600A-48W Day White
020524	Теплый	SP-R600A-48W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.



НАКЛАДНЫЕ SP

Квадратные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

Серия SP-S120x120-6W

Размер	120x120 мм
Высота	40мм
Угол освещения	120°
Световой поток	540 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	330 гр




Замена
1x 

Серия SP-S145x145-9W

Размер	145x145 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	810 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	450 гр



Замена
1.5x 

Серия SP-S225x225-18W

Размер	225x225 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1620 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	900 гр



Замена
2.5x 

Артикулы для заказа:

018850	Белый	SP-S120x120-6W White
018861	Дневной	SP-S120x120-6W Day White
018860	Теплый	SP-S120x120-6W Warm White
019413	Белый	SP-S145x145-9W White
019548	Дневной	SP-S145x145-9W Day White
019547	Теплый	SP-S145x145-9W Warm White
018863	Белый	SP-S225x225-18W White
018862	Дневной	SP-S225x225-18W Day White
018857	Теплый	SP-S225x225-18W Warm White

НАКЛАДНЫЕ для плафонов ALT

Встраиваемые

Светильник для модернизации обычных плафонных светильников в светодиодные! Возможность выбрать начинку плафонного светильника, оставив при этом внешний корпус.

Установка на магнитах, без сверления.
Встроенный драйвер на 220В.
Легкий корпус.

Снижает энергопотребление более, чем в 3 раза по сравнению с обычной лампой накаливания.
Увеличивает освещенность до 3-х раз.
Позволяет получить равномерное свечение плафона.

Замена
1.5x



Замена
2x



Замена
3x



Серия ALT-166R-12W

Диаметр \varnothing 166 мм
Высота 25 мм
Для светильников размером $< \varnothing$ 166 мм
Световой поток 1020 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 165 гр

Серия ALT-220R-16W

Диаметр \varnothing 220 мм
Высота 25 мм
Для светильников размером $< \varnothing$ 220 мм
Световой поток 1360 лм
Мощность 16 Вт
Напряжение 220В
Вес 215 гр

Серия ALT-288R-24W

Диаметр \varnothing 288 мм
Высота 25 мм
Для светильников размером $< \varnothing$ 288 мм
Световой поток 2040 лм
Мощность 24 Вт
Напряжение 220В
Вес 290 гр

Артикулы для заказа:

019708	Белый	ALT-166R-12W White 220V
019714	Дневной	ALT-166R-12W Day White 220V
019715	Теплый	ALT-166R-12W Warm White 220V
019707	Белый	ALT-220R-16W White 220V
019712	Дневной	ALT-220R-16W Day White 220V
019713	Теплый	ALT-220R-16W Warm White 220V
019709	Белый	ALT-288R-24W White 220V
019710	Дневной	ALT-288R-24W Day White 220V
019711	Теплый	ALT-288R-24W Warm White 220V



* 60 Вт лампа накаливания.

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.







Идеально и просто



arlight[®]

ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТЕН, ПОЛА И МЕБЕЛИ

В данном разделе представлены встроенные и накладные светильники для подсветки стен, мебели и пола. Их основное назначение – декоративное освещение и выделение определенных зон с помощью света.

В зависимости от типа установки корпус светильников лаконичен, либо, наоборот, используется для дополнения интерьера и эффектного декора стен. Значительный выбор форм и размеров позволит подобрать нужный светильник в зависимости от поставленной задачи.

НАКЛАДНЫЕ SP-WALL

НОВИНКИ

Настенные

Угол свечения 120°.
 Матовый рассеиватель.
 Лаконичный дизайн.
 Световые лучи направлены в противоположных направлениях.
 Класс пылевлагозащиты IP54.

Замена
1x 



Серия SP-Wall-110WH-Fat-6W

Размер 110x28 мм
 Высота 90 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 450 лм
 Мощность 6 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 425 гр

Замена
2.5x 



Серия SP-Wall-170WH-Fat-12W

Размер 170x28 мм
 Высота 90 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 950 лм
 Мощность 12 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 610 гр



Артикулы для заказа:

021087	Белый	SP-Wall-110WH-Fat-6W White
021086	Дневной	SP-Wall-110WH-Fat-6W Day White
020801	Теплый	SP-Wall-110WH-Fat-6W Warm White
021089	Белый	SP-Wall-170WH-Fat-12W White
021088	Дневной	SP-Wall-170WH-Fat-12W Day White
020802	Теплый	SP-Wall-170WH-Fat-12W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

НАКЛАДНЫЕ SP-WALL

НОВИНКИ

Настенные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

Серия SP-Wall-140WH-Vase-6W

Размер	140x45 мм
Высота	88 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	500 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	670 гр




Замена
1x 

Серия SP-Wall-200WH-Vase-12W

Размер	200x53 мм
Высота	110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	950 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	750 гр



Замена
1.5x 

Артикулы для заказа:

021085	Белый	SP-Wall-140WH-Vase-6W White
021084	Дневной	SP-Wall-140WH-Vase-6W Day White
020800	Теплый	SP-Wall-140WH-Vase-6W Warm White
021090	Белый	SP-Wall-200WH-Vase-12W White
021091	Дневной	SP-Wall-200WH-Vase-12W Day White
021092	Теплый	SP-Wall-200WH-Vase-12W Warm White

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LTM

Встраиваемые круглые или квадратные

Компактные размеры позволяют встраивать светильник в ограниченную монтажную область. Фиксированные и поворотные модели.

Замена
0.5x 



Серия LTM-R45WH 3W

Диаметр Ø 45 мм
Высота 48 мм
Отверстие для установки Ø 39 мм
Угол освещения 30°
Световой поток 140-160 лм
Мощность 3 Вт
Вес 100 гр

Замена
0.5x 



Серия LTM-R60WH-Frost 3W

Диаметр Ø 60 мм
Высота 24 мм
Отверстие для установки Ø 45 мм
Угол освещения 110°
Световой поток 210-240 лм
Мощность 3 Вт
Вес 127 гр

Замена
0.5x 



Серия LTM-R52WH 3W

Диаметр Ø 52 мм
Высота 43 мм
Отверстие для установки Ø 45 мм
Угол освещения 30°
Световой поток 140-160 лм
Мощность 3 Вт
Вес 130 гр

Замена
0.5x 



Серия LTM-R50WH 5W

Диаметр Ø 50 мм
Высота 50 мм
Отверстие для установки Ø 45 мм
Угол освещения 25°
Световой поток 350-400 лм
Мощность 5 Вт
Вес 120 гр



Артикулы для заказа:

Фиксированный

014913	Белый	LTM-R45WH 3W White 30deg
014912	Дневной	LTM-R45WH 3W Day White 30deg
015398	Теплый	LTM-R45WH 3W Warm White 30deg

020760	Белый	LTM-R60WH-Frost 3W White 110deg
020761	Дневной	LTM-R60WH-Frost 3W Day White 110deg
020762	Теплый	LTM-R60WH-Frost 3W Warm White 110deg

Поворотный

020754	Белый	LTM-R50WH 5W White 25deg
020755	Дневной	LTM-R50WH 5W Day White 25deg
020756	Теплый	LTM-R50WH 5W Warm White 25deg

014915	Белый	LTM-R52WH 3W White 30deg
014914	Дневной	LTM-R52WH 3W Day White 30deg
015393	Теплый	LTM-R52WH 3W Warm White 30deg



* 60Вт лампа накаливания.

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LTM

Встраиваемые квадратные

Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно)



Артикулы для заказа:

Фиксированный

014919	Белый	LTM-S46x46WH 3W White 30deg
014918	Дневной	LTM-S46x46WH 3W Day White 30deg
015392	Теплый	LTM-S46x46WH 3W Warm White 30deg

020763	Белый	LTM-S60x60WH-Frost 3W White 110deg
020764	Дневной	LTM-S60x60WH-Frost 3W Day White 110deg
020765	Теплый	LTM-S60x60WH-Frost 3W Warm White 110deg

Поворотный

014925	Белый	LTM-S60x60WH 3W White 30deg
014924	Дневной	LTM-S60x60WH 3W Day White 30deg
015395	Теплый	LTM-S60x60WH 3W Warm White 30deg

020757	Белый	LTM-S50x50WH 5W White 25deg
020758	Дневной	LTM-S50x50WH 5W Day White 25deg
020759	Теплый	LTM-S50x50WH 5W Warm White 25deg

Серия LTM-S46X46WH 3W

Размер	46x46 мм
Высота	48 мм
Отверстие для установки	Ø 39 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Вес	106 гр

Серия LTM-S60x60WH-Frost 3W

Размер	60x60 мм
Высота	24 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	210-240 лм
Мощность	3 Вт
Вес	127 гр


Серия LTM-R50WH 5W

Размер	Ø 50 мм
Высота	50 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	25°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Вес	120 гр

Серия S60X60WH 3W

Размер	60x60 мм
Высота	43 мм
Отверстие для установки	Ø 50 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Вес	135 гр



Замена
0.5x 



Замена
0.5x 



Замена
0.5x 



Замена
0.5x 

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LTM

Встраиваемые круглые, накладные

Компактные размеры позволяют встраивать светильник в в ограниченную монтажную область.
Фиксированные и поворотные модели.

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Серия LTM-R35WH 1W

Диаметр	Ø 35 мм
Высота	34 мм
Отверстие для установки	30 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	80-90 лм
Мощность	1 Вт
Напряжение	220 В
Вес	71 гр

Серия LTM-R70WH-Frost 4.5W

Диаметр	Ø 70 мм
Высота	30 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	315-360 лм
Мощность	4.5 Вт
Напряжение	220В
Вес	147 гр

Серия LTM-R65WH 5W

Диаметр	Ø 65 мм
Высота	20 мм
Отверстие для установки	Ø 55 мм
Угол освещения	10°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	139 гр

Серия LTM-Roll-70WH 5W

Диаметр	Ø 70 мм
Высота	25 мм
Угол освещения	10°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	144 гр

Замена
0.5x 



Замена
0.5x 



Замена
0.5x 



Замена
0.5x 



Артикулы для заказа:

Фиксированный

020751	Белый	LTM-R35WH 1W White 30deg
020752	Дневной	LTM-R35WH 1W Day White 30deg
020753	Теплый	LTM-R35WH 1W Warm White 30deg
020769	Белый	LTM-R70WH-Frost 4.5W White 110deg
020770	Дневной	LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg
020771	Теплый	LTM-R70WH-Frost 4.5W Warm White 110deg

Поворотный

020766	Белый	LTM-R65WH 5W White 10deg
020767	Дневной	LTM-R65WH 5W Day White 10deg
020768	Теплый	LTM-R65WH 5W Warm White 10deg

Накладной

020772	Белый	LTM-Roll-70WH 5W White 10deg
020773	Дневной	LTM-Roll-70WH 5W Day White 10deg
020774	Теплый	LTM-Roll-70WH 5W Warm White 10deg



* 60Вт лампа накаливания.



СВЕТИЛЬНИКИ для пола и стен КТ

Встраиваемые, герметичные

Нижняя подсветка стен и пола.
Угол освещения 120°.
Малый нагрев, низкое потребление.
Готовый набор из 6-ти светильников,
соединительного кабеля 3м, адаптера
Выдерживает вес до 100кг.

Стальной корпус, закалённое матовое стекло.
Безопасное напряжение 12В.
Герметичный корпус IP67.

Серия Набор КТ-R-6x0.5W LED

Размер 1-го светильника Ø 58 мм
Высота 9 мм
Отверстие для установки Ø 51 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 6x7 лм
Длина провода 6x1м
Мощность 6x0.5 Вт
Напряжение 12В
Вес набора 900 гр



Замена

1.5x



Серия Набор КТ-S-6x0.6W LED

Размер 1-го светильника 58x58 мм
Высота 9 мм
Отверстие для установки 51x51 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 6x12 лм
Длина провода 6x1м
Мощность 6x0.6 Вт
Напряжение 12В
Вес набора 1000 гр



Замена

1.5x



Артикулы для заказа:

018239	Белый	КТ-R-6x0.5W LED White 12V (круг)
018238	Дневной	КТ-R-6x0.5W LED Day White 12V (круг)
018233	Теплый	КТ-R-6x0.5W LED Warm White 12V (круг)
018232	Белый	КТ-S-6x0.6W LED White 12V (квадрат)
018235	Дневной	КТ-S-6x0.6W LED Day White 12V (квадрат)
018234	Теплый	КТ-S-6x0.6W LED Warm White 12V (квадрат)

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BAR

Линейные BAR

Матовый или прозрачный рассеиватель.
Угол освещения 120°.
Поставляется в серебристом цвете.
Светильник SENS - с сенсорным встроенным выключателем.

Серия NB - без выключателя (под внешнее управление).
Ровная полоса освещения.
Для подсветки рабочих зон кухни, полок в шкафах, мебели, зеркал.

Безопасное напряжение 12В.
Накладной, фиксация на клипсах (на мебель) или магнитах (на стекло).
Корпус из металла.
Адаптер на 220V поставляется отдельно.
Коннекторы для соединения в линию.

Замена
2x 

Замена
1.5x 

Замена
0.5x 



Серия 3528D-30

Длина 300 мм
Размер 20x14 мм
Угол освещения 120°
Яркость 300 лм
Мощность 4.5 Вт
Напряжение 12V
Вес 120 гр

Серия 3528D-60

Длина 600 мм
Размер 20x14 мм
Угол освещения 120°
Яркость 650 лм
Мощность 10 Вт
Напряжение 12V
Вес 208 гр

Серия 3528D-100

Длина 1000 мм
Размер 20x14 мм
Угол освещения 120°
Яркость 1000 лм
Мощность 15 Вт
Напряжение 12V
Вес 312 гр

Аксессуары



Артикулы для заказа:

013362	Белый	BAR-3528D-30-SENS 12V White
015281	Дневной	BAR-3528D-30-SENS 12V Day White
013367	Теплый	BAR-3528D-30-SENS 12V Warm White
017392	Белый	BAR-3528D-30-NB 12V White
017395	Дневной	BAR-3528D-30-NB 12V Day White
017394	Теплый	BAR-3528D-30-NB 12V Warm White
013373	Белый	BAR-3528D-60-SENS 12V White
015280	Дневной	BAR-3528D-60-SENS 12V Day White
013366	Теплый	BAR-3528D-60-SENS 12V Warm White
017404	Дневной	BAR-3528D-60-NB 12V Day White
015282	Дневной	BAR-3528D-100-SENS 12V Day White
013361	Теплый	BAR-3528D-100-SENS 12V Warm White
017406	Белый	BAR-3528D-100-NB 12V White
017401	Дневной	BAR-3528D-100-NB 12V Day White
017733	Адаптер ARDV-EURO-18W-12V для BAR	
017732	Адаптер ARDV-EURO-36W-12V для BAR	
013585	Гибкий коннектор J3.5-15cm	
015237	Гибкий коннектор 1X-J3.5-180cm	



* 60Вт лампа накаливания.

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.







arlight®

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Основное назначение настольных светильников – локальное освещение рабочей зоны. Светодиодные лампы справляются с этой задачей гораздо лучше других.

Яркость освещения можно отрегулировать, у многих моделей настраивается плавное включение / выключение, чтобы не травмировать глаза яркой вспышкой света. Пульсация света сведена к минимуму, что также благотворно влияет на здоровье глаз.

Дизайн моделей настольных ламп arlight выполнен в современном стиле и подойдет для большинства кабинетов, рабочих зон и офисов. Для производства корпуса используются материалы высокого качества, которые долго сохраняют отличный внешний вид и приятны на ощупь.

СВЕТИЛЬНИК SP-BITTER

Настольный светильник с LCD дисплеем


Отделка корпуса – имитация кожи.
Встроенный LCD дисплей.
Гибкая регулируемая ножка.
Поставляется в коричневом и черном цвете.

Корпус: пластик + силикон.
Адаптер для зарядки в комплекте.




НОВИНКА

Замена
0.5x 



 Защита глаз.
Регулировка яркости - 3 уровня.

Дополнительные функции:

-  - Будильник, - Часы;
-  - Термометр;
-  - Календарь.

Светильник SP-Bitter-X-Table-5W

Размер	510x90x65 мм
Световой поток	220 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	5 В
Вес	920 гр
В комплекте DC адаптер	5V 1A

Настольный светодиодный светильник SP-Bitter идеально подходит для использования дома и в офисе.

Гибкая регулируемая ножка позволяет направить освещение в удобном направлении.

Встроенный LCD дисплей с подсветкой отображает время, дату, температуру и имеет встроенный будильник.

Артикулы для заказа:


	021998	Белый	SP-Bitter-Brown-Table-5W White
	021999	Белый	SP-Bitter-Black-Table-5W White



* 60Вт лампа накаливания.

СВЕТИЛЬНИК SP-POCKET

Портативный

Компактный светильник с функцией заряда мобильных устройств.
 Цвет корпуса - жемчужный золотой.
 Аккумулятор высокой емкости.
 Сверхнизкое энергопотребление 3 Вт.
 Сенсорная панель управления.
 Защита глаз. 
 USB выход для зарядки мобильных устройств.
 Автономная работа свыше 2,5 часов.



Артикулы для заказа:

020081	Белый	Светильник SP-Pocket-3W-Golden-Pearl White
--------	-------	--

1. Не допускается попадание воды на светильник. Категорически запрещается погружать в воду.
2. Не эксплуатируйте светильник вблизи нагревательных приборов и при температуре свыше +40°C

Адаптер для зарядки и фиксатор с клейкой пластиной 3М для крепления на стену в комплекте.
 Складной алюминиевый корпус.

Светильник SP-Pocket-3W-GoldenPearl

Размер	220x50x26 мм
Световой поток	230 лм
Мощность	3 Вт
Напряжение	5В
Батарея	3000mAh
Вес	530 гр



Замена
0.5x 

СВЕТИЛЬНИК SP-STYLO

Настольный светильник


Тонкий и изящный корпус.
Гибкая регулируемая ножка.
Регулировка наклона лампы 180°.
Регулировка яркости - 3 уровня.

НОВИНКА

Корпус: пластик + силикон + металл.
Адаптер для зарядки в комплекте.

Светильник SP-Stylo-Table-SR-7W

Диаметр	Ø 17 мм
Высота	804 мм
Подставка	Ø140x20мм
Световой поток	480 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	12 В
Вес	1100 гр
DC адаптер	12V 1A



Замена
1x 



Артикулы для заказа:

021962 Белый SP-Stylo-Table-SR-7W White

Настольный светодиодный светильник SP-STYLO, выполненный в минималистичном стиле, прекрасно впишется в интерьер современного офиса или домашнего кабинета. Гибкая ножка позволяет отрегулировать освещение в удобном направлении.



* 60Вт лампа накаливания.

СВЕТИЛЬНИК SP-FLEXA MIX

Настольный многофункциональный светильник

Три цвета свечения в одном светильнике.
Регулировка яркости 5 уровней.
Гибкая регулируемая ножка.
USB выход для зарядки мобильных устройств.



Артикулы для заказа:

021963 Белый SP-Flexa-Table-BK-8W

Регулировка яркости освещения и выбор цвета свечения позволяют создать максимально комфортный уровень освещенности. Встроенный USB выход дает возможность подзарядки мобильных устройств.


1. Не допускается попадание воды на светильник. Категорически запрещается погружать в воду.
2. Не эксплуатируйте светильник вблизи нагревательных приборов и при температуре свыше +40°C

НОВИНКА

Корпус: пластик + силикон.
В комплекте адаптер для зарядки.

Светильник SP-Flexa-Table-BK-8W

Размер	168x160 мм
Высота	604 мм
Световой поток	200-400 лм
Мощность	8 Вт
Напряжение	12 В
Адаптер	DC 12V/1.5A
Вес	1375 гр

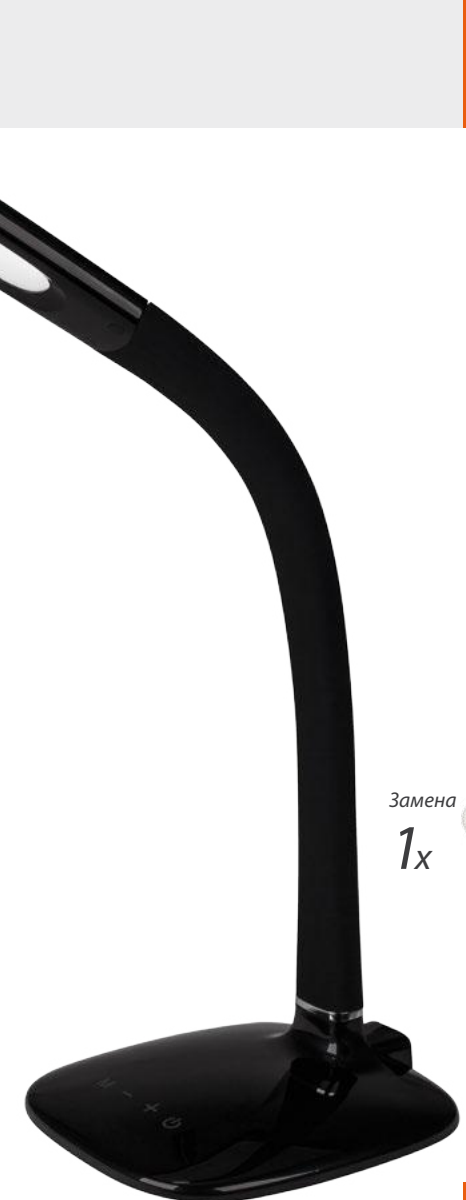

Замена

1x





The logo for Arlight, featuring the brand name in a white, italicized, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a solid red rectangular background.

arlight[®]

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Трековые системы все чаще используются для интерьерного освещения в домах и квартирах.

С их помощью можно создать как направленное освещение, так и общее. Регулируемый угол светового луча позволяет менять световые акценты и настроить освещение определенных зон так, как это необходимо в данный момент времени.

Трековые системы также идеальны для освещения торговых площадей, где смена экспозиции или перестановка витрин не влечет за собой изменений в освещении: достаточно просто перенастроить направление световых лучей так, чтобы экспозиция вновь заиграла яркими красками.



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для однофазной шины

Направленный пучок света 24°.

Подходят для зонирования помещения с помощью света.

Широкий ассортимент аксессуаров.



НОВИНКИ

Серия LGD-546WH 9W

Габариты (ВхШхГ) 160x80x150 мм
 Угол освещения 24°
 Световой поток 645-765 лм
 Мощность 9 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 410 гр

Серия LGD-520WH 9W

Габариты (ВхШхГ) 180x95x120 мм
 Угол освещения 24°
 Световой поток 675-765 лм
 Мощность 9 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 645 гр

Серия LGD-2238SB-15W

Габариты (ВхШхГ) 145x130x200 мм
 Угол освещения 24°
 Световой поток 1000-1200 лм
 Мощность 15 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 1226 гр

Серия LGD-538WH 18W

Габариты (ВхШхГ) 205x115x150 мм
 Угол освещения 24°
 Световой поток 1129-1440 лм
 Мощность 18 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 1000 гр



Артикулы для заказа:

017694	Белый	LGD-546WH 9W White
017770	Дневной	LGD-546WH 9W Day White
017689	Теплый	LGD-546WH 9W Warm White
017683	Белый	LGD-520WH 9W White
014942	Дневной	LGD-520WH 9W Day White
017693	Теплый	LGD-520WH 9W Warm White
022042	Белый	LGD-2238SB-15W White 24deg
022041	Дневной	LGD-2238SB-15W Day White 24deg
022040	Теплый	LGD-2238SB-15W Warm White 24deg
016296	Белый	LGD-538WH 18W White
016514	Дневной	LGD-538WH 18W Day White
017688	Теплый	LGD-538WH 18W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для однофазной шины

Корпус из металла.

Встроенный драйвер питания на 220 В.

Артикулы для заказа:

015284	Белый	LGD-520WH 20W White
014943	Дневной	LGD-520WH 20W Day White
017691	Теплый	LGD-520WH-20W Warm White
016299	Белый	LGD-538WH 25W White
016525	Дневной	LGD-538WH 25W Day White
017690	Теплый	LGD-538WH 25W Warm White
022045	Белый	LGD-2238SB-2x15W White 24deg
022044	Дневной	LGD-2238SB-2x15W Day White 24deg
022043	Теплый	LGD-2238SB-2x15W Warm White 24deg

Серия LGD-520WH-20W

Габариты (ВхШхГ)	210x140x160 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	1600-1764лм
Мощность	20 Вт
Напряжение	220В
Вес	1200 гр

Серия LGD-538WH 25W

Габариты (ВхШхГ)	220x110x165 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2160-2637 лм
Мощность	25 Вт
Напряжение	220В
Вес	1125 гр

Серия LGD-2238SB-2x15W

Габариты (ВхШхГ)	240x130x200 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2200-2400 лм
Мощность	2x15 Вт
Напряжение	220В
Вес	1982 гр



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для однофазной шины

Направленный пучок света 24°.
Подходят для зонирования помещения
с помощью света.
Широкий ассортимент аксессуаров.

Встроенный драйвер питания на 220 В.
Корпус из металла.

НОВИНКИ



Серия LGD-520WH-30W

Габариты (ВхШхГ) 230x155x180 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2320-2552 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1500 гр

Серия LGD-536BWH-30W

Габариты (ВхШхГ) 295x135x145 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2155-2465 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1300 гр

Серия LGD-537BWH-40W

Габариты (ВхШхГ) 205x165x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2900-3613 лм
Мощность 40 Вт
Напряжение 220В
Вес 1600 гр



Артикулы для заказа:

015274	Белый	LGD-520WH 30W White
015272	Дневной	LGD-520WH 30W Day White
017765	Теплый	LGD-520WH-30W Warm White
016302	Белый	LGD-536BWH 30W White
016527	Дневной	LGD-536BWH 30W Day White
017764	Теплый	LGD-536BWH-30W Warm White
016297	Белый	LGD-537BWH 40W White
016524	Дневной	LGD-537BWH 40W Day White
017767	Теплый	LGD-537BWH-40W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с однофазной шиной

Треки предназначены для монтажа трековых светильников.

Различные виды коннекторов используются для создания сложных конструкций из треков.



Артикулы для заказа:

Размер 19x34x1000мм

015271 Трек белый LGD-L1-1000

018017 Трек черный LGD-L1-1000

Размер 19x34x2000мм

018118 Трек белый LGD-17-WH-2000-PP

022221 Трек черный LGD-17-BK-2000-PP

Треки (2 провода) для однофазных трековых светильников LGD и других. В комплекте глухая и токопроводящая заглушки по 1шт.

016519 Коннектор LGD-LINE-L1

018664 Коннектор LGD-LINE-L1 Чёрный

Линейные коннекторы для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Размер 79x35 мм

016515 Коннектор LGD-ANGLE-L1

018665 Коннектор LGD-ANGLE-L1 Чёрный

Угловые коннекторы для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм.



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для 3-фазных шин

Направленный пучок света 24°.

Подходят для зонирования помещения с помощью света.

Широкий ассортимент аксессуаров.

Поставляется в черном и белом цветах.



Серия LGD-1530XX-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ)	210x155x210 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2100-2300 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1185 гр



Серия LGD-520XX-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ)	230x155x180 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2010-2250 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1458 гр



Серия LGD-2271WH-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ)	155x125x205 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2100-2300 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1172 гр

Артикулы для заказа:

021676	Белый	LGD-1530WH-30W-4TR White 24deg
022046	Дневной	LGD-1530WH-30W-4TR Day White 24deg
022047	Теплый	LGD-1530WH-30W-4TR Warm White 24deg
022048	Белый	LGD-1530BK-30W-4TR White 24deg
022049	Дневной	LGD-1530BK-30W-4TR Day White 24deg
022050	Теплый	LGD-1530BK-30W-4TR Warm White 24deg
017766	Белый	LGD-520WH-30W-4TR White 24deg
017761	Дневной	LGD-520WH-30W-4TR Day White 24deg
017760	Теплый	LGD-520WH-30W-4TR Warm White 24deg
019948	Теплый	LGD-520WH-30W-4TR-DIM Warm White
017763	Белый	LGD-520BK-30W-4TR White
017762	Дневной	LGD-520BK-30W-4TR Day White
017773	Теплый	LGD-520BK-30W-4TR Warm White
022053	Белый	LGD-2282WH-45W-4TR White 24deg
022051	Дневной	LGD-2282WH-45W-4TR Day White 24deg
022052	Теплый	LGD-2282WH-45W-4TR Warm White 24deg



* 60Вт лампа накаливания.

НОВИНКИ



Для 3-фазных шин

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

Серия LGD-537WH-40W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 200x165x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2800-3000 лм
Мощность 40 Вт
Напряжение 220В
Вес 1613 гр



Артикулы для заказа:

017772	Белый	LGD-537WH-40W-4TR White
017670	Дневной	LGD-537WH-40W-4TR Day White
017775	Теплый	LGD-537WH-40W-4TR Warm White
017671	Белый	LGD-537BK-40W-4TR White
017665	Дневной	LGD-537BK-40W-4TR Day White
017774	Теплый	LGD-537BK-40W-4TR Warm White
022060	Белый	LGD-2282WH-45W-4TR White 24deg
022059	Дневной	LGD-2282WH-45W-4TR Day White 24deg
022057	Белый	LGD-2282BK-45W-4TR White 24deg
022058	Дневной	LGD-2282BK-45W-4TR Day White 24deg
022056	Белый	LGD-2271WH-2x30W-4TR White 24deg
022054	Дневной	LGD-2271WH-2x30W-4TR Day White 24deg
022055	Теплый	LGD-2271WH-2x30W-4TR Warm White 24deg

Серия LGD-2282XX-45W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 145x110x180 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 3000-3400 лм
Мощность 45 Вт
Напряжение 220В
Вес 1093 гр



Серия LGD-2271WH-2x30W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 260x125x205 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 3900-4500 лм
Мощность 2x30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1890 гр



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Треки предназначены для монтажа трековых светильников. Различные виды коннекторов используются для создания сложных конструкций из треков. Доступны аксессуары для подвешивания монтажа.

Шинопровод для подключения 3-х фазных трековых светильников.



Артикулы для заказа:

017868 Трек белый LGD-4TR-19B-WH-1000

018146 Трек черный LGD-4TR-19B-BK-1000

3-фазные треки 4TR, на 4 провода, длина 1000мм. Цвет белый и черный.

018147 Трек белый LGD-4TR-19B-WH-2000

018157 Трек черный LGD-4TR-19B-BK-2000

3-фазный треки 4TR, на 4 провода, длина 2000мм. Цвет белый и черный.

017878 Зажим подвешивания LGD-4TR-38-WH-180

018117 Зажим подвешивания LGD-4TR-38-BK-180

Длинные 18 см держатели для подвешивания треков 4TR. Цвет белый и черный.

017869 Набор для подвеса LGD-4TR-37B-WH

018116 Набор для подвеса LGD-4TR-37B-BK

Тросовые подвесы с чашкой для треков, используются с зажимами LGD-4TR-38-WH-180. В наборе 2000мм трос, 1 чашка, 1 зажим, 1 крепление. Цвет белый и черный.



* 60Вт лампа накаливания.


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Схема подключения аксессуаров для трековых светильников с 3-фазной шиной

Концевые коннекторы с возможностью подачи питания.

—
Линия подачи питания

018171 Белый
018168 Черный




017865 Белый
018169 Черный

Угловые коннекторы

017877 Белый
018158 Черный


Тройные коннекторы
018173 Белый
018161 Черный

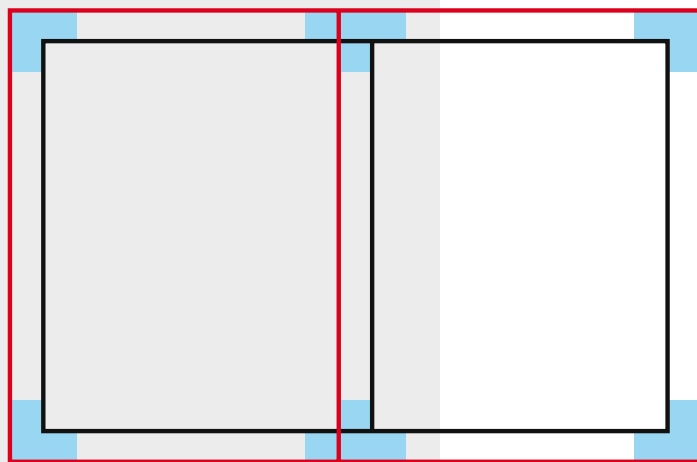

Угловые коннекторы

018152 Белый
018153 Черный

Тройные коннекторы
018172 Белый
018163 Черный

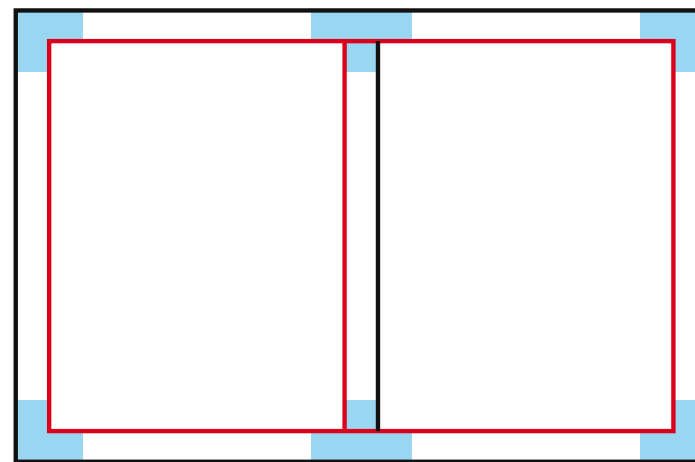

018175 Белый
018162 Черный

Тройные коннекторы

017866 Белый
018160 Черный




Тройные коннекторы

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Угловые коннекторы.

X-образные коннекторы.



Артикулы для заказа:

018152 L-коннектор LGD-4TR-28B-I-WH

018153 L-коннектор LGD-4TR-28B-I-BK

Угловые коннекторы 90 градусов.

Напряжение по внутренней стороне.

017877 L-коннектор LGD-4TR-28B-O-WH

018158 L-коннектор LGD-4TR-28B-O-BK

Угловые коннекторы 90 градусов.

Напряжение по внешней стороне.

Артикулы для заказа:

017867 X-коннектор LGD-4TR-29B-WH

018174 X-коннектор LGD-4TR-29B-BK

X-образные коннекторы для треков 4TR.

1. При заказе L-коннекторов правильно выбирайте тип питания, по внутренней или внешней стороне (см. схему на стр.35).

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Тройные коннекторы

T-образные коннекторы для треков 4TR.

Артикулы для заказа:

018175 T-коннектор LGD-4TR-32B-L1-WH

018162 T-коннектор LGD-4TR-32B-L1-BK

T-образные коннекторы для треков
Напряжение по внешней стороне и справа.

017866 T-коннектор LGD-4TR-32B-L2-WH

018160 T-коннектор LGD-4TR-32B-L2-BK

T-образные коннекторы для треков
Напряжение по внутренней стороне и справа.

018173 T-коннектор LGD-4TR-32B-R1-WH

018161 T-коннектор LGD-4TR-32B-R1-BK

T-образные коннекторы для треков
Напряжение по внешней стороне и слева.

018172 T-коннектор LGD-4TR-32B-R2-WH

018163 T-коннектор LGD-4TR-32B-R2-BK

T-образные коннекторы для треков
Напряжение по внутренней стороне и слева.

1. При заказе T-коннекторов правильно выбирайте тип питания, по внутренней или внешней стороне (см. схему на стр.35).



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Коннекторы-заглушки.
Прямые коннекторы.
Внутренние коннекторы.



Артикулы для заказа:

- 017865 Коннектор питания LGD-4TR-24B-L-WH (лев.)
- 018169 Коннектор питания LGD-4TR-24B-L-BK (лев.)

Коннектор-заглушки для подачи питания в треки 4TR.

- 018171 Коннектор питания LGD-4TR-24B-R-WH (прав.)
- 018168 Коннектор питания LGD-4TR-24B-R-BK (прав.)

Коннектор-заглушки для подачи питания в треки 4TR.

- 017864 I-коннектор внеш. LGD-4TR-26B-WH
- 018156 I-коннектор внеш. LGD-4TR-26B-BK

Прямые коннекторы для 4TR, с возможностью подачи питания.

- 017871 I-коннектор внутр. LGD-4TR-34B-WH
- 018159 I-коннектор внутр. LGD-4TR-34B-BK

Внутренний коннектор для треков 4TR.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Угловые коннекторы для 4TR.
Заглушки без входа для питания.


Артикулы для заказа:

017879	L-коннектор гибкий LGD-4TR-30B-WH
018155	L-коннектор гибкий LGD-4TR-30B-BK

Гибкие угловые коннекторы для треков 4TR. Длина 175мм. Регулируемый угол 0-300 градусов.

017870	Заглушка LGD-4TR-35B-WH
018170	Заглушка LGD-4TR-35B-BK

Заглушки для треков 4TR. Без входа для питания.







arlight[®]

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕРХТОНКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Задача прожекторов – создавать яркое заливающее освещение. В ассортименте arlight представлены модели для внутреннего и наружного применения, а также переносные модели прожекторов, работающие на аккумуляторе.

Классические модели с белым цветом свечения дополнены RGB-прожекторами со встроенным контроллером и возможностью настройки режимов смены цветов.

ПРОЖЕКТОР ПЕРЕНОСНОЙ AR-FLB

Аккумулятор на 3-5ч работы.
Двухпозиционный выключатель.
Влагозащищенный IP65.

Напряжение и зарядка от сети 220 В или
автомобиля 12V.
В комплекте сумка, автомобильный адаптер
(12V 1A), сетевой адаптер (12V 1A).

Серия AR-FLB-10W

Размеры	145x140x86 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	650 лм
Мощность	10 Вт
Напряжение	220В
Зарядка от сети	5ч
Вес	1100 гр



Артикулы для заказа:

020387 Белый AR-FLB-10W-4000mAh-KIT White



* 60Вт лампа накаливания.

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕРХТОНКИЕ AIR

Сверхтонкий корпус.
Герметичный, IP65 для улиц.
Стильный дизайн.

Встроенный драйвер питания на 220В.
Источник света - мощный светодиод.
Корпус из металла.



Серия BR-AIR-10W

Размеры 155x167x48 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 700 лм
Мощность 10 Вт
Напряжение 220В
Вес 520 гр

Серия BR-AIR-30W

Размеры 215x197x54 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 2300 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 840гр

Серия BR-AIR-50W

Размеры 240x221x58 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 3900 лм
Мощность 50 Вт
Напряжение 220В
Вес 1190 гр

Артикулы для заказа:

020594	Белый	BR-AIR-10W White
020593	Дневной	BR-AIR-10W Day White
020592	Теплый	BR-AIR-10W Warm White
020597	Белый	BR-AIR-30W White
020595	Дневной	BR-AIR-30W Day White
020596	Теплый	BR-AIR-30W Warm White
020600	Белый	BR-AIR-50W White
020598	Дневной	BR-AIR-50W Day White
020599	Теплый	BR-AIR-50W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

ПРОЖЕКТОРЫ Floodlight RGB

Мультицветные

Цветная подсветка зданий, заливка стен, украшение домов.

Управляется ИК-пультом, встроенные программы смены цветов.

Герметичный IP65 для улиц.

Диапазон рабочих температур -20~+40°.

Источник света - мощный светодиод.

Корпус из металла.

Артикулы для заказа:

014441  BR-FL-10W-RGB IR24B

014989  BR-FL-20W-RGB IR24B

014988  BR-FL-30W-RGB IR24B

014991  BR-FL-60W-RGB IR24B

015824 Пульт IR24B для прожектора BR-FL-xxW-RGB

Серия BR-FL-10W-RGB

Размеры	115x86x82 мм
Угол освещения	120°
Мощность	10 Вт
Напряжение	220В
Вес	600гр

Серия BR-FL-20W-RGB

Размеры	180x140x110 мм
Угол освещения	120°
Мощность	20 Вт
Напряжение	220В
Вес	1300гр

Серия BR-FL-30W-RGB

Размеры	225x185x130 мм
Угол освещения	120°
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	2250гр

Серия BR-FL-60W-RGB

Размеры	285x235x150 мм
Угол освещения	120°
Мощность	60 Вт
Напряжение	220В
Вес	3160гр



1. Один пульт может управлять любым прожектором.
2. Рекомендуется установка под навесом для защиты от прямого попадания осадков.
3. Вес опоры должен выдерживать 10х вес светильника.







arlight[®]

ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ

Использование светодиодных ламп – это возможность превратить любой светильник в экономичный и безопасный источник света.

Широкий выбор моделей для разных цоколей позволит заменить практически любую лампу на светодиодную.

Формы и размеры также отличаются, поэтому даже любимую хрустальную люстру с лампами-свечками можно обновить, установив светодиодные лампы аналогичной формы.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111

Цоколь G53

Заменяет галогенную лампу 70 Вт.
 Высокая яркость.
 Большой срок службы 30000 ч.
 Высокая экономичность.
 Малый нагрев.
 Мягкое освещение.



Серия MDSV-AR111-9x1W

Диаметр Ø 110 мм
 Высота 60 мм
 Цоколь G53
 Угол освещения 35°
 Световой поток 800-850 лм
 Мощность 10 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 230 гр



Серия MDSV-AR111-7x2W

Диаметр Ø 110 мм
 Высота 63 мм
 Цоколь G53
 Угол освещения 35°
 Световой поток 950-1100 лм
 Мощность 15 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 230 гр



Серия MDSL-AR111-12W

Диаметр Ø 110 мм
 Высота 71 мм
 Цоколь G53
 Угол освещения 120°
 Световой поток 900-1100 лм
 Мощность 12 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 205гр

Артикулы для заказа:

014137	Белый	MDSV-AR111-9x1W 35deg White 12V
016039	Дневной	MDSV-AR111-9x1W 35deg Day White 12V
014136	Теплый	MDSV-AR111-9x1W 35deg Warm White 12V
014139	Белый	MDSV-AR111-7x2W 35deg White 12V
014138	Дневной	MDSV-AR111-7x2W 35deg Warm White 12V
015299	Теплый	MDSV-AR111-7x2W 35deg Day White 12V
015302	Белый	MDSL-AR111-12W 120deg White 12V
015303	Дневной	MDSL-AR111-12W 120deg Day White 12V
014811	Теплый	MDSL-AR111-12W 120deg Warm White 12V



* 60Вт лампа накаливания.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111

Цоколь G53, GU10

Алюминиевый корпус, линзы PC.

Под заказ:

- угол свечения 20°, 35°, 45°, 60°, 80°;

- функция диммирования.

Артикулы для заказа:

014085	Белый	MDS-AR111-9x1W 35deg White 12V
016036	Дневной	MDS-AR111-9x1W 35deg Day White 12V
014084	Теплый	MDS-AR111-9x1W 35deg Warm White 12V
015365	Белый	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg White 220V
015309	Дневной	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg Day White 220V
015298	Теплый	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg Warm White 220V
015418	Белый	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg White 220V
015296	Дневной	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg Day White 220V
015297	Теплый	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg Warm White 220V

Серия MDS-AR111-9x1W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	61 мм
Цоколь	G53
Угол освещения	35°
Световой поток	750-850 лм
Мощность	10 Вт
Напряжение	DC12V
Вес	420 гр



Серия MDSV-AR111-GU10-15W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	76 мм
Цоколь	GU10
Угол освещения	35°
Световой поток	950-1100 лм
Мощность	15 Вт
Напряжение	220В
Вес	240 гр



Серия MDSL-AR111-GU10-12W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	84 мм
Цоколь	GU10
Угол освещения	120°
Световой поток	900-1100 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	215гр



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ CR-DP

Корпус в форме Свечи

Заменяет лампу накаливания 40-50 Вт.

Цоколь E14, E27.

Большой угол освещения 300°.

Большой срок службы до 30000ч.

Высокая экономичность.

Замена ламп накаливания в люстрах и светильниках.



Серия CR-DP-Candle (-M)

Диаметр	Ø 36 мм
Высота	110 мм
Цоколь	E14 (мини)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	сеть 220В
Вес	100гр

Серия CR-DP-Flame

Диаметр	Ø 36 мм
Высота	135 мм
Цоколь	E14 (мини)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	сеть 220В
Вес	100гр

Серия CR-DP-Candle (-M)

Диаметр	Ø 42 мм
Высота	133 мм
Цоколь	E27 (стандарт)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	сеть 220В
Вес	110гр



Артикулы для заказа:

015226	Белый	E14 CR-DP-Candle 6W White 220V
015173	Дневной	E14 CR-DP-Candle 6W Day White 220V
015172	Теплый	E14 CR-DP-Candle 6W Warm White 220V
015888	Белый	E14 CR-DP-Candle-M 6W White
015891	Дневной	E14 CR-DP-Candle-M 6W Day White
015890	Теплый	E14 CR-DP-Candle-M 6W Warm White
015225	Белый	E14 CR-DP-Flame 6W White 220V
015224	Дневной	E14 CR-DP-Flame 6W Day White 220V
015227	Теплый	E14 CR-DP-Flame 6W Warm White 220V
015976	Белый	E27 CR-DP-Candle 6W White
015977	Дневной	E27 CR-DP-Candle 6W Day White
015982	Теплый	E27 CR-DP-Candle 6W Warm White
015979	Теплый	E27 CR-DP-Candle-M 6W Warm White

"M" - матовая колба



* 60Вт лампа накаливания.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ CR-DP

Корпус в форме Шара

Алюминиевый корпус, стеклянная колба.
Напряжение 220 В.

Под заказ:
с функцией диммирования.

Артикулы для заказа:

015987	Белый	E14 CR-DP-G60M 6W White
015984	Дневной	E14 CR-DP-G60M 6W Day White
015985	Теплый	E14 CR-DP-G60M 6W Warm White
015990	Белый	E14 CR-DP-G60 6W White
015991	Дневной	E14 CR-DP-G60 6W Day White
015988	Теплый	E14 CR-DP-G60 6W Warm White
015983	Белый	E27 CR-DP-G60M 6W White
015981	Теплый	E27 CR-DP-G60M 6W Warm White
015970	Белый	E27 CR-DP-G60 6W White
015968	Теплый	E27 CR-DP-G60 6W Warm White

1. Не диммируется. Не использовать с диммерами, светорегуляторами и выключателями с подсветкой.
2. Не устанавливайте в полностью закрытые светильники. Оставьте воздушный зазор для охлаждения.

Серия CR-DP-G60M

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	122 мм
Цоколь	E14 (мини)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	140гр

Серия CR-DP-G60

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	122 мм
Цоколь	E14 (мини)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	140гр

Серия CR-DP-G60M

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	118 мм
Цоколь	E27 (стандарт)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	120гр

Серия CR-DP-G60

Диаметр	Ø 60 мм
Высота	118 мм
Цоколь	E27 (стандарт)
Угол освещения	300 °
Световой поток	480-530 лм
Мощность	6 Вт
Вес	120гр



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 12 V, 220V

Светодиодные лампы для точечных светильников.

Большой срок службы до 30000ч.

Высокая экономичность.

Замена галогенных ламп в светильниках.

Цоколь G4



Цоколь G9



Серия 24N1035DS-1.2W-12V

Диаметр	Ø 9.5 мм
Высота	35 мм
Угол освещения	360°
Световой поток	100-120 лм
Мощность	1.2 Вт
Напряжение	12В
Вес	6 гр

Серия 1550DS-2.5W-12V

Диаметр	Ø 15 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	270°
Световой поток	180-200 лм
Мощность	2.5 Вт
Напряжение	12В
Вес	12 гр

Серия 1650S-2.5W-230V

Диаметр	Ø 16 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	360°
Световой поток	180-200 лм
Мощность	2.5 Вт
Напряжение	220В
Вес	12 гр

Серия 1750S-3W-230V-DIMM

Диаметр	Ø 17 мм
Высота	50 мм
Угол освещения	360°
Световой поток	190-220 лм
Мощность	3 Вт
Напряжение	220В
Вес	20 гр



Артикулы для заказа:

017235	Белый	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V White
017232	Дневной	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Day White
017110	Теплый	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Warm White
019398	Белый	AR-G4-1550DS-2.5W-12V White
019399	Дневной	AR-G4-1550DS-2.5W-12V Day White
019400	Теплый	AR-G4-1550DS-2.5W-12V Warm White
019401	Белый	AR-G9-1650S-2.5W-230V White
019403	Дневной	AR-G9-1650S-2.5W-230V Day White
019402	Теплый	AR-G9-1650S-2.5W-230V Warm White
019406	Белый	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM White
019404	Дневной	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM Day White
019405	Теплый	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM Warm White

DIMM - Диммируется



* 60Вт лампа накаливания.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 12 V, 220V



Алюминиевый корпус.

Цоколь GU4, Корпус MR11

Диаметр Ø 36 мм
 Высота 36 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 160-190 лм
 Мощность 2.5 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 25 гр

Серия MR11 2W120-12V



Серия MR11 2W30-12V



Артикулы для заказа:

015831	Белый	MR11 2W120-12V White
015830	Дневной	MR11 2W120-12V Day White
015825	Теплый	MR11 2W120-12V Warm White
015818	Белый	MR11 2W30-12V White
015829	Дневной	MR11 2W30-12V Day White
015828	Теплый	MR11 2W30-12V Warm White
019434	Белый	MR11 4W30W-12V White
019435	Дневной	MR11 4W30W-12V Day White
019436	Теплый	MR11 4W30W-12V Warm White
019437	Белый	MR11 4W120W-12V White
019439	Дневной	MR11 4W120W-12V Day White
019438	Теплый	MR11 4W120W-12V Warm White
015140	Белый	MR16 220V MDS-1003-5W White
015143	Дневной	MR16 220V MDS-1003-5W Day White
015142	Теплый	MR16 220V MDS-1003-5W Warm White

Диаметр Ø 35 мм
 Высота 41 мм
 Угол освещения 30°
 Световой поток 160-250 лм
 Мощность 4 Вт
 Напряжение DC12V
 Вес 35 гр

Серия MR11 4W30W-12V



Серия MR11 4W120W-12V



Цоколь GU5.3, Корпус MR16

Серия MDS-1003-5W

Диаметр Ø 50 мм
 Высота 55 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 360-400 лм
 Мощность 5 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 75 гр



1. Не диммируется. Не использовать с диммерами, светорегуляторами и выключателями с подсветкой.
2. Не устанавливайте в полностью закрытые светильники. Оставьте воздушный зазор для охлаждения.
3. Для питания ламп 12В используйте только стабилизированный источник напряжения.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ECOTUBE T8

Поворотный цоколь G13 на 220В

Линейные светодиодные лампы.
Источник света - светодиоды Epistar.
Для замены люминесцентных ламп.
Освещение офисов, банков, магазинов,
торговых и промышленных предприятий.

Поворотный цоколь.
Экологическая безопасность, 0% Hg.
Высокий КПД драйвера >0,9.
Высокая экономичность.
Низкая пульсация <5%.
Окупаемость **1 год!**



Серия T8-600-10W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 600 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 850 лм
Мощность 10 Вт
Вес 200 гр

Серия T8-900-12W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 900 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 1200 лм
Мощность 12 Вт
Вес 390 гр

Серия T8-1200-20W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 1200 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 2050 лм
Мощность 20 Вт
Вес 490 гр

Серия T8-1500-24W

Диаметр Ø 26 мм
Длина 1500 мм
Цоколь G13
Угол освещения 120° +/-90°
Световой поток 2400 лм
Мощность 24 Вт
Вес 600 гр



Поворотный цоколь.
Алюминиевый корпус.
Матовый рассеиватель PC.

Артикулы для заказа:

015814	Белый	ECOTUBE T8-600-10W White 220V
015809	Дневной	ECOTUBE T8-600-10W Day White 220V
015808	Теплый	ECOTUBE T8-600-10W Warm White 220V
017810	Белый	ECOTUBE T8-900-12W White 220V
016747	Дневной	ECOTUBE T8-900-12W Day White 220V
015811	Белый	ECOTUBE T8-1200-20W White 220V
015821	Теплый	ECOTUBE T8-1200-20W Warm White 220V
015820	Белый	ECOTUBE T8-1500-24W White 220V



* 60Вт лампа накаливания.

1. Перед установкой удалите балласт и стартер!
2. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение.
3. Не допускается последовательное подключение ламп.



 **ransistor**

Россия, г. Москва
1-й Митинский пер., 15
т (495) 926-56-50
т (495) 797-34-52

sales@transistor.ru
www.transistor.ru
www.arlight.ru



013464