

Линии света. Декоративное и основное освещение.

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

02

каталог продукции  
2017 вып.2

*Идеальный  
свет!*

**arlight®**

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы держите в руках один из каталогов продукции *arlight*®.  
Всего издаётся 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:



## 1 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, МОДУЛИ

Полное описание всех светодиодных лент *arlight*®, дополнительно представлены светодиодные модули и линейки, которые активно применяются в рекламе.



## 2 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевые профили - если Вы приобретаете ленту, обязательно установите ее на алюминиевый профиль.

Новые профили разработаны для создания световых линий при оформлении интерьеров, а также используются в качестве подвесных линейных светильников.



## 3 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

В каталоге представлены 2 основных класса блоков питания. Источники напряжения - как для питания светодиодных лент и модулей, так и для промышленного применения.

Источники тока - для питания мощных светодиодов в светильниках.



## 4 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Каталог светодиодного освещения познакомит Вас с обширным ассортиментом интерьерных, ландшафтных, технических светильников *arlight*®. Вы можете выбрать как необычные дизайнерские светильники, так и классические модели с простым универсальным дизайном.



## 5 УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!

Представлены наиболее часто используемые контроллеры и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. Для профессионалов найдется DMX и DALI.

*Благодарим за выбор*

*светодиодной продукции **arlight**®!*



## СОДЕРЖАНИЕ

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX

Введение	4
Модели профиля	5
Маркировка профиля	6-7
Способы установки	8-9
Комплектация профиля	10
Дополнительные аксессуары	10

### ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### Подвесной / Накладной

Профиль SL-LINE-3535	12
Профиль SL-LINE-4932	13
Профиль SL-LINE-4970	14
Профиль SL-LINE-5050	15
Профиль SL-LINE-3691	16
Профиль SL-LINE-3667	17
Профиль SL-LINE-7477	18
Профиль SL-ROUND-D40	19
Профиль SL-ROUND-D60	19
Профиль SL-ROUND-D120	20

#### Угловой / Подвесной

Профиль SL-ZOOM-64	21
--------------------	----

#### Встраиваемый профиль

Профиль SL-LINIA49-F	23
Профиль SL-LINIA62-F	24
Профиль SL-LINIA88-F	24
Профиль SL-LINIA225-F	25-27

### ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Профиль SL-LINE-2011	28
Профиль SL-MINI-8	29
Профиль SL-SLIM-Н13	30
Профиль SL-SLIM-Н13-F	31
Профиль SL-KANT-Н15	32
Профиль SL-KANT-Н15	33
Профиль SL-STAIR-W37	34

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS

Профиль PDS / MIC	35
Профиль BOX	36-41
Профиль PHS / PHS-3x	42-43
Профиль PLS	44-45
Профиль MULTI	46-47
Профиль STEP для ступеней	48
Профиль HR для пола	49
Профиль EX для стекла	50

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LEDS-ON

Профиль ALU-WIDE	51
Профиль ALU-POWER	52-53
Профиль ALU для интерьера	54-55
Профиль ALU-STAIR для ступеней	56-57
Профиль ALU-HANDRAIL	58
Профиль ALU-WALL	59
Профиль ALU-ROUND	60-61

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH

Профиль ARH-KANT	64-65
Профиль ARH-WIDE	66-68
Профиль ARH-MINI	69
Профиль ARH-ROUND	69
Профиль ARH-POWER	70
Профиль ARH-LINE	71-73
Профиль ARH для интерьера	74-75

### Светодиодные ленты для профилей

76







## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ для светодиодных лент arlight®

Светодиодное освещение вошло в повседневную жизнь относительно недавно, но сразу же нашло самое широкое применение во многих областях нашей жизни, особенно в архитектуре и дизайне.

Один из популярных источников света, светодиодная лента, широко используется для освещения в интерьере, но самых эффектных, и в то же время рациональных решений, можно добиться, применяя светодиодную ленту совместно с алюминиевым профилем.

Алюминиевый профиль со светодиодной лентой представляет собой принципиально новый подход к организации интерьерного освещения, поскольку устраняет технические ограничения на дизайн освещения в интерьере.

Мы даем возможность дизайнерам уйти от необходимости использовать готовые светильники в своей работе и создавать уникальные решения, адаптированные под индивидуальные запросы клиентов, включая самых взыскательных. Для этого разработан широкий ассортимент алюминиевого профиля и совместимых с ним рассеивателей (экранов) с разными параметрами светопропускания, заглушек, креплений для монтажа, подвесов, соединителей, сенсорных выключателей и других чудес.

Обратите внимание на популярные решения на основе алюминиевого профиля:

- «Линии света» - концепция предполагает встроенные линии света, а также накладные, подвесные, подходящие для разных материалов и конструкций.
- Скрытая подсветка ниш и потолков, а также других конструкций, создание эффекта «отраженного света», подсветка ступеней, перил, полов.
- Подсветка мебели – гардеробных, стеклянных шкафов, полок, гардеробов, выдвижных ящиков, рабочих зон.
- Подвесные и накладные светильники с авторским дизайном.
- Ландшафтный дизайн – подсветка фасадов, брусчатки, тротуарной плитки, прогулочных и велосипедных дорожек, парковочных зон.

arlight® предлагает алюминиевый профиль премиальной серии S-LUX для солидных проектов. В ассортименте представлены хорошо востребованные дизайнерами модели для реализации популярных интерьерных световых решений.

К профилю предлагаются высокопрочные экраны из поликарбоната с хорошим рассеиванием света и отсутствием видимых точек светодиодов. Широкий выбор аксессуаров расширяет возможные способы установки профиля - встраивание, монтаж на поверхность, подвешивание на разной высоте.


В каталоге также представлен европейский бренд KLUS® - лидер в инновациях, дизайне и качестве, задающий новые тренды в светодизайне. Применение оптических добавок в рассеивателях (экранах), делающих световой рисунок идеально ровным, ярким и безупречно чистым, а также компьютерное моделирование и тестирование параметров освещенности и теплообмена профиля, обеспечивают долгий срок службы светильников, выводя профиль KLUS® в эксклюзивное качество.

Ко всем профилям предлагается высококачественная светодиодная лента arlight® с превосходными световыми характеристиками, в широком диапазоне мощности – от 5 до 50 Вт на 1 метр.

Мы непрерывно следим за трендами на рынке светодиодного освещения и регулярно предлагаем нашим клиентам новейшие решения в сфере применения светодиодного профиля.




ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




SL-LINE-3535




SL-LINE-4932




SL-LINE-4970




SL-LINE-5050



SL-LINE-3691



SL-LINE-3667



SL-LINE-7477



SL-ROUND-D40




SL-ROUND-D60



SL-ROUND-D120



SL-ZOOM-64




SL-LINIA-49-F



SL-LINIA-62-F



SL-LINIA-88-F



SL-LINIA-225-F

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



SL-LINE-2011



SL-LINE-2011



SL-LINE-2011



SL-MINI-8



SL-SLIM-H13



SL-KANT-H13-F





SL-KANT-H15



SL-STAIR-W37

## РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ПРОФИЛЕЙ

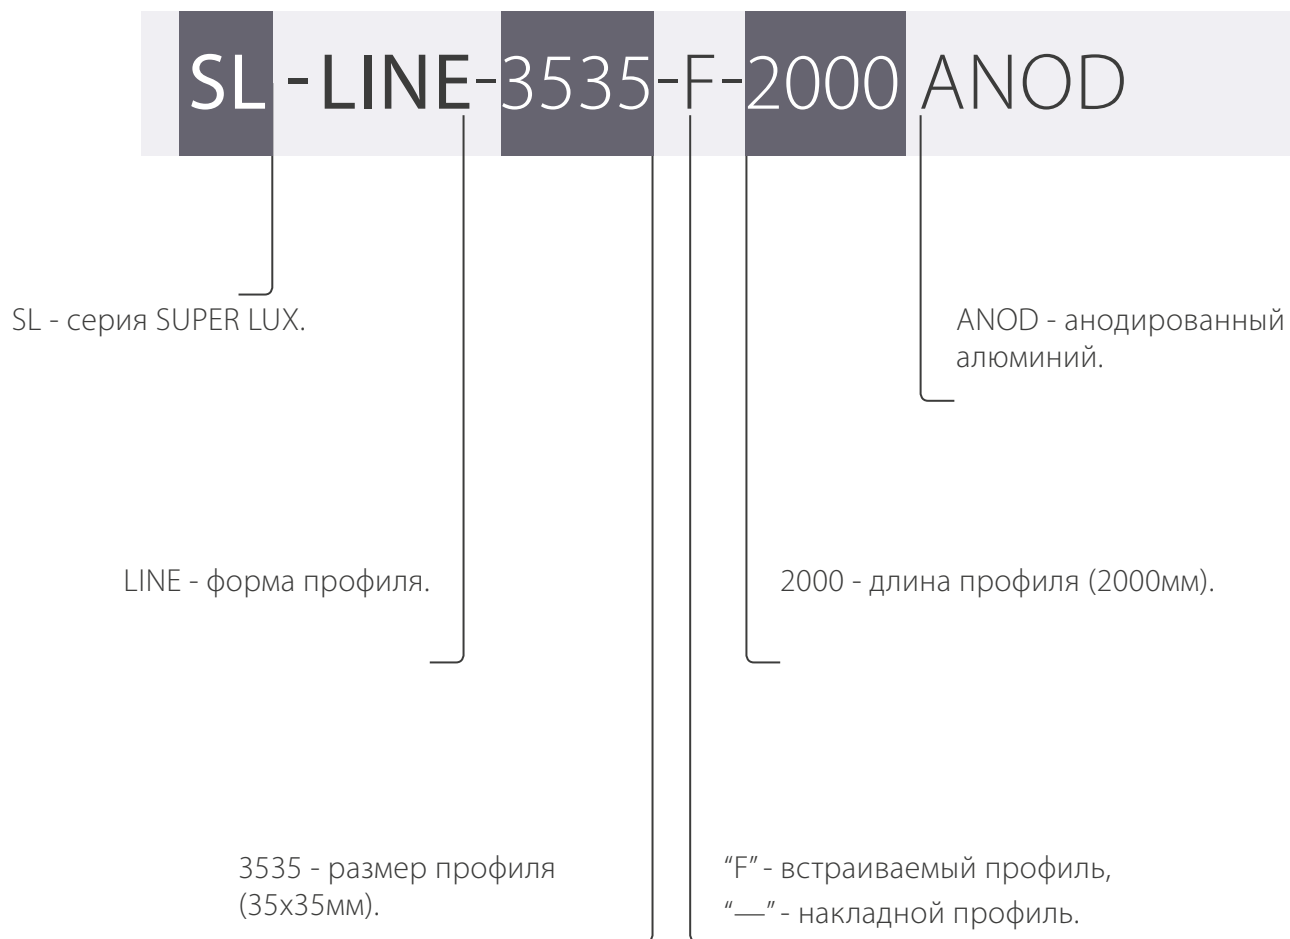

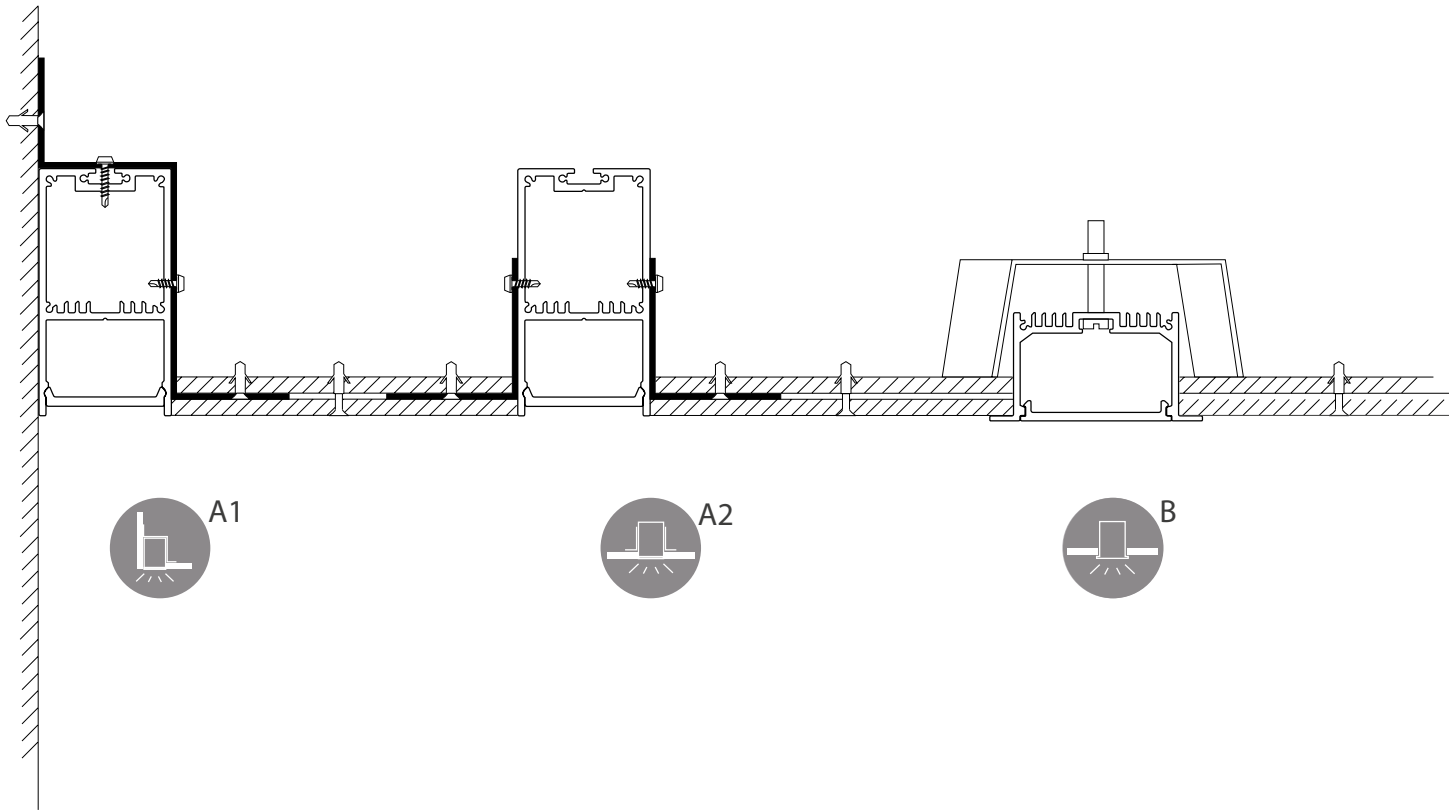




A1








A2





B

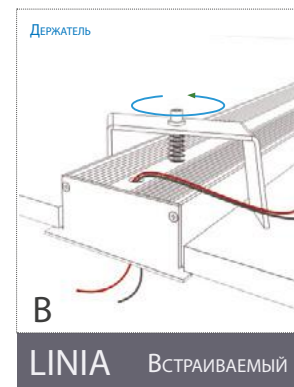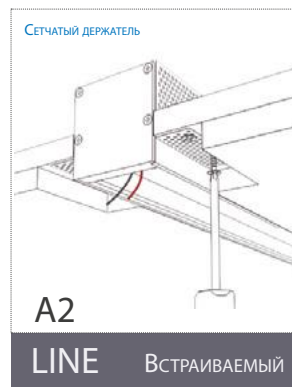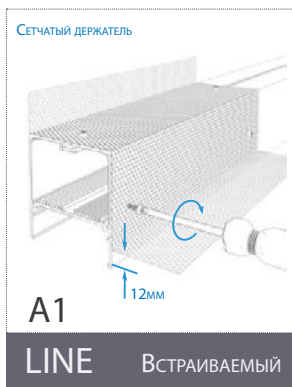



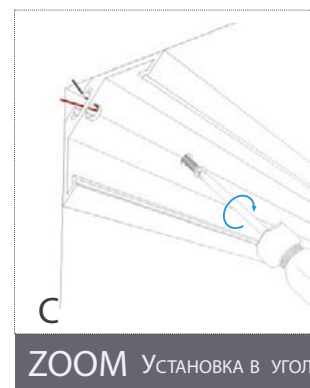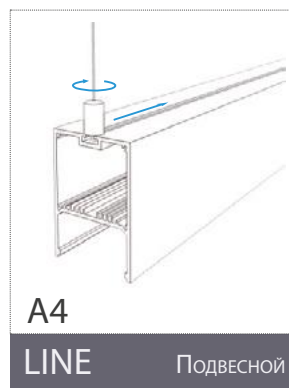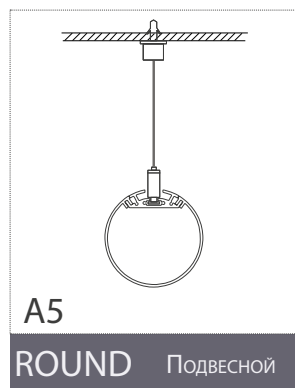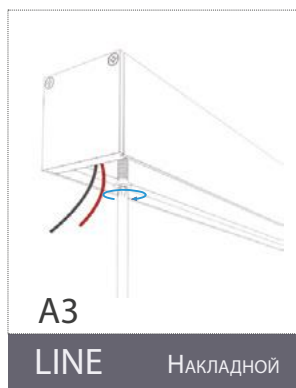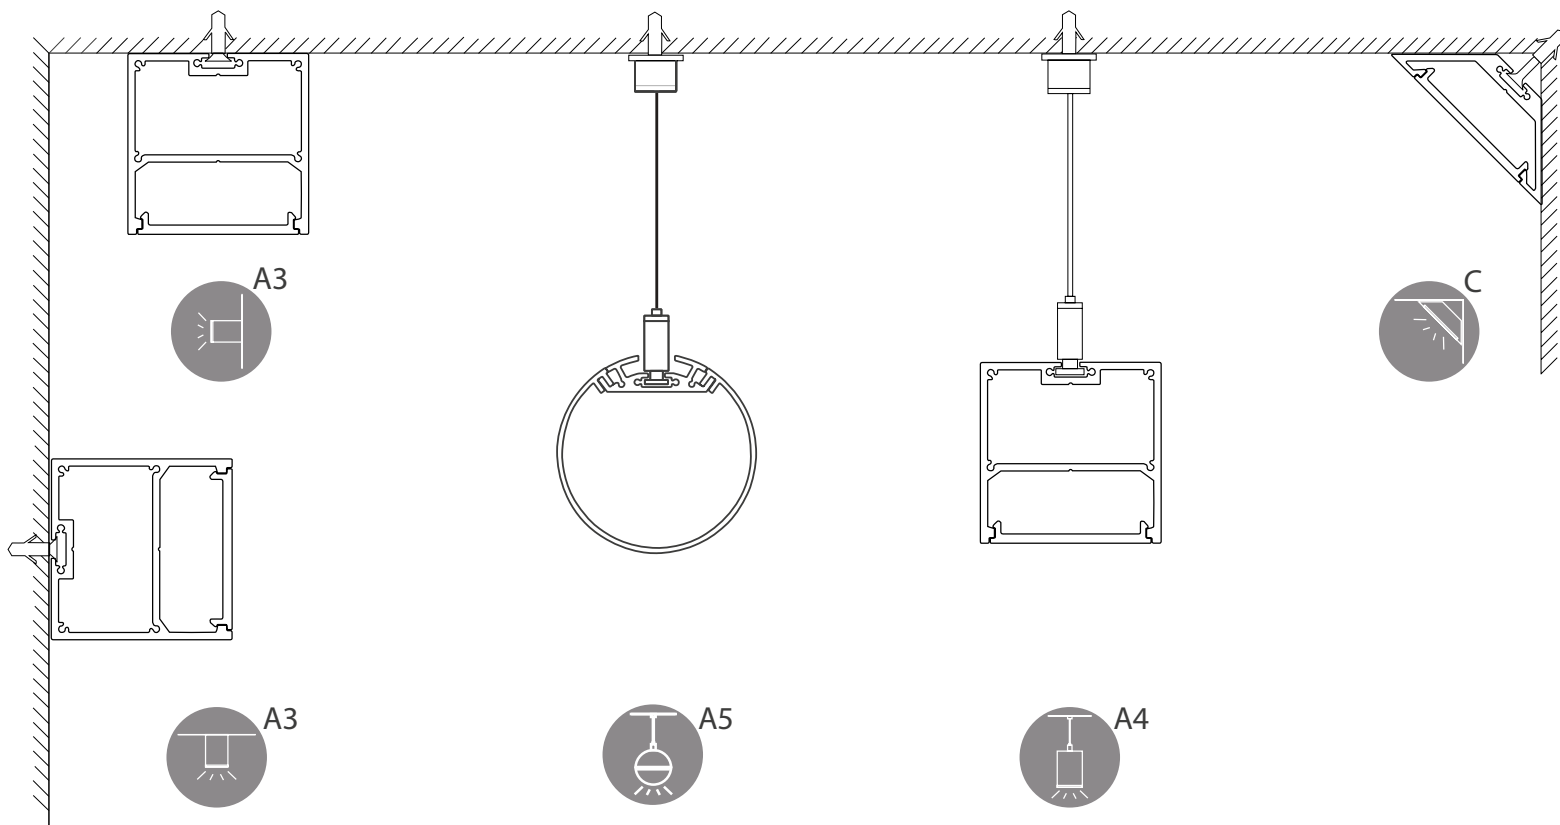

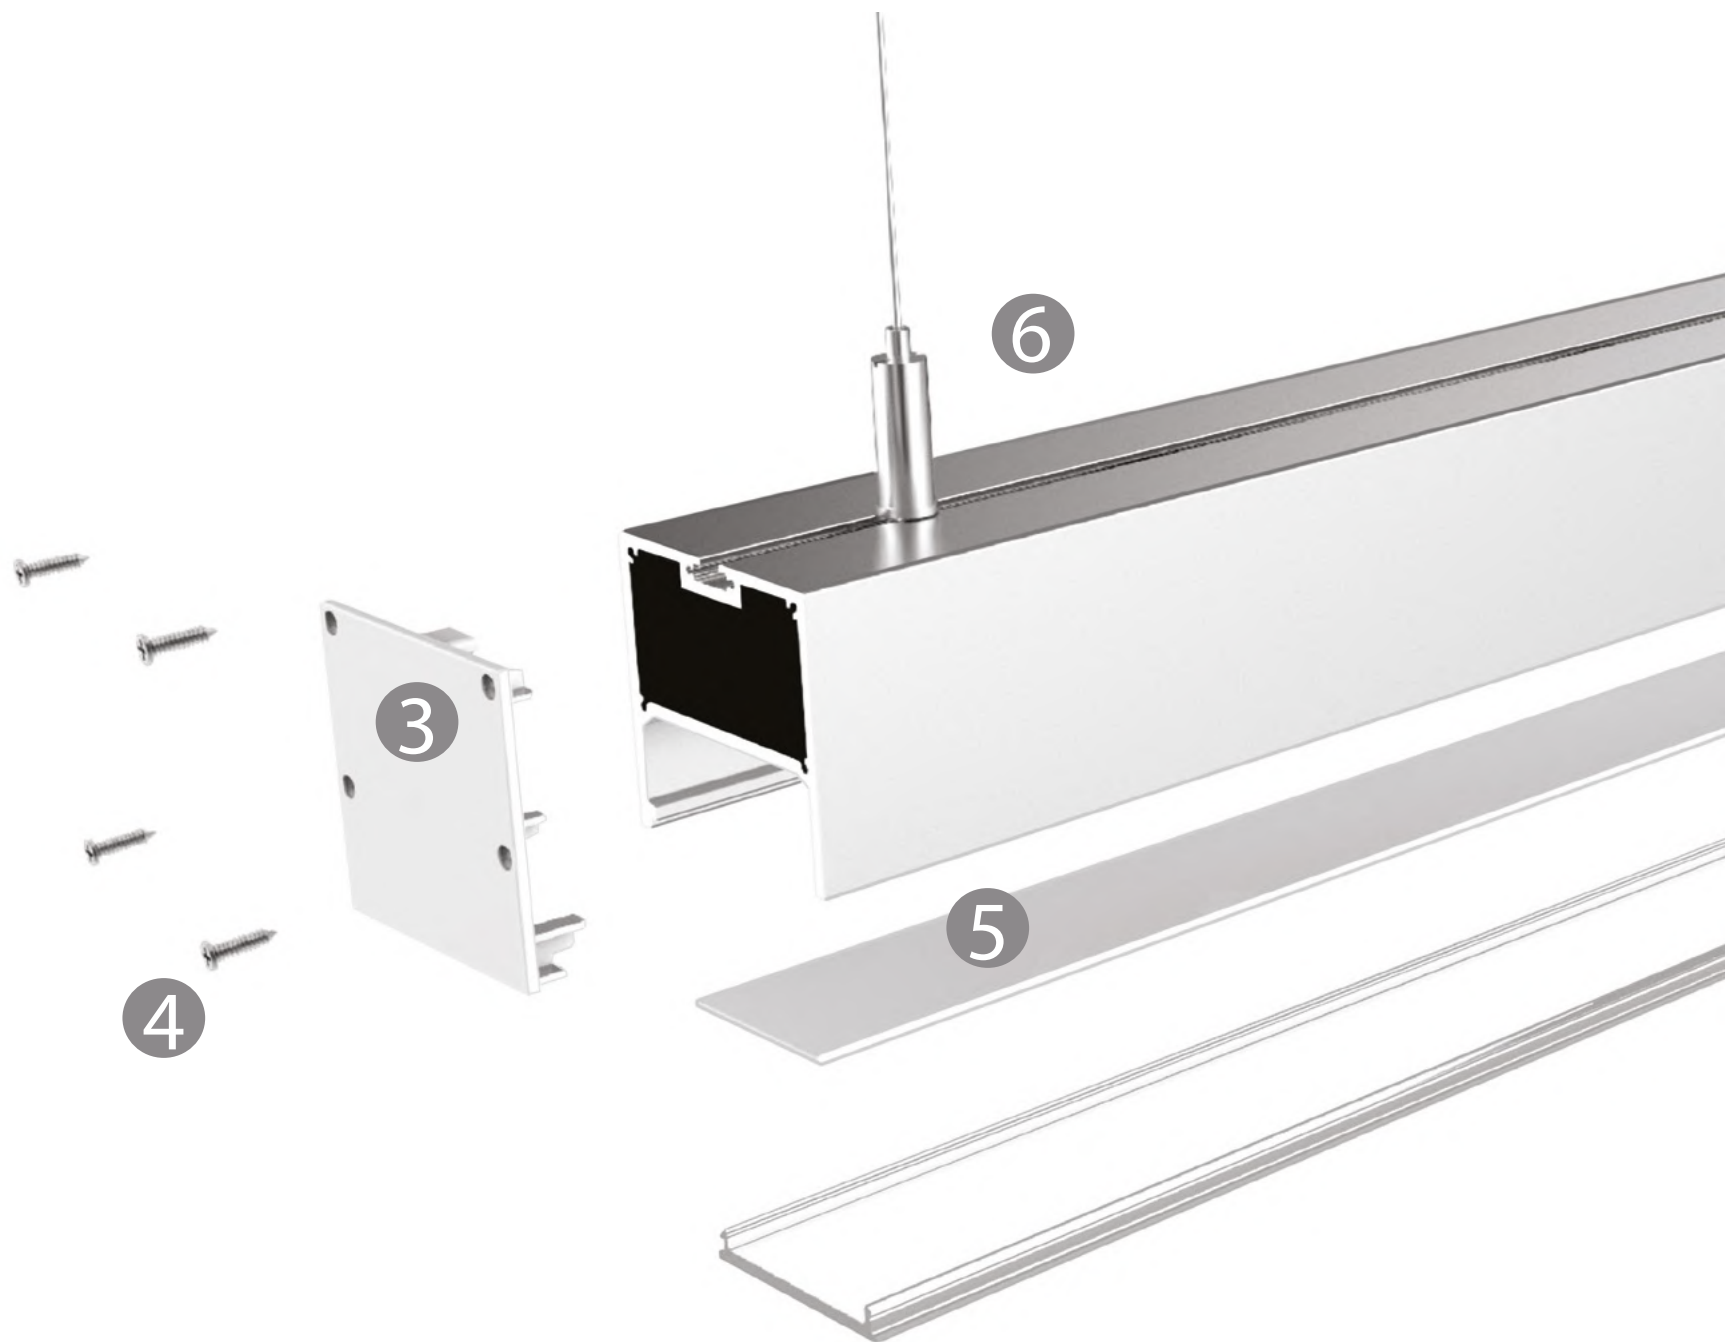

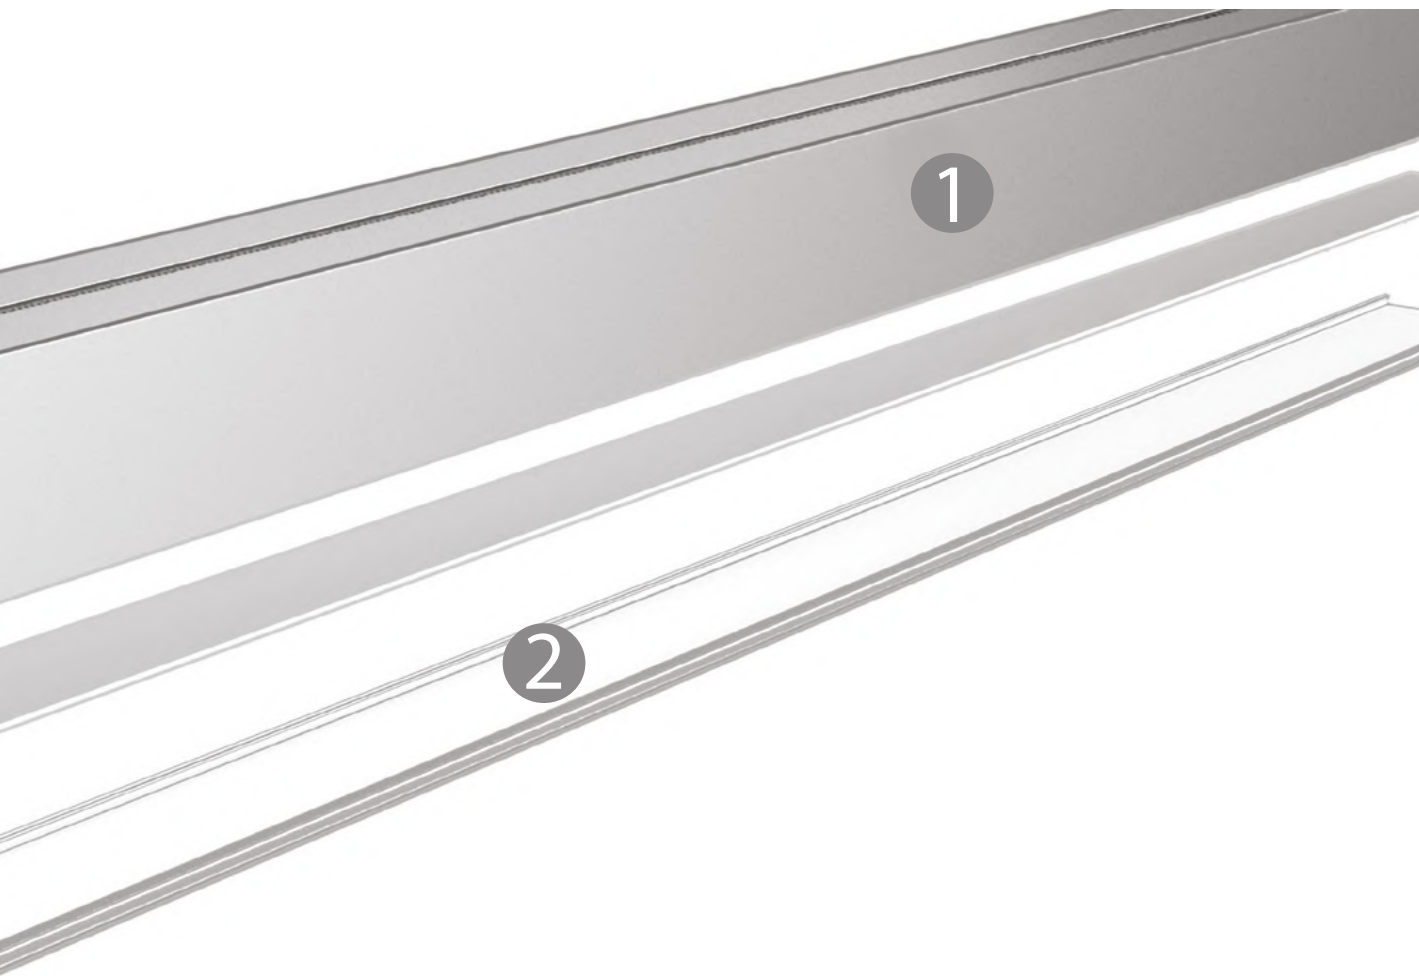

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


- |          |   |          |                     |
|----------|---|----------|---------------------|
| <b>1</b> | Профиль 2м. Цвет анодированный алюминий.* | <b>4</b> | Винты.              |
| <b>2</b> | Экран 2м. Светопроницаемость 85%.         | <b>5</b> | Светодиодная лента. |
| <b>3</b> | Заглушки.                                 | <b>6</b> | Держатели.          |

\* По заказу: белый цвет, черный цвет.







Блок  
ПИТАНИЯ




СВЕТОДИОДНАЯ  
ЛЕНТА





ПОДВЕС



СЕТЧАТЫЙ  
ДЕРЖАТЕЛЬ



СЕТЧАТЫЙ  
ДЕРЖАТЕЛЬ



КОНТРОЛЛЕР /  
ДИММЕР



ДЕРЖАТЕЛЬ



УГЛОВОЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ

— Установка более 2 метров профиля —





S-LUX

## SL-LINE-3535-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 307



Держатели x4

019 905



Экран

019 301

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Светодиодные ленты RT 2  
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)



Блок питания  
75 Вт / 24 В



арт. 019 392



Соединитель  
019 856



019 924  
019 925  
019 926  
019 927  
019 929



Холодный  
Белый  
Дневной  
Теплый 3000K  
Теплый 2700K

022 382 IP20  
020 007 IP67


Подвес

019 391 2000мм  
019 392 4000мм

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

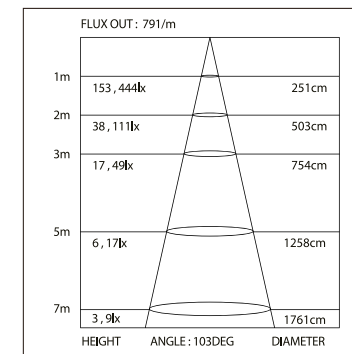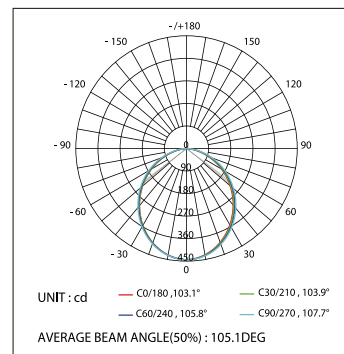

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

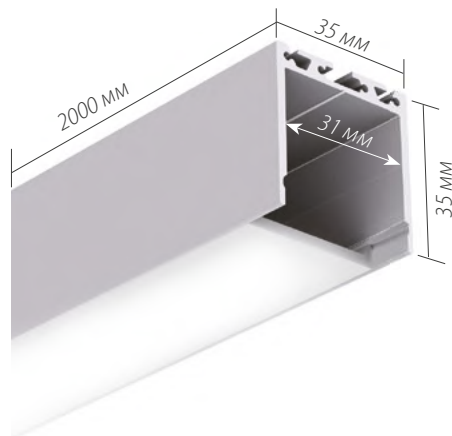

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 306
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 462





# SL-LINE-4932-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 309



Экран

019 293

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)

арт. 019 392

БЛОК ПИТАНИЯ  
100 Вт / 24 В

ПОДВЕС



СОЕДИНИТЕЛЬ

019 084	Холодный	008 882	IP20
019 087	Белый	018 983	IP65
019 085	Дневной		
019 086	Теплый		


019 391	2000мм
019 392	4000мм

019 857

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

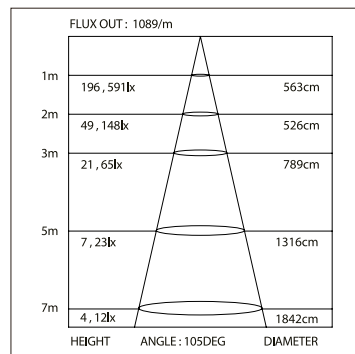


\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

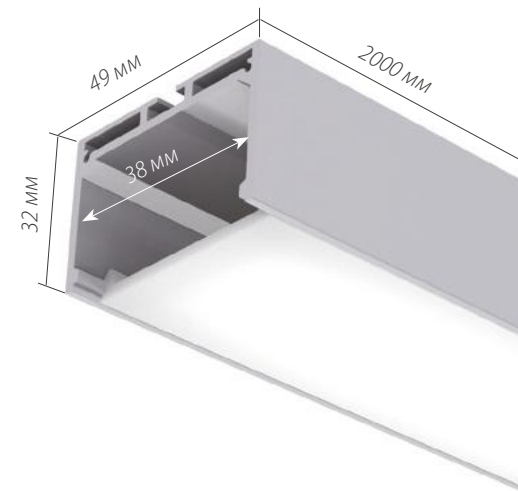

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м арт. 019 308


Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 465

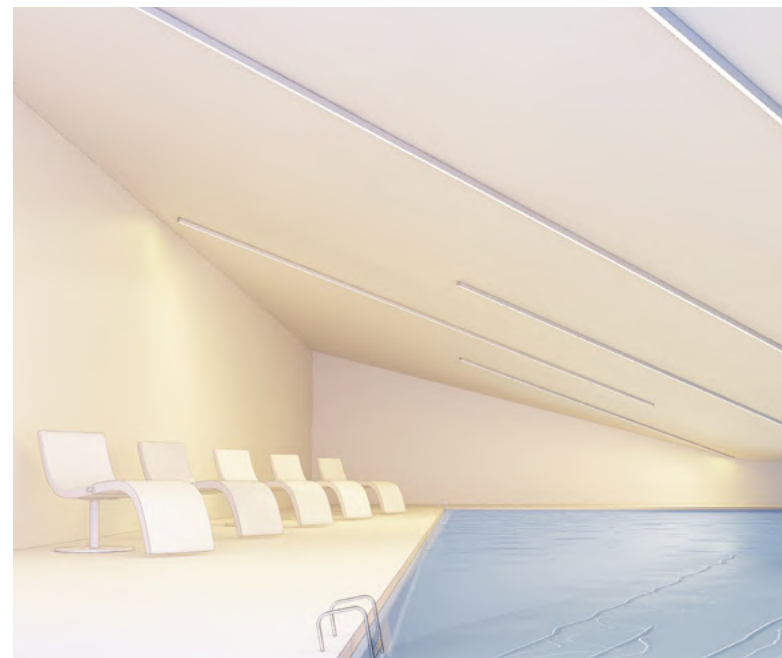

S-LUX

## SL-LINE-4970-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

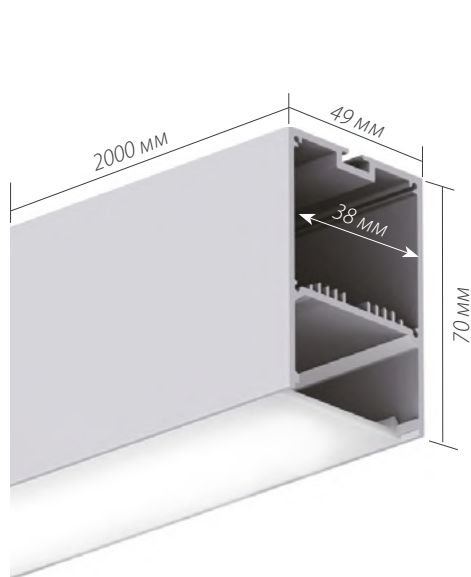

Заглушки x2

019 298



Экран

019 293



Светодиодные ленты RT 2  
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)

- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Блок питания  
100 Вт / 24 В

008 882 IP20  
018 983 IP65



арт. 019 392

Подвес

019 391 2000мм  
019 392 4000мм





Соединитель

019 857

Для заказа  
Профиль 2м арт. 019 297  
Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 466



### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

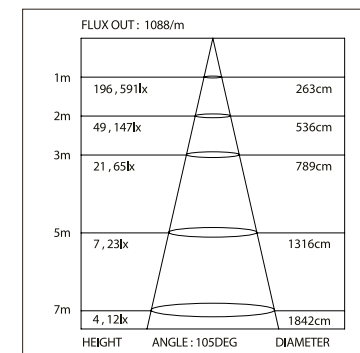

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

## SL-LINE-5050-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 305

Экран


019 293

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодные ленты RT 2  
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)

●	019 084	Холодный	Блок питания	
●	019 087	Белый	100 Вт / 24 В	
●	019 085	Дневной	008 882	IP20
●	019 086	Теплый	018 983	IP65

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

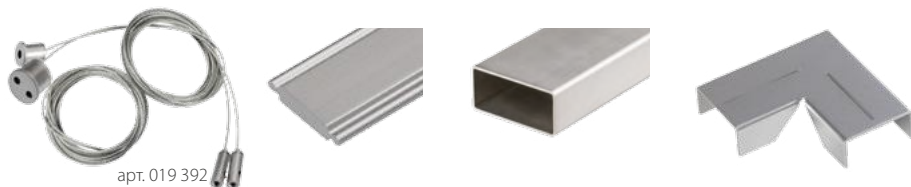

арт. 019 392

Подвес

019 391

2000мм

Соединитель

Соединитель

Соединитель угловой

019 392

4000мм



019 856

1000мм


019 385

019 386

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

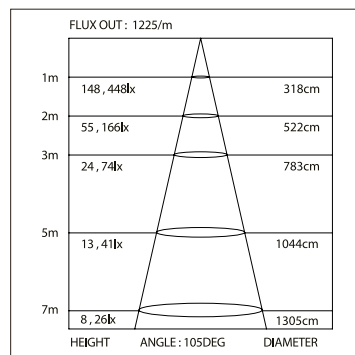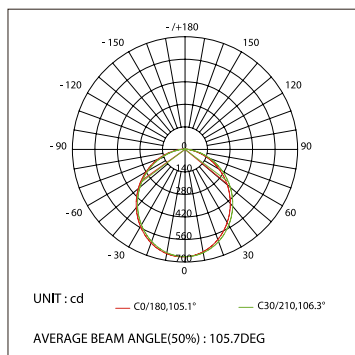

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

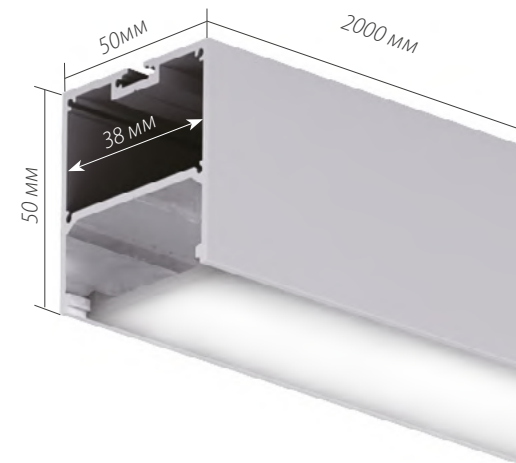

Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 304


Комплект. Профиль с экраном 2.5м

арт. 020 467





S-LUX

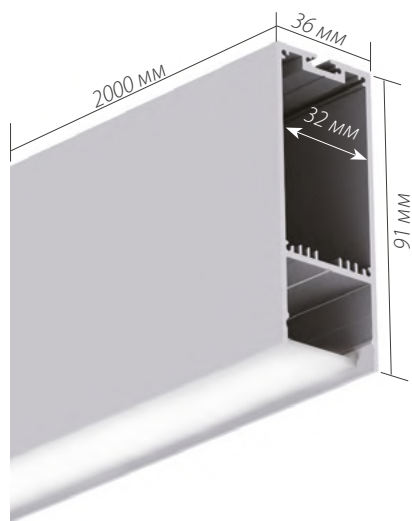

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 302
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 464

## SL-LINE-3691-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2  
019 303



Экран  
019 301

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

019 924	Холодный Белый	Блок питания 75 Вт / 24 В
019 925	ДНЕВНОЙ	
019 926	Теплый 3000K	022 382 IP20 020 007 IP67
019 927	Теплый 2700K	
019 929		

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



арт. 019 392



Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

Соединитель

019 856	1000мм
---------	--------



Соединитель



019 387	
---------	--




Соединитель угловой

019 388	
---------	--

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

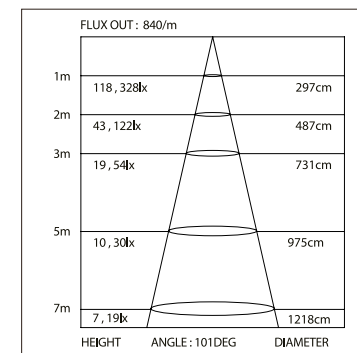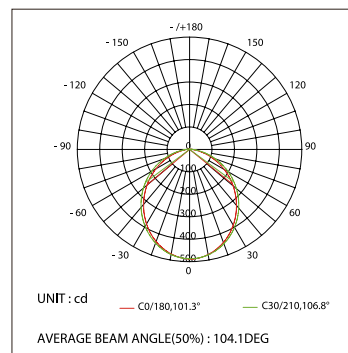

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

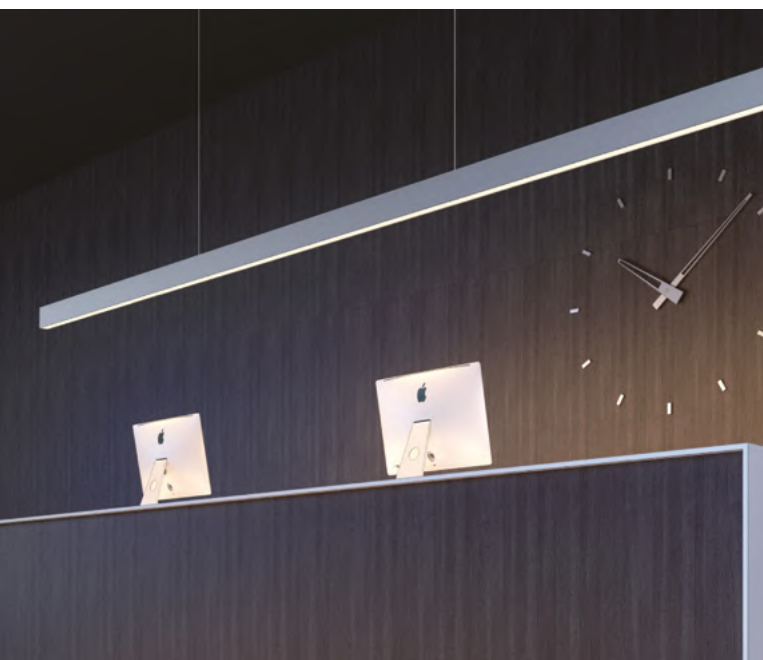

## SL-LINE-3667-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 300



Экран



019 301

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

019 924	Холодный
019 925	Белый
019 926	Дневной
019 927	Теплый 3000K
019 929	Теплый 2700K

Блок питания  
75 Вт / 24 В

022 382	IP20
020 007	IP67

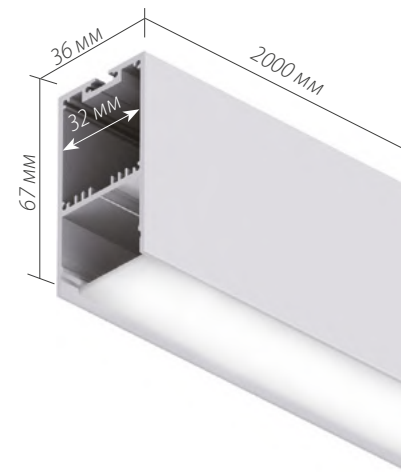

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



арт. 019 392




СОЕДИНИТЕЛЬ

019 856 1000мм



СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

019 909

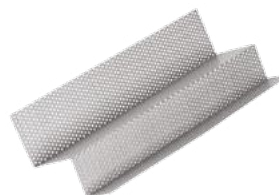

СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

019 908

## ПОДВЕС



019 391	2000мм
019 392	4000мм

## Для заказа


Профиль 2м арт. 019 299

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 463

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

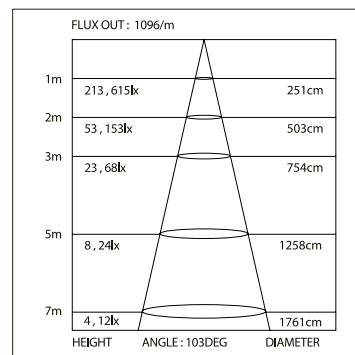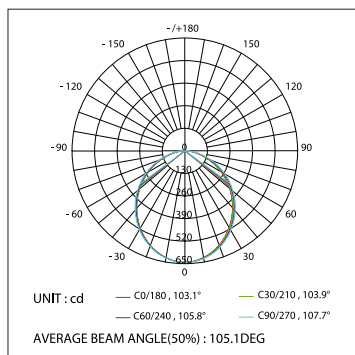


\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

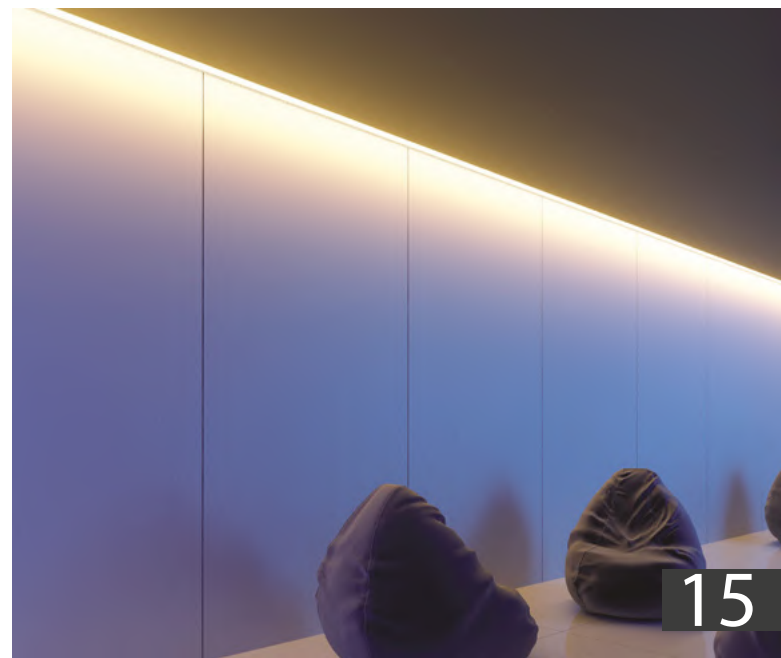

S-LUX

# SL-LINE-7477-2000

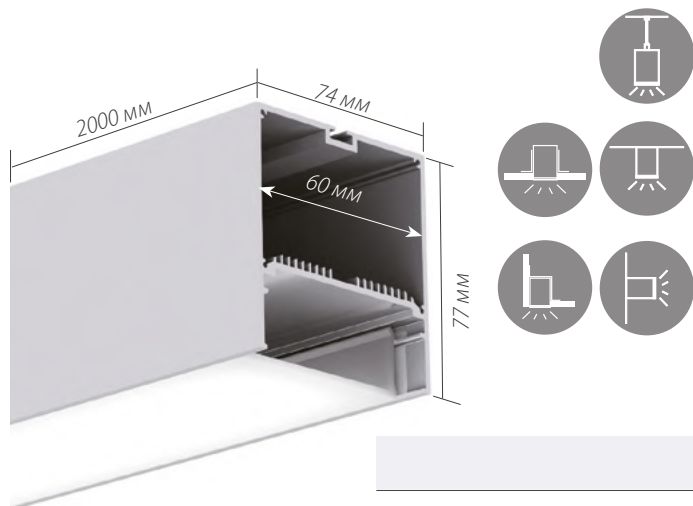

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Заглушки x2  
019 311

Экран  
019 312



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)



019 083 Холодный  
019 082 Белый  
019 081 Дневной  
019 080 Теплый

Блок питания  
150 Вт / 24 В

008 892 IP20  
018 974 IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Для заказа
- Профиль 2м арт. 019 310
  - Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 468
  - Комплект. Профиль с экраном в белом цвете 2.5 м арт. 021 372



Сетчатый держатель  
019 906

Сетчатый держатель  
019 907

Подвес



019 391 2000мм  
019 392 4000мм

Соединитель  
019 857 1000мм


Соединитель  
019 389

Соединитель угловой  
019 390

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

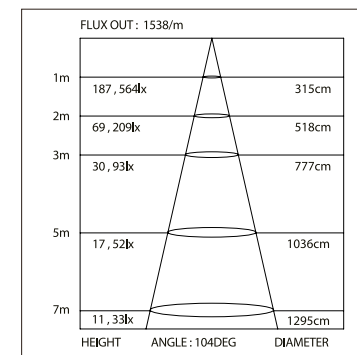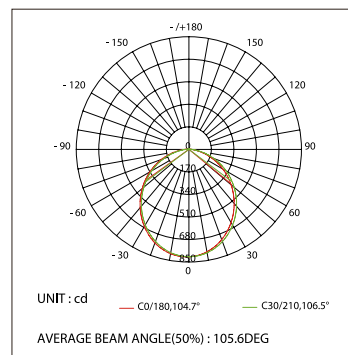

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

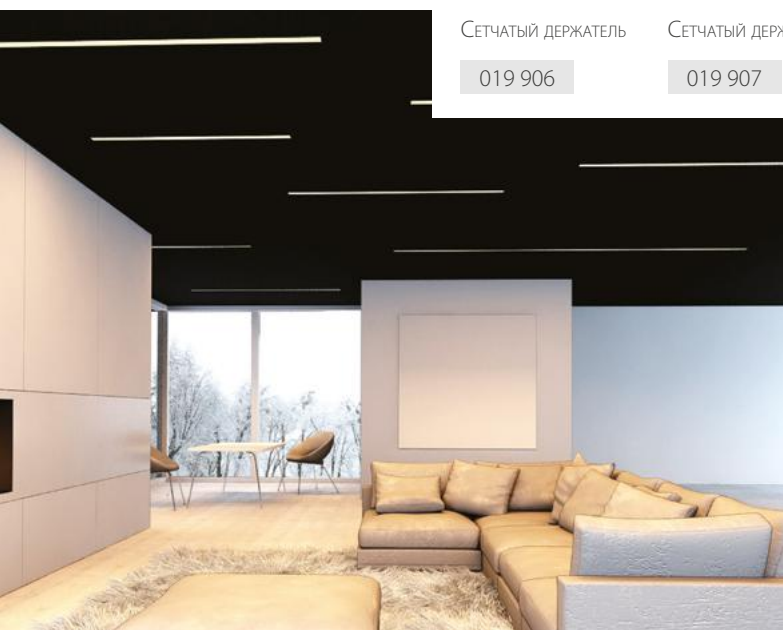



## SL-ROUND-D40-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 291



Экран

019 290



арт. 019 392

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)Блок питания  
75 Вт / 24 В



Соединитель

019 857 1000мм


- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

022 382	IP20
020 007	IP67

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

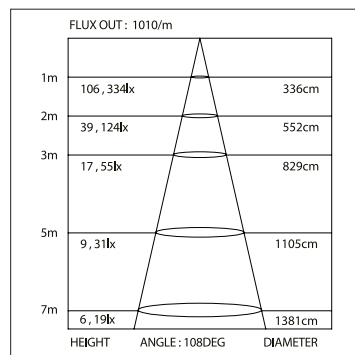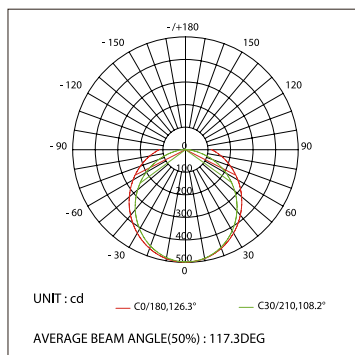


\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

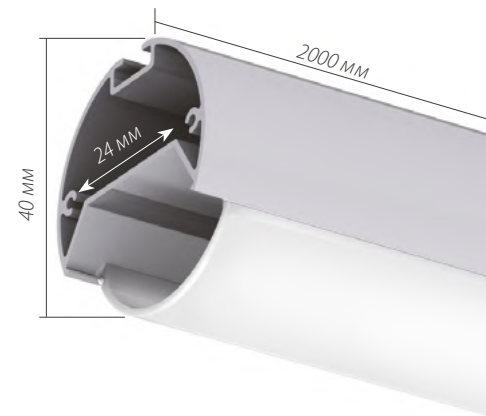


Для заказа

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 021 753

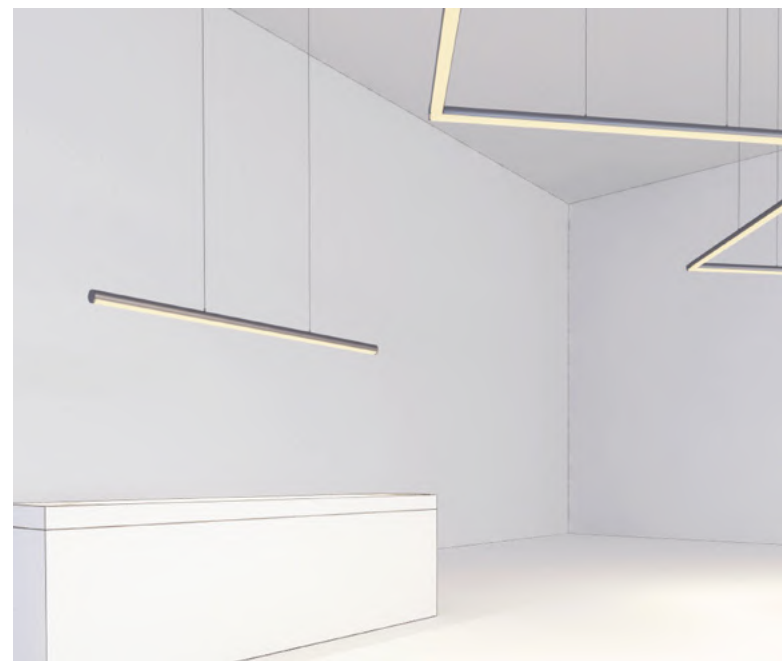

S-LUX

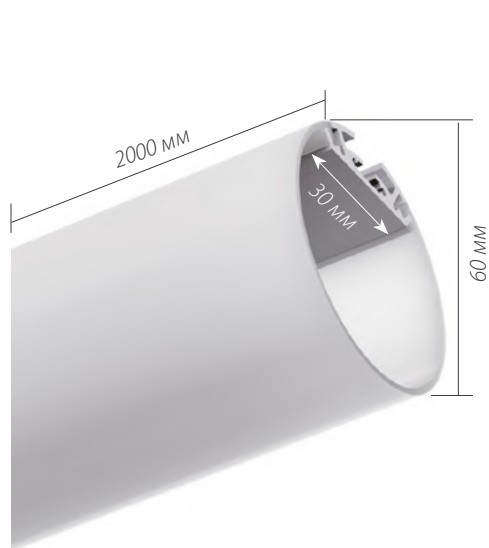

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 286
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 474

## SL-ROUND-D60-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 288



Экран

019 287



арт. 019 392

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



Блок ПИТАНИЯ  
75 Вт / 24 В



022 382	IP20
020 007	IP67



Соединитель

019 856	1000мм
---------	--------

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

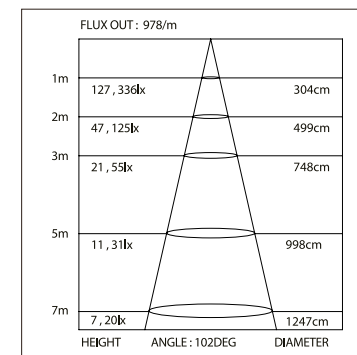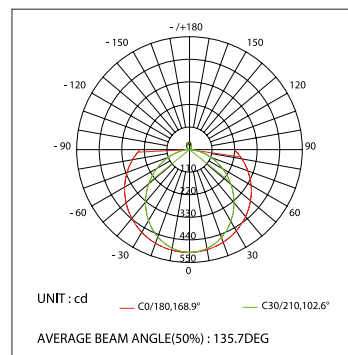

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



# SL-ROUND-D120-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 285



Экран

019 284



арт. 019 392

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодные ленты RT 2  
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)Блок питания  
150 Вт / 24 В



Соединитель

019 856 1000мм


- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый

008 892	IP20
018 974	IP67

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

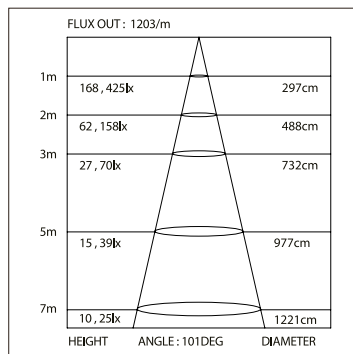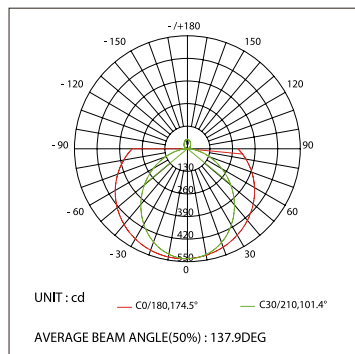

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

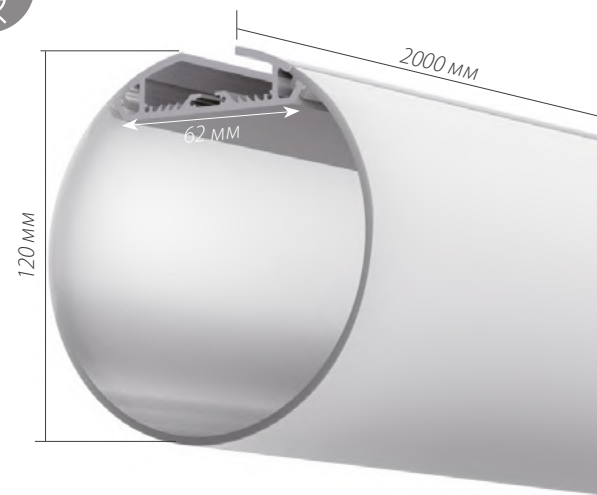


## Для заказа

Профиль 2м арт. 019 267

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 475



S-LUX

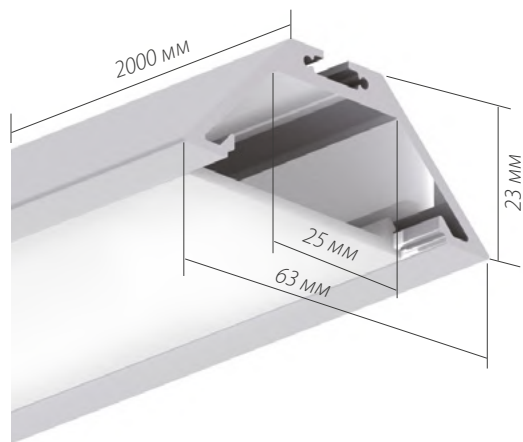

Профиль 2м	арт. 019 295
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 477

Для заказа

## SL-zoom-64-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2  
019 296



Экран  
019 293



Подвес  
арт. 019 392  
019 391 2000MM  
019 392 4000MM

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)



Блок питания  
75 Вт / 24 В  
022 382 IP20  
020 007 IP67





Соединитель  
019 856 1000mm

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

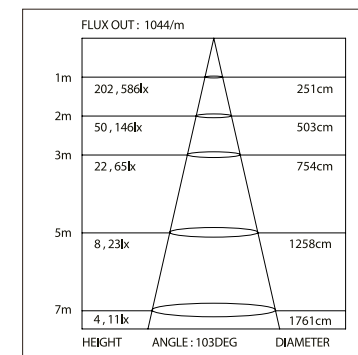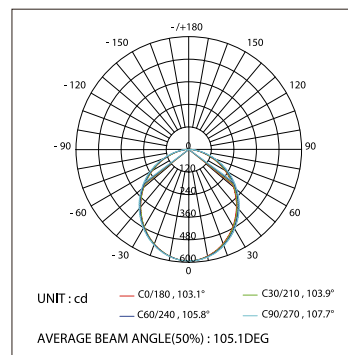

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



# SL-LINIA49-F-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2  
019 314



Держатели x2  
019 352



Экран  
019 301


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты RT 2  
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)




Блок питания  
75 Вт / 24 В  
022 382 IP20  
020 007 IP67



Соединитель  
019 857 1000мм



- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

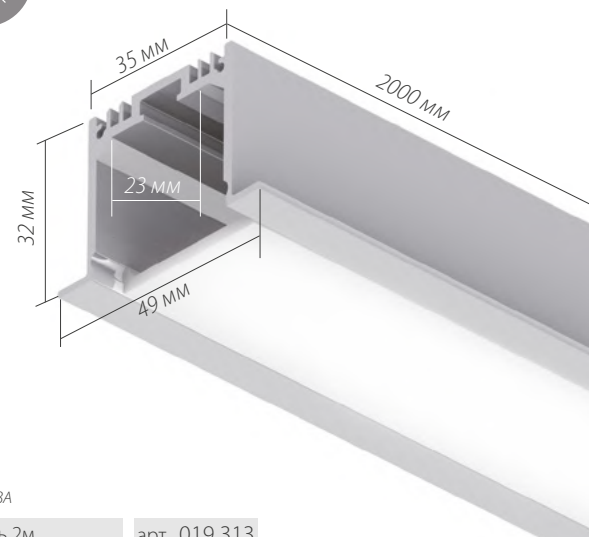

### Для заказа

- Профиль 2м арт. 019 313
- Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 469

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

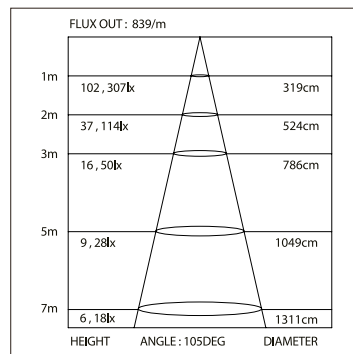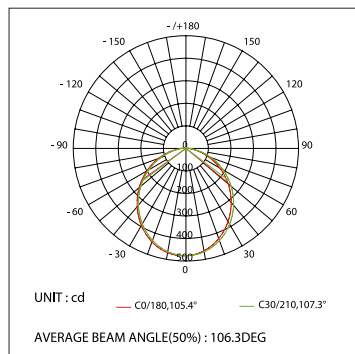

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



S-LUX



## SL-LINIA62-F-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 294



Держатели x2

019 351



Экран

019 293

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)



Блок питания  
100 Вт / 24 В





СОЕДИНИТЕЛЬ

019 857 1000мм


- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый

008 882 IP20  
018 983 IP65

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

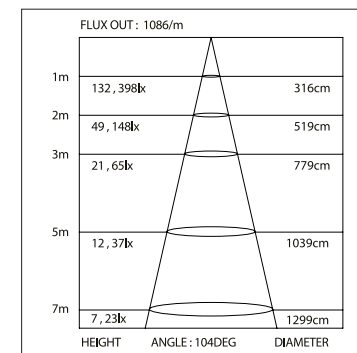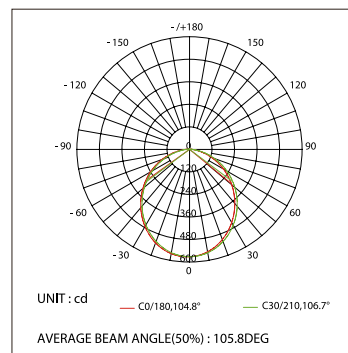

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

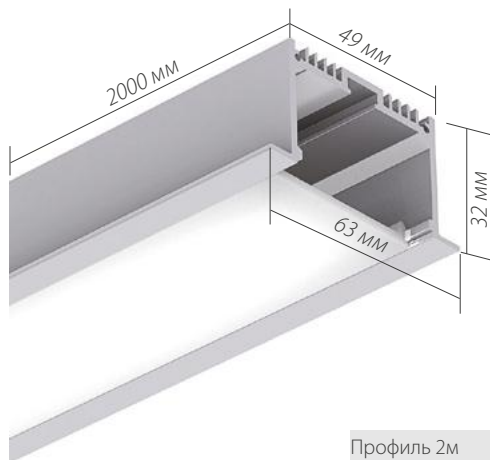

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 292
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 470
Комплект. Профиль в белом цвете с экраном 2.5 м	арт. 021 374



## SL-LINIA88-F-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 316

Держатели x2

019 350

Экран

019 312

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)

- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый



Блок ПИТАНИЯ  
150 Вт / 24 В

- 008 892 IP20
- 018 974 IP67


СОЕДИНИТЕЛЬ

019 857 1000мм

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

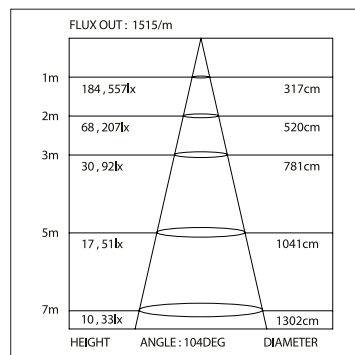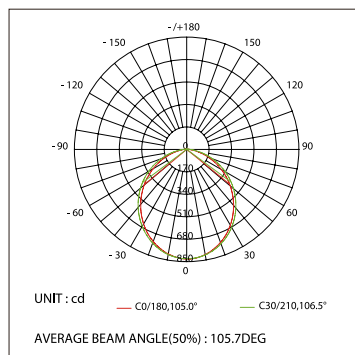

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

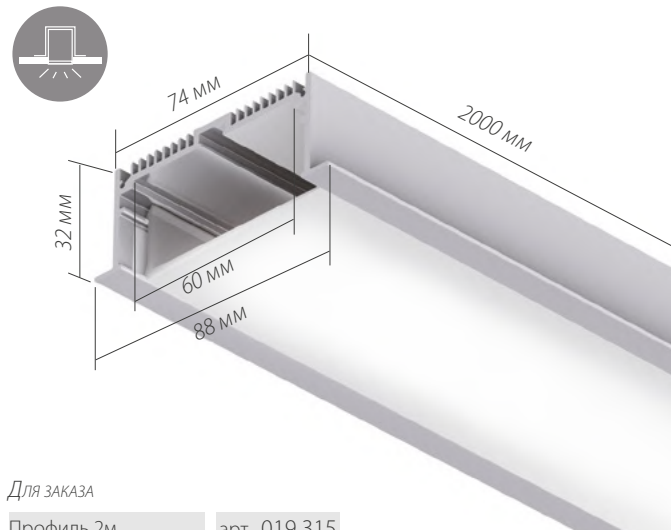

## Для ЗАКАЗА

Профиль 2м арт. 019 315

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 471

Комплект. Профиль в белом цвете с экраном 2.5 м арт. 021 373



S-LUX



## SL-LINIA225-F-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 320

Держатели x2

019 910

Экран

019 366

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ





Светодиодные ленты 2 шт RT 2  
24 В SMD 2835 5x2 (2x44 Вт/м)

Блок питания  
250 Вт / 24 В


- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый

- 020 820 IP20
- 018 978 IP67

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

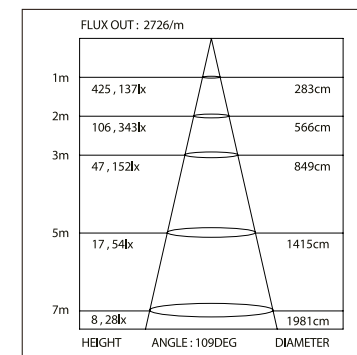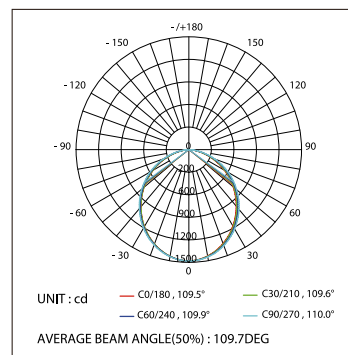


\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

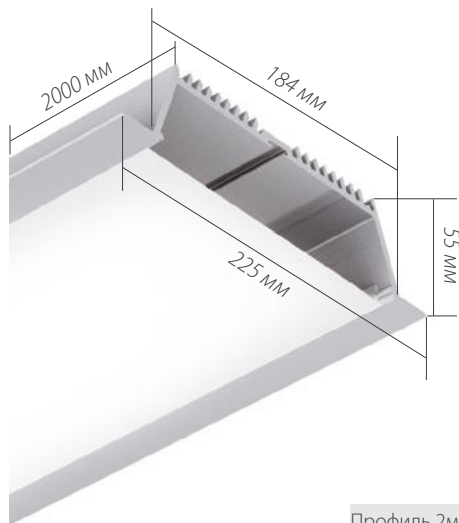

Для заказа

- Профиль 2м арт. 019 319
- Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 472

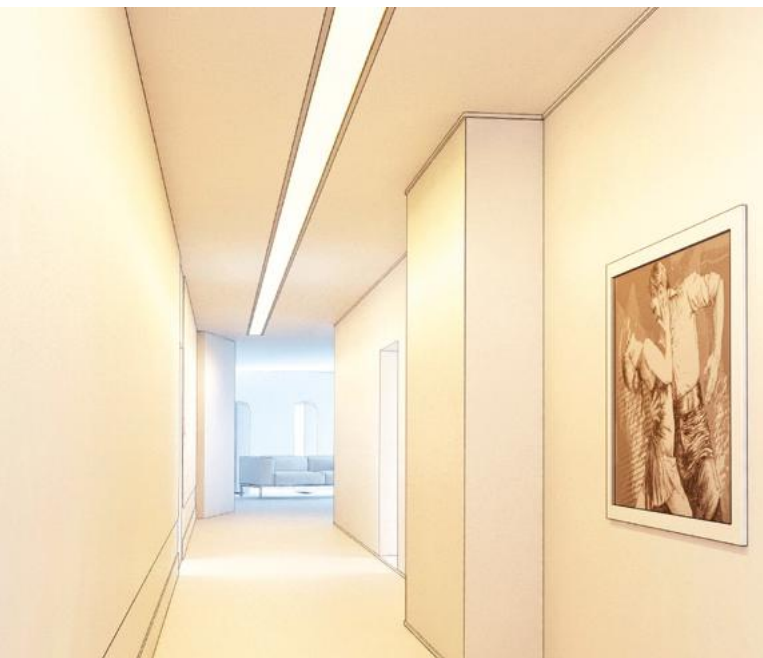



# SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном SQUARE OPAL

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 261



Держатели x4

019 911



Экран КВАДРАТНЫЙ

019 258

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)



Блок ПИТАНИЯ  
50 Вт / 24 В





арт. 019 392




СОЕДИНИТЕЛЬ

● 019 088	Холодный	008 886 IP20	Подвес	019 391 2000мм	019 856 1000мм
○ 019 089	Белый				
○ 019 090	Дневной	018 981 IP65	019 392 4000мм		
● 019 091	Теплый				

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

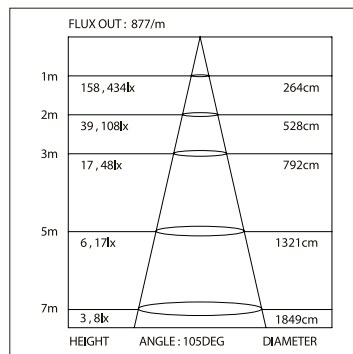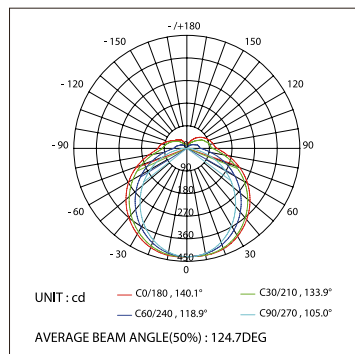

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

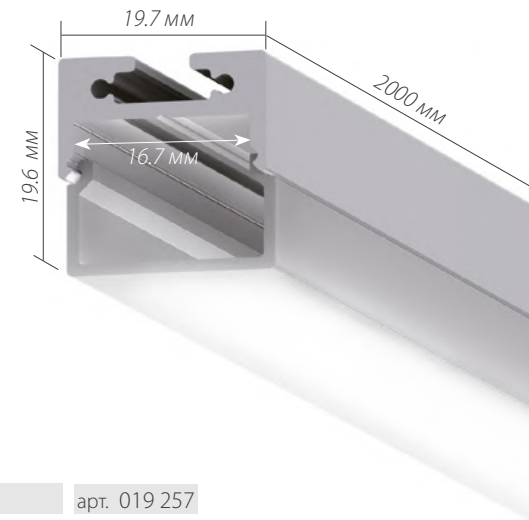

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 257

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 494




S-LUX

SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном ROUND OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

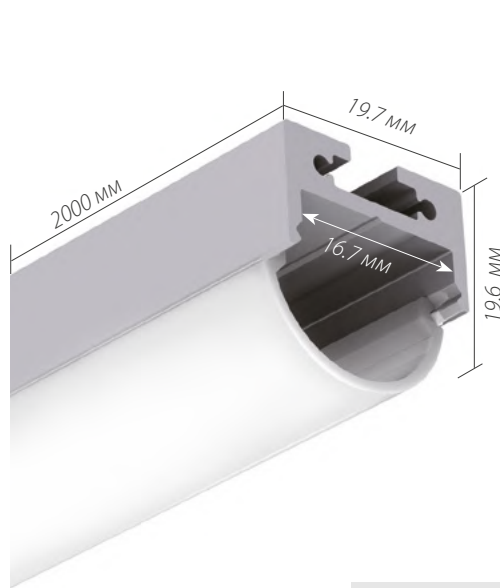

Заглушки x2

019 262

Держатели x4

019 911

Экран круглый

019 259

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Светодиодные ленты RT 2  
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)

арт. 019 392

Блок питания  
50 Вт / 24 В

Подвес

Соединитель





019 088 Холодный  
019 089 Белый  
019 090 Дневной  
019 091 Теплый

008 886 IP20  
018 981 IP65


019 391 2000мм  
019 392 4000мм

019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

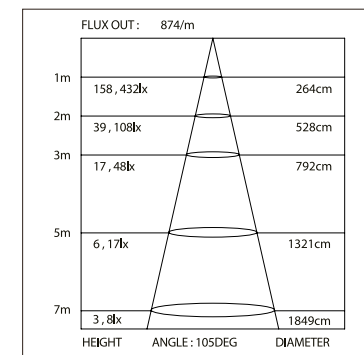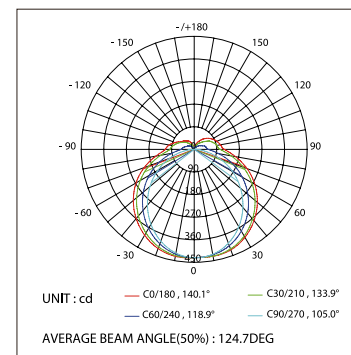

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

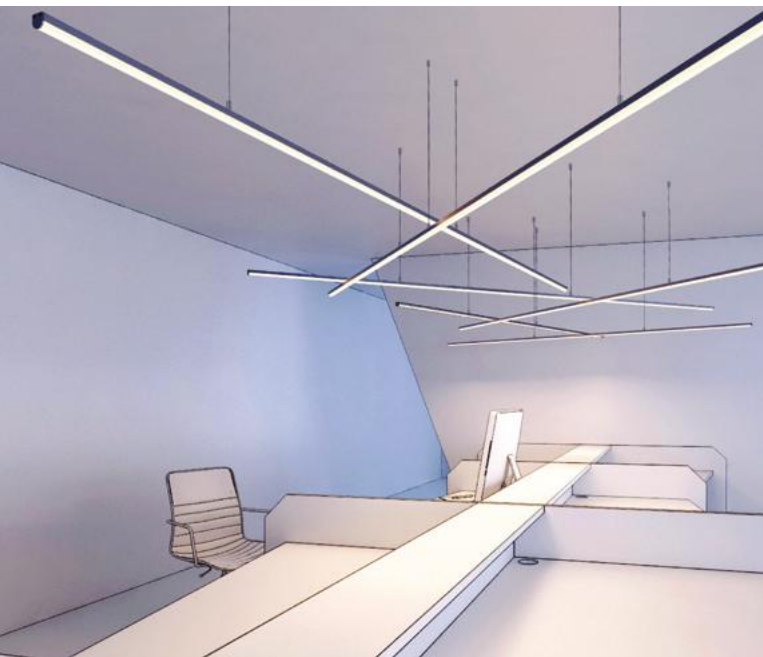

Профиль 2м

арт. 019 257

Для заказа

арт. 019 257

Комплект. Профиль с экраном 2.5м

арт. 020 493

## SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном RCT OPAL

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 263



Держатели x4

019 911



Экран прямоугольный

019 260

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)Блок ПИТАНИЯ  
50 Вт / 24 В

арт. 019 392

019 088  
019 089  
019 090  
019 091Холодный  
Белый  
Дневной  
Теплый008 886 IP20  
018 981 IP65



ПОДВЕС

019 391 2000мм  
019 392 4000мм


СОЕДИНИТЕЛЬ

019 856 1000мм

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

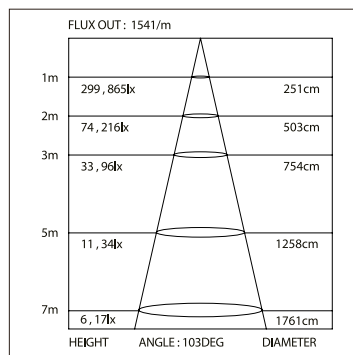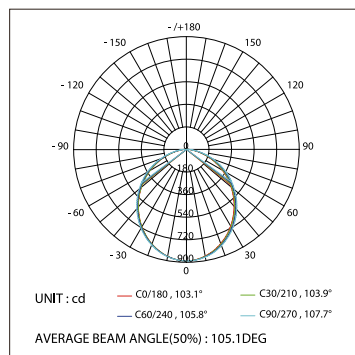

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

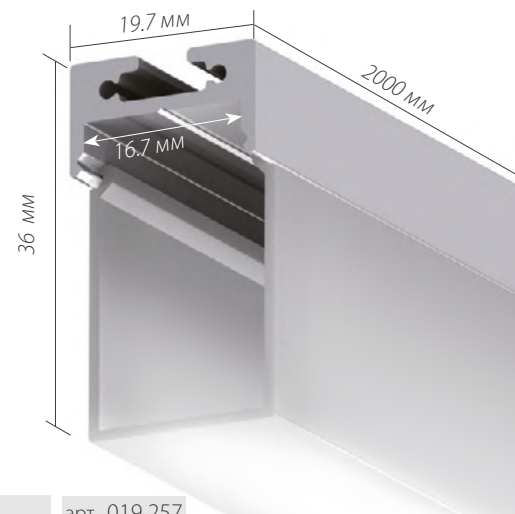

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м

арт. 019 257

Комплект. Профиль с  
экраном 2.5м

арт. 020 461



S-LUX

## SL-MINI-8-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 323

Держатели x4

019 349

Экран

019 324

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5MM  
24 В SMD 3528 (9,6 Вт/м)

Блок ПИТАНИЯ  
35 Вт / 24 В


- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

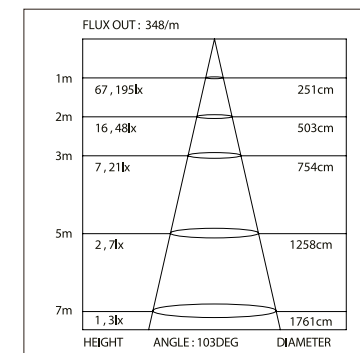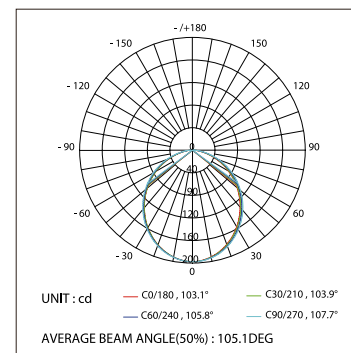

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

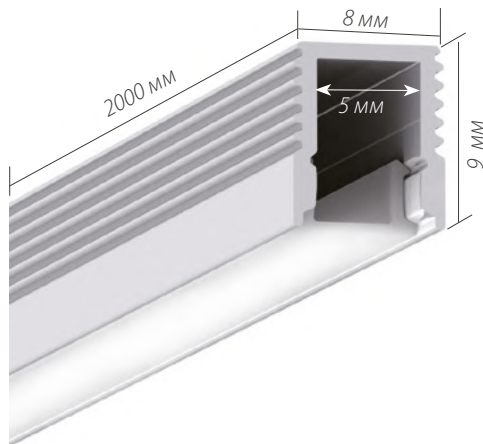


Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 322

Комплект. Профиль с экраном 2.5м

арт. 020 458

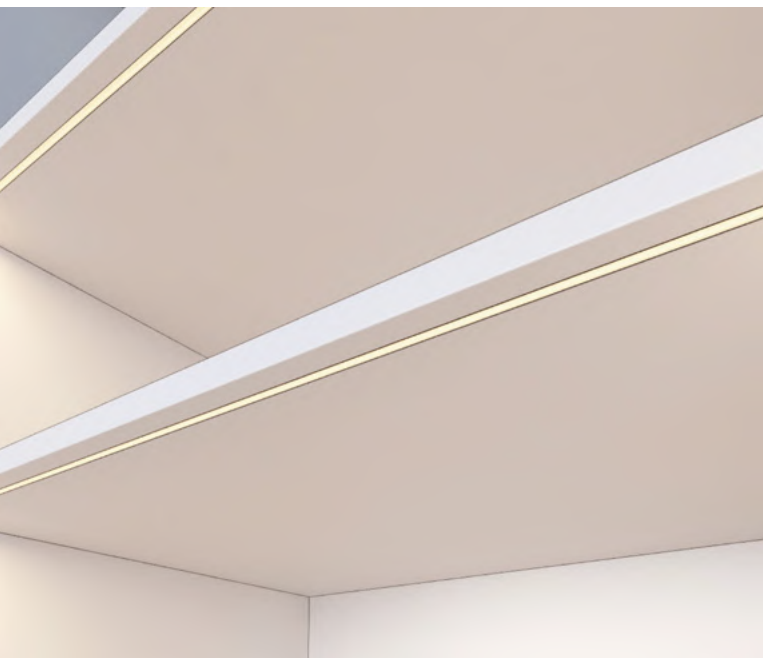



# SL-SLIM-H13-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 326



Держатели x4

019 346



Экран

019321



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2  
24 В SMD 2835 1.6x (10 Вт/м)Блок ПИТАНИЯ  
25 Вт / 24 В


- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

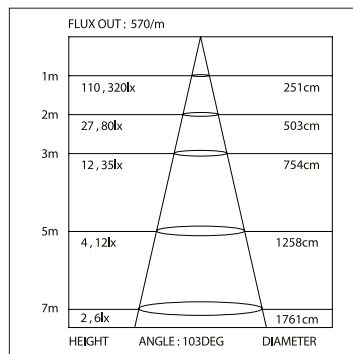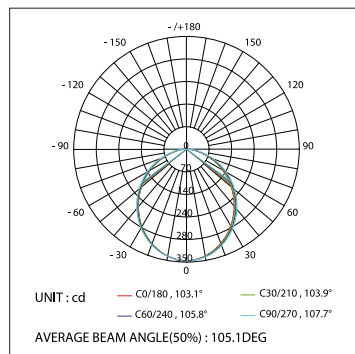

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

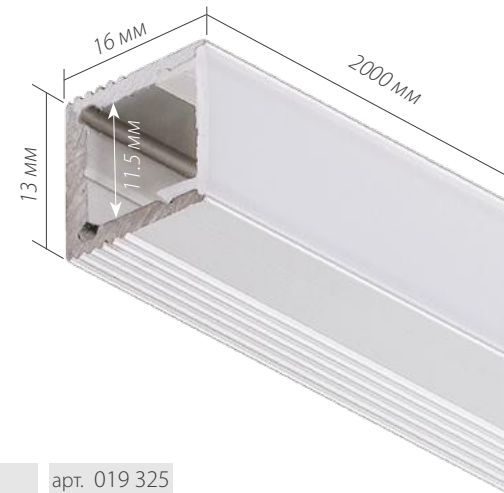

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м

арт. 019 325

Комплект. Профиль с  
экраном 2.5м


арт. 020 459



S-LUX

## SL-SLIM-H13-F-2000

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

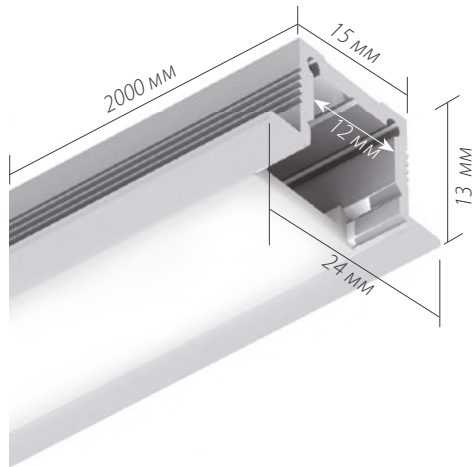

Заглушки x2

019 318



Экран

019 321

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В  
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)



Блок питания  
35 Вт / 24 В



Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 317
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 460


- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

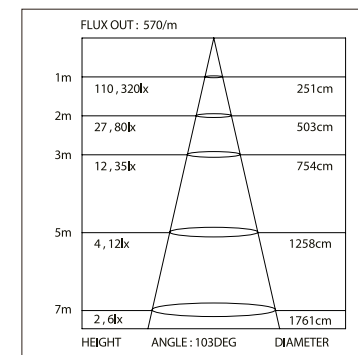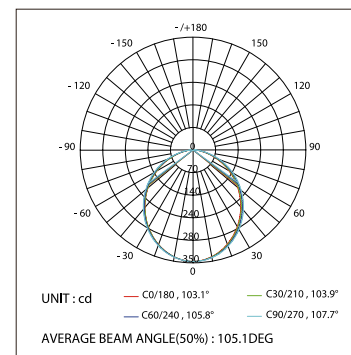

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

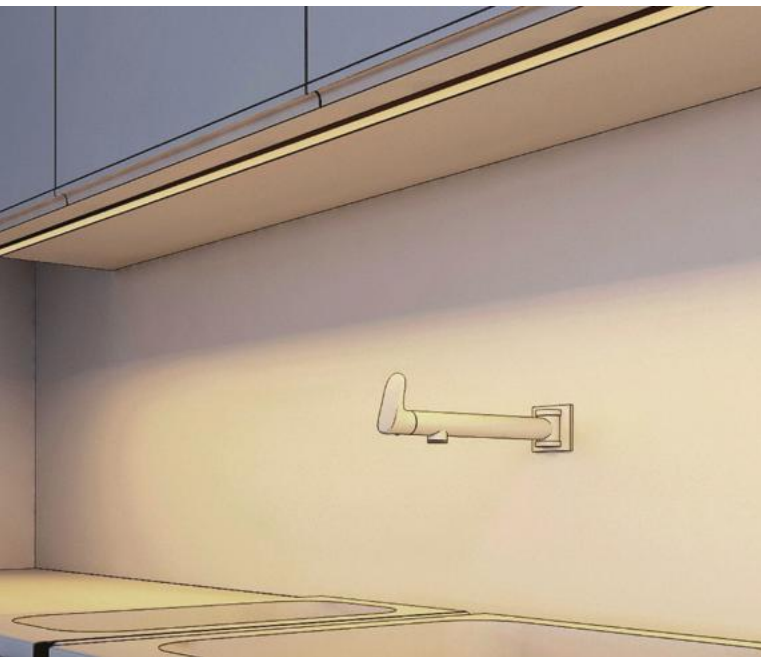

## SL-KANT-H15-2000

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки х2

019 329



Держатели х4

019 345



Экран

019328

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодные ленты 24 В  
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)Блок питания  
35 Вт / 24 В

Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 327



Комплект. Профиль с  
экраном 2.5м

арт. 020 456



- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65


## ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

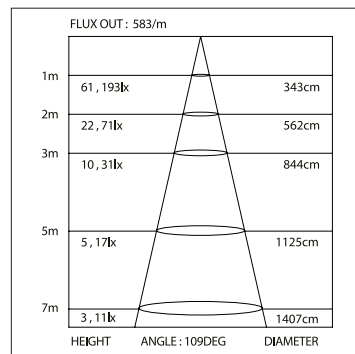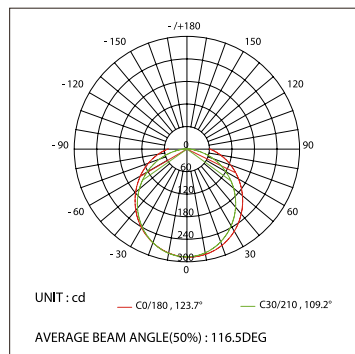

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

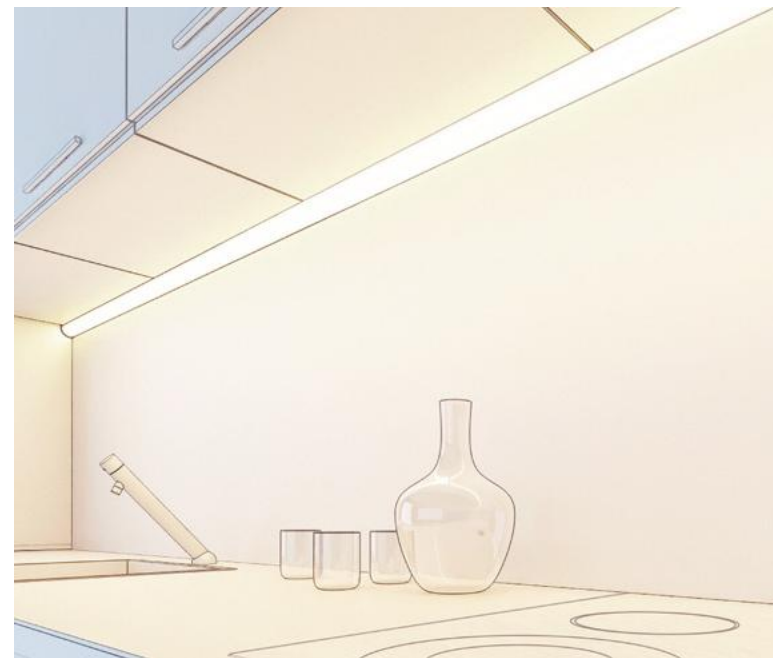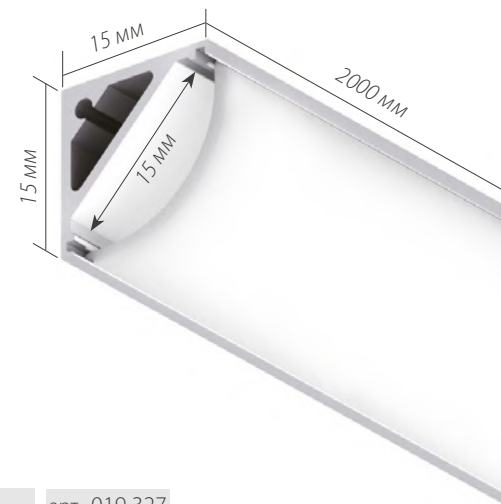

## SL-STAIR-W37-2000

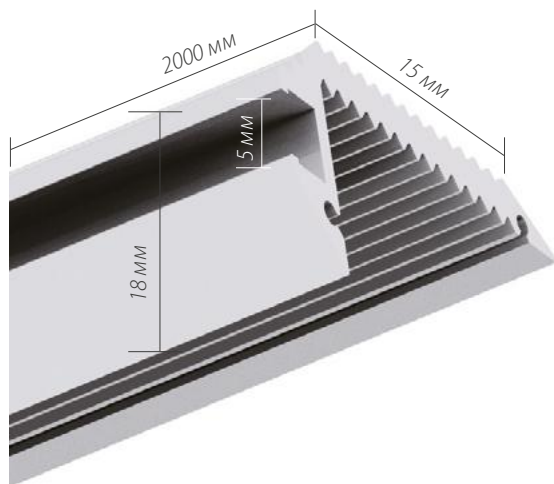

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 336

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 478

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2  
019 337



Экран  
019 324

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5ММ  
24 В SMD 3528 (9,6 Вт/м)



- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый




Блок питания  
35 Вт / 24 В

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

### ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

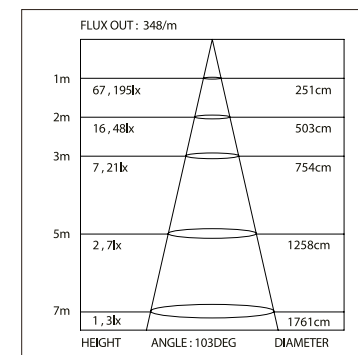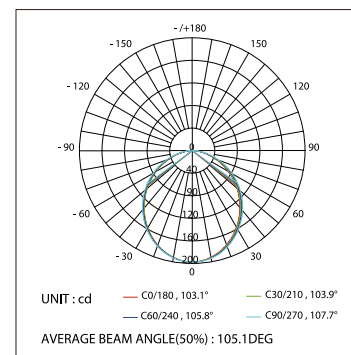

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

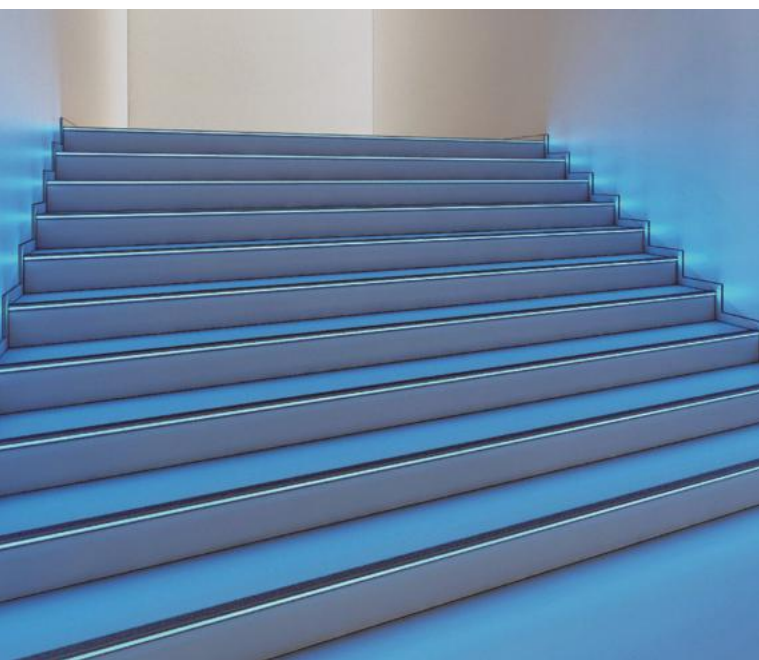







# PDS | MIC Алюминиевый профиль для светодиодных лент

для светодиодных лент

## ПРЕИМУЩЕСТВА PDS

### Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм.

Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.



#### НАКЛАДНОЙ


Алюминиевый профиль PDS-S-2000

Покрытие профиля:

Анод Белый Алюминий



#### ЗАГЛУШКИ

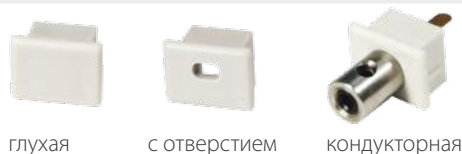

глухая с отверстием кондукторная



#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-F-2000

Покрытие профиля:

Анод Корич. Темн-корич. Чёрный



глухая с отверстием под кнопку



#### КРУГЛЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-R-2000

Покрытие профиля:

Анод



глухая с отверстием кондукторная



#### НАКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-T-2000





Покрытие профиля:

Анод Белый Алюм. Темн-корич. Чёрный



глухая с отверстием под кнопку

Сечение профиля (мм):

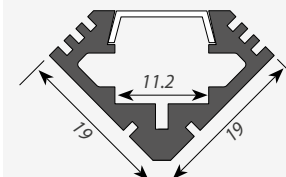

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.



#### УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-GL-2000

Покрытие профиля:

Анод





#### ЗАГЛУШКИ



глухая

Сечение профиля (мм):



#### УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-KUB-2000

Покрытие профиля:

Анод




#### СОЕДИНИТЕЛИ



PLS-ZM-90

PLS-ZM-180



#### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PDS-ZM-2000

Покрытие профиля:

Анод



#### ЗАГЛУШКИ / СОЕДИНИТЕЛИ




глухая



PLS-ZM-90

PLS-ZM-180





# PDS | MIC Алюминиевый профиль для светодиодных лент

для светодиодных лент

## Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм. Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

## Компактные размеры (MIC), толщина всего 6 мм.

Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж. Хороший теплоотвод. Простая установка.

## ПРЕИМУЩЕСТВА MIC



### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль MIC-2000

Покрытие профиля:


Анод Белый Алюминий



### ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):





### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль MIC-F-2000

Покрытие профиля:

Анод Шампань Светло-золот. Золотой





### СО ВСТАВКОЙ ДЛЯ ВЫБОРА УГЛА СВЕЧЕНИЯ

Алюминиевый профиль PDS-REGULOR-2000

Покрытие профиля:

Анод

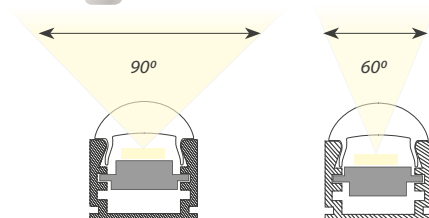

Угол задаётся положением вставки (в комплекте).

Экраны, заглушки и крепеж поставляются отдельно.





**KLUŠ**

## PDS | MIC Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин.
- Освещение и оформление сцен в театрах.
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама.
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.



### Профиль PDS | MIC. Экраны

#### МАТОВЫЕ



Экран матовый для PDS, MIC  
(Глянцевый)



Экран F матовый для PDS, MIC



Экран MAT-L матовый для PDS, MIC  
(Сглаживание "точек" светодиодов)



Экран FROST-B матовый для PDS, MIC  
(Повышенное светопропускание)

#### ПРОЗРАЧНЫЕ



Экран прозрачный для PDS, MIC  
(Глянцевый)



Экран F прозрачный для PDS, MIC



Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC  
(Максимальное светопропускание)



Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC  
(Угол 10° для PDS-х / Углы 10/30/60/90° для PDS-REGULOR)



## Профиль PDS | MIC. АКСЕССУАРЫ

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром


Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк



хром

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A  
(Для фиксации на плите ДСП, фанера, гипс до 10мм)

Лента адгезивная 9 мм для профилей  
(Рулон 50м)



Крепеж монтажный для PDS45-T хром

Крепеж монтажный для PDS45-T цинк




цинк

Прокладка 33x11x5 для микровыключателя  
(в PDS под выключатель )

Прокладка 2000x11x5 для светодиодной ленты  
(в PDS под выключатель или ленту)



	Микровыключатель 12V для PDS без провода	Микровыключатель 12V для PDS с проводом 1.5м	Микровыключатель SENS-4A	Микровыключатель SENS-4A (провод 1.5м)	Микровыключатель встраиваемый
особенность	кнопочный	кнопочный	сенсорный	сенсорный	нажимной для мебели
мак. ток нагрузки	4 А	4 А	4 А	4 А	AC-5A, DC-15A
напряжение	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	AC-max 275V, DC 12-24V
мак. мощность нагрузки	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	AC-1000Вт, DC 180-360Вт



**KLUŚ**

для светодиодных лент

## BOX Алюминиевый профиль

Составной анодированный прямоугольный профиль для изготовления светильников на основе светодиодной ленты, со встроенным блоком питания.

### ПРОФИЛЬ для БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Алюминиевый профиль BOX52-2000

Алюминиевый профиль BOX72-2000

Алюминиевый профиль BOX73-A30-2000

Покрытие профиля: Анод



### ЗАГЛУШКИ



### ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX60-ONTOP-2000

Покрытие профиля: Анод



### ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX60-SIDE-2000

Покрытие профиля: Анод








### ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX57-DUAL-2000

Покрытие профиля: Анод



Сечение профиля (мм):

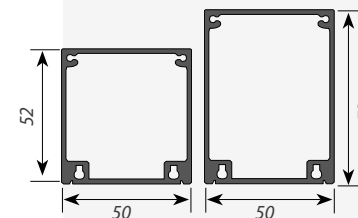

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.



**ПРИМЕНЕНИЕ**

- Создание линейных светильников любой длины, накладных или подвесных.
- Оформление интерьера, освещение.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

Большое внутреннее пространство 37х47мм для источников питания и модулей управления.

Широкие 48мм матовый и прозрачный экраны из ударопрочного поликарбоната.

Система креплений к потолку и стене.

**Профиль ВОХ. АКСЕССУАРЫ**

Экран матовый для ВОХ

Экран прозрачный для ВОХ

Поперечное крепление для ВОХ

Пруток нержавеющей для продольной подвески

Продольное крепление для ВОХ

Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм



**KLUŚ**

для светодиодных лент

## PNS | PNS-3X Алюминиевый профиль

**Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.**

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен в матовом и прозрачном вариантах. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 12мм. Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- 3 ряда лент для PNS-3X.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод.
- Пружинные держатели для установки.

### PNS



#### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PNS-A-2000


Покрытие профиля: Анодированный

#### ЗАГЛУШКИ



глухая

Сечение профиля (мм):




#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PNS-V-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая



### PNS-3X




#### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PNS-3X-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая




#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PNS-3X-F-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая

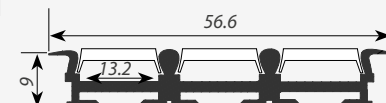

Экраны, заглушки поставляются отдельно.



## Экраны и аксессуары для профиля PHS

### ЭКРАНЫ

Экран F матовый для PHS

Экран F прозрачный для PHS

Экран матовый для PHS

Экран прозрачный для PHS




### КРЕПЛЕНИЯ | АКСЕССУАРЫ

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A

Пружинный держатель для PHS-3X

Пружинный держатель для PHS-3X-F

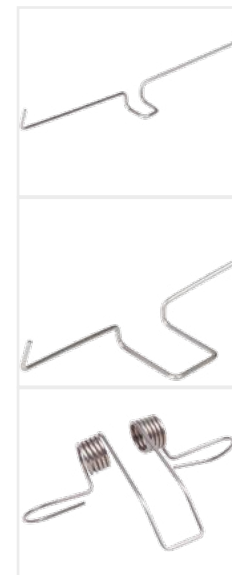

**KLUŚ**

## PLS Алюминиевый профиль для встраиваемых и накладных светильников

Профили PLS-GIP и PLS-LOCK увеличенной ширины для создания световых полос.  
Накладное крепление на пружинах или установка в профиль-держатель TEK-PLS для гипсокартонных систем. Объемный экран для PLS-GIP, плоский для PLS-LOCK, из поликарбоната, доступен прозрачный, матовый. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.  
Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос.
- Акцентированное освещение и подсветка внутренних интерьеров, офисов, магазинов, отелей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Различные варианты дизайна.  
Монтаж профиля "заподлицо" с PLS-TEK.  
Дополнительные аксессуары, заглушки.

### PLS-GIP



#### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PLS-GIP-2000

Экран G-K матовый для PLS-GIP

Экран G-L матовый для PLS-GIP



G-L

G-K


#### ЭКРАНЫ, ЗАГЛУШКИ



глухая под экран G-L

глухая под экран G-K

### PLS-LOCK



#### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-2000

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-2000

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000



#### ЗАГЛУШКИ



глухая




глухая



глухая

Экраны, заглушки поставляются отдельно.

Сечение профиля (мм):





## Профиль и аксессуары PLS-LOCK

### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FA-2000

### ЗАГЛУШКИ



глухая

### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000



глухая

### НАКЛАДНОЙ

Профиль-держатель TEK-PLS-2000



глухая

### НАКЛАДНОЙ

Профиль-держатель TEK-PLS-GH16-2000



глухая

### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль-держатель PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000



глухая

## Экраны и аксессуары для профиля PLS

Экран матовый для профиля PLS-LOCK

Экран прозрачный для профиля PLS-LOCK

Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK

Пружинный держатель для PLS-GIP

Клипса TEC-PLS-CLIP








матовый



прозрачный



Сечение профиля (мм):

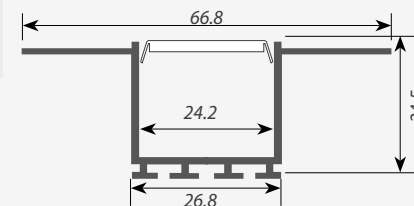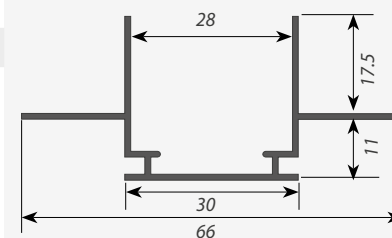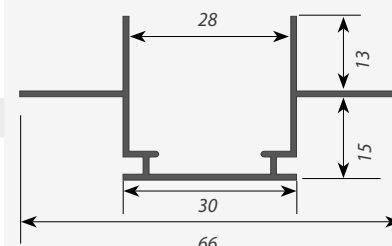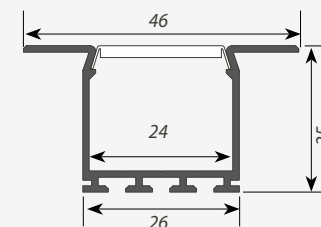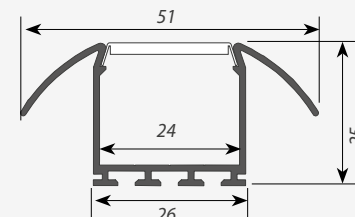

**KLUŚ**

для светодиодных лент

## MULTI Алюминиевый профиль

**Высококачественный анодированный алюминиевый профиль** для изготовления мощных, до 50Вт/м, светильников. Для любых светодиодных лент, линеек. 2 части профиля соединяются в цельный закрытый корпус. Широкий матовый экран из поликарбоната. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Предоставляются обучающие видеоматериалы.  
Система креплений к потолку, стене.  
Хороший теплоотвод.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание светильников для освещения интерьеров, кухни, кабинетов, магазинов, отелей.

MULTI



#### ПОДВЕСНОЙ


Алюминиевый профиль MULTI A-2000 ANOD  
(Нижняя часть)

Алюминиевый профиль MULTI B-2000 ANOD  
(Верхняя часть)

#### ЗАГЛУШКА



глухая




Сечение профиля (мм):

### Профиль MULTI. АКСЕССУАРЫ

Экран FROST матовый для MULTI

Экран прозрачный для MULTI

Экран матовый для MULTI



Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм



Крепление для MULTI

Потолочное крепление под тросик (комплект)



Экраны, заглушки поставляются отдельно.



MULTI A  
MULTI B  
FRANKFURT 2012  
LIGHT + BUILDING

для светодиодных лент

## STEP Алюминиевый профиль

**Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для ступеней.** Нижнее освещение - светодиодные ленты и линейки шириной до 10мм. Верхнее освещение - гибкие ленты и линейки бокового (вертикального) свечения не более 2.4x5 мм. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Массивный и прочный профиль.  
**Антискользящая прокладка.**  
 2 направления освещения.  
 Высокая износоустойчивость.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка ступеней в помещениях.

### STEP



#### НАКЛАДНОЙ



Алюминиевый профиль STEP-2000 ANOD

Алюминиевый профиль STEP-2000 BLACK

Заглушка для STEP (левая)

Заглушка для STEP (правая)

Соединитель угловой для STEP

Покрытие профиля: Анод  Черный 



инструмент



прокладка SLIP



соединитель


#### ЗАГЛУШКИ



правая STEP

левая STEP

Сечение профиля (мм):

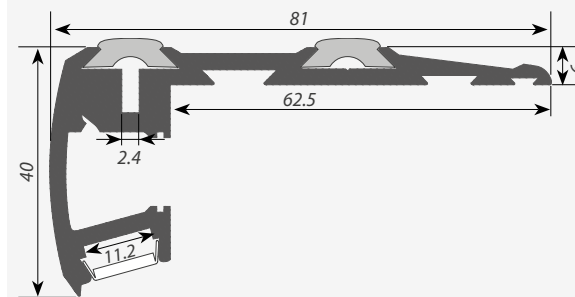

### STEP-MINI



соединитель

вставка

#### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль STEP-MINI-2000 ANOD

Заглушка для STEP-MINI левая

Заглушка для STEP-MINI правая

Противоскользящая вставка STEP-MINI


Соединитель угловой для STEP-MINI

#### ЗАГЛУШКИ



левая STEP-MINI

правая STEP-MINI

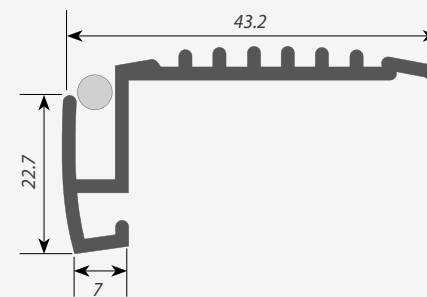

### Профиль STEP. ОБЩИЕ ЭКРАНЫ

Экран F матовый для PDS, MIC

Экран матовый для PDS, MIC

Экран F прозрачный для PDS, MIC

Экран прозрачный для PDS, MIC



**KLUŚ**

## HR Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

**Высококачественный анодированный алюминиевый профиль** для установки в полы помещений (HR) и улиц (HR-F). Ударопрочный и износостойкий экран, устойчивый к УФ-излучению, из поликарбоната. Для светодиодных лент и линеек шириной до 11мм и защитой не ниже IP65. Для улиц и помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP67. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечность и устойчивость к нагрузкам

#### Герметизация до IP67

Хороший теплоотвод.


### ПРИМЕНЕНИЕ

- Световые линии в полах, тонких покрытиях (только HR)
- Создание световых линий в ландшафтном дизайне.
- Контуры дорожек, бассейнов.
- Разметка автостоянок, тротуаров (HR-F).
- Оформление фасадов зданий (HR)

HR

### ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ

1. Устанавливайте профиль **HR-F на Прокладку из пены** (поставляется отдельно).
2. Упругая Прокладка из пены позволяет выравнивать профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем Прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации HR профиля рекомендован герметик DOW CORNING 794
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.



### Профиль HR. АКСЕССУАРЫ

#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-2000

Экран матовый для HR-2000

#### ЗАГЛУШКИ

глухая



#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-F-2000

Экран матовый для HR-F-2000

Прокладка из пены для профиля HR-F



#### ЗАГЛУШКИ

глухая

с отверстием



Сечение профиля (мм):

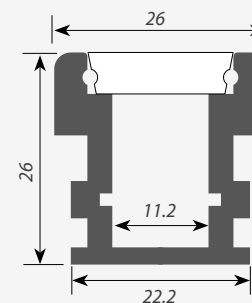



для светодиодных лент

## EX Алюминиевый профиль для крепления стекла

**Высококачественный анодированный алюминиевый профиль** для подсветки стекла/пластика бмм светодиодными лентами и линейками. Фиксация талрепами (распорными винтами), установленными в профиле. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений. При монтаже соблюдайте инструкции.



Соблюдайте инструкции по установке стекла в EX профиль (см на сайте компании-продавца).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

2 в 1 - фиксация стекла и светодиодная подсветка.  
Монтажная прорезь для крепления к потолкам и стенам.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Торцевая подсветка стекла, акрила и других материалов толщиной бмм;
- Информационные и рекламные световые вывески;
- Светящиеся полки, двери, витражи.

### Профиль EX. Аксессуарами

#### НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль EX-2000  
(серебристый без покрытия)

#### ЗАГЛУШКИ



глухая  
металлическая




глухая  
объемная



с отверстием  
объемная



Сечение профиля (мм):

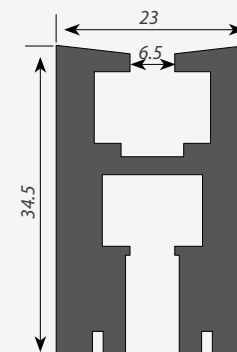

Заглушки поставляются отдельно.

## LEDs-ON

для светодиодных лент

## ALU-WIDE Алюминиевый профиль

### Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Встраиваемый (-F) для мебели, полов и потолков. Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Подходит для светодиодных лент 2x2 (2 ряда) шириной до 20мм. Дизайн профиля обеспечивает уменьшение потерь светового потока. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Компактные размеры: толщина всего 8.5 мм.

Увеличенное пространство внутри профиля до 20мм.  
Дополнительные аксессуары, заглушки.  
Хороший теплоотвод.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

### Профиль ALU-WIDE. АКСЕССУАРЫ

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST  
Заглушка для ALU-WIDE-H8 глухая  
Заглушка для ALU-WIDE-H8 с отверстием  
Крепёж для ALU-WIDE-H8

#### ЗАГЛУШКИ





#### НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H8-2000 ANOD+FROST  
Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 глухая  
Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 с отверстием


#### ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

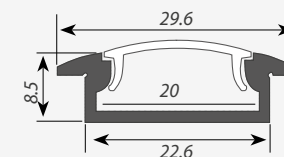

Заглушки поставляются отдельно.

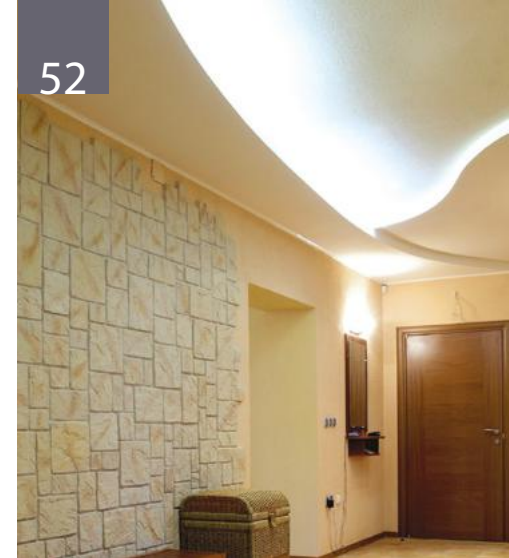



## Профиль ALU-WIDE. АКСЕССУАРЫ



### ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H15 глухая

Заглушка для ALU-WIDE-H15 с отверстием

Крепёж для ALU-WIDE-H15

### ЗАГЛУШКИ



### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H28 глухая

Крепёж для ALU-WIDE-H28

### ЗАГЛУШКИ



### ВСТРАИВАЕМЫЙ




Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H28-2000 ANOD+-FROST

Заглушка для ALU-WIDE-F-H28 глухая

### ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

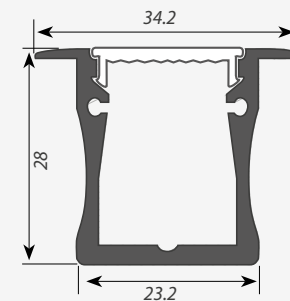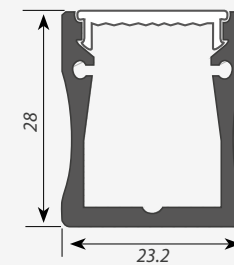

Заглушки поставляются отдельно.

## LEDs-ON

для светодиодных лент

## ALU-POWER Алюминиевый профиль

**Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.**

Большое внутреннее пространство для размещения светодиодных источников высокой мощности (до 30-50Вт/м). Уникальная наращиваемая система RF80WF для создания широких световых полос. Встраиваемый (-F) для гипсокартонных систем, потолков. Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

**Широкая полоса засветки.**

Дополнительные аксессуары, заглушки  
Хороший теплоотвод.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения интерьеров магазинов, торговых центров, офисов, отелей;
- Световая реклама.

### Профиль ALU-POWER. АКСЕССУАРЫ



#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-S30-2000 ANOD+CLEAR-P

Профиль с экраном ALU-POWER-S30-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-POWER-S30 глухая

#### ЗАГЛУШКИ



#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-RS30F-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-POWER-RS30F глухая

#### ЗАГЛУШКИ



#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-POWER-W35 простая



Заглушка для ALU-POWER-W35 с креплением

Держатель для ALU-POWER-W35 M

#### ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

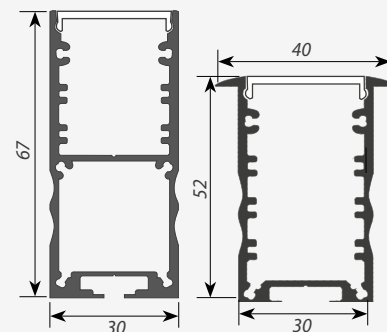

Заглушки поставляются отдельно.






## Профиль ALU-POWER. АКСЕССУАРЫ

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**


Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST  
Заглушка ALU для ALU-POWER-W35-F глухая

**ЗАГЛУШКИ**


Сечение профиля (мм):

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**




Профиль с экраном ALU-POWER-W80-2000 ANOD+FROST  
Заглушка для ALU-POWER-W80 глухая

**ЗАГЛУШКИ****ВСТРАИВАЕМЫЙ**



Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+CLEAR-P  
Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+HF-P  
Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+FROST  
Соединитель ALU-POWER-RW80F  
Заглушка ALU-POWER-RW80F глухая

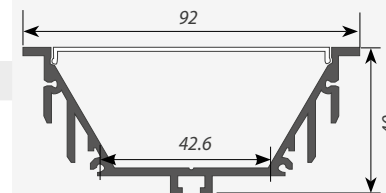**ЗАГЛУШКИ****ВСТРАИВАЕМЫЙ**

Профиль с экраном ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST  
Заглушка ALU-POWER-W8070

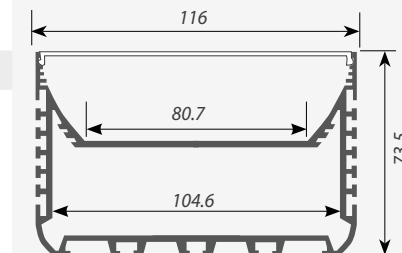**ЗАГЛУШКИ****ВСТРАИВАЕМЫЙ**

Профиль с экраном ALU-POWER-RW116F-2000 ANOD+FROST  
Заглушка ALU-POWER-RW116F глухая  
Держатель для ALU-POWER-RW116F  
Соединитель ALU-POWER-RW116F

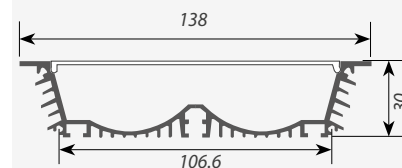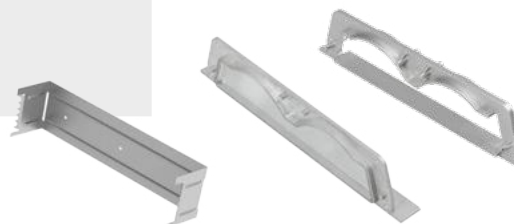**ЗАГЛУШКИ**

## LEDs-ON

для светодиодных лент

## ALU Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для оформления интерьера.

**SWISS** встраиваемый в мебель, для светодиодных лент шириной 5мм.

**CEILING** для подсветки гипсокартонных потолков и ниш.

**CORNER** угловой для полок и мебели.

**FLAT** накладной для порожков.

**SQR** с объемным экраном для светильников.

**SUPER** накладной для создания широких световых полос.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

**Эстетичный внешний вид, легкая установка.**

Дополнительные аксессуары, заглушки  
Хороший теплоотвод.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

### ALU-SWISS



### Профиль. АКСЕССУАРЫ

#### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+CLEAR

Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-SWISS глухая

Заглушка ALU-SWISS с отверстием

Основание ALU-SWISS-2000


#### ЗАГЛУШКИ




глухая



с отверстием



Сечение профиля (мм):




### ALU-CEILING



#### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-CEILING-2000 ANOD+FROST

#### ЗАГЛУШКИ



Заглушки поставляются отдельно.



## ALU-CORNER



### Профиль | Аксессуары

#### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST  
 Заглушка для ALU-CORNER глухая  
 Заглушка для ALU-CORNER с отверстием  
 Крепёж для ALU-CORNER


#### ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием

Сечение профиля (мм):



## ALU-FLAT



#### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST  
 Заглушка для ALU-FLAT глухая  
 Заглушка для ALU-FLAT с отверстием

#### ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием




## ALU-SQR



#### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-SQR-2000 ANOD+FROST  
 Заглушка для ALU-SQR глухая

#### ЗАГЛУШКИ



## ALU-SUPER



#### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST  
 Заглушка для ALU-SUPER-H10 глухая  
 Заглушка для ALU-SUPER-H10 с отверстием

#### ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием



## LEDs-ON

для светодиодных лент

## ALU Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для оформления интерьера.

**STAIR** для ступеней.

**HANDRAIL** поручни с подсветкой для стеклянных перил 17.5мм.

**WALL** встраиваемый в стену для подсветки пола и потолков.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

**Эстетичный внешний вид.**

Дополнительные аксессуары, заглушки  
Хороший теплоотвод.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

### ALU-STAIR



### Профиль. АКСЕССУАРЫ

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-STAIR-2000 ANOD+FROST


Заглушка для ALU-STAIR левая

Заглушка для ALU-STAIR правая

#### ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

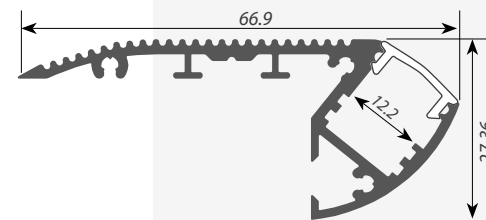

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-STAIR-D-2000 ANOD+FROST



Профиль с экраном ALU-STAIR-DK-2000 ANOD+FROST

Заглушка правая PVC-STAIR-D-R

Заглушка левая PVC-STAIR-D-L

Вставка резиновая STAIR-D-1000

#### ЗАГЛУШКИ

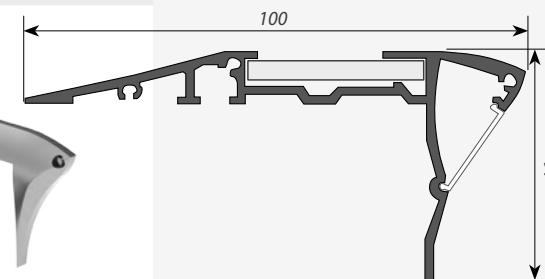

Заглушки поставляются отдельно.





## ALU-HANDRAIL



## Профиль. Аксессуары


### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ALU-HANDRAIL-2000 FOR GLASS 17.5  
Уголок для HANDRAIL  
Уплотнитель HANDRAIL-1000 SILICONE

### ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):



## ALU-WALL



### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WALL-US-2000 ANOD+FROST  
Заглушка для ALU-WALL-US левая с отверстием  
Заглушка для ALU-WALL-US правая с отверстием


### ЗАГЛУШКИ



### ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WALL-2000 ANOD+FROST  
Заглушка для ALU-WALL левая с отверстием  
Заглушка для ALU-WALL правая с отверстием

### ЗАГЛУШКИ



Заглушки поставляются отдельно.

## LEDs-ON

для светодиодных лент

## ALU-ROUND Алюминиевый профиль

**Высококачественный анодированный алюминиевый круглый профиль** с массивным основанием.

Система поворотных кронштейнов и художественных держателей.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

**Массивный и прочный корпус.**

Расширенная система держателей.  
Хороший теплоотвод.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодные светильники на поворотных кронштейнах, для кухни и мебели.
- Настенные бра с держателями Art, Wall-arm
- Световые перекладки в шкаф

### Профиль. АКСЕССУАРЫ

**ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ**


Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST

Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+LEN30



Заглушки поставляются отдельно.

Сечение профиля (мм):

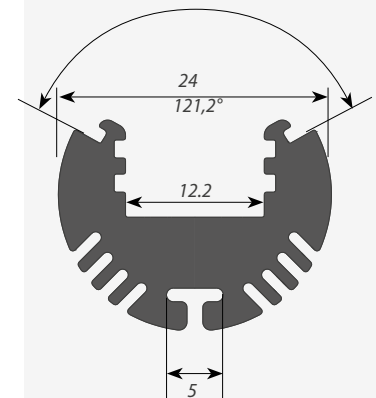



## ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ROUND


### ЗАГЛУШКИ

Заглушка ALU для ALU-ROUND глухая

Заглушка ALU для ALU-ROUND с отверстием

Заглушка PVC для ALU-ROUND глухая

Заглушка PVC для ALU-ROUND с отверстием

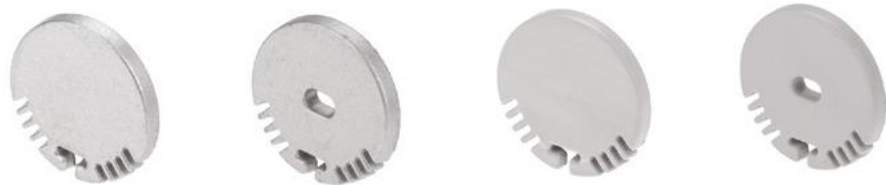

### КРЕПЛЕНИЯ | АКСЕССУАРЫ

Держатель в шкаф для ALU-ROUND

Настенный держатель Art для ALU-ROUND

Настенный держатель Wall-arm для ALU-ROUND

Поворотный держатель 0-180 град. для ALU-ROUND

Прямой держатель для ALU-ROUND

Декор-лента для держателя Art

Декор-лента для держателя Wall-arm











**arlight®**

для светодиодных лент

## ARH-KANT Алюминиевый профиль

Анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки. Устанавливается в углы мебели, витрин и внутренних интерьеров.

К профилю подходят круглый или квадратный экраны, разной степени прозрачности.

Материалы экранов - PC (поликарбонат), PMMA (акрил).

### Профиль ARH-KANT-H16

#### ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD

Держатель профиля ARH-KANT-16

#### АКСЕССУАРЫ



#### ЭКРАНЫ КРУГЛЫЕ

Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Clear-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM


#### ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-16R глухая

Заглушка ARH-KANT-16R с отверстием



глухая



с отверстием

#### ЭКРАНЫ УГЛОВЫЕ

Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-16S глухая

Заглушка ARH-KANT-16S с отверстием




глухая



с отверстием

Сечение профиля (мм):



Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.





## Профиль ARH-KANT-H30

### ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

### АКСЕССУАРЫ

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Clear-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-30R глухая

Заглушка ARH-KANT-30R с отверстием




глухая



с отверстием

Сечение профиля (мм):



#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-30S глухая


Заглушка ARH-KANT-30S с отверстием



глухая



с отверстием





**arlight®**

для светодиодных лент

## ARH-WIDE Алюминиевый профиль

Накладной и встраиваемый анодированные алюминиевые профили для светодиодной подсветки.

### ARH-WIDE



### ARH-LINE



### Профиль ARH-WIDE

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H10-2000  
Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием  
Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая  
Держатель профиля ARH-WIDE-H10

#### АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000  
Заглушка ARH-WIDE-F-H10 с отверстием  
Заглушка ARH-WIDE-F-H10 глухая

#### АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H16-2000  
Заглушка ARH-WIDE-H16 глухая  
Заглушка ARH-WIDE-H16 с отверстием  
Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16

#### АКСЕССУАРЫ




глухая

с отверстием

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD  
Заглушка ARH-LINE-1726 глухая  
Заглушка ARH-LINE-1726 с отверстием  
Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716

#### АКСЕССУАРЫ

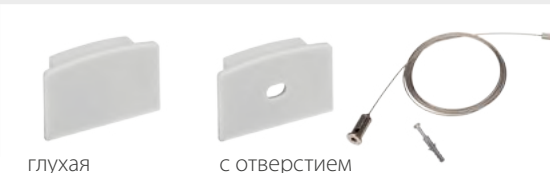

глухая

с отверстием





### Профиль ARH-WIDE. Экраны

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM  
Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM  
Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM



Сечение профиля (мм):





## ARH-WIDE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Накладной анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки внутренних интерьеров, мебели, витрин. В комплекте отдельное основание для скрытой проводки.

### Профиль ARH-WIDE-B-H20


#### ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

#### АКСЕССУАРЫ

Сечение профиля (мм):



### Общие экраны для профилей ARH-WIDE

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Lens Clear-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-WIDE-B-H20

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 LENS глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 LENS с отверстием

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Square глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Square с отверстием

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Clear-PM


Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-WIDE-B-H20

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Round глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Round с отверстием





**arlight®**

## ARH-WIDE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

### Профиль ARH-WIDE-H20

Устанавливается на держатель скрытой установки. К профилю поставляются 7 разных форм экрана, дающих возможность изготовить подсветку с рассеивателем любой формы.



Держатель

#### ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

#### ЭКРАНЫ

- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Opal-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ

- Заглушка ARH-WIDE-H20 RRC глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RRC с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RCT глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RCT с отверстием

#### ЭКРАНЫ

- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ

- Заглушка ARH-WIDE-H20 TPZ глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 TPZ с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 Square глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 Square с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 LENS глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 LENS с отверстием
- Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16

#### АКСЕССУАРЫ



RRC глухая



RRC с отверстием



Round глухая



Round с отверстием



TPZ глухая



TPZ с отверстием



Square глухая



Square с отверстием




LENS глухая



LENS с отверстием

Сечение профиля (мм):



## ARH-MINI Аллюминиевый профиль

для светодиодных лент

Миниатюрный анодированный аллюминиевый узкий профиль для светодиодной подсветки мебели, витрин.

### Профиль ARH-MINI5

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-MINI5-2000

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-MINI5 Opal-PM

Экран ARH-MINI5 Frost-PM

Экран ARH-MINI5 Clear-PM

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-MINI5

Заглушка ARH-MINI5 глухая

Заглушка ARH-MINI5 с отверстием

#### АКСЕССУАРЫ




глухая



с отверстием

Сечение профиля (мм):



### Профиль ROUND-D20

Круглый анодированный аллюминиевый профиль для подвесных и настенных светильников.

#### ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-ROUND-D20-2000

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ только для ROUND-D20

Заглушка ARH-ROUND20 глухая

Заглушка ARH-ROUND20 с отверстием

Тросик для подвешивания профиля ARH-ROUND

Поворотный держатель для профиля ARH-ROUND

#### АКСЕССУАРЫ





глухая



с отверстием



настенный держатель



тросик

**arlight®**

для светодиодных лент

## ARH-POWER Алюминиевый профиль

### Профиль ARH-POWER-(F)-W35

Алюминиевый анодированный профиль для оформления световых линий в интерьере. Накладной и встраиваемый способ установки.



#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-POWER-W35-2000

#### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-POWER-F-W35-2000

#### АКСЕССУАРЫ

### Профиль ARH-POWER. ОБЩИЕ ЭКРАНЫ

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Clear-PM

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Frost-PM

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-POWER-W35


Заглушка ARH-POWER-W35 глухая

Заглушка ARH-POWER-W35 с отверстием

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-POWER-(F)-W35

Заглушка ARH-POWER-F-W35 глухая

Заглушка ARH-POWER-F-W35 с отверстием



глухая



с отверстием





глухая



с отверстием

ARH-WIDE-H20





## ARH-LINE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Накладной анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки внутренних интерьеров.

На тыльной стороне профиля предусмотрен паз для использования с подвесами.

### Профиль ARH-LINE

#### ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-LINE-1716-2000 ANOD

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-FLAT-2000 Clear

Экран ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран ARH-FLAT-2000 Opal

Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM

#### ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-1716*

Заглушка ARH-LINE-1716 глухая

Заглушка ARH-LINE-1716 с отверстием

Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716


#### АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

Сечение профиля (мм):



#### ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-2448-2000 FROST-PM

Экран ARH-LINE-2448-2000 CLEAR-PM

Экран ARH-LINE-2448-2000 OPAL-PM

#### ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-2448*

Заглушка ARH-LINE-2448 глухая

Заглушка ARH-LINE-2448 с отверстием


Подвес для ARH-LINE 2448

#### АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

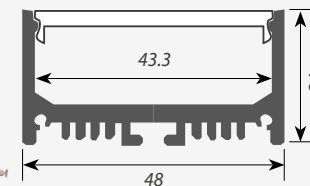

**arlight®**

## ARH-LINE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Анодированный алюминиевый профиль для создания линейных светодиодных светильников. Установка подвесным или накладным способом.

### Профиль ARH-LINE

#### ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-3750A-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-3750A-2000 FROST

Экран ARH-LINE-3750A-2000 CLEAR

#### ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-3750A*

Заглушка ARH-LINE-3750A глухая

Заглушка ARH-LINE-3750A с отверстием

#### ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 CLEAR

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 FROST

#### ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-3750A-VOL*

Заглушка ARH-LINE-3750A-VOL глухая

Заглушка ARH-LINE-3750A-VOL с отверстием

#### АКСЕССУАРЫ


Подвес ARH-LINE-3750

Коннектор ARH-LINE-3750

#### АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):



**Профиль ARH-LINE****ПОДВЕСНОЙ**

Профиль ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-6085-2000 OPAL


Заглушка ARH-LINE-6085

Подвес ARH-LINE-6085

Коннектор ARH-LINE-6085

**АКСЕССУАРЫ**

Сечение профиля (мм):

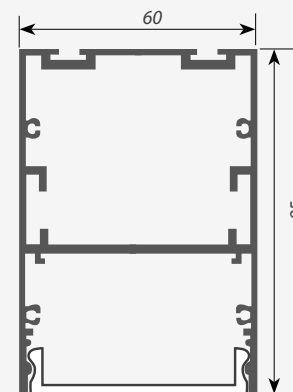**ПОДВЕСНОЙ**


Профиль ARH-LINE-6085-2000 BLACK

Экран ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Заглушка ARH-LINE-6085

Подвес ARH-LINE-6085

Коннектор ARH-LINE-6085

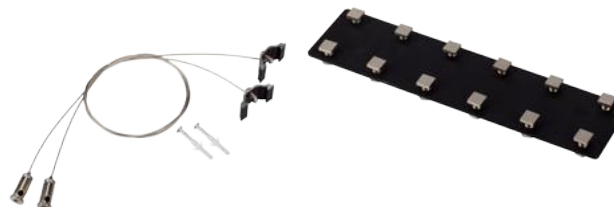**АКСЕССУАРЫ**

**arlight®**

## ARH- Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Анодированный алюминиевый профиль для светового оформления интерьера. Подсветка ступеней, ниш, порожков, полок.

### Профиль ARH-CON

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-CON-2000

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-CON

Заглушка ARH-CON глухая

Заглушка ARH-CON с отверстием

#### АКСЕССУАРЫ



глухая



с отверстием

### Профиль ARH-TRI-D

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-TRI-D-2000

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-TRI-D

Заглушка ARH-TRI-D глухая

Заглушка ARH-TRI-D с отверстием

#### АКСЕССУАРЫ



глухая



с отверстием

### Профиль ARH-STAIR-W47

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-STAIR-W47-2000

#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-STAIR-W47

Заглушка ARH-STAIR левая

Заглушка ARH-STAIR правая

#### АКСЕССУАРЫ



### Профиль ARH-FLAT

#### НАКЛАДНОЙ

Профиль





#### ЗАГЛУШКИ только для ARH-FLAT

Заглушка ARH-FLAT с отверстием

#### АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):

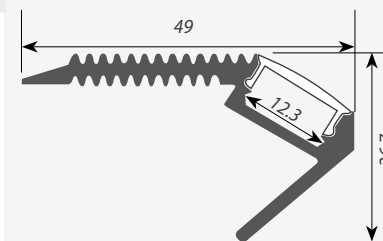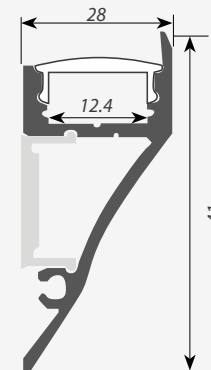





### ОБЩИЕ ЭКРАНЫ / ДЕРЖАТЕЛИ

Экран ARH-FLAT-2000 Clear

Экран ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран ARH-FLAT-2000 Opal

Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM

### ОБЩИЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16



## Профиль ARH-CEIL



### ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-CEIL-2000

### ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

### ЗАГЛУШКИ только для ARH-CEIL


Заглушка ARH-CEIL левая

Заглушка ARH-CEIL правая

### АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):

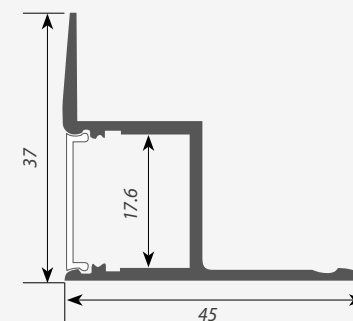

## Высококачественные яркие светодиодные ленты для установки в алюминиевый профиль.



RT 24V 98 2835 1.6x



RT 24V 196 2835 2x2



RT 24V 252 2835 3x2



RT 24V 280 2835 4x2



RT 24V 350 2835 5x2

### СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ LUX

В лентах LUX установлены современные светодиоды smd 2835 с высокой эффективностью, что позволяет создавать линейные светильники на основе профиля со светоотдачей > 100 лм/Вт.

**Важное преимущество лент LUX smd 2835 - высокая цветопередача CRI>85,** что делает освещение приятным для глаз и естественным.

Рекомендуемые цвета для использования в интерьерном освещении:

- Белый дневной 4000K;
  - Белый теплый 3000K/2700K.
- Гарантия на ленты LUX -3 года.

Параметры	Артикул для заказа					
	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 1.6x (98 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 2x2 (196 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 3x2 (252 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 4x2 (280 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 5x2 (350 шт/м)	
Холодный 8000K	019912	019088	019924	019084	019083	
Белый 6000K	019913	019089	019925	019087	019082	
Дневной 4000K	019914	019090	019926	019085	019081	
Тёплый 3000K	019915	019091	019927	019086	019080	
Тёплый 2700K	019928	по запросу	019929	по запросу	по запросу	
Супер Тёплый 2400K	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
Световой поток на 1м*	1080 лм	2000 лм	2700 лм	3600 лм	4400 лм	
Питание, В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	
Мощность 1м*	10 Вт/м	20 Вт/м	27 Вт/м	36 Вт/м	44 Вт/м	
IP защита	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	
Светодиоды на 1м	98 шт/м	196 шт/м	252 шт/м	280 шт/м	350 шт/м	
Мин.отрезок	71мм (7 LED)	71мм (14 LED)	83мм (21 LED)	100мм (28 LED)	100мм (35 LED)	
Размеры	5000x8x2 мм	5000x15x2 мм	5000x19x2 мм	2500x36x2 мм	2500x58x2 мм	

\* Максимальное значение для 1 м при подключении с 2-х сторон.



020139