



КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

- Ландшафтное и фасадное освещение
- Светодиодные светильники
- Светодиодные прожекторы
- Светодиодные лампы
- Фито освещение

ЧАСТЬ №3

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Компания ICLED специализируется на поставках светодиодной продукции торговой марки ICLED, а также других производителей. Компания объединила специалистов высокого уровня, работающих на светодиодном рынке с 1997 года.

Отличительная черта компании – прямые поставки с заводов производителей серийно выпускаемой продукции, а также поставки под заказ.

ЧАСТЬ 1: СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Светодиодные ленты и аксессуары
- Алюминиевый профиль и аксессуары
- Светодиодные модули

ЧАСТЬ 2: СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Управление светом
- Источники питания

ЧАСТЬ 3: СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Светодиодные светильники
- Ландшафтное и фасадное освещение
- Светодиодные прожекторы
- Светодиодные лампы
- Фито освещение

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

Степень защиты IP – это система классификации степеней защиты от проникновения твердых предметов и воды. Первая цифра обозначает защиту от проникновения посторонних предметов, вторая – защита от проникновения жидкости.


Степень защиты	От проникновения внешних твердых предметов	От вредного воздействия в результате проникновения воды
IP20	диаметром $\geq 5,0$ мм	нет защиты
IP33	диаметром $\geq 2,5$ мм	дождевание
IP44	диаметром $\geq 1,0$ мм	сплошное обрызгивание
IP54	пылезащищенное	сплошное обрызгивание
IP67	пыленепроницаемое	сильное действие струй
IP68	пыленепроницаемое	временное непродолжительное погружение

● ВВЕДЕНИЕ	1
● СОДЕРЖАНИЕ	2
● ЛАНДШАФТНОЕ И ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	3
Светильники встраиваемые в стену	4
Светильники для монтажа на стену	5
Грунтовые светильники	7
Светильники встраиваемые в землю	8
● СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	9
Потолочные встраиваемые	10
Накладные	17
Светодиодные панели	19
Точечные (Spot)	22
Подводные	31
ЖКХ	33
Универсальные IP67	37
Подсветка витрин	39
Трековые	40
Разное	44
● СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ	47
Круглый корпус	48
Уличные	50
Стандартный и тонкий корпус	51
С масляным охлаждением	54
● СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ	55
G4	56
G9	57
GU10	58
MR 16 (GU 5.3)	59
E-14	61
E-27	63
E-40	68
AR111	68
T-8	68
● ФИТООСВЕЩЕНИЕ	69

ЛАНДШАФТНОЕ И ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

каталог светодиодной продукции

- Светильники встраиваемые в стену
- Светильники для монтажа на стену
- Грунтовые светильники
- Светильники встраиваемые в землю

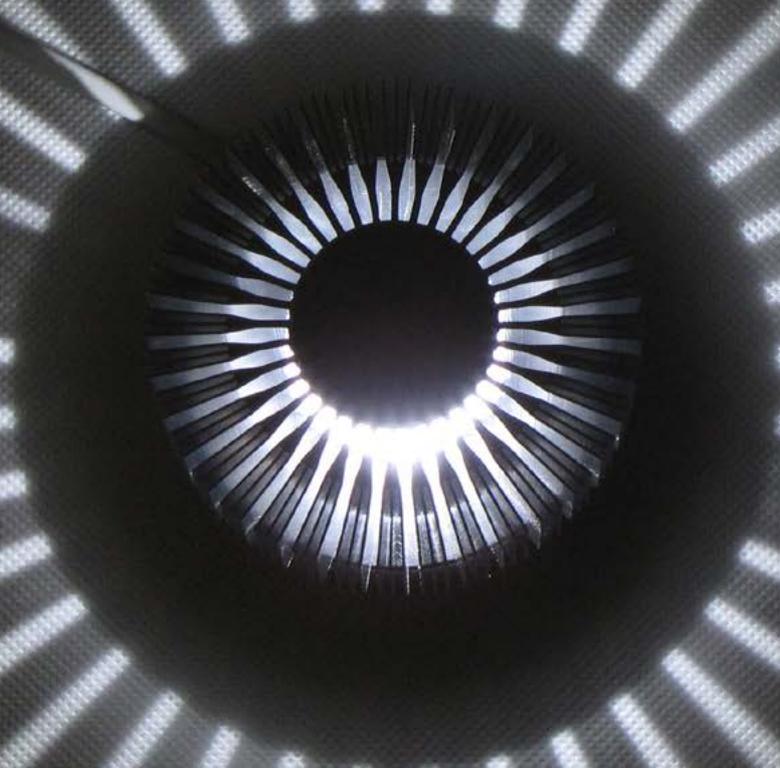

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR7820 MS / DG

Артикул: 52126, 52127, 52128, 52129



- Корпус литой алюминиевый сплав: серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 1 x 4 Вт CITIZEN
- Световой поток: 290 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхВхГ): 150x150x50 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR7830 MS / DG

Артикул: 52130, 52131, 52132, 52133



- Корпус литой алюминиевый сплав: серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 18 x 0,3 Вт SMD
- Световой поток: 180 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхВхГ): 220x64x50 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR9200A MS / DG /W, ЩЕЛЕВОЙ

Артикул: 52134, 52135, 52136, 52137, 52138, 52139



- Корпус штампованный сплав алюминия: серебристый металл / серый / белый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 1 x 3 Вт Cree
- Световой поток: 180 Лм
- Угол свечения: 50
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхВхГ): 48,5x210x68 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR7801 S.STEEL / В, ВСТРАИВАЕМЫЙ

Артикул: 52140, 52142, 52141, 52143



- Встраиваемый корпус круглый алюминиевый: стальное / медное покрытие
- Входной ток: 700 мА
- Светодиод: 1 x 3 Вт Cree
- Световой поток: 180 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ØхГ): 40x62,5 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR3000L MS / DG / RB

Артикул: 52154, 52155, 52156, 52157, 52158, 52159



- Квадратный корпус: серебристый металл / серый / коричневый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 6 x 1 Вт COB CITIZEN
- Световой поток: 660 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхШхВ): 207x 207x141 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR6000 MS / DG, ДВУХЛУЧЕВОЙ

Артикул: 52172, 52173, 52174, 52175



- Корпус: серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 2 x 3 Вт COB CITIZEN
- Световой поток : 520 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхШхВ): 170x65x90 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR3100 MS / DG

Артикул: 52149, 52150, 52151, 52153



- Прямоугольный корпус серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 8 x 1 Вт COB CITIZEN
- Световой поток: 880 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхШхВ): 305x140 x105 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR6100 MS / DG, ДВУХЛУЧЕВОЙ

Артикул: 52176, 52177, 52178, 52179



- Корпус: серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 2 x 4 Вт CITIZEN
- Световой поток: 580 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхШхВ): 195x155x87 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR6450 MS / DS / M, ДВУХЛУЧЕВОЙ

Артикул: 52144, 52145, 52146, 52217, 52147, 52148



- Корпус серебристый металл / серый / белый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 2 x 3 Вт COB CITIZEN
- Световой поток: 700 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Изменяемый угол свечения: 0°-90°
- Размеры (ДхШхВ): 50x172x108 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR6200 MS, ЩЕЛЕВОЙ, ДВУХЛУЧЕВОЙ

Артикул: 52180, 52181, 52182, 52183



- Корпус: серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 2 x 3 Вт Cree
- Световой поток: 360 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхШхВ): 218x108x50 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR7810 MS / DG

Артикул: 52188, 52189, 52190, 52191



- Квадратный корпус серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 2 x 1 Вт EDISON
- Световой поток: 220 Лм
- Угол свечения: 25°
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхШхВ): 136x160x52 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCR9212 MS / DS, ЩЕЛЕВОЙ

Артикул: 52184, 52185, 52186, 52187



- Корпус: серебристый металл / серый
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 1 x 3 Вт Cree
- Световой поток: 180 Лм
- Угол свечения: 5°
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ДхШхВ): 37x71x132 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCS7241 TA / BRA / BA, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ

Артикул: 52166, 52167, 52168, 52169, 52170, 52171



- Корпус: анодированный / анодированный защищенный / анодированный черный
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 1 x 9 Вт COB CITIZEN
- Световой поток: 950 Лм
- Угол свечения: 35°
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (øДхШхВ) 80x122x145 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCS1000 BA, МНОГОЛУЧЕВОЙ

Артикул: 52192, 52193



- Круглый корпус: анодированный, защищенный
- Входное напряжение: 100-240 В
- Светодиод: 1 x 3 Вт Cree
- Световой поток: 180 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (øхВ): 90x85 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ

СВЕТИЛЬНИК СТОЛБИК UCS7802D-500 TA / BRA / BA, ТРЕХЛУЧЕВОЙ

Артикул: 52203, 52204, 52205, 52206, 52207, 52208



- Корпус алюминиевый: анодированный / анодированный защищенный / анодированный черный
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 4 x 1 Вт EDISON
- Световой поток: 440 Лм
- Угол свечения: 30°
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (øхВ): 63x500 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ

СВЕТИЛЬНИК СТОЛБИК UCR7802D-1000 TA / BRA / BA, ТРЕХЛУЧЕВОЙ

Артикул: 52209, 52210, 52211, 52212, 52213, 52214



- Корпус алюминиевый: анодированный / анодированный защищенный / анодированный черный
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиоды: 4 x 1 Вт EDISON
- Световой поток: 440 Лм
- Угол свечения: 30°
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ØxВ) 63x1000 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ЗЕМЛЮ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCD4002A / UCD4004A TA

Артикул: 52199, 52200, 52201, 52202



- Встраиваемый круглый анодированный корпус
- UCD4002A - двухлучевой
- UCD4004A - четырехлучевой
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиод: 1 x 3 Вт COB CITIZEN
- Световой поток: 350 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ØxГ): 88x105 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UCD4006A TA, WHITE

Артикул: 52197, 52198



- Встраиваемый, круглый анодированный корпус
- Световой поток направлен в одну сторону
- Входное напряжение AC: 100-240 В
- Светодиод: 1 x 3 Вт COB CITIZEN
- Световой поток: 350 Лм
- Коэффициент CRI >85
- Размеры (ØxГ): 88x105 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

каталог светодиодной продукции

- Потолочные встраиваемые
- Накладные
- Светодиодные панели
- Точечные (Spot)
- Подводные
- ЖКХ
- Универсальные IP67
- Подсветка витрин
- Трековые
- Разное



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D95 (4,5W)

Артикул: 31616, 31617



- Круглый ультратонкий алюминиевый корпус, бежевый
- Тип светодиода: NICHIA, с возможностью диммирования от напряжении 24 В
- Напряжение: 24 В, блок питания от 220 В в комплекте
- Мощность: 4,5 Вт
- Световой поток: 180 Лм
- Коэффициент CRI>75
- Размеры (Ø): 95 мм, установочный размер (Ø) 85 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-SW L100 (4,8W)

Артикул: 31608, 31609



- Квадратный ультратонкий алюминиевый корпус, бежевый
- Тип светодиода: NICHIA, с возможностью диммирования от напряжении 24 В
- Напряжение: 24 В, блок питания от 220 В в комплекте
- Мощность: 4,8 Вт
- Световой поток: 210 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (ШхД): 100x100 мм, установочный размер (ШхД) 90x90 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D80 (5W)

Артикул: 31537, 31538



- Круглый серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 420 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (Ø): 80 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RSW L100 (6W)

Артикул: 31533, 31534



- Корпус белый круг в квадрате
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 6 Вт
- Световой поток: 310 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (ДхШ): 100x100 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-SS L100 (6W)

Артикул: 51962, 51963



- С декоративным стеклом
- Квадратный серебристый корпус с прозрачной стеклянной рамкой
- Напряжение: 85-265 В
- Мощность: 6 Вт
- Световой поток: 310 Лм
- Размеры (ДхШ): 97х97 мм, установочный размер (ДхШ) 76х76 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RS D100 (6W)

Артикул: 51950, 51951, 51949, 51948



- С декоративным стеклом
- Круглый серебристый / белый корпус с прозрачной стеклянной рамкой
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 6 Вт
- Световой поток: 310 Лм
- Размеры (Ø): 100 мм, установочные размеры (Ø) 76 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-SW L100 (6W)

Артикул: 51960, 51961



- С декоративным стеклом
- Квадратный белый корпус с прозрачной стеклянной рамкой
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 6 Вт
- Световой поток: 310 Лм
- Размеры (Ø): 100 мм, установочные размеры (Ø) 76 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RWB (23W)

Артикул: 53171



- Круглый, белый с черным корпусом и отражателем
- Напряжение: 110-230 В
- Мощность: 23 Вт
- Световой поток: 1772 Лм
- Угол свечения: 18°-30°
- Размеры (Ø): 125 мм
- Цвет свечения: дневной белый 4000-4500К

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D100 (7W)

Артикул: 31535, 31536



- Круглый белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 450 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (∅): 100 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D140 (5,5W)

Артикул: 31618, 31619



- Ультратонкий керамический белый корпус
- Тип светодиода: NICHIA, с возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5,5 Вт
- Световой поток: 280 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (∅): 140 мм, установочные размеры (∅) 125 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-SW L150 (9W)

Артикул: 31610, 31611



- Ультратонкий керамический белый корпус
- Тип светодиода: NICHIA, с возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 9 Вт
- Световой поток: 450 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (ДхШ): 150x150 мм, установочный размер 140x140 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-SW L155 (12W)

Артикул: 31531, 31532



- Корпус белый квадрат в квадрате
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 900 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (ДхШ): 155x155 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D160 (12W)


Артикул: 51952, 51953



- Круглый белый / серебристый корпус с прозрачной стеклянной рамкой, с декоративным стеклом
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 900 Лм
- Размеры (Ø): 160 мм, установочные размеры (Ø) 125 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-SW L160 (12W)

Артикул: 51964, 51965, 51966, 51977



- Квадратный белый / серебристый корпус с прозрачной стеклянной рамкой, с декоративным стеклом
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 900 Лм
- Размеры (ДхШ): 160x160 мм, установочный размер (ШхД) 125x125 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D170 (9,6W)

Артикул: 31620, 31621



- Тип светодиода: NICHIA
- Ультратонкий круглый бежевый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 9,6 Вт
- Световой поток: 550 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (Ø): 170 мм, установочные размеры (Ø) 150 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RCH D180 (8W)

Артикул: 31527, 31528



- Круглый хромированный корпус
- Тип светодиода: 3528 - 108 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 450-480 Лм
- Коэффициент: CRI>80
- Размеры (Ø): 180 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3200К

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RS D180 (11W)

Артикул: 31130, 31131



- Круглый серебристый корпус
- Тип светодиода: 3528 - 108 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 11 Вт
- Световой поток: 650-680 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (Ø): 180 мм, установочные размеры (Ø) 165 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 2800-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D200 (11W)

Артикул: 31623



- Ультратонкий керамический белый корпус
- Тип светодиода NICHIA, с возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 11 Вт
- Световой поток: 700 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (Ø): 200 мм, установочные размеры (Ø) 180 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D200 (15W)

Артикул: 51956, 51957, 51959, 51958



- Круглый белый / серебристый корпус с прозрачной стеклянной рамкой, с декоративным стеклом
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 15 Вт
- Световой поток: 950 Лм
- Размеры (Ø): 200 мм, установочные размеры (Ø) 165 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-SW L200 (15W)

Артикул: 51968, 51970, 51969, 51971



- Квадратный белый / серебристый корпус с прозрачной стеклянной рамкой, с декоративным стеклом
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 15 Вт
- Световой поток: 950 Лм
- Размеры (ДхШ): 200x200 мм, установочный размер (ШхД) 165x165 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D225 (18W)

Артикул: 53316



- Круглый белый корпус
- Тип светодиода: 2835
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 18 Вт
- Световой поток: 900-950 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (Ø): 225 мм
- Цвет свечения:  теплый белый 3000-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IC-RW D240 (15W)

Артикул: 31126, 31127



- Круглый белый корпус
- Тип светодиода: 3528 - 150 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 15 Вт
- Световой поток: 900-950 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (Ø): 240 мм
- Цвет свечения:  белый 6000-6500К

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ IC-RW D300 (20W)

Артикул: 53325, 53326



- Круглый белый корпус
- Тип светодиода: 2835 - 100 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 900-950 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Размеры (Ø): 300 мм
- Цвет свечения:  белый 6000-6500К  теплый белый 2800-3200К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ MT (8W, DIMM)

Артикул: 52290, 52291



- С возможностью диммирования
- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 700 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Цвет свечения:  белый дневной 4000К  теплый белый 2800К

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ МТ-R (10W, DIMM)

Артикул: 52292, 52293



- С возможностью диммирования
- Круглый корпус
- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность 10 Вт
- Световой поток: 900 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Размеры (∅): 116 мм, установочные размеры (∅): 105 мм
- Цвет свечения:  белый дневной 4000К  теплый белый 2800К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ МТ (15W, DIMM)

Артикул: 52298, 52299



- С возможностью диммирования
- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 15 Вт
- Световой поток: 1400 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Цвет свечения:  белый дневной 4000К  теплый белый 2800К

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ МТ (20W, DIMM)

Артикул: 52300, 52301



- С возможностью диммирования
- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 1900 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Размеры (∅): 235 мм, установочные размеры (∅): 100 мм
- Цвет свечения:  белый дневной 4000К  теплый белый 2800К

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР (30W, 220V)

Артикул: 53118, 53151




- Светодиодный прожектор встраиваемый с изменяемым
- Угол свечения изменяемый: 0°-90°
- Напряжение: 220 В
- Цвет свечения:  белый  теплый белый

НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SW (8W)

Артикул: 52102, 52103



- Квадратный корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 800 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 264x264x32 мм
- Цвет свечения: белый 5500-6000К теплый белый 3000-3500К

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RW (8W)

Артикул: 52106, 52107



- Круглый, белый корпус с прозрачным рассеивателем
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 800 Лм
- Размеры (øхВ): 271x32 мм
- Цвет свечения: белый 5500-6000К теплый белый 3300-3500К

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SW (9W)

Артикул: 53173



- Квадратный, белый корпус
- Напряжение: 110-230 В
- Мощность: 9 Вт
- Световой поток: 493 Лм
- Угол свечения: 40°-60°
- Размеры (ШхДхВ): 100x100x84 мм
- Цвет свечения: белый дневной 4000-4500К

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SW (12W)

Артикул: 52104, 52105



- Квадратный, белый корпус с прозрачным рассеивателем
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1350 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 318x318x32 мм
- Цвет свечения: белый 5500-6000К теплый белый 3000-3500К

НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RW (12W, WHITE)

Артикул: 52109, 52108



- Круглый, белый корпус с прозрачным рассеивателем
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1200 Лм
- Размеры (ØxВ): 318x32 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3300-3500К

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SW (12.3W)

Артикул: 53172



- Квадратный, белый с прозрачным рассеивателем
- Напряжение: 110-230 В
- Мощность: 12,3 Вт
- Световой поток: 1080 Лм
- Угол свечения: 24°-60°
- Размеры (ДxШxВ): 100x100x96 мм
- Цвет свечения: белый дневной 4000-4500К

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RWB (13.6W)

Артикул: 53174



- Круглый, белый с черным корпус с отражателем
- Напряжение: 110-230 В
- Мощность: 13,6 Вт
- Световой поток: 1126 Лм
- Угол свечения: 18°-30°
- Цвет свечения: белый дневной 4000-4500К

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ SW L215 (25W, 220V)

Артикул: 31673, 52037



- Корпус квадратный белый, разделенный хромированной решеткой на 25 ячеек, прозрачное стекло
- Количество мощных светодиодов: 25 шт
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 25 Вт
- Световой поток: 2000-2250 Лм
- Размеры (ДхШ): 215х215 мм
- Цвет свечения: белый 5800-6100К теплый белый 3200-3500К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ SPN-CWA (12W, 220V)

Артикул: 31674



- Корпус прямоугольный белый, матовое стекло
- Напряжение: 175-265 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1000-1100 Лм
- Размеры (ДхШ): 210х117 мм
- Цвет свечения: белый 5800-6100К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ S L300 (10W, 220V)

Артикул: 31624, 31625



- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 650 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 300х300х12мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ S L300 (18W, 220V)

Артикул: 52728, 52729, 52730, 52731, 52732, 52733



- Рассеиватель типа MOSAIK / LIGHT-CUBE / DIAMOND
- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 18 Вт
- Световой поток: 1275 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 300х300х12 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ S L600 3520LM (42W, 220V)

Артикул: 31626



- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 42 Вт
- Световой поток: 3520 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 600х600х12 мм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ S L600 2440LM (42W, 220V)

Артикул: 31627



- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 42 Вт
- Световой поток: 2440 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 600х600х12 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ S L600 (42W, 220V)

Артикул: 51947



- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 42 Вт
- Световой поток: 2000 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 600х600х12 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ S L600 (42W, 220V)

Артикул: 52734, 53259, 52735



- Рассеиватель типа MOSAIK / LIGHT-CUBE
- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 42 Вт
- Световой поток: 3520 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 600х600х12 мм
- Цвет свечения: белый 6000К белый дневной 6000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ 80X1200 (35W, 220V)

Артикул: 52313, 52314



- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 35 Вт
- Световой поток: 3300 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 80x1200x24,4 мм
- Цвет свечения: белый 6500К белый дневной 4000К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ 300X1200 (45W, 220V)

Артикул: 51940, 51939



- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 45 Вт
- Световой поток: 3320 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 300x1200x12 мм
- Цвет свечения: белый дневной 4000К теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ 600X1200 (90W, 220V)

Артикул: 51916, 51917



- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 90 Вт
- Световой поток: 4650 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ДхШхВ): 600x1200x12 мм
- Цвет свечения: белый дневной 4000К теплый белый 3200К

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ANGLE WINGS (43W) (КРЫЛЬЯ АНЕГЛА)

Артикул: 52736, 52737, 52738



- Рассеиватель типа MOSAIK / LIGHT-CUBE / DIAMOND
- Тип светодиода: 4014 - 252 шт.
- Угол свечения: 140°
- Световой поток: 3300 Лм
- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 43 Вт
- Размеры (ДхШхВ): 800x300x25 мм
- Цвет свечения: белый дневной 4000К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (1W)

Артикул: 30873, 30874



- Тип светодиода: emmitter 1 Вт
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 100 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ØxВ): 67x18 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RB (1W)

Артикул: 30875



- Тип светодиода: emmitter 1 Вт
- Черный корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 100 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ØxВ): 67x18 мм
- Цвет свечения: белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RB 90LM (1W)

Артикул: 51747, 51746



- Корпус круглый, черное обрамление
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 90 Лм
- Размеры (ØxВ): 68x24 мм, установочный размер (Ø) 51 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6300К теплый белый 3000-3300К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RSH (1W)

Артикул: 51749, 51748



- Корпус круглый серебристый
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 90 Лм
- Размеры (ØxВ): 67x24 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6300К теплый белый 3000-3300К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW CREE (1W)

Артикул: 52422, 52423



- Тип светодиода: CREE 1 Вт
- Серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 100 Лм
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения: белый 5800-6500К теплый белый 2800-3500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RB (1W)

Артикул: 52384



- Тип светодиода: emmiter 1 Вт
- Черный корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 100 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (ØxВ): 67x18 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW CREE (1W, WHITE)


Артикул: 52822, 52823



- Тип светодиода: CREE 1 Вт
- Серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 100 Лм
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения: белый 5800-6500К теплый белый 2800-3500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW CREE (1W)

Артикул: 52429, 52430, 52431



- Тип светодиода: CREE 1 Вт
- Серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения: красный зеленый синий

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (2W)

Артикул: 52813, 52814



- Тип светодиода: CREE 1Вт - 2 шт.
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 2 Вт
- Световой поток: 240 Лм
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения: белый 5800-6500К теплый белый 2800-3500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RB ВЫПУКЛАЯ ЛИНЗА (2W)

Артикул: 53055



- Миниатюрный черный корпус, выпуклая линза
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 2 Вт
- Световой поток: 150 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RB (2W)

Артикул: 53056



- Миниатюрный черный / серебристый корпус
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 2 Вт
- Световой поток: 150 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RB 150LM (2W)

Артикул: 53058



- Миниатюрный черный корпус
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 2 Вт
- Световой поток: 150 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RS D38 (3W)

Артикул: 51744, 52036



- Тип светодиода: emitter 3 Вт - 1 шт.
- Серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 200 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (Ø): 38 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RSC MATT GLASS (3W)

Артикул: 31660, 31661



- Корпус серебристый, матовое выпуклое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 270-300 Лм
- Размеры (ØxВ): 99x43 мм
- Цвет свечения: белый 5800-6100К теплый белый 2800-3100К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW MATT GLASS (3W)

Артикул: 51600, 51601



- Корпус белый, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 220 Лм
- Размеры (ØxВ): 90x64 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RB (3W)

Артикул: 51751, 51750



- Корпус круглый, черное обрамление
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 270-300 Лм
- Размеры (ØxВ): 86x39 мм, установочные размеры (Ø) 64 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6300К теплый белый 3000-3300К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RS D41 (3W)

Артикул: 51740, 51741



- Тип светодиода: emmitter 3 Вт - 1 шт.
- Серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 200 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (Ø): 41 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RS D52 (3W)

Артикул: 51742, 51743



- Тип светодиода: emmitter 3 Вт - 1 шт.
- Серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 200 Лм
- Драйвер в комплекте
- Размеры (Ø): 52 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RCH (3W, WHITE)

Артикул: 51753, 52752



- Корпус круглый, хромированное обрамление
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 270-300 Лм
- Размеры (ØxВ): 86x39 мм, установочный размер (Ø) 64 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6300К теплый белый 3000-3300К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ R MATT GLASS (3W, 220V)

Артикул: 51755, 51754



- Корпус круглый, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 270-300 Лм
- Цвет свечения: белый 6000-6300К теплый белый 3000-3300К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW ПОЛУСФЕРА (3W)

Артикул: 51826, 51827



- Корпус круглый белый, утопленная полусфера
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 270-300 Лм
- Размеры (ØxВ): 116x77 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (3W)


Артикул: 52427, 52428



- Тип светодиода: CREE 3 Вт
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 360 Лм
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения: белый 5800-6100К теплый белый 2800-3100К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW CREE (3W)

Артикул: 52816



- Тип светодиода: CREE 1Вт - 3 шт.
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 360 Лм
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения: белый 5800-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW CREE (3W)

Артикул: 52817, 52818



- Тип светодиода: CREE 3 Вт
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 360 Лм
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения: белый 5800-6500К теплый белый 2800-3500К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW CREE 360LM (3W)

Артикул: 52815



- Тип светодиода: CREE 1Вт - 3 шт.
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 360 Лм
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения:  теплый белый 2800-3500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (3W)

Артикул: 54424, 52425, 52426



- Тип светодиода: CREE 3 Вт
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения:  красный  зеленый  синий

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW CREE (3W)

Артикул: 52819, 52820, 52821



- Тип светодиода: CREE 3 Вт
- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Драйвер в комплекте
- Цвет свечения:  красный  зеленый  синий

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW MAT GLASS (5W)

Артикул: 51602, 51603



- Корпус белый, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 360 Лм
- Цвет свечения:  белый 5000К  теплый белый 3200К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RS D115 MATT GLASS (5W)

Артикул: 31670, 31671



- Корпус серебристый, матовое выпуклое стекло
- Напряжение: 100-240 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 450-500 Лм
- Размеры (øxВ): 115x50 мм
- Цвет свечения: белый 5500-6000К теплый белый 2800-3100К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW MATT GLASS (7W)

Артикул: 51604, 51605



- Корпус белый, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 450 Лм
- Размеры (øxВ): 113x78 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (8W)

Артикул: 31134, 31135



- Корпус белый, прозрачное стекло
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 380-460 Лм
- Размеры (øxВ): 85x125 мм, установочный размер (ø) 76 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3300К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ IC-RW (12W, WHITE)

Артикул: 31132, 31133



- Корпус круглый белый, прозрачное стекло
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1200-1300 Лм
- Размеры (øxВ): 85x125 мм, установочный размер (ø) 76 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3300К

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (9W,220V)

Артикул: 31514



- Тип светодиода: 1 Вт - 9 шт.
- Круглый белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 9 Вт
- Световой поток: 700 Лм
- Размеры (ØxВ): 143x75 мм
- Цвет свечения: белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (12W)

Артикул: 31664, 31665



- Корпус круглый белый, прозрачное / матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1000-1100 Лм
- Размеры (ØxВ): 145x63 мм
- Цвет свечения: белый 5800-6100К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RW (12W)

Артикул: 52840



- Корпус круглый белый, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1000-1100 Лм
- Размеры (ØxВ): 145x63 мм
- Цвет свечения: белый 5800-6100К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ R УПРАВЛЯЕМЫЙ (12W)

Артикул: 53049



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Возможность управления с пульта арт. 53050
- Цвет свечения: RGBW

ТОЧЕЧНЫЕ (SPOT) СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ IC-RW (15W)

Артикул: 31512



- Корпус круглый белый, матовое стекло
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 15 Вт
- Световой поток: 1200-1300 Лм
- Размеры (øxВ): 154x63 мм
- Установочные размеры (ø): 128 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНА (25W, 12V) IP68

Артикул: 52045, 52047, 52050, 52049, 52046, 52048



- Круглый алюминиевый корпус
- Количество светодиодов: 35 шт.
- Тип светодиода: 5 мм
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 25 / 30 / 40 Вт
- Размеры (ø): 270 мм
- Цвет свечения: белый 6000К синий

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНА PAR56 (18W, 12V, 120DEG) IP68

Артикул: 53457, 53458



- Круглый металлический корпус
- Тип светодиода: 5050
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 18 Вт
- Световая отдача: 1300 Лм
- Угол свечения: 120°
- Размеры (øxВ): 178x112 мм
- В комплекте водонепроницаемая арматура (Размеры (øxВ) 290x140 мм)
- Цвет свечения: белый 6000К синий

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАСЕЙНА PAR56 (18W, 12V, 60DEG) IP68

Артикул: 53462, 53463



- Круглый металлический корпус
- Тип светодиода: 1 Вт - 18 шт.
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 18 Вт
- Световая отдача: 1300 Лм
- Угол свечения: 60°
- Размеры (øxВ): 178x112 мм
- В комплекте водонепроницаемая арматура (Размеры (øxВ) 290x140 мм)
- Цвет свечения: белый 6000К синий

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАСЕЙНА PAR56 (18W, 12V, RGB, 120DEG) IP68

Артикул: 53459



- Круглый металлический корпус
- Пульт в комплекте
- Тип светодиода: 5050
- Напряжение AC: 12 В (использовать тороидальный трансформатор)
- Мощность: 18 Вт
- Световая отдача: 430 Лм
- Угол свечения: 120°
- Размеры (øxВ): 178x112 мм
- В комплекте водонепроницаемая арматура (Размеры (øxВ) 290x140 мм)
- Цвет свечения: RGB

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАСЕЙНА PAR56 (18W, 12V, RGB, 60DEG) IP68

Артикул: 53460



- Круглый металлический корпус
- Пульт в комплекте
- Тип светодиода: 1Вт - 18 шт.
- Напряжение AC: 12 В (использовать тороидальный трансформатор)
- Мощность :18 Вт
- Световая отдача: 430 Лм
- Угол свечения: 60°
- Размеры (øxВ): 178x112 мм
- В комплекте водонепроницаемая арматура (Размеры (øxВ) 290x140 мм)
- Цвет свечения: RGB

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК S L110 (6W)

Артикул: 53152



- Светильник накладной, квадратный корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 6 Вт
- Световой поток: 480 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 110x110 мм
- Цвет свечения: Белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК R D110 (6W)

Артикул: 53153



- Светильник накладной, круглый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 6 Вт
- Световой поток: 480 Лм
- Размеры (Ø): 110 мм
- Цвет свечения: Белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЖКХ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ IC-R D180 (7Вт, WHITE)

Артикул: 53419



- Круглый, пластиковый белый корпус
- Тип светодиода: 5730 - 14 шт.
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 7 Вт
- Угол свечения: 1200
- Световой поток: 600 Лм
- Размеры (ØхВ): 180x38 мм
- Цвет свечения: Белый 5000-5500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЖКХ С ДАТЧИКОМ ЗВУКА IC-R D180 (7Вт, WHITE)

Артикул: 53420



- Круглый, пластиковый белый корпус
- Тип светодиода: 5730 - 14 шт.
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 7 Вт
- Угол свечения: 1200
- Световой поток: 600 Лм
- Размеры (ØхВ): 180x38 мм
- Цвет свечения: Белый 5000-5500К

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MR-RW D210 (8W)

Артикул: 53131, 53132



- Круглый пластиковый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 750 Лм
- Размеры (Ø): 210 мм
- Цвет свечения: дневной белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MR-SW L180 (8W)

Артикул: 53137, 53138



- Квадратный пластиковый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 750 Лм
- Размеры (ДхШ): 180x180 мм
- Цвет свечения: дневной белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ PL-SIL (8W)

Артикул: 52373



- Антивандальный, круглый, серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Тип светодиода: 5730 - 12 шт.
- Угол свечения: 140°
- Световой поток: 900 Лм
- Размеры (ØхВ): 147x65мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК S L170 (12W)

Артикул: 53154



- Светильник накладной, корпус квадратный
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 960 Лм
- Размеры (ДхШ): 170x170 мм
- Цвет свечения: белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК R D170 (12W)

Артикул: 53155



- Светильник накладной, круглый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 960 Лм
- Размеры (Ø): 170мм
- Цвет свечения: белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MR-SW L230 (12W)

Артикул: 53140, 53139



- Светильник накладной, квадратный пластиковый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 960-1120 Лм
- Размеры (ДхШ): 230x230 мм
- Цвет свечения: дневной белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MR-RW D250 (12W)

Артикул: 53134, 53133



- Светильник накладной, круглый пластиковый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1050 Лм
- Размеры (Ø): 250 мм
- Цвет свечения: дневной белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ PL-SIL (15W)

Артикул: 51875



- Антивандальный, круглый, серебристый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 15 Вт
- Тип светодиода: 5730 - 24 шт.
- Угол свечения: 140°
- Световой поток: 1800 Лм
- Размеры (ØxВ): 147x65 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MR-SW L270 (16W)

Артикул: 53141, 53142



- Светильник накладной, квадратный пластиковый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 16 Вт
- Световой поток: 1430 Лм
- Размеры (ДхШ): 270х270 мм
- Цвет свечения: дневной белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MR-RW D310 (16W)

Артикул: 53135, 53136



- Светильник накладной, круглый пластиковый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 16 Вт
- Световой поток: 1430 Лм
- Размеры (∅): 310 мм
- Цвет свечения: дневной белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК S L230 (18W)

Артикул: 53156



- Светильник накладной, квадратный корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 18 Вт
- Световой поток: 1440 Лм
- Размеры (ДхШ): 230х230 мм
- Цвет свечения: белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК R D230 (18W)

Артикул: 53157



- Светильник накладной, круглый корпус
- Напряжение: 110-240 В
- Мощность: 18 Вт
- Световой поток: 1440 Лм
- Размеры (∅): 230 мм
- Цвет свечения: белый 5000К

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ IP67

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК R IP65 (0,4W, 12V)

Артикул: 52011, 52779



- Корпус круглый, цинковый сплав
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,4 Вт
- Световой поток: 40 Лм
- Размеры (øxВ): 35x24 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ RST IP67 (0,5W, 12V)

Артикул: 52826, 28493



- Корпус круглый, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,5 Вт
- Световой поток: 50 Лм
- Размеры (øxВ): 58x9 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RST IP67 (0,5W, 12V)

Артикул: 51622, 51623



- Корпус круглый, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,5 Вт
- Световой поток: 50 Лм
- Размеры (øxВ): 60x29,5 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ SST IP67 (0,6W, 12V)

Артикул: 52804, 52805



- Корпус квадратный, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,6 Вт
- Световой поток: 50 Лм
- Размеры (ДxШxВ): 58x58x9 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ IP67

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ SST IP67 (0,6W, 12V)

Артикул: 30458, 51620



- Корпус квадратный, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,6 Вт
- Световой поток: 50 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 58,5x58,5x28 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ RST IP67 (0,7W, 12V)

Артикул: 52806



- Корпус круглый, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,7 Вт
- Размеры (ØхВ): 58x9 мм
- Цвет свечения: RGB

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ RST IP67 (0,7W, 12V)

Артикул: 51621



- Корпус круглый, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,5 Вт
- Размеры (ØхВ): 60x29,5 мм
- Цвет свечения: RGB

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ SST IP67 (0,9W, 12V)

Артикул: 52803



- Корпус квадратный, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,9 Вт
- Размеры (ДхШхВ): 58x58x9 мм
- Цвет свечения: RGB

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ SST IP67 (0,9W, 12V)

Артикул: 30457



- Корпус квадратный, нержавеющая сталь
- Входное напряжение: 12 В
- Мощность: 0,9 Вт
- Размеры (ДхШхВ): 58,5x58,5x28 мм
- Цвет свечения: RGB

ПОДСВЕТКА ВИТРИН

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН 2W 220V 5000K

Артикул: 53116



- Входное напряжение: 220 В
- Мощность: 2 Вт
- Размеры (ШхВ): 25x180 мм
- Цвет свечения: Белый 5000К

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН 1W 220V 5000K

Артикул: 53117



- Входное напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Размеры (ШхВ): 30x43 мм
- Цвет свечения: Белый 5000К

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН 2W 220V 5000K

Артикул: 53114



- Входное напряжение: 220 В
- Мощность: 2 Вт
- Размеры (ШхВ): 55x198 мм
- Цвет свечения: Белый 5000К

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН 3W 220V 5000K

Артикул: 53115



- Входное напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Размеры (ШхВ): 55x302 мм
- Цвет свечения: Белый 5000К

ЛАМПА НА ПОДСТАВКЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН (1W, 220V)

Артикул: 51745



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1 Вт
- Световой поток: 90 Лм
- Цвет свечения: Белый 6000-6300К

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СНЗ (3W, 220V)

Артикул: 51761



- Цилиндрический хромированный корпус, черный держатель
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 270-300 Лм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СНЗВ (3W, 220V)

Артикул: 51760



- Цилиндрический хромированный корпус, черный держатель
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 270-300 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ В7 (7W, 220V)

Артикул: 51757, 51756



- Черный цилиндрический корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 630-700 Лм
- Размеры (Ø): 80 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3300К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ W7 (7W, 220V)

Артикул: 51759, 51758



- Белый цилиндрический корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 630-700 Лм
- Размеры (Ø): 80 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6300К теплый белый 3000-3300К

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ S7 (7W, 220V)

Артикул: 51763, 51762



- Черный цилиндрический корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 630-700 Лм
- Размеры (Ø): 80 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6300К теплый белый 3000-3300К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ В10 (10W, 220V)

Артикул: 51766



- Черный корпус
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 900-1000 Лм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ В10В (10W, 220V)

Артикул: 51767



- Черный корпус
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 900-1000 Лм
- Цвет свечения: теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ В12 (12W, 220V)

Артикул: 51765, 51764



- Черный корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 1080-1200 Лм
- Размеры (Ø) 116 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К теплый белый 3000К

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ W12 (12W, 220V)

Артикул: 52311, 52312



- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Световой поток: 840 Лм
- Цвет свечения: дневной белый 4500К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ (12W, 220V, WHITE)

Артикул: 53453, 53454



- Белый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Угол свечения: 45°
- Световой поток: 1080 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 140x100x160 мм
- Цвет свечения: белый 6500К теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ W20 (20W, 220V)

Артикул: 52309, 52310



- Белый корпус, черное обрамление
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 В
- Световой поток: 1400 Лм
- Срок службы: 30000 часов
- Размеры (ДхШ): 100x105 мм (Размеры держателя (ДхШ) 180x150 мм)
- Вес: 720 г
- Цвет свечения: дневной белый 4500К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ (30W, 220V, WHITE)

Артикул: 53450, 53449



- Белый / черный корпус
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 3600-4050 Лм
- Срок службы: 30000 часов
- Размеры (ДхШхВ): 140x140x200 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 3000К

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ WB (30W, 220V, WHITE)

Артикул: 53452, 53451



- Белый / черный корпус
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 3600-4050 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 160x100x190 мм
- Цвет свечения: Белый 5000К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ W35 (35W, 220V)

Артикул: 52824, 52871



- Белый корпус
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 35 Вт
- Световой поток: 4200 Лм
- Размеры (ДхШ): 120x300 мм (Размеры держателя (ДхШ) 190x150 мм)
- Вес: 1390 г
- Цвет свечения: Белый 4500К теплый белый 3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ W50 (50W, 220V)

Артикул: 52825, 52870



- Белый корпус
- Технология COB
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 50 Вт
- Световой поток: 6000 Лм
- Размеры (ДхШ): 120x300 мм (Размеры держателя (ДхШ) 190x170 мм)
- Вес: 1390 г
- Цвет свечения: Белый 4500К теплый белый 3200К

ТРЕКОВЫЙ ШИНОПРОВОД БЕЛЫЙ 1,5М


Артикул: 51768, 51769



- Трек для спотов
- Цвет: белый / черный
- Размеры (Д): 1500 мм

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ БЕЛОГО ТРЕКА



Артикул: 52461, 54462

- Соединительный элемент для трека
- Цвет: белый / черный

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ БЕЛОГО ТРЕКА



Артикул: 52460, 52463

- Угловой элемент для трека
- Цвет: белый / черный

РАЗНОЕ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК T5-600ММ (7W)

Артикул: 31555, 52121



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 600 Лм
- Угол свечения: 120°
- Размеры (ДхШхВ): 24x34x570 мм
- Цвет свечения: белый 5000-6000К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК T5-900ММ (10W)

Артикул: 31556, 52122



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 900 Лм
- Угол свечения: 120°
- Размеры (ДхШхВ): 27x35x870 мм
- Цвет свечения: белый 5000-6000К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КАРТИН И ЗЕРКАЛ (ПРОФИЛЬ, 7W, 220V)

Артикул: 31599, 31600



- Вид профиля: прямоугольный / круглый
- Тип светодиода 5050 - 30 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 540 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 550x50x100 мм
- Цвет свечения: Белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КАРТИН И ЗЕРКАЛ (ПРОФИЛЬ, 5W, 220V)

Артикул: 31601, 31602



- Вид профиля: прямоугольный / круглый
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Тип светодиода: 5050 - 21 шт.
- Световой поток: 370 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 80x85x400 мм
- Цвет свечения: Белый 6000К

СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ LXWL6, НА БАТАРЕЙКАХ

Артикул: 52076



- Корпус: белый
- Рабочая нагрузка: 0,36 Вт
- Источник напряжения: 4x1,5 В батарейки типа АА
- Рабочая сила тока: 90 мА
- Угол свечения: 120°
- Дальность обнаружения: 5 м
- Освещенность: <10 лк

СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ LXWL9

Артикул: 52077



- Вставляется в розетку
- Напряжение: 220 В
- Рабочая нагрузка: 0,6 Вт
- Угол свечения: 120°
- Дальность обнаружения: 5 м
- Время задержки: 30 сек
- Освещенность: <10 лк

РАЗНОЕ

СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ LXR 108P

Артикул: 52079



- Вставляется в розетку
- Корпус: круглый белый
- Напряжение: 220 В
- Рабочая нагрузка: 0,5 Вт
- Угол свечения: 120°
- Дальность обнаружения: 5 м
- Время задержки: 30 сек
- Освещенность: <10 лк

СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ LXR 200

Артикул: 52078



- Вставляется в розетку
- Корпус: белый
- Напряжение: 220 В
- Рабочая нагрузка: 7 Вт
- Угол обзора: 180°
- Дальность обнаружения: 9 м
- Время задержки: 60 сек
- Освещенность: <5-35 лк

СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ST323, НА БАТАРЕЙКАХ

Артикул: 52080



- Инфракрасный
- Корпус: белый
- Рабочая нагрузка: 0,5 Вт
- Угол свечения: 120°
- Дальность обнаружения: 7 м
- Время задержки: 60 сек
- Освещенность: <10 лк

ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ST451

Артикул: 52081



- Напряжение: 110-240 В
- Рабочая нагрузка: >100 Вт
- Угол обнаружения: 360°
- Дальность обнаружения: 6 м
- Задержка срабатывания: от 10 до 120 сек
- Рабочее освещение: от 3 до 2000 лк
- Рабочая температура: от -20°С до +40°С
- Установочная высота: 2-3,5 м

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

каталог светодиодной продукции

- Круглый корпус
- Уличные
- Стандартный и тонкий корпус
- С масляным охлаждением



КРУГЛЫЙ КОРПУС

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RB10W (10W, 12V)

Артикул: 31121



- Круглый черный корпус
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 800-900 Лм
- Угол свечения: 45°
- Коэффициент: CRI>80
- Размеры (ØxД): 73x75 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RB10W (10W, 220V)

Артикул: 31519, 31521



- Круглый корпус черный / стальной
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 800-900 Лм
- Угол свечения: 45°
- Коэффициент: CRI>80
- Размеры (ØxД): 73x95 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР R10W (10W, 220V)

Артикул: 51772



- Круглый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 800-900 Лм
- Угол свечения: 120°
- Размеры (ØxВ): 150x160 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RB10G (10W, 220V)

Артикул: 51944



- Круглый черный корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Угол свечения: 45°
- Размеры (ØxД): 73x95 мм
- Цвет свечения: зеленый

КРУГЛЫЙ КОРПУС

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RB10RGB+IR REM CONTROL (10W, 12V)

Артикул: 30980



- Пульт ИК в комплекте
- Круглый черный корпус
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 10 Вт
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (øxΔ): 73x95 мм
- Цвет свечения:  RGB

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RB20W (20W, 220V)

Артикул: 51773



- Круглый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 1600-1800 Лм
- Угол свечения: 120°
- Размеры (øxВ): 180x166 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RB30W (30W, 220V)

Артикул: 51774



- Круглый корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 2400-2700 Лм
- Размеры (øxВ): 200x104 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

УЛИЧНЫЕ

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК РАКЕТКА (50W, 220V)

Артикул: 53041



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 50 Вт (1 светодиодная матрица 50 Вт)
- Световой поток: 6000 Лм
- Угол свечения: 120°x90°
- Срок службы: 30000 часов
- Устанавливается консольным способом
- Размеры (ДxШ): 540x110 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК РАКЕТКА (100W, 220V)

Артикул: 52316



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 100 Вт (2 светодиодные матрицы по 50 Вт)
- Световой поток: 12000 Лм
- Угол свечения: 120°x90°
- Срок службы: 30000 часов
- Устанавливается консольным способом
- Размеры (ДxШ): 650x110 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК РАКЕТКА (150W, 220V)

Артикул: 52317



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 150 Вт (3 светодиодные матрицы по 50 Вт)
- Световой поток: 18000 Лм
- Угол свечения: 120°x90°
- Срок службы: 30000 часов
- Устанавливается консольным способом
- Размеры (ДxШ): 820x130 мм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К

СТАНДАРТНЫЙ И ТОНКИЙ КОРПУС

ПРОЖЕКТОР STANDART С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ 900LM (10W, 220V)

Артикул: 52009



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 800-900 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 114x149x116 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

ПРОЖЕКТОР SLIM (10W, 220V)

Артикул: 51782



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 800-900 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 120x128x40 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

ПРОЖЕКТОР STANDART СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ (20W, 220V)

Артикул: 51789



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 1600-1800 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 210x265x223 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

ПРОЖЕКТОР STANDART С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ (20W, 220V, WHITE)

Артикул: 51770



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 Вт
- Световой поток :1600-1800 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 181x190x106 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СТАНДАРТНЫЙ И ТОНКИЙ КОРПУС

ПРОЖЕКТОР SLIM (20W, 220V, WHITE)

Артикул: 51783



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 1600-1800 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 183x178x45 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР STANDART С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ (30W, 220V)

Артикул: 51771



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 30 В
- Световой поток: 2400-2700 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 225x185x125 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР SLIM (30W, 220V, WHITE)

Артикул: 51784



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 2400-2700 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 225x255x55 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР SLIM (50W, 220V, WHITE)

Артикул: 51785



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 50 Вт
- Световой поток: 2100-2300 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 285x275x70 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СТАНДАРТНЫЙ И ТОНКИЙ КОРПУС

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР STANDART 6300LM (80W, 220V)

Артикул: 30987



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 70 Вт
- Световой поток: 5600-6300 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 370x286x109мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР STANDART (90W, 220V)

Артикул: 53242



- ИК пульт в комплекте
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 90 Вт
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 360x285x100 мм
- Цвет свечения: RGB

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР STANDART 9000LM (100W, 220V)

Артикул: 30979



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 100 Вт
- Световой поток: 8000-9000 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Размеры (ДxШxВ): 285x370x103 мм
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР STANDART (120W, 220V)

Артикул: 53440



- Две светодиодные матрицы
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 120 Вт
- Световой поток :11000-12000 Лм
- Угол свечения: 120°x60°
- Цвет свечения: Белый 6000-6500К

ПРОЖЕКТОРЫ С МАСЛЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР CUBE-400W (400W, 220V)

Артикул: 52812




- Тип светодиода: CREE XTE SMD
- Драйвер: MEANWELL
- Напряжение: 90-265 В
- Мощность: 400 Вт
- Световой поток: 32000 Лм
- Угол свечения: 60°
- КПД: >96%
- Коэффициент CRI>75
- Рабочая температура: от -20° до +60°
- Размеры (ДхШ): 374х448 мм
- Вес: 10600 г
- Срок службы: 40000 часов
- Цвет свечения: Белый 4000-4500К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

- G4
- G9
- GU10
- MR 16 (GU 5.3)
- E-14
- E-27
- E-40
- AR111
- T-8

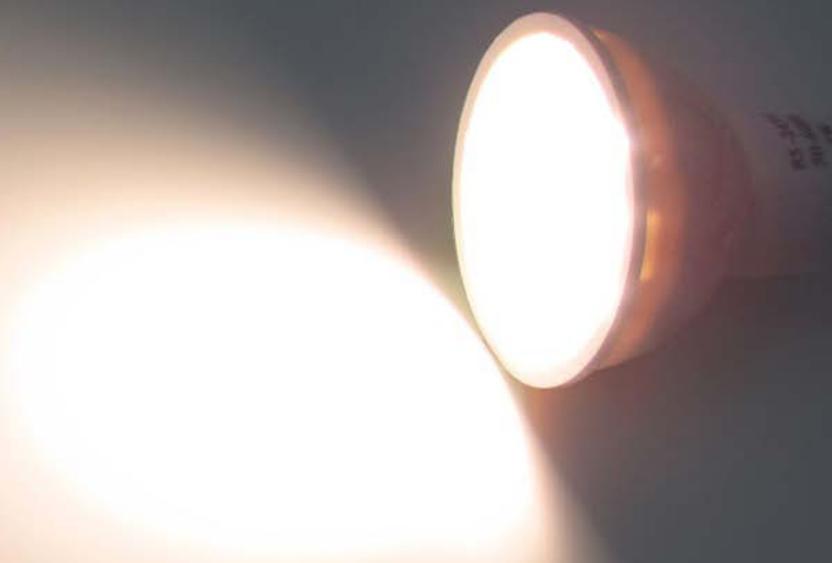

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G4

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G4 (1,2W, 12V)

Артикул: 53070

- Светодиоды: 3014 - 24 шт.
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 1,2 Вт
- Световой поток: 110 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G4 (1,5W, 220V)

Артикул: 53148, 53147

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1,5 Вт
- Световой поток: 200 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G4 (2W, 12V)

Артикул: 53067

- Круглая, разъем сбоку
- Светодиоды: 3528 - 24шт.
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 2 Вт
- Световой поток: 120 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G4 (2,3W, 12V)

Артикул: 53068

- Светодиоды: 5050 - 15шт.
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 2,3 Вт
- Световой поток: 175 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G4 (2,5W, 12V)

Артикул: 51928

- Светодиоды: 5630 - 6шт.
- Матовое стекло
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 2,5 Вт
- Световой поток: 250 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G4

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G4 (2,6W, 12V)



Артикул: 53069

- Круглая, разъем сбоку
- Светодиоды: 5050 - 24шт.
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 2,6 Вт
- Световой поток: 200 Лм
- Цвет свечения: белый 6000K

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G4 (3W, 220V)



Артикул: 53145, 53146

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 300 Лм
- Цвет свечения: белый 6000K теплый белый 3000K

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G9

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G9 (2W, 220V)



Артикул: 51926, 51927

- COB технология
- Матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 2 Вт
- Световой поток: 200 Лм
- Цвет свечения: белый 6000K теплый белый 3000K

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА G9 (3W, 220V)



Артикул: 53149, 53150

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 250 Лм
- Цвет свечения: белый 6000K теплый белый 3000K

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GU10

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-GU10-COB (3W, 220V)


Артикул: 31504, 31505, 31641, 31462

- COB технология
- Прозрачное стекло, черный корпус
- Диммируемая (арт. 31641, 31462)
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 250-280 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-GU10-COB (4W, 220V)

Артикул: 52414

- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4 Вт
- Световой поток: 300 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-GU10-COB (5W, 220V)

Артикул: 31508, 31509

- COB технология
- Прозрачное стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 450-500 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-GU10-COB (5W, 220V, DIMM)

Артикул: 31643

- С возможностью диммирования
- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 450-500 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16 (GU 5.3)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-MR16-COB (3W)



Артикул: 31500, 31501, 31502, 31503, 31637, 31638

- COB технология
- Черный корпус
- Напряжение: 12 / 220 В
- Диммируемая (арт. 31637, 31638)
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 250-280 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-MR16 (3W, 12V)



Артикул: 31110, 31111

- Белый керамический корпус
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 3 Вт (3 светодиода по 1 Вт)
- Световой поток: 310-350 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-MR16-3528 (3W, 220V)



Артикул: 31122

- Белый керамический корпус
- Светодиод: 3528 - 44шт.
- Световой поток с 1 светодиода: 7-8 Лм
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 310-330 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Цвет свечения: теплый белый 2800-3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-MR16-COB (4W, 220V, DIMM)



Артикул: 31639, 31640

- С возможностью диммирования
- COB технология
- Черный корпус
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4 Вт
- Световой поток: 350-380 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16 (GU 5.3)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MR16 (4W, 220V)

Артикул: 52022, 52023, 52025, 52021

- Белый корпус
- Напряжение: 12 / 220 В
- Мощность: 4 Вт
- световой поток: 380-450 Лм
- Цвет свечения: белый 5000-5500К теплый белый 2800-3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА МТ-MR16 (4,5W, 12V)

Артикул: 52277, 52278

- Напряжение: 12 В
- Мощность: 4,5 Вт
- Угол свечения: 80°
- Световой поток: 220 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА МТ-PAR16-MR16 (4,5W, 12V)

Артикул: 52285, 25286

- С возможностью диммирования
- Напряжение: 12 В
- Мощность: 4,5 Вт
- Световой поток: 250 Лм
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 2800К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-MR16 (5W, 430LM, 220V)

Артикул: 51935, 51934

- Светодиоды: 5630 - 9шт.
- Матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 430 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-MR16 (5W, 480LM, 220V)

Артикул: 51933, 51932

- Светодиоды: 3528 - 70шт.
- Матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 480 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16 (GU 5.3)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-MR16 (6W, 220V)



Артикул: 51931, 51930

- Светодиоды: 5630 - 12шт.
- Матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 6 Вт
- Световой поток: 550 Лм
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14

ЛАМПА СФЕРА E14-44ММ (SPHERE, 1,5W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО



Артикул: 31506, 31507

- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1,5 Вт
- Световой поток: 160Лм
- Размеры (Ø): 44 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3200К

ЛАМПА СВЕЧА E14-38ММ (CANDLE, 3W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО



Артикул: 51920, 51921

- Светодиоды: 2835 - 16шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 280 Лм
- Угол свечения: 140°
- Размеры (Ø): 38 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

ЛАМПА СФЕРА E14-39ММ (SPHERE, 3W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО



Артикул: 51923, 51922

- Светодиоды: 5630 - 6шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 230 Лм
- Размеры (Ø): 39 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14

ЛАМПА СВЕЧА MT-E14- 45MM (CANDLE, 3,2W, 220V, DIMM), МАТОВОЕ СТЕКЛО

Артикул: 52294, 52295

- Матовое стекло, с возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3,2 Вт
- Световой поток: 230 Лм
- Размеры (Ø): 45 мм
- Цвет свечения: белый 5000К теплый белый 4000К

ЛАМПА ШАР E14-45MM (BULB, 4W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО

Артикул: 31631, 31632

- Светодиоды: 3014
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4 Вт
- Световой поток: 330 Лм
- Размеры (Ø): 45 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

ЛАМПА СВЕЧА E14-45MM (CANDLE, 4W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО

Артикул: 31633, 31634

- Светодиоды: 3014
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4 Вт
- Световой поток: 330 Лм
- Размеры (Ø): 45 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

ЛАМПА СВЕЧА E14-45MM (CANDLE, 5W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО

Артикул: 51918, 51919

- Светодиоды: 5630 - 10 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 400 Лм
- Угол свечения: 140°
- Размеры (Ø): 45 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

ЛАМПА MT-E14-54MM BULB (5W, 220V, DIMM), МАТОВОЕ СТЕКЛО

Артикул: 52269, 52270

- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Коэффициент CRI>85
- Световой поток: 450 Лм
- Размеры (ØxВ): 54x103 мм
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 2800К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14

ЛАМПА СФЕРА E14-50MM (SPHERE, 5W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО



Артикул: 51924, 51925

- Светодиоды: 5630 - 9 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 500 Лм
- Размеры (Ø): 50 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-E14 BULB (8W, 220V, DIMM), МАТОВОЕ СТЕКЛО



Артикул: 52271, 52272

- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Коэффициент CRI>85
- Световой поток: 650 Лм
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27

ЛАМПА ШАР E27-45MM (BULB, 1,5W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО



Артикул: 31510, 31511

- COB технология
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 1,5 Вт
- Световой поток: 140 Лм
- Размеры (Ø): 45 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3200К

ЛАМПА С АККУМУЛЯТОРОМ E27 (3W, 220V)



Артикул: 51571

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3 Вт
- Зарядка: 5-6 часов
- Работает от одной зарядки 5 часов
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27

ЛАМПА СВЕЧА E27-45MM (CANDLE, 4W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО

Артикул: 52382, 52383

- Светодиоды: 3014
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4Вт
- Световой поток: 330 Лм
- Размеры (Ø): 45 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

ЛАМПА ШАР E27-45MM (BULB, 4W, 220V), МАТОВОЕ СТЕКЛО

Артикул: 31629, 31630

- Светодиоды: 3014
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4 Вт
- Световой поток: 315 Лм
- Размеры (Ø): 45 мм
- Цвет свечения: белый 6000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА E27 SPOT (4W, 220V)

Артикул: 52020, 52024

- Светодиоды: 9 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4 Вт
- Световой поток: 380-450 Лм
- Цвет свечения: белый 5000-5500К теплый белый 2800-3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-PAR16-E27 (4,5W, 220V)

Артикул: 52284, 52283

- Матовое стекло
- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4,5 Вт
- Световой поток: 250 Лм
- Цвет свечения: белый 4000К дневной белый 2800К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА E27 SEMI CORN (28LED, 5W, 220V)



Артикул: 31546, 31547

- Светодиодная лампа с боковым свечением
- Кол-во светодиодов: 28 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 450-480 Лм
- Цвет свечения: белый 6000-6500К дневной белый 4000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-E27 BULB (5W, 220V, DIMM)



Артикул: 52268, 52267

- Светодиодная лампа шар, матовое стекло
- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 Вт
- Световой поток: 450 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Размеры (ØxВ): 103x54 мм
- Цвет свечения: белый 2800-3200К дневной белый 4000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-E27 BULB (7W, 220V)



Артикул: 31117, 31118

- Светодиодная лампа шар, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Световой поток: 620-655 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 4000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-E27 BULB (8W, 220V)



Артикул: 52273, 52274

- Светодиодная лампа шар, матовое стекло
- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 8 Вт
- Световой поток: 650 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 4000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-E27 BULB (220V)

Артикул: 31115, 31116, 31119, 31120

- Светодиодная лампа шар, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 5 / 9 Вт
- Световой поток: 450-490 / 790-820 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-E27 BULB (220V)

Артикул: 31525, 31526, 52250, 52251

- Светодиодная лампа шар, матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 / 13 Вт
- Световой поток: 860 / 1120 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 3000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-E27 BULB (10W, 220V, DIMM)

Артикул: 52275, 52276

- Светодиодная лампа шар, матовое стекло
- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 900 Лм
- Коэффициент CRI>85
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 2800К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-PAR30-E27 (10W, 220V, DIMM)

Артикул: 52281, 52282

- Матовое стекло
- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 900 Лм
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 2800К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА IC-E27 CORN (11W, 220V)



Артикул: 31105, 31106, 31106, 52829

- Светодиодная лампа кукуруза
- Светодиоды: 5050 - 55шт.
- Световой поток с 1 светодиода: 20-23 Лм
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 11/ 12 Вт
- Световой поток: 1200 / 1350 Лм
- Коэффициент CRI>80
- Цвет свечения: белый 6000-6500К теплый белый 3000-3200К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА E27 SEMI CORN (52LED, 11W, 220V)



Артикул: 31548, 31549

- Светодиодная лампа с боковым свечением
- Кол-во светодиодов: 52 шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 11 Вт
- Световой поток: 800-850 Лм
- Размеры (ДхШхВ): 167х35х35 мм
- Цвет свечения: белый 6500-6600К теплый белый 2800К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-PAR38-E27 (18W, 220V, DIMM WHITE)



Артикул: 52280, 52279

- Матовое стекло
- С возможностью диммирования
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 18 В
- Световой поток: 1500 Лм
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 2800К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА E27-R63 SPOT (220V)



Артикул: 31524

- Светодиодная лампа SPOT
- Напряжение: 220 В
- Цвет свечения белый 6000К
- Световой поток: 790-810 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E40 / AR111 / T8

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА E40-PC-XLD (28W, 220V)

Артикул: 51885

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 28 Вт
- Световой поток: 2520-2800 Лм
- Цвет свечения: белый 5800-6100К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА AR111 LIGHT BULB (6W, 220V)

Артикул: 51893

- Тип светодиода: 1Вт - 6шт.
- Матовое стекло
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 6 Вт
- Угол свечения: 120°
- Световой поток: 450 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА AR111 SPOTLIGHT (6W, 220V)

Артикул: 51894

- Тип светодиода: 1Вт - 6шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 6 Вт
- Угол свечения: 60°
- Световой поток: 600 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА AR111 -120 (6W, 220V)

Артикул: 51895

- Тип светодиода: 1Вт - 9шт.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 9 Вт
- Угол свечения: 120°
- Световой поток: 900 Лм
- Цвет свечения: белый 6000К

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА MT-G13-T8-600MM (10W, 220V)

Артикул: 31107

- Светодиодная лампа T8 с цоколем G13 600 мм
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 700 Лм
- Цвет свечения: белый 4000К теплый белый 2800К

ФИТООСВЕЩЕНИЕ

каталог светодиодной продукции



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА АЛМАЗ-7*Артикул: 51737*

- Цоколь: E27
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7 Вт
- Угол свечения: 60°
- Светодиоды: 1 Вт - 7 шт. (5 красных 640 нм, 2 синих 460 нм)
- Рабочая температура: -25°C-+40°C
- Размеры (ДхШхВ): 95x95x130 мм

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА АЛМАЗ-12*Артикул: 51739*

- Цоколь: E27
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Угол свечения: 60°
- Светодиоды: 1 Вт - 12 шт. (10 красных 640 нм, 2 синих 460 нм)
- Рабочая температура: -25°C-+40°C
- Размеры (ДхШхВ): 128x121 мм

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА АЛМАЗ-12 КОМФОРТ*Артикул: 51738*

- Цоколь: E27
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 12 Вт
- Угол свечения: 60°
- Светодиоды: 1 Вт - 12 шт. (6 красных 640 нм, 6 белых 6000К)
- Рабочая температура: -25°C-+40°C
- Размеры (ДхШхВ): 128x121 мм

СВЕТОДИОДНАЯ ФИТОЛАМПА АЛМАЗ-15 (E27, 15W, 220V)*Артикул: 52026*

- Цоколь: E27
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 15 Вт
- Угол свечения: 90°
- Светодиодная матрица: 1 шт оранжевый 610 нм, 2 шт красный 630 нм, 3 шт 660 нм красный, 3 шт 460 нм голубой
- Рабочая температура: -25°C-+40°C
- Размеры (ØхШ): 60x175 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ФИТОЛАМПА (T8, 14W, 220V)

Артикул: 52028



- Цоколь: T8
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 14 Вт
- Угол свечения: 120°
- Светодиоды: 1 Вт - 10 шт. (8 красных 660нм, 2 синих 460 нм)
- Рабочая температура: -25°C+40°C
- Размеры (ДхШ): 600х30 мм

СВЕТОДИОДНАЯ ФИТОЛАМПА (T8, 20W, 220V)

Артикул: 52029



- Цоколь: T8
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 20 Вт
- Угол свечения: 120°
- Светодиоды: 1 Вт - 20 шт. (14 красных 660 нм, 6 синих 460 нм, 2 оранжевый 610 нм)
- Рабочая температура: -25°C+40°C
- Размеры (ДхШхВ): 1200х30 мм

СВЕТОДИОДНАЯ ФИТОПАНЕЛЬ

Артикул: 52027



- Напряжение: 220 В
- Мощность: 14 Вт
- Светодиоды: красный 660 нм, синий 460-470 нм
- Площадь освещения: 0,5 м²
- Световая отдача: 480 Лм
- Рабочая температура: -20°C+50°C
- Размеры (ДхШхВ): 305х305х40 мм

СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙКА 5630 72 LED ФИТО

Артикул: 28622



- Напряжение: 12 В
- Мощность: 30 Вт
- Тип светодиода: 5630 - 72 шт. (48 красных 660 нм, 18 синих 460 нм, 6 белых)
- Размеры (ДхШхВ): 2,5х12х990 мм



125371, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 89, оф. 426,
Телефон.: (495) 249 04 41
e-mail: info@icled.ru
www.icled.ru