Каталог готовых решений
освещения для Вас

КОМПЛЕКТЫ светильников для МЕБЕЛИ

2018

Готовые решения освещения для Вас

Мы подготовили каталог готовых решений освещения. В этом издании не просто перечень светильников, блоков и всех комплектующих, здесь собраны самые оптимальные, современные и пользующиеся спросом комплекты светильников. Нашей целью была экономия Вашего времени и усилий по подбору необходимых комплектующих. Сегодня дизайнеры интерьеров и производители мебели отдают предпочтение светодиодному освещению, поэтому в ассортименте нашего каталога только современные светодиодные (LED) светильники. Комплекты врезных и накладных LED светильников выгодно отличаются от аналогичных значительно меньшим (в 5-7раз) потреблением электроэнергии. Они могут излучать свет с различной цветовой температурой от теплого (аналога лампы накаливания) к нейтральному солнечному до холодного белого. Также отсутствие в спектре ИК и УФ составляющих позволяет LED светильникам сущесвенно меньше нагревать освещаемые ими объекты.

Для Вашего удобства все светильники распределены по разделам с точки зрения целевого использования и способа установки. В конце каталога представлен раздел с дополнительными комплекующими, где можно подобрать необходимое по индивидуальным требованиям.

Также в конце каталога представлена сводная таблица комплектов. Используя ее, Вы сможете подобрать комплект по нужным Вам параметрам (количеству светильников в комплекте, цвету корпуса светильников, цветовой температуре).

Все предложенные LED комплекты и светильники в каталоге адаптированы к сети 220В.

Оглавление

4-6 Комплекты врезных LED светильников 220В

7-12 Комплекты врезных и накладных LED светильников 12В

13-16 LED светильники с сенсорными и ИК выключателями PIR, IR

17-18 Линейные LED светильники

19 Светильники для зеркал

20-21 Коллекция LED светильников с акриловым корпусом

22 Светильники для точечного освещения

23 Таблица комплектов профилей

24 Таблица LED лент

25-26 Выдвижные блоки розеток

27-28 Дополнительные комплектующие

29-32 Многоуровневая система освещения кухни

33-35 Таблица наименований комплектов светильников

НОВАЯ
ДИЗАЙН ЛИНИЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
220В

KMC LED POLUS ART-1



Дизайнерская линейка светильников в классическом стиле, станет поистине украшением мебели, выполненной в таком же классическом стиле. Светильник этой модели питается от сети 220В и не требует источника питания. Степень защиты IP44, можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Способ установки светильников врезной, и предусмотрена опция- кольцо накладное прямое и с углом 15, позволяющая устанавливать светильник без сверления отверстия. Матовый дуффузор светильника дает мягкий и комфортный свет, отсутствует слепящий эффект. Комплект снабжен надежной и удобной системой соединения 220В с помощью шлейфа проводов и коннекторов.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
220В	4Вт	7шт.	3000К/4000К	160Лм	120°	FC-LED	0,2м	**IP44**

Цвет корпуса светильника: 01 05 08

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Сетевой провод с коннекторами 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



НАКЛАДКИ:

Новинка! Дизайнерская линия - Классика в современности!

KMC LED POLUS ART-2



Дизайнерская линейка светильников в классическом стиле, станет поистине украшением мебели, выполненной в таком же классическом стиле. Светильник этой модели питается от сети 220В и не требует источника питания. Степень защиты IP44, можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Способ установки светильников врезной, и предусмотрена опция- кольцо накладное прямое и с углом 15, позволяющая устанавливать светильник без сверления отверстия. Матовый дуффузор светильника дает мягкий и комфортный свет, отсутствует слепящий эффект. Комплект снабжен надежной и удобной системой соединения 220В с помощью шлейфа проводов и коннекторов.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
220В	4Вт	7шт.	3000К	160Лм	120°	FC-LED	0,2м	**IP44**

Цвет корпуса светильника: 01 05 08

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Сетевой провод с коннекторами 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



НАКЛАДКИ:

Новинка! Дизайнерская линия - Классика в современности!

Классика в современности

KMC LED ARTUS-1

Дизайнерская линейка светильников в классическом стиле, станет поистине украшением мебели, выполненной в таком же классическом стиле. Светильник этой модели питается от сети 220В и не требует источника питания. Степень защиты IP44, светильник можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Способ установки светильников врезной. Матовый дуффузор светильника дает мягкий и комфортный свет, отсутствует слепящий эффект. Комплект снабжен надежной и удобной системой соединения 220В с помощью шлейфа проводов и коннекторов.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
220В	4Вт	7шт.	3000К/4000К	160Лм	120°	FC-LED	0,2м	**IP44**



Цвет корпуса светильника: 01 05 08

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Сетевой провод с коннекторами 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Новинка! Дизайнерская линия - Классика в современности!

KMC LED POLUS-K

Линейка мебельных светильников квадратной формы, богатой цветовой палитры декоративных покрытий. Светильник этой модели питается от сети 220В и не требует источника питания. Степень защиты IP44, можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Способ установки светильников врезной. Матовый дуффузор светильника дает мягкий и комфортный свет, отсутствует слепящий эффект. Комплект снабжен надежной и удобной системой соединения 220В с помощью шлейфа проводов и коннекторов.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
220В	4Вт	7шт.	3000К/4000К	160Лм	120°	FC-LED	0,2м/0,5м	**IP44**



Цвет корпуса светильника: 01 05 03 08

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Сетевой провод с коннекторами 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Не требует блока питания! Напрямую в 220В!

KMC LED POLO 220V

Линейка мебельных светильников богатой цветовой палитры декоративных покрытий. Светильник этой модели дает световой поток 345Лм, что позволяет использовать его как основное освещение рабочей поверхности на кухне. Напряжение питания от сети 220В и не требует источника питания. Способ установки светильников врезной, и предусмотрена опция- кольцо накладное прямое и с углом 15, позволяющая устанавливать светильник без сверления отверстия. Матовый дуффузор светильника дает яркий заливающий свет, отсутствует слепящий эффект. Комплект снабжен надежной и удобной системой соединения 220В с помощью шлейфа проводов и коннекторов.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
220В	4Вт	24шт.	3000К	330Лм/345Лм	65°	FC-LED	0,2м	**IP44**

Цвет корпуса светильника:



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Сетевой провод с коннекторами 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



НАКЛАДКИ:

Не требует блока питания! Напрямую в 220В!

KMC LED POLUS 220V

Линейка мебельных светильников богатой цветовой палитры декоративных покрытий. Светильник этой модели питается от сети 220В и не требует источника питания. Степень защиты IP44, можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Способ установки светильников врезной, и предусмотрена опция- кольцо накладное прямое и с углом 15, позволяющая устанавливать светильник без сверления отверстия. Матовый дуффузор светильника дает мягкий и комфортный свет, отсутствует слепящий эффект. Комплект снабжен надежной и удобной системой соединения 220В с помощью шлейфа проводов и коннекторов.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
220В	4Вт	7шт.	3000К/4000К	160Лм	120°	FC-LED	0,2м/0,5м	**IP44**

Цвет корпуса светильника:



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Сетевой провод с коннекторами 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



НАКЛАДКИ:

Не требует блока питания! Напрямую в 220В!

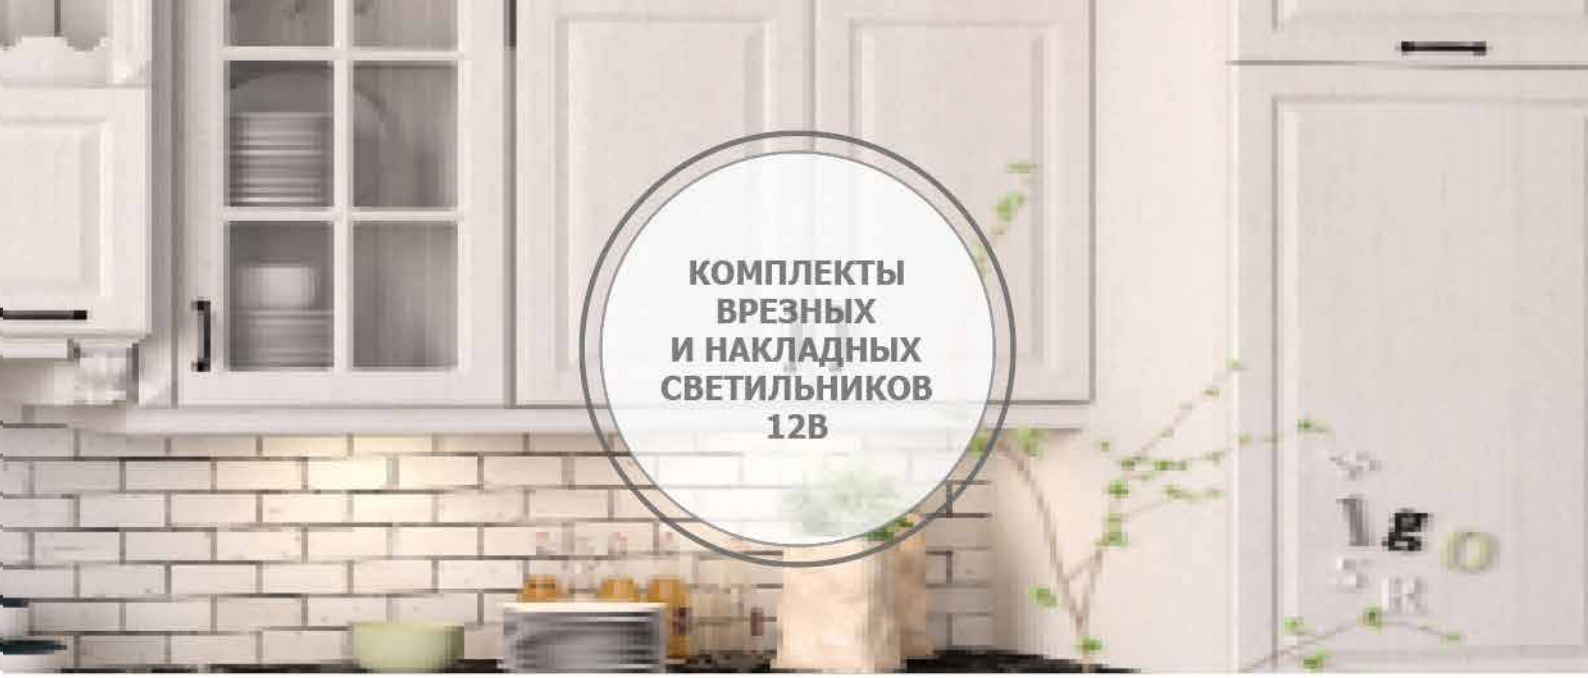

KMC LED REPLIS-1

Светильники LED Replis серии FT9251 предназначены для установки в мебель в доме и офисе и могут устанавливаться как врезным, так и накладным способом. Светильники имеют внешнюю собирающую линзу, что улучшает освещенность при низком энергопотреблении.
Накладной способ установки осуществляется при дополнительной комплектации круговыми накладками - цилиндрической и угловой.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
12В	3Вт	12шт.	3000К/6000К	250Лм	50°	LED	1м	IP20

Цвет корпуса светильника:



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

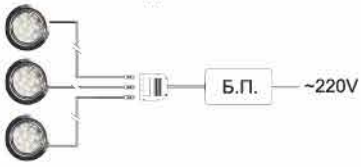

НАКЛАДКИ:

Внешняя собирающая линза для улучшения освещенности!

KMC LED REPLIS-2

Светильники LED Replis серии FT9251 предназначены для установки в мебель в доме и офисе и могут устанавливаться как врезным, так и накладным способом. Светильники имеют внешнюю собирающую линзу, что улучшает освещенность при низком энергопотреблении.
Накладной способ установки осуществляется при дополнительной комплектации круговыми накладками - цилиндрической и угловой.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
12В	3,2Вт	12шт.	3000К/4000К	220Лм	90°	LED	0,3м	IP20

Цвет корпуса светильника:



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

НАКЛАДКИ:

Компактное расположение диодов - направленный поток света!

KMC LED PALIS-19

Современный LED светильник серии Palis, имеет хорошую характеристику освещенности при низком энергопотреблении - 1,3Вт. Рекомендуется в качестве встроенного освещения в мебель, в том числе в библиотеки. Легкий и удобный способ установки на двусторонний скотч или саморезы.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	1,3Вт	16шт.	3000К/4000К	110Лм	120°	LED	2,5м



Цвет корпуса светильника: 12

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Тонкий корпус. Компактный размер. Хорошие световые показатели.

KMC LED PALIS-18

Современный LED светильник серии Palis, имеет хорошую характеристику освещенности при низком энергопотреблении - 1,3Вт. Рекомендуется в качестве встроенного освещения в мебель, в том числе в библиотеки. Легкий и удобный способ установки на двусторонний скотч или саморезы.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	1,3Вт	16шт.	3000К/4000К	110Лм	120°	LED	2,5м



Цвет корпуса светильника: 12

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Тонкий корпус. Компактный размер. Хорошие световые показатели.

KMC LED FRAXIS-19

Светильник дизайнерской линии Fraxis. Разработан в стиле минимализм - лаконичный дизайн, ультратонкий корпус, легкий монтаж.
Корпус светильника аккуратно обрамляет светодиоды. Светильник можно рассматривать как полноценный элемент декора.
Удобный монтаж на 3М скотче.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	2Вт	9шт.	3000К	150Лм	120°	LED	2,5м

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Дизайнерская линия. Ультратонкий корпус. Монтаж без сверления.

KMC LED FRAXIS-18

Светильник дизайнерской линии Fraxis. Разработан в стиле минимализм - лаконичный дизайн, ультратонкий корпус, легкий монтаж.
Корпус светильника аккуратно обрамляет светодиоды. Светильник можно рассматривать как полноценный элемент декора.
Удобный монтаж на 3М скотче.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	2Вт	9шт.	3000К	150Лм	120°	LED	2,5м

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Дизайнерская линия. Ультратонкий корпус. Монтаж без сверления.

KMC LED 19-12

Светильник ультратонкий, компактный, устанавливается на мебельную поверхность с помощью 2-х саморезов и двухстороннего скотча, входящего в комплект. Светильник не нагревает освещаемую поверхность и подходит для использования в мебели с повышенными требованиями к отсутствию нагрева поверхностей. Мы рекомендуем как один из вариантов использования в мебели для библиотек и как встроенную подсветку в кухонные шкафы и шкафы-купе.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	1,4Вт	19шт.	3000К/5000К	103/112Лм	100°	JB-LED	2м

Цвет корпуса светильника: 12 Цвет свечения светодиодов:



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

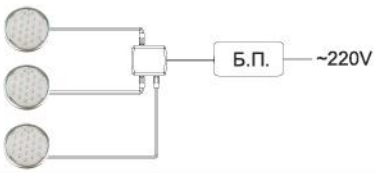

Не нагревает поверхность! Европейское качество!

KMC LED 18-12

Светильник ультратонкий, компактный, устанавливается на мебельную поверхность с помощью 2-х саморезов и двухстороннего скотча, входящего в комплект. Светильник не нагревает освещаемую поверхность и подходит для использования в мебели с повышенными требованиями к отсутствию нагрева поверхностей. Мы рекомендуем как один из вариантов использования в мебели для библиотек и как встроенную подсветку в кухонные шкафы и шкафы-купе. Квадратная форма светильника добавит оригинальности.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	1,3Вт	18шт.	3000К/5000К	90/95Лм	100°	JB-LED	2м

Цвет корпуса светильника: 05



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

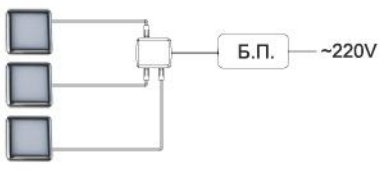

Не нагревает поверхность! Европейское качество!

KMC LED SFERA ACRYL IP44

Светильник имеет декоративный акриловый корпус с установленными в него сверхяркими светодиодами. Светоизлучающая часть находится под корпусом из акрилового глянцевого стекла. Светится изнутри равномерным светом. Подходит для подсветки рабочих поверхностей в кухне, спальне, гостинной. Мягкое равномерное свечение комфортно для глаз и создает дополнительный уют.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	2,5Вт	21шт.	3000К/4000К	120Лм	60-65°	LED	1м

Цвет корпуса светильника: 14

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.0
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

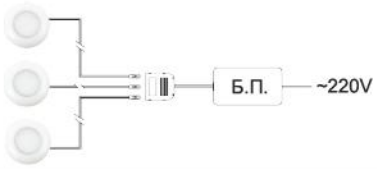

Декоративный корпус с мягким свечением изнутри!

KMC LED BETONICA

Комплект LED светильников современного дизайна. Светильники имеют алюминиевые корпусы с установленными в них яркими светодиодами. Комплект подойдет для подсветки рабочих поверхностей в кухне, местного освещения в спальнях, жилых комнатах. Предусмотрена возможность установки как врезным, так и накладным способом - с помощью дополнительного комплекта колец. Блок питания - адаптер позволяет включать комплект светильников сразу в розетку 220В без дополнительного сетевого шнура.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Длина провода
220В	1,5Вт	1шт.	4000К	90Лм	38°	2м

Цвет корпуса светильника: 11 12 13



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник с кольцом-накладкой 3 шт.
Разветвитель 1шт.
Выключатель 1шт.
Блок питания типа адаптер 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

Кольца-накладки

Стильная подсветка! Два варианта установки! 220В!

KMC LED PLIUS-24

Светильник из новой коллекции, отвечающий современным тенденциям светового дизайна. Тонкий корпус светильника актуального матового серебристого цвета. LED Plius-24 имеет хорошие показатели светового потока и освещенности. Благодаря цилиндрической накладке (дополнительной опции) есть возможность установить светильник накладным способом монтажа.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	2Вт	24шт.	3000К	180Лм	90°	LED	2,5м

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Тонкий корпус. В комплекте с кольцом-накладкой для накладного монтажа.

KMC LED BACUS

Светильник LED Bacus имеет центральный поворотный элемент для легкого регулирования направления света. Матовый серебристый корпус выделяется расположением диодов. Благодаря цилиндрической накладке (дополнительной опции) есть возможность установить светильник накладным способом монтажа.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	2,4Вт	6шт.	4000К	157Лм	90°	LED	2,5м

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Поворотный корпус. В комплекте есть кольцо-накладка для накладного монтажа.

LED СВЕТИЛЬНИКИ С СЕНСОРНЫМИ И ИК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ (PIR) (IR)

LED CENTALIUS 04.013.03.312

Светильник LED Centalius со встроенным IR сенсором для внутреннего освещения шкафов и гардеробных. Портативный безопасный светильник без проводов. Предусмотрены четыре режима работы, удобный переключатель режимов на корпусе. Аккумуляторная батарея заряжается с помощью зарядного устройства с micro USB разъемом (USB кабель в комплекте). Удобное крепление на магните позволяет легко снимать светильник для подзарядки.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Количество светодиодов	Угол рассеивания света
5В	0,8Вт	3000К	50Лм	6шт.	120°

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Комплект крепежа 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

PIR сенсор - удобный и экономичный. Micro USB разъем. Без проводов.

KMC LED TACTILUS/TACTILUS-2C

Светильник с тонким корпусом имеет высокие световые характеристики. На корпусе встроенный сенсорный выключатель, срабатывающий на касание. При соединении светильников - светильник с сенсорным выключателем является мастер светильником, т.е. будет управлять включением/выключением следующих светильников. Удобен для подсветки рабочих зон на кухне.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
12В	3Вт	36шт.	3000К	275Лм	120°	LED	2м

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник с выключателем (1шт.) + без выключателя (от 1 до 2-х шт.)
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Сенсорный выключатель. Тонкий корпус. Высокие световые показатели.

KMC LED PRIAMUS/ PRIAMUS -IR

Комплект мебельных светильников Priamus включает мастер светильник с встроенным IR сенсором, срабатывающим на взмах руки и светильники, управляемые мастер светильником. Светильник имеет декоративный пластиковый корпус с установленными в него сверхъяркими светодиодами предназначен для установки под полку и служит для освещения рабочих поверхностей в кухнях и жилых комнатах. Благодаря небольшим размерам и изящной форме корпуса, светильник хорошо впишется в любой интерьер. Создает мягкий комфортный свет благодаря установленному молочному диффузору.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
12В	2,5Вт	6шт.	3000К/4000К	190Лм	120°	LED	2м	IP20

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Легкое включение взмахом руки. Изящный тонкий корпус.

KMC LED ANGULIS 2/2D

Комплект мебельных светильников Angulis-2 включает мастер светильник с встроенным сенсорным выключателем, срабатывающим от легкого касания рукой обозначенной площадки сенсора и светильники, управляемые мастер светильником. Светильник выполнен на основе светодиодов последнего поколения 3014 SMD LED, предназначен для установки под полку и служит прекрасным освещением рабочей поверхности столов на кухне и рабочих зон в жилых комнатах. Светильник имеет матовый диффузор, благодаря которому отсутствует слепящий эффект и освещение мягкое и комфортное для глаз. Изысканная черта этой модели светильника- боковая полоса свечения, благодаря которой светильник смотрится очень эффектно и современно, в стиле «hi-tech».

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода	Степень защиты
12В	3,5Вт	6шт.	3000К/6000К	180Лм/210Лм	120°	LED	2м	IP20

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник от 1 до 3-х шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Легкое включение взмахом руки. Изящный тонкий корпус.

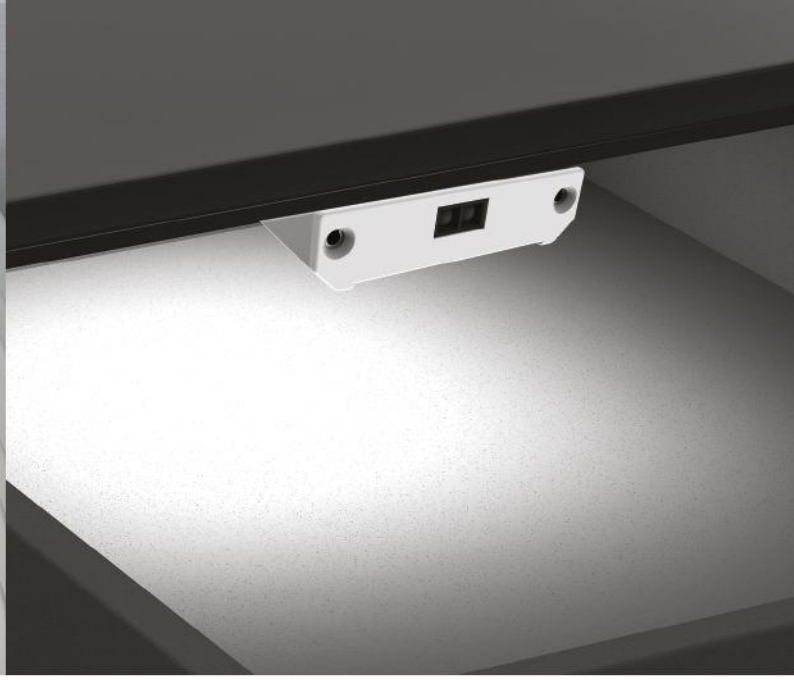

LED LIANA 04.013.05.317

Светильник LED Liana со встроенным IR сенсором для внутреннего освещения шкафов и выдвижных ящиков. Портативный безопасный светильник без проводов. Светильник имеет два режима работы.
Питание светильника осуществляется от 4 штук батарей AAA (приобретаются отдельно). Светильник съемный, удобное крепление на магнитной полосе. Алюминиевый корпус светильника защищает от нагрева.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Количество светодиодов	Угол рассеивания света
6В	0,8Вт	3000К	50Лм	6шт.	120°

Цвет корпуса светильника: 17

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Комплект крепежа 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

IR сенсор - для внутреннего освещения. Удобное крепление. Без проводов.



LED FIALIS 04.013.04.317

Светильник LED Fialis со встроенным IR сенсором для внутреннего освещения шкафов и выдвижных ящиков. Портативный безопасный светильник без проводов. Предусмотрены четыре режима работы, удобный переключатель режимов на корпусе. Аккумуляторная батарея заряжается с помощью зарядного устройства с micro USB разъемом (USB кабель в комплекте). Удобное крепление на магните позволяет легко снимать светильник для подзарядки.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Количество светодиодов	Угол рассеивания света
5В	0,8Вт	3000К	50Лм	6шт.	120°

Цвет корпуса светильника: 17

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Комплект крепежа 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

IR сенсор - для внутреннего освещения. Micro USB разъем. Без проводов.



KMC LED TRIG/TRIG-A

Светильник TRIG-A имеет встроенный инфракрасный выключатель, который срабатывает от движения руки вблизи него. Несколько светильников TRIG, соединенных последовательно с TRIG-A, можно включать и выключать ИК-выключателем, встроенным в TRIG-A. Данные модели светильников прекрасно подходят для местного освещения рабочих поверхностей на кухне, а включение освещения взмахом руки оценит каждая хозяйка.

Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина провода
24В	1,7Вт	24шт.	3200К	70Лм	50°	JB-LED	2м

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Св-ки TRIG-A (1шт.) + TRIG (от 1 до 2шт.)
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Для включения взмахните рукой! Европейское качество!

LED LIDUS 04.004.01.412

Светильник Lidus это прекрасное решение для местного освещения в шкафах купе и гардеробных комнатах, он встретит хозяина радостным светом и поможет найти нужную вещь легко и быстро!!! Светильник LED Lidus имеет встроенный PIR сенсор, включающий светильник при обнаружении объекта на расстоянии до 2-х метров. Время свечения около 30 секунд. Для экономии электроэнергии на светильнике установлен переключатель режимов. Конструкция крепления светильника позволяет с легкостью менять угол направления света.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Коннектор	Угол рассеивания света	Длина провода
12В	0,7Вт	4500К	70Лм	JB-LED	120°	1,8м

Цвет корпуса светильника: 12



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Кронштейн 1шт.
Разветвитель 1 шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Всегда придет на помощь в темную минуту!!! :-)

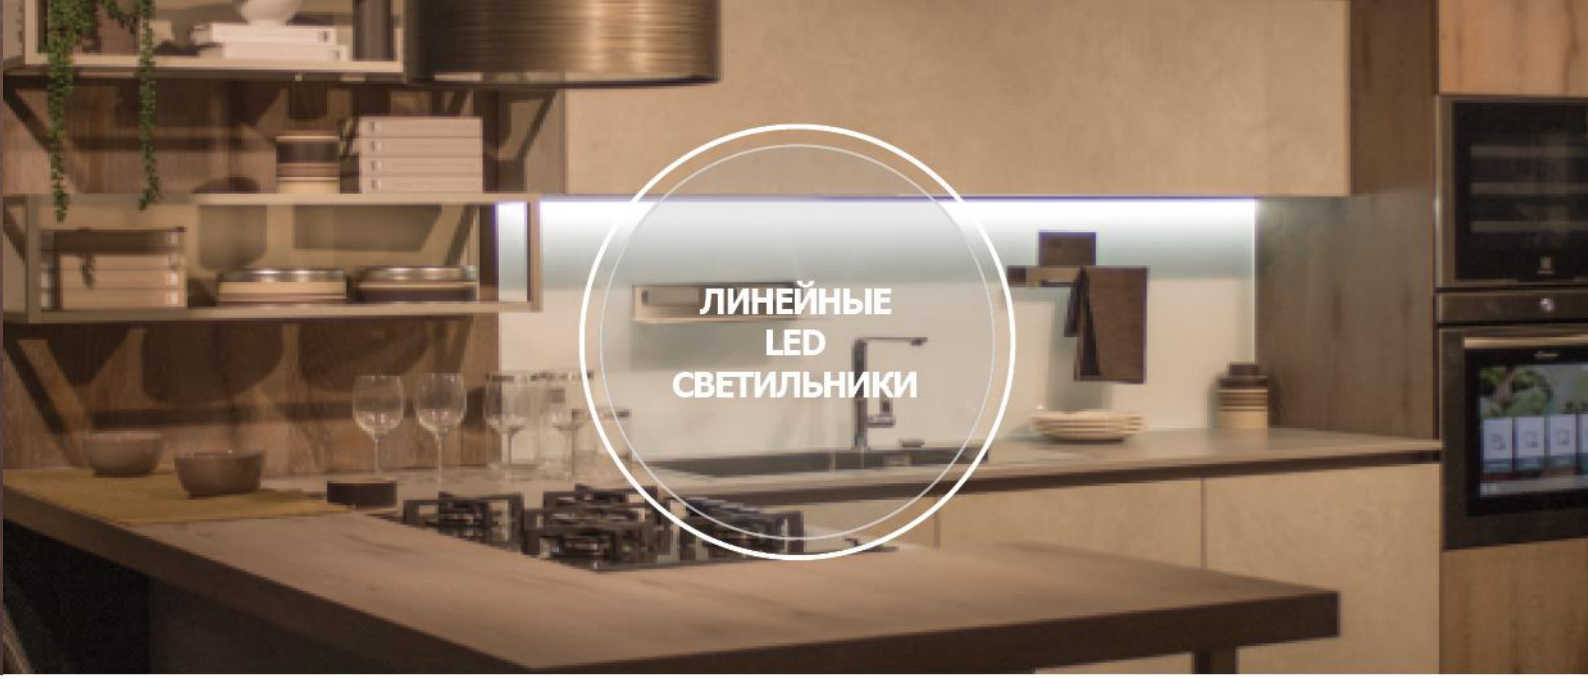

ЛИНЕЙНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ

LED LINE-2 04.108.09.311

Современные LED светильники с отличными параметрами светового потока. Светодиоды с оптической системой прекрасно освещают поверхность, а сам светильник удобен и прост в установке. Для удобства на корпусе светильника имеется выключатель. Светильник питается от сети переменного тока с номинальным напряжением 220В. С помощью коннектора можно стыковать светильники одного модельного ряда, разной длины в линию (при этом суммарная мощность одновременно включенных в цепь светильников не должна превышать 100Вт). Такое соединение очень удобно и позволяет разместить освещение с учетом особенностей Вашего помещения.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Длина светильника	Длина провода	Степень защиты
220В	4Вт 8Вт 12Вт 16Вт	4000К	350Лм 750Лм 1150Лм 1500Лм	180°	311мм 572мм 872мм 1172мм	2м	IP20

Цвет корпуса светильника: 11

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1 шт.
Клипсы крепления 2шт.
Жесткий и гибкий коннектор
Сетевой шнур L=1,2м
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Отличные параметры светового потока!

LED LINE-3 04.108.12.311

Светильник LED Line-3 - по типоразмерам и системе коннекторов является специально разработанным светодиодным аналогом популярного люминесцентного светильника LLA. Светильник имеет прекрасные световые показатели. Может быть соединен в различные системы посредством коннекторов LLA. (Коннектор гибкий LLA 0,15м 15.102.01.011 и провод питания 15.102.01.011 поставляются как дополнительная опция).

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Длина светильника	Степень защиты
220В	4Вт 4,5Вт 5Вт 6Вт 8Вт 10Вт 12Вт 14Вт	3000К 4200К	330Лм 360Лм 430Лм 530Лм 690Лм 840Лм 1060Лм 1280Лм	146°	270мм 322мм 392мм 420мм 519мм 618мм 704мм 814мм	IP20

Цвет корпуса светильника: 11



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1 шт.
Клипсы крепления (1вид) 2шт.
Клипсы крепления (2вид) 2шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Специальная разработка! LED аналог люминесцентного светильника LLA

KMC LED STRIP-IR

Новая модель мебельного светильника STRIR-IR, предназначена для освещения рабочих поверхностей в кухнях и жилых комнатах, устанавливается под полку в угол стена-дно полки. Форма корпуса светильника LED STRIR-IR формирует направленный световой поток, создавая оптимальное освещение рабочей поверхности. Светильники имеют декоративный алюминиевый корпус со сверхъяркими светодиодами и снабжены встроенным ИК (инфракрасный) выключателем, включение/выключение которого происходит от взмаха руки, (что особенно удобно на кухне в процессе приготовления пищи, т.к. не требует непосредственного контакта с корпусом светильника).

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания света	Коннектор	Длина светильника	Степень защиты
12В	3,6Вт 5Вт 7,6Вт	4500К/6000К	150Лм 215Лм 330Лм	120°	LED	450мм 600мм 900мм	IP20

Цвет корпуса светильника: 12

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Блок питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:





Оптимальное направление светового потока. Включение света по взмаху руки.

KMC LED LANIA

Линейный светильник LED Lania. На корпусе модели встроенный сенсорный выключатель. Также есть модели без выключателя. При соединении светильников в линию - первый светильник с выключателем является мастер светильником, т.е. будет управлять включением следующих светильников (при суммарной длине не более 2 метров). Рекомендуем как законченное решение для освещения рабочих столешниц на кухнях.

Модель	Напряжение	Мощность	Сенсорный выключатель	Цветовая температура	Световой поток	Угол света	Длина светильника
04.010.18.*11	12В	6Вт	есть	3000К/4000К	360Лм	120°	320мм
04.010.19.*11	12В	6Вт	нет	3000К/4000К	360Лм	120°	300мм
04.010.20.*11	12В	10Вт	есть	3000К/4000К	600Лм	120°	520мм
04.010.21.*11	12В	10Вт	нет	3000К/4000К	600Лм	120°	500мм

Цвет корпуса светильника: 11

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник: от 1 до 2шт.;
Комплект крепежа 1 шт.
Соединительный кабель (15см) 1 шт.
Прямой коннектор 1шт.
Блок питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Стыковка светильников разной длины коннектором в линию.



Чертеж светильника с сенсорным выключателем
Длины светильника без выключателя в таблице

Сенсорный выключатель. Удобное управление линией светильников.

LED СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

LED BETUM IP44 04.107.19.301

Светильник современного дизайна для подсветки зеркал и картин. Расеиватель светильника объемный и занимает две плоскости, что дает больший угол свечения. Степень защиты IP44 позволяет использовать светильник в большинстве зон ванной комнаты. Светильник включается напрямую в сеть 220В и не требует блока питания.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол света	Длина провода
220В	8Вт	3000К	650Лм	120°	0,3м

Цвет корпуса светильника: 01

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Светильник 1 шт.
Комплект крепежа 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Степень защиты IP44
Современный дизайн.
Напрямую в 220В.

LED FERUS IP44 04.107.18.401

Светильник из новой коллекции с высокой характеристикой освещенности. Конструкция светильника, благодаря цилиндрической форме рассеивателя, даёт интересный всенаправленный свет на 360°. Матовый рассеиватель делает свечение комфортным для глаз и отвечающим современной тенденции «мягкого» света. Имеет степень защиты IP44. В комплекте имеется два крепежа: 1) на зеркало\стекло; 2) для монтажа на ДСП.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол света	Длина провода
220В	4,5Вт	4000К	400Лм	360°	0,25м

Цвет корпуса светильника: 01

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Светильник 1 шт.
Комплект крепежа 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:





Степень защиты IP44
Угол света - 360°С!
Мягкое всенаправленное свечение!

Коллекция LED светильников с акриловым корпусом

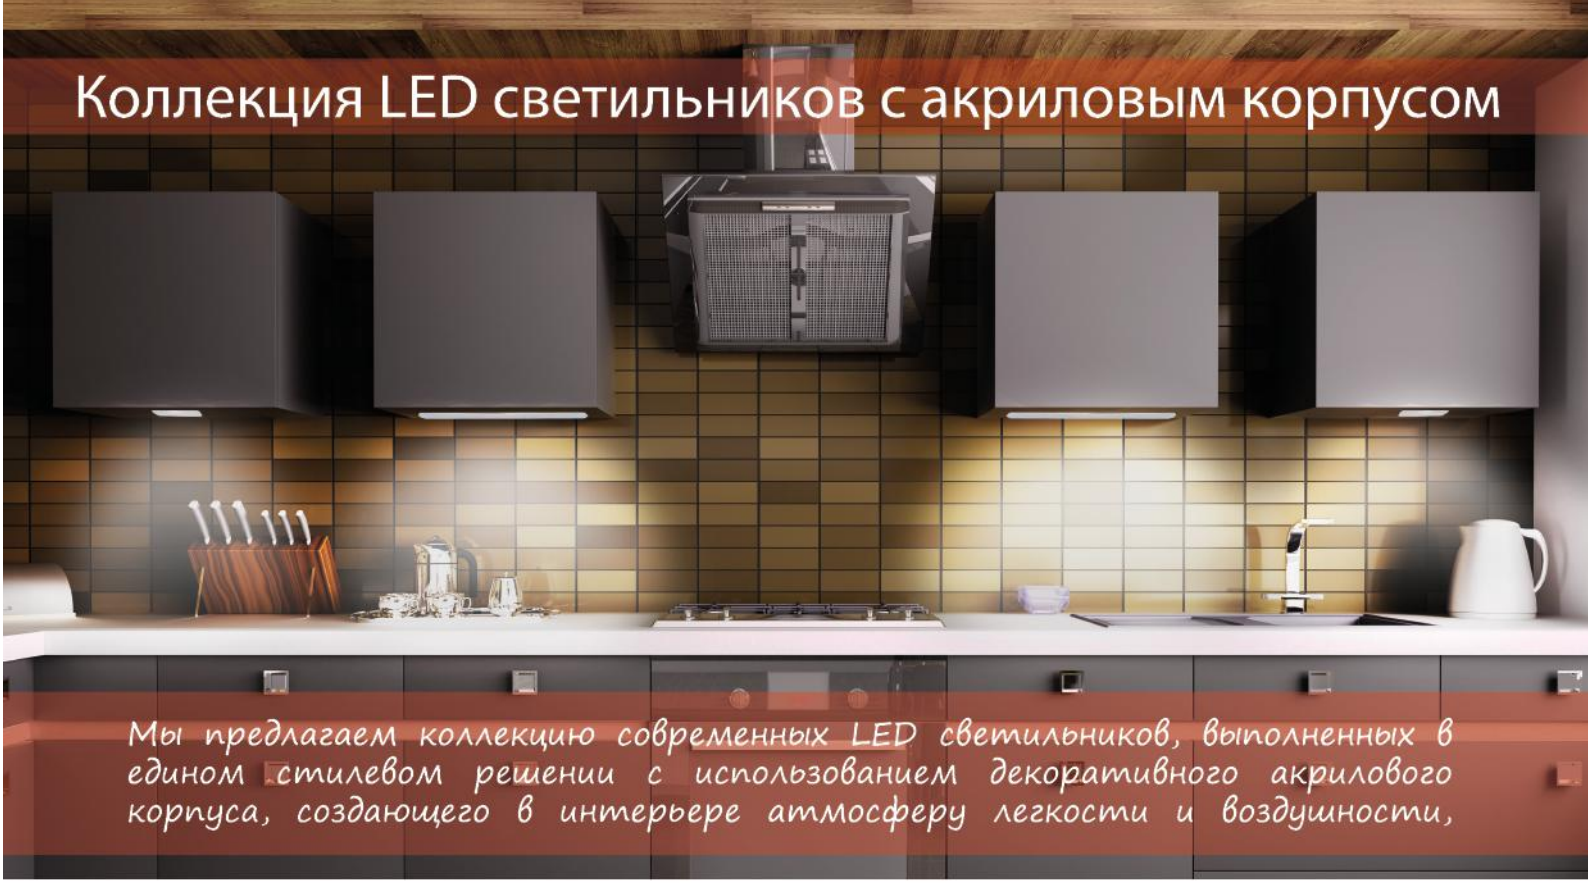

Мы предлагаем коллекцию современных LED светильников, выполненных в едином стилевом решении с использованием декоративного акрилового корпуса, создающего в интерьере атмосферу легкости и воздушности,

KMC LED RITM3 ACRYL



Светильник модели 5004000-4 имеет декоративный акриловый корпус с установленными в него сверхяркими светодиодами. Способ установки - накладной. Светильник прекрасно подойдет, например, в качестве подсветки, установленной под навесными шкафами в кухне.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Коннектор	Длина провода
12В	3Вт	4500К	300Лм	JB-LED	2м

Цвет корпуса светильника: 14

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1-3шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

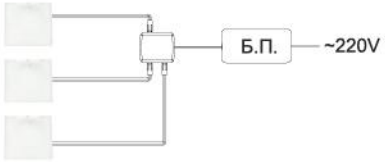

KMC LED RITM9 ACRYL



Светильник имеет встроенный сенсорный выключатель, срабатывающий на касание корпуса светильника в области сенсора. Плавное включение - выключение. Способ установки - накладной.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Коннектор	Длина провода
12В	9,6Вт	4500К	690Лм	JB-LED	2м

Цвет корпуса светильника: 14

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



благодаря мягкому рассеяному свету. Различные виды крепления и разнообразная форма и назначение светильников из предложенной коллекции, позволит решить все вопросы локальной подсветки в интерьере.

KMC LED RITMD3 ACRYL



Светильник модели K200200 прекрасно подойдет для верхнего освещения шкафов в спальнях и навесных шкафов в кухнях, для подсветки зеркал. Способ установки - накладной.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Коннектор	Длина провода
12В	4Вт	4500К	300Лм	JB-LED	2м

Цвет корпуса светильника: 14

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Комплект крепежа 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



KMC LED RITMD2 ACRYL



Светильник модели K200200 прекрасно подойдет для верхнего освещения шкафов в спальнях и навесных шкафов в кухнях, для подсветки зеркал. Способ установки - накладной.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Коннектор	Длина провода
12В	2,6Вт	4500К	200Лм	JB-LED	2м

Цвет корпуса светильника: 12

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник 1шт.
Комплект крепежа 1шт.
Разветвитель 1 шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



FC-LED 345

Светильник гибкая дуга - универсальная удобная подсветка на прищепке. Благодаря такому креплению, светильник можно устанавливать на стол, на полку, на спинку кровати. Гибкая ножка позволяет направить свет в нужном Вам направлении.

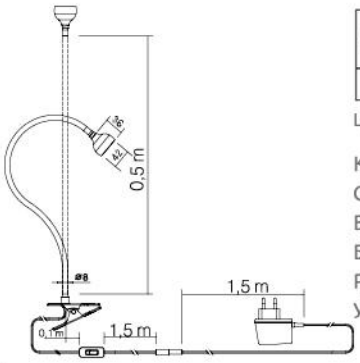

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Количество светодиодов	Угол рассеивания света
220В	3Вт	3000К	180Лм	1шт.	60°

Цвет корпуса светильника: 13

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильник на прищепке 1шт.
Выключатель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Направьте свет по Вашему желанию!

KMC 20775 3LED

Стальные клипсы с декоративным покрытием и встроенными светодиодными источниками света. Применяются для декоративной подсветки стеклянных полок толщиной от 6 до 9 мм. Световой поток клипс, направленный на торец полки, создает эффект свечения всей полки, что добавляет интерьеру эффект легкости и воздушности. Этот эффект используют дизайнеры, расставляя правильные акценты в интерьере, и делая его более привлекательным.

Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Количество светодиодов	Коннектор
12В	0,24Вт	3000-3500К/6000-6500К	18Лм	3шт.	LED

Цвет корпуса светильника: 01



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Светильники 2шт / 4шт / 6шт.
Разветвитель 1шт.
Блок питания 1шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Полки с подсветкой станут изюминкой Вашего интерьера!

Комплекты на базе основных, самых популярных алюминиевых профилей

Новое уникальное предложение

Формируем комплекты на базе основных, самых популярных алюминиевых профилей. Вы получаете готовое изделие со всеми комплектующими. Каждый комплект упакован в индивидуальную пластиковую упаковку (пластиковый рукав) повышенной плотности, позволяющий обеспечить сохранность профиля от царапин и повреждений. Надеемся, такая комплектация облегчит работу менеджерам и складу, и позволит увеличить Ваш оборот по данной номенклатуре!

№	Заказной код	Профиль	Чертеж	Способ монтажа	Способ установки диффузора	Комплектация	
						Наименования	Шт.
1	**19.141.02.547**	1707L		Накладной, клипсы	Вщелкивается	Профиль 2м Диффузор 2м Заглушка закрытая Заглушка с отверстием Клипса	1 1 2 2 4
2	**19.141.02.545**	2507L		Врезной	Вщелкивается	Профиль 2м Диффузор 2м Заглушка закрытая Заглушка с отверстием	1 1 2 2
3	**19.141.02.546**	1919L		Накладной, угловой (45°) клипсы	Вдвигается	Профиль 2м Диффузор 2м Заглушка закрытая Заглушка с отверстием Клипса	1 1 2 2 4
4	**19.141.02.542**	1506L		Накладной, клипсы	Вдвигается	Профиль 2м Диффузор 2м Заглушка закрытая Заглушка с отверстием Клипса Угловой соединитель 90°	1 1 2 2 4 1
5	**19.141.02.543**	1307		Накладной	Вщелкивается	Профиль 2м Диффузор 2м Заглушка закрытая Заглушка с отверстием	1 1 2 2
6	**19.141.02.544**	1407		Накладной	Вщелкивается	Профиль 2м Диффузор 2м Заглушка закрытая Заглушка с отверстием	1 1 2 2

Светодиодные ленты

Мы предлагаем самые популярные ленты, нашедшие широкое применение в качестве подсветки потолков, освещения в мебели, подсветки ниш и создания дизайнерских проектов по архитектурной подсветке внутри помещений.
Мы рекомендуем устанавливать LED ленты на алюминиевый профиль, одна из функций которого обеспечение правильного температурного режимы работы ленты.
Подсветку рабочей зоны на кухне рекомендуем оформлять системой профилей 1506L, которая включает систему угловых соединителей 90°, позволяющих выполнить непрерывную световую линию.

Кабели питания и коннекторы для LED лент

Предлагаем механические быстрозажимные коннекторы и кабели питания для электрического соединения и подключения LED лент шириной 8мм и 10мм без применения пайки.

Кабели питания L=200, 1000 мм	Коннекторы гибкие L=50, 200, 500 мм	Коннекторы жесткие прямые и угловые

Источники питания для LED лент

Для подключения LED лент 12В к сети 220В необходимо использовать источник питания.

Мощность	6Вт	15Вт	30Вт	36Вт	40Вт	60Вт
Заказной код	06.112.49.006	06.122.51.015	06.122.49.030	06.112.13.036	06.122.64.040	06.162.55.060
Фотография						

Таблица LED лент

Наименование	Артикул
3528 K1 8мм CRI>70 60LED/м (Шаг разрезки 5см) 	
04.012.34.620 IP20, 60LED/м, 6000K, 12В, 4,8Вт/м, 180-240Лм./м	13698
04.012.34.420 IP20, 60LED/м, 4500K, 12В, 4,8Вт/м, 360-420Лм./м	15563
04.012.34.320 IP20, 60LED/м, 3500K, 12В, 4,8Вт/м, 180-240Лм./м	13697
04.012.34.665 IP65, 60LED/м, 6000K, 12В, 4,8Вт/м, 180-240Лм./м	13700
04.012.34.365 IP65, 60LED/м, 3500K, 12В, 4,8Вт/м, 180-240Лм./м	13699
3528 K1 8мм CRI>70 120LED/м (Шаг разрезки 2,5см)	
04.012.37.620 IP20, 120LED/м, 6000K, 12В, 9,6Вт/м, 360-480Лм./м	13956
04.012.37.420 IP20, 120LED/м, 4500K, 12В, 9,6Вт/м,720-840Лм./м	15564
04.012.37.320 IP20, 120LED/м, 3500K, 12В, 9,6Вт/м, 360-480Лм./м	14337
04.012.37.665 IP65, 120LED/м, 6000K, 12В, 9,6Вт/м, 360-480Лм./м	15278
04.012.37.365 IP65, 120LED/м, 3500K, 12В, 9,6Вт/м, 360-480Лм./м	15279
5050 K1 10мм CRI>70 60LED/м (Шаг разрезки 5см)	
04.012.35.620 IP20, 60LED/м, 6000K, 12В, 14,4Вт/м, 720-900Лм./м	13702
04.012.35.320 IP20, 60LED/м, 3500K, 12В, 14,4Вт/м, 720-900Лм./м	13957

Наименование	Артикул
2835 K1 8мм CRI>80 60LED/м (Шаг разрезки 5см) 	
04.012.44.620 IP20, 60LED/м, 6000K, 12В, 7Вт/м, 600-700Лм./м	14684
04.012.44.420 IP20, 60LED/м, 4500K, 12В, 7Вт/м, 600-700Лм./м	15054
04.012.44.320 IP20, 60LED/м, 3500K, 12В, 7Вт/м, 600-700Лм./м	14683
04.012.44.665 IP65, 60LED/м, 6000K, 12В, 7Вт/м, 600-700Лм./м	14686
04.012.44.465 IP65, 60LED/м, 4500K, 12В, 7Вт/м, 600-700Лм./м	15055
04.012.44.365 IP65, 60LED/м, 3500K, 12В, 7Вт/м, 600-700Лм./м	14685
2835 K1 8мм CRI>80 120LED/м (Шаг разрезки 2,5см) 	
04.012.36.620 IP20, 120LED/м, 6000K, 12В, 16Вт/м, 1600-1800Лм./м	13704
04.012.45.420 IP20, 120LED/м, 4500K, 12В, 16Вт/м, 1600-1800Лм./м	15067
04.012.36.320 IP20, 120LED/м, 3500K, 12В, 16Вт/м, 1600-1800Лм./м	13703
04.012.45.665 IP65, 120LED/м, 6000K, 12В, 16Вт/м, 1600-1800Лм./м	14688
04.012.45.465 IP65, 120LED/м, 4500K, 12В, 16Вт/м, 1600-1800Лм./м	15068
04.012.45.365 IP65, 120LED/м, 3500K, 12В, 16Вт/м, 1600-1800Лм./м	14687

ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ РОЗЕТОК

Выдвижной горизонтальный блок 11.106.06.013 с 3-мя розетками

НОВИНКА

Блок розеток выдвижной горизонтальный:
3 розетки EURO

Элегантный технологичный дизайн отвечает современным требованиям комфорта и функциональности. Подходит для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

Ток	Напряжение	Суммарная мощность	Длина провода
250В	12А	2700Вт	2м с вилкой

Цвет корпуса: 12 13

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Блок розеток с сетевым проводом и вилкой 1шт.
Руководство по эксплуатации 1шт.
Упаковочная коробка 1шт.

Розетки будут всегда под рукой!

Выдвижной горизонтальный блок 11.106.05.013 с 2-мя розетками и 2-мя USB

НОВИНКА

Блок розеток выдвижной вертикальный:
2 розетки EURO, 2USBx2.1A (USB порты 5В пост, 2х2100мА макс.)

Современный дизайн, который подходит для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале. USB разъемы удобны для подзарядки мобильных телефонов, планшетов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.

Ток	Напряжение	Суммарная мощность	Длина провода
250В	12А	2700Вт	2м с вилкой

Цвет корпуса: 12 13

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Блок розеток с сетевым проводом и вилкой 1шт.
Руководство по эксплуатации 1шт.
Упаковочная коробка 1шт.

Зарядить телефон, планшет или плеер, не отходя от плиты!

Выдвижной вертикальный блок 11.103.08.012 с 3-мя розетками



Блок розеток выдвижной вертикальный:
3 розетки EURO

Выдвижной блок с розетками современного технологичного дизайна подходит для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, в гостиничном номере, конференц-зале. Вертикальные выдвижные блоки компактны и экономят место в зоне использования, могут выдвигаться по мере необходимости.

Ток	Напряжение	Суммарная мощность	Длина провода
250В	16А	3600Вт	1,8м с вилкой

Цвет корпуса: 12 13

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Блок розеток с сетевым проводом и вилкой 1шт.
Руководство по эксплуатации 1шт.
Упаковочная коробка 1шт.

Стильно, компактно, комфортно!

Выдвижной вертикальный блок 11.103.09.012 с 3-мя розетками и 2-мя USB



Блок розеток выдвижной вертикальный:
3 розетки EURO, 2USBx2.1A (USB порты 5В пост, 2x2100мА макс.)

Выдвижной блок с розетками современного технологичного дизайна подходит для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, в гостиничном номере, конференц-зале. Вертикальные выдвижные блоки компактны и экономят место в зоне использования, могут выдвигаться по мере необходимости. USB разъемы удобны для подзарядки мобильных телефонов, планшетов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.

Ток	Напряжение	Суммарная мощность	Длина провода
250В	16А	3600Вт	1,8м с вилкой

Цвет корпуса: 12 13

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Блок розеток с сетевым проводом и вилкой 1шт.
Руководство по эксплуатации 1шт.
Упаковочная коробка 1шт.

Стильно, компактно, комфортно! 2USB!

Дополнительные комплектующие

Комфорт и функциональность - качества, которые высоко ценит современный человек. Использование датчиков движения отвечает этим современным требованиям, а также требованиям по безопасности и энергосбережению. Оптимальным выбором датчика движения, для включения света, являются инфракрасные датчики.
ИК датчики компактны, незаметны и легки в установке, с ними электроэнергия используется по назначению без лишних расходов. Датчики позволяют управлять светом не только взмахом или касанием, но и автоматически, при открывании дверей.

ИК выключатель PM 218C, срабатывающий на взмах руки

Диаметр датчика:
15мм - 08.122.01.250
17,5 мм - 08.122.02.250

Напряжение сети: AC 100-240В. Мощность нагрузки: макс. 250Вт. Расстояние срабатывания: макс. 80мм. Нагрузка: лампы 220В, электронные трансформаторы, электронные балласты, LED-драйверы, люминесцентные светильники.



ИК выключатель PM 218B, срабатывающий на наличие преграды

Диаметр датчика:
15мм - 08.112.01.250
17,5 мм - 08.112.02.250

Напряжение сети: AC 100-240В. Мощность нагрузки: макс. 250Вт. Расстояние срабатывания: макс. 80мм. Нагрузка: лампы 220В, электронные трансформаторы, электронные балласты, LED-драйверы, люминесцентные светильники.



Накладной держатель для ИК сенсора PM218 (08.112.01.250 511)

Допускает установку в торец ДСП толщиной 16мм

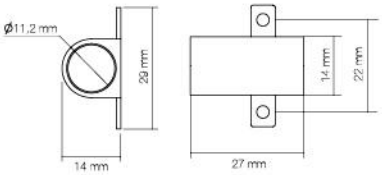

Установка:

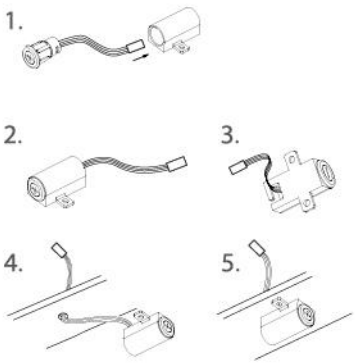

ИК выключатель 08.112.03.250 с двумя датчиками, срабатывает на наличие преграды

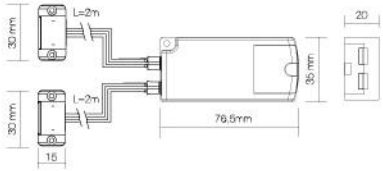

Используется в шкафах-купе и шкафах с распашными дверьми. Каждый датчик срабатывает независимо и при открывании любой из дверей, свет в шкафу включится автоматически.
Напряжение сети: AC 100-240В.
Мощность нагрузки: макс. 250Вт.
Расстояние срабатывания: макс. 80мм.
Нагрузка: лампы 220В, электронные трансформаторы, электронные балласты, LED-драйверы, люминесцентные светильники.

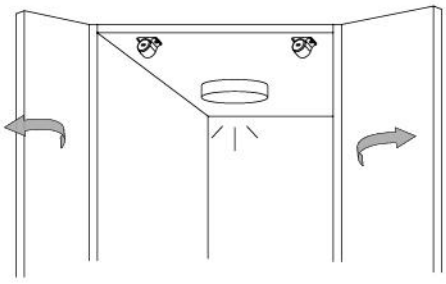

Выключатель встраиваемый 300 (09.110.02.111)

Винтовое крепление проводов. 250В/5А



11
12
21
13

Выключатель D66 (09.102.05.111)

250В/2,5А



11
12

Выключатель накладной ALN3111 (09.105.01.211)

250В/10А



11

Клеммные соединители (10.126.02.322 / 10.125.02.220)

P-mini

Клеммник нажимной KZ3 (09.106.03.321)

Сечение провода 1,5мм². 250В/6А



11

Выключатель концевой K906 (09.106.03.321)

Для распашной двери. 250В/6А



11
21

Выключатель концевой PSC-C1 (09.103.01.411)

Для откатной двери. 250В/3А



11

Выключатель концевой PSC-01 (09.103.04.311)

Для распашной двери. 250В/3А



11

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ КУХНИ

КУХНЯ - ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА И ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЛАЕТ ЕЕ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ И УЮТНОЙ ДЛЯ ПРИЯТНОГО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

По статистике, на приготовление пищи в течении дня женщины тратят около 2 часов, что, согласно европейскому исследованию, составляет 5 лет жизни. Правильно освещенная кухня помогает хозяйке сэкономить время, усилия и повышает безопасность в процессе приготовления пищи.

Наши специалисты предлагают оптимальную систему правильного расположения источников света, предполагающую освещение каждой функционально важной зоны. Это система МНОГОУРОВНЕВОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА.

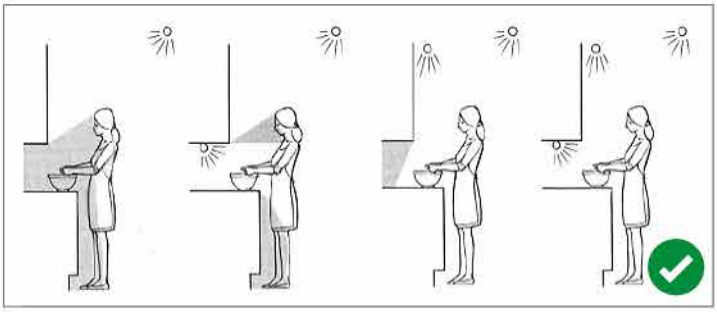

Безусловно в кухне необходим центральный источник света, в большинстве планировок кухни это люстры. Но центральное расположение люстры не позволяет ей в достаточной мере осветить важные рабочие зоны кухонного гарнитура. Во время приготовление пищи хозяйка стоит спиной к центральному источнику света и на рабочие поверхности не попадает прямое освещение, эти зоны оказываются в тени.

Мы исходим из того, что каждая функционально важная зона должна быть освещена. В местах, где Вы моете посуду, нарезаете продукты, готовите и выпекаете, достаете ингредиенты, сервируете и принимаете пищу обязательно должны быть локальные источники света. Мы предлагаем использовать современное LED освещение различной конфигурации и мощности, учитывая место и область его применения. В предложенной коллекции есть комплекты врезных или накладных светильников под полку, установленные локально над нужными зонами.

Линейные светильники или профили с LED лентами также могут устанавливаться над нужными зонами, давая равномерное освещение по всей длине.

УПРАВЛЯЙТЕ СВЕТОМ

Помощники хозяйки, превращающие ее в фею, по взмаху руки которой кухня озаряется светом, это сенсорные и инфракрасные датчики. С ними каждая хозяйка сможет управлять светом быстро и легко.

В процессе приготовления не нужно искать выключатель, механически нажимать на него, достаточно взмахнуть рукой. Мы также предлагаем светильники с уже встроенными датчиками. На фотографии комплект светильников LED TRIG и TRIG-A с встроенным ИК выключателем, который срабатывает от движения руки вблизи него.

Также ускоряет задачу приготовления пищи внутренняя подсветка напольных модулей, навесных шкафов и выдвижных полок. Теперь Вы не тратите время на поиск в темных углах нужного предмета кухонной утвари - в освещенном шкафу сразу видно все, что необходимо. Представьте холодильник без света — очень неудобно, почему же в шкафах для посуды не использовать такое же комфортное освещение? А с использованием ИК датчиков на преграду, свет загорается самостоятельно при открытии дверцы шкафа или при выдвигании полки.

Венцом грамотного кухонного освещения является верхнее освещение мебельного гарнитура по периметру. Это позволяет наиболее полно осветить все кухонные поверхности, использовать его без центрального источника света и создавать в вечернее время уютное, мягкое освещение всей кухни.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ К СВЕТУ

Подведем итоги. Что же предполагает многоуровневое освещение на кухне?

- МЕСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ всех функциональных зон: над столешницей, над раковиной, над плитой и т.п.
- ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ навесных шкафов и выдвижных полок. ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ кухонного гарнитура. Освещение ПО ПЕРИМЕТРУ рабочих зон.
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК света.

Такая система освещения будет оптимальна и поможет сделать процесс приготовления и приема пищи наиболее удобным, безопасным и эстетически приятным.

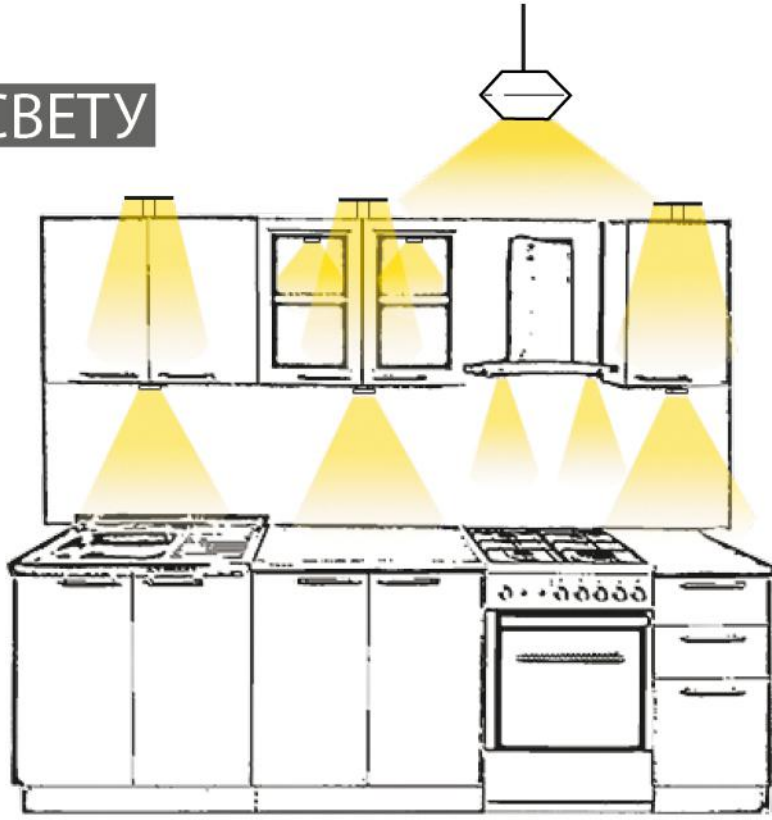

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Во время ремонта, планированию освещения уделите важное значение, чтобы правильно заложить все электрические выпуски, розетки и выключатели во всех нужных местах. Систему закладки нужно продумывать на этапе, когда вы определились с планировкой помещения и расположением основных функциональных зон — плиты, мойки, рабочей столешницы, обеденного стола. Именно тогда вы сможете спланировать размещение светильников наилучшим образом, расположив их по многоуровневой системе над рабочими зонами.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ

LED Replis,
ИК датчик PM218B

LED RitmD3 Acryl

Профиль 1506
LED лента 5050

Система современного LED освещения гармонично впишется в любое стилевое решение интерьера кухни.

LED RitmD2 Acryl

19-12-3LED
ИК датчик PM218C

LED TRIG иTRIG-A

Желаем Вам, чтобы время, проведенное на Вашей кухне, Вы вспоминали с радостью!

Таблица наименований комплектов светильников, адаптированных к сети 220В

Модель светильника		Цвет корпуса светильника		Цветовая температура	Количество светильников в комплекте		
					1шт.	2шт.	3шт.
	LED Lania (6Вт)	11	Белый	3000К	19.142.17.311	19.142.27.311	_
				4000К	19.141.02.519	19.142.27.411	_
	LED Lania (10Вт)	11	Белый	3000К	19.142.18.311	_	_
				4000К	19.141.02.520	_	_
	LED 19-12	12	Серебристый	3000К	19.041.03.312	19.042.03.312	19.043.03.312
				синее свечение	19.041.03.512	19.042.03.512	19.043.03.512
				5000К	19.041.03.412	19.042.03.412	19.043.03.412
	LED 18-12	05	Никель матовый	3000К	19.041.04.305	19.042.04.305	19.043.04.305
				5000К	19.041.04.405	19.042.04.405	19.043.04.405
	LED Sfera Acryl	14	Матовый (молочный)	3000К	19.041.05.314	19.042.05.314	19.043.05.314
				4000К	19.041.05.414	19.042.05.414	19.043.05.414
	LED TRIG/LED TRIG-A с выкл. (1шт)+без выкл.(от 1 до 2шт)	12	Серебристый	3200К	_	19.042.06.312	19.043.06.312
	LED Ritm3 Acryl	14	Матовый (молочный)	4500К	19.041.11.414	19.042.11.414	19.043.11.414
	LED Ritm9 Acryl			4500К	19.041.12.414	_	_
	LED RitmD3 Acryl	12	Серебристый	4500К	19.041.13.412	_	_
	LED RitmD2 Acryl			4500К	19.041.14.412	_	_
	20775 3LED	01	Хром	3000К	19.041.15.301	19.042.15.301	19.043.15.301
				6000К	19.041.15.601	19.042.15.601	19.043.15.601
	LED Palis-19	12	Серебристый	3000К	19.142.19.312	19.142.29.312	19.043.17.312
				4000К	19.142.19.412	19.142.29.412	19.043.17.412
	LED Palis-18	12	Серебристый	3000К	19.143.11.312	19.143.29.312	19.141.02.587
				4000К	19.143.11.412	19.143.29.412	19.143.31.412
	LED Fraxis-19	12	Серебристый	3000К	19.041.19.312	19.143.22.312	19.143.32.312
	LED Fraxis-18	12	Серебристый	3000К	19.041.20.312	19.143.22.412	19.143.32.412
	LED Tactilus/LED Tactilus-2C с выкл. (1шт) + без выкл.(от 1 до 2шт)	12	Серебристый	3000К	19.041.21.312	19.143.23.312	19.143.33.312
	LED Plius-24	12	Серебристый	3000К	19.143.14.312	19.143.24.312	19.143.34.312
	LED Bacus	12	Серебристый	4000К	19.143.15.412	19.143.25.412	19.143.35.412
	LED Priamus/ LED Priamus-IR с выкл.(1шт) + без выкл.(от 1 до 2шт)	12	Серебристый	3000К	_	19.141.02.621	19.141.02.623
				4000К	_	19.141.02.624	19.141.02.625

Модель светильника		Цвет корпуса светильника		Цветовая температура	Количество светильников в комплекте		
					1шт.	2шт.	3шт.
	LED Angulis-2/2D с выкл.(1шт) + без выкл.(от 1 до 2шт)	12	Серебристый	3000K	_	19.141.02.632	19.141.02.635
				6000K	_	19.141.02.633	19.141.02.637
	LED Replis-1	01	Хром	3000K	19.142.16.301	19.142.26.301	19.142.36.301
				5000K	19.142.16.501	19.142.26.501	19.142.36.501
		08	Античная бронза	3000K	19.142.16.308	19.142.26.308	19.142.36.308
		03	Золото	3000K	19.142.16.303	19.142.26.303	19.142.36.303
				6000K	19.142.16.603	19.142.26.603	19.142.36.603
		05	Никель матовый	3000K	19.142.16.305	19.142.26.305	19.142.36.305
	LED Replis-2	08	Античная бронза	3000K	19.141.02.614	19.141.02.622	19.141.02.629
		03	Золото	3000K	19.141.02.612	19.141.02.619	19.141.02.628
		05	Никель матовый	3000K	19.141.02.615	19.141.02.626	19.141.02.630
				4000K	19.141.02.617	19.141.02.627	19.141.02.631
		01	Хром	3000K	19.141.02.613	19.141.02.618	19.141.02.634
				4000K	19.141.02.616	19.141.02.620	19.141.02.636
	LED Polo	08	Античная бронза	3000K	19.142.15.308	19.142.25.308	19.142.35.308
		03	Золото	3000K	19.142.15.303	19.142.25.303	19.142.35.303
		05	Никель матовый	3000K	19.142.15.305	19.142.25.305	19.142.35.305
		01	Хром	3000K	19.142.15.301	19.142.25.301	19.142.35.301
	LED Polus	03	Золото	3000K	19.141.02.562	19.141.02.563	19.141.02.564
				4000K	19.141.02.571	19.141.02.572	19.141.02.573
		05	Никель матовый	3000K	19.141.02.565	19.141.02.566	19.141.02.567
				4000K	19.141.02.577	19.141.02.578	19.141.02.579
		01	Хром	3000K	19.141.02.568	19.141.02.569	19.141.02.570
				4000K	19.141.02.580	19.141.02.581	19.141.02.582
		08	Античная бронза	3000K	19.141.02.559	19.141.02.560	19.141.02.561
	LED Polus-K	08	Античная бронза	3000K	19.142.14.308	19.142.24.308	19.142.34.308
				4000K	19.142.14.408	19.142.24.408	19.142.34.408
		03	Золото	3000K	19.142.14.303	19.142.24.303	19.142.34.303
		05	Никель матовый	3000K	19.142.14.305	19.142.24.305	19.142.34.305
				4000K	19.142.14.405	19.142.24.405	19.142.34.405
		01	Хром	3000K	19.142.14.301	19.142.24.301	19.142.34.301
				4000K	19.142.14.401	19.142.24.401	19.142.34.401
	LED Polus Art-2	08	Античная бронза	3000K	19.142.12.308	19.142.22.308	19.142.32.308
		05	Никель матовый	3000K	19.142.12.305	19.142.22.305	19.142.32.305
		01	Хром	3000K	19.142.12.301	19.142.22.301	19.142.32.301

Модель светильника		Цвет корпуса светильника		Цветовая температура	Количество светильников в комплекте		
					1шт.	2шт.	3шт.
	LED Polus Art-1	08	Античная бронза	3000K	19.142.11.308	19.142.21.308	19.142.31.308
				4000K	19.142.11.408	19.142.21.408	19.142.31.408
		05	Никель матовый	3000K	19.142.11.305	19.142.21.305	19.142.31.305
				4000K	19.142.11.405	19.142.21.405	19.142.31.405
		01	Хром	3000K	19.142.11.301	19.142.21.301	19.142.31.301
				4000K	19.142.11.401	19.142.21.401	19.142.31.401
	LED Artus-1	08	Античная бронза	3000K	19.142.13.308	19.142.23.308	19.142.33.308
				4000K	19.142.13.408	19.142.23.408	19.142.33.408
		05	Никель матовый	3000K	19.142.13.305	19.142.23.305	19.142.33.305
				4000K	19.142.13.405	19.142.23.405	19.142.33.405
		01	Хром	3000K	19.142.13.301	19.142.23.301	19.142.33.301
				4000K	19.142.13.401	19.142.23.401	19.142.33.401
	LED Strip-IR 450	12	Серебристый	4500K	19.141.02.638	_	_
				6000K	19.141.02.639	_	_
	LED Strip-IR 600	12	Серебристый	4500K	19.141.02.640	_	_
				6000K	19.141.02.641	_	_
	LED Strip-IR 900	12	Серебристый	4500K	19.141.02.642	_	_
				6000K	19.141.02.643	_	_

Информация и условные обозначения

Образцы цветов защитно-декоративного покрытия корпуса изделий

- 11 белый
- 13 черный
- 01 хром
- 04 матовый хром (сатин хром)
- 14 матовый (молочный)
- 09 перламутровый хром
- 12 серебристый
- 05 сатин никель (никель матовый)
- 03 золото
- 20 серый
- 06 сатин золото
- 07 красный антик золото (античная медь)
- 08 зеленый антик золото (античная бронза)
- 10 титан
- 21 коричневый

Шкала цветовых температур

6500K
5700K
5000K
4500K
4000K
3500K
3000K
2700K

Условные обозначения

I степень защиты от поражения электрическим током. Защита обеспечивается заземлением металлических нетоковедущих частей.

II степень защиты от поражения электрическим током. Защита обеспечивается наличием двойной или усиленной изоляции.

III степень защиты от поражения электрическим током. Обеспечивается применением безопасного напряжения питания (менее 36В)

возможна установка непосредственно на опорную поверхность из сгораемого материала

термозащита срабатывает при указанной цифрами температуре

t_c рабочая температура корпуса

t_a максимальная температура окружающей среды, при которой обеспечивается нормальная работа осветительного прибора

защита от короткого замыкания в нагрузке

установка внутри помещения

невстраиваемый импульсный преобразователь

допускается установка в мебель

IP20÷68 обозначает степень защиты устройства от воздействия окружающей среды

отсутствие ультрафиолетового излучения

RoHS знак соответствия директиве, ограничивающей содержание вредных веществ

EAC знак соответствия Техническому регламенту Таможенного союза

CE знак соответствия директивам ЕС

Каталог готовых решений
освещения для Вас